


Montagehandleiding

ByLum180

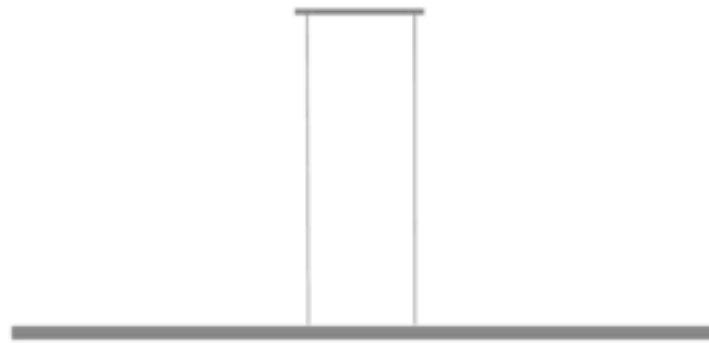

ByLum 180

Benodigd gereedschap

Boormachine
Schroefmachine
Potlood
Rolmaat

Inhoud verpakking

ByLum180
2 pluggen
2 schroeven M5

B•Lum

MEER DAN LICHT

Stap 1: Verpakking

Maak uw pakket voorzichtig open en controleer de inhoud van uw pakket op volledigheid.

Stap 2: Verwijderen verpakking

Zorg voor een zachte ondergrond waar de ByLum kan worden opgelegd.

Maak de verpakking met zorg open en begeleid voorzichtig de staaldraden tussen de plafondkap en de houten balk.

Let op!

- **Zorg ervoor dat de staaldraden geen korte hoek maken en voorkom knikken.**
- **Zorg voor een elektrische aansluiting in de buurt van waar de ByLum komt te hangen (230 volt AC)**
- **Indien u de ByLum dimbaar wilt maken zorg voor een speciale led dimmer (halogeendimmers en gloeilampdimmers werken niet!).**

Stap 3: Montage plafondkap

Draai de schroeven van de bevestigingsbeugel van de plafondkap los.

Bepaal met de bevestigingsbeugel waar de ByLum komt te hangen en teken met potlood af waar de 2 boorgaten komen. Boor de gaten met de boormachine maat 5 millimeter, bevestig de pluggen en schroef de bevestigingsbeugel met de schroeven vast.

Zorg bij stap 4 dat het elektra afgesloten is

Stap 4: Ophangen van de BYLUM

Het makkelijkste is om stap 4 met 2 personen uit te voeren. Mocht dit niet lukken, zorg dan voor ondersteuning met een zachte ondergrond van ByLum op de hoogte waarop ByLum komt te hangen. Pak de plafondkap en sluit de bedrading aan door de elektrakabels te bevestigen aan de kroonsteen in de plafondkap. Gebruik hiervoor een geïsoleerde schroevendraaier. Plaats de plafondkap op de bevestigingsbeugel en draai de schroeven aan beide kanten vast met een schroevendraaier.

Uw elektra kan nu weer aan

Klaar, veel plezier met uw ByLum!

Hoogte ByLum instellen

ByLum hoger hangen

Voor het hoger hangen van ByLum kunt voorzichtig de draden in de fixator drukken. Let op dat de zwarte isolatie tules zichtbaar blijft en dat u deze niet te ver naar binnen drukt.



ByLum lager hangen

Voor het lager hangen van ByLum drukt u voorzichtig het uiteinde van fixator naar binnen, daarmee wordt de fixator ontgrendeld en kunt u de draden naar beneden trekken. Let op dat de zwarte isolatie tules in de fixator blijft en NIET mee wordt trokken uit de fixator.

Dimmer aansluiten

ByLum is standaard voorzien van een dimbare led transformator. Wilt u ByLum kunnen dimbaar maken dan dient ByLum deze te worden aangesloten op een led dimmer.

Halogeen- en gloeilampdimmers werken niet en kan de schade toebrengen aan het elektrisch systeem.

B•Lum

MEER DAN LICHT