

# Handleiding



## WASTAFELMENGKRAAN Installatie & onderhoud


Het wordt aangeraden deze mengkraan te laten aansluiten door een erkend installateur.

### VERWIJDEREN VAN DE OUDE KRAAN

1. Sluit de hoofdkraan van het water af (in de meterkast of meterput). Zet de kraan open om het laatste restje water weg te laten lopen.
2. Koppel de aansluitslangetjes/pijpjes van de oude mengkraan los van de waterleiding.
3. Verwijder daarna de kraan van het blad.

### MONTEREN VAN DE NIEUWE KRAAN

1. Spoel voor montage eerst de leidingen schoon om vuil te verwijderen wat schadelijk is voor het binnenwerk van de mengkraan.
2. Bevestig de meegeleverde flexibele slangetjes aan de kraan en draai deze vast.
3. Draai het draadeind in het daarvoor bestemde gat aan de onderkant van de kraan. Leg daarna de rubberen O-ring in de richel van de metalen bodemring.
4. Plaats de mengkraan op zijn plek met de slangetjes en steek het draadeind door het gat.
5. Schuif nu aan de onderzijde van het blad eerst de rubberen "hoefijzervormige" pakking en daarna de metalen ring over het draadeind en zet het geheel vast met de lange meegeleverde schroef.
6. Zorg tijdens het aandraaien dat de kraan op zijn plaats zit en de O-ring goed afsluit.
7. Monteer nu de flexibele slangen aan de waterleiding. Houd rekening dat de koud-waterleiding rechts zit en de warm-waterleiding links.
8. Wanneer alles gemonteerd en aangedraaid is, open de hoofdkraan en controleer de aansluitpunten op eventuele lekkages.
9. De mengkraan is nu klaar voor gebruik.
10. Monteer de klikwaste indien meegeleverd.

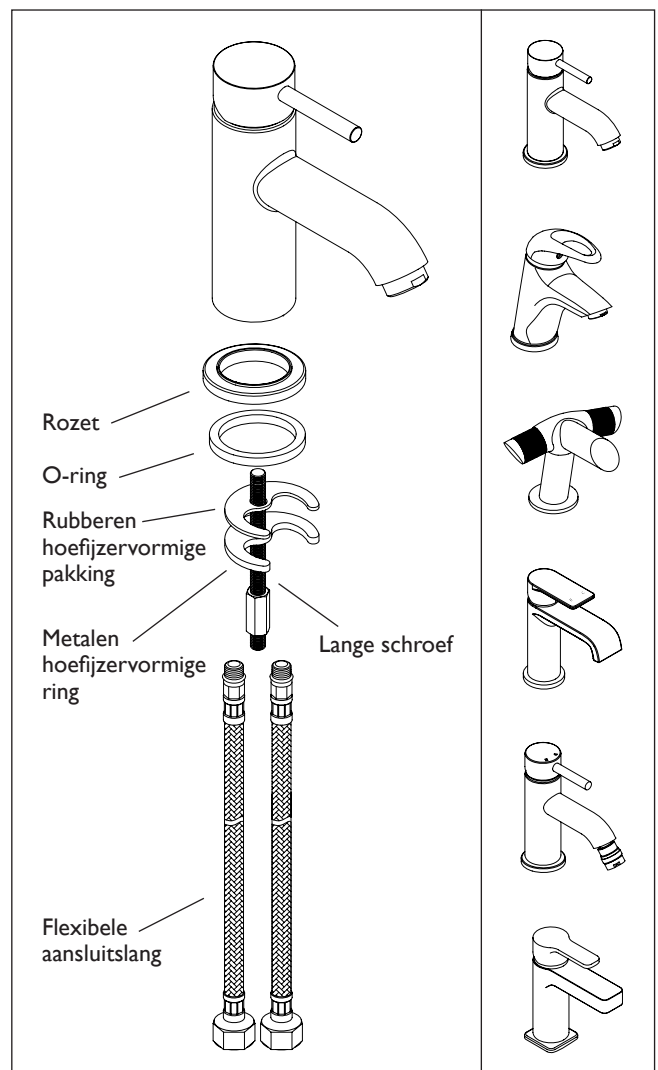

### ONDERHOUD & GARANTIE

Onderhoud cartouche: draai eerst de hoofdkraan dicht en demonteer de hendel van de kraan (achter de bedieningshendel zit de imbus om de hendel los te draaien). Draai nu de grote ronde moer onder de hendel los.

Verwijder de cartouche. Maak de binnenzijde schoon van kalk en vuil met warm water. Smeer een beetje vet op de O-ringen en plaats voorzichtig de cartouche weer op zijn plaats. Draai de grote ronde moer weer goed aan. Open de waterleiding en controleer de kraan op lekkages. Wanneer er water druppelt draai dan de moer nog iets aan. Let op: "vast is vast"!!

Gebruik wel een KIWA gekeurd vet om vervuiling van het drinkwater te voorkomen.

Let er wel op dat de O-ringen niet verschoven zijn. Omdat het oppervlak met de modernste technieken is aangebracht kan het nog steeds voorkomen dat deze aangetast wordt wanneer de kraan niet op de juiste manier gereinigd wordt.

De oppervlaktes van de mengkraan dienen uitsluitend met een zachte, schone en vochtige doek gereinigd te worden.

Er mogen absoluut geen agressieve middelen in contact komen met de mengkraan anders vervalt de garantie.