

Gebruiksaanwijzing voor het storingvrij aanleggen van elektra in een tuin.

Voor het aanleggen van een storingsvrij elektriciteit ringleiding in een tuin is het noodzakelijk om de lasdozen boven de grond te houden in een wcd paaltje.

Dit om storingen te voorkomen en om later nog eens iets toe te voegen door een aftakking te maken! Hiervoor is speciaal een montagepaal met lasdoos en wandcontactdoos ontwikkeld en geproduceerd van hoogwaardig antraciet gepoedercoat rvs met een zwarte lasdoos van Spelsberg en daar boven een Smitwaterdicht dubbel wandcontactdoos WCD Niko Hydro Zwart , met kinderbeveiliging.

Het geheel is compleet gemonteerd dus snel en storing loos te verwerken.

In deze serie zijn drie uitvoeringen verkrijgbaar.

- Type 1 met lasdoos en dubbel wcd
- Type 2 met lasdoos, wisselschakelaar en enkel wcd
- Type 3 met lasdoos

WCD Tuin paaltje Type 1 met lasdoos en dubbel wcd.
EAN 8719326502502



WCD Tuin Paaltje Type 2 met lasdoos, wisselschakelaar en enkel wcd.
EAN 8719326502519



WCD Lasdoos Tuin Paaltje Type 3 met lasdoos
EAN 8719326502526



De gebruikte materialen zijn;

Spuitwaterdichte dubbele opbouwcontactdoos 16 A/250 Vac met kinderveiligheid en voorbedraad – inclusief doos met één M20-ingang met wartel, schroefklemmen, black

Bij deze combinatie zijn de twee spuitwaterdichte opbouwcontactdozen voorzien van randaarde, kinderveiligheid en schroefklemmen. Beide wandcontactdozen zijn eveneens voorzien van een beschermklep met scharnieren en zijn voorbedraad en gemonteerd in een dubbele spuitwaterdichte opbouwdoos met één M20-ingang met wartel. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



Elke wandcontactdoos wordt volledig bedekt door een naar boven scharnierende beschermklep. Een veer en een bevestigingshaakje houden de beschermklep stevig dicht. De wandcontactdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm). Het beschermingsdeksel is vervaardigd uit vormvaste ABS. De wandcontactdoos heeft een randaarde in hoogwaardige messing. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).

Spelsberg Kabeldoos

Abox-i 040-L/sw



93 x 93 x 55 mm Artikelnummer:
49190401

zwart, zonder klemmen

Kabeldoos - Industriekwaliteit - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, weerbestendig, slagvast, Halogeenvrij, met zelfdichtende, zachte membraanvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm



Schakel en aansluitschema voor het maken van een storingsvrij elektrisch netwerk in een tuin.

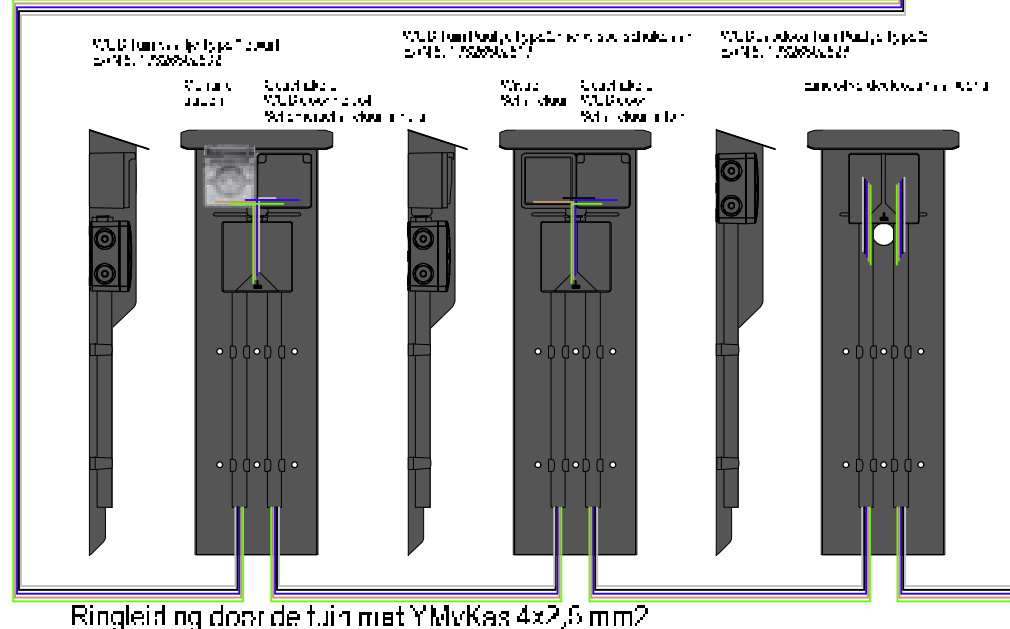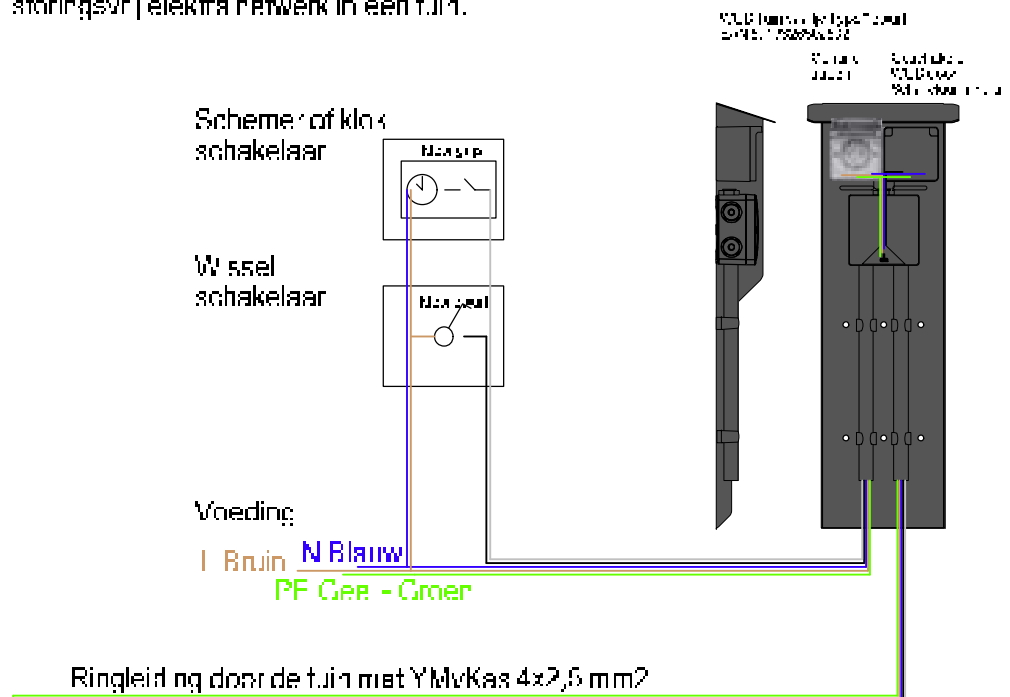

Het is bij elke type paaltje mogelijk om meerdere aansluitingen (a'takkingen) te maken

