


# Handleiding en installatievoorschrift voor de Ecosun Stralingspanelen

De elektrische Ecosun stralingspanelen zijn een zeer comfortabele en energiezuinige warmtebron. Zij kunnen worden gehangen op een hoogte van 2,10 meter minimaal tot 2,80 meter maximaal. De panelen zijn LCIE gekeurd ( 411 696,411 856 en 411858). Materialen die zich in de directe omgeving bevinden van de geïnstalleerde panelen moeten een temperatuur aankunnen van 60° C.

## De Ecosun panelen kunnen uitstekend worden toegepast in:

- Kerkbanken, onder bureaus, kleine
- Showrooms en culturele gebouwen
- Terrariums, hondekennels, Vakantiehuizen..
- De Panelen kunnen op klasse C! en C2 materiaal worden gemonteerd.




## Aansluiting.

- Voeding : 230V50HZ. Kabel drie aderig 1 meter lang
- Klasse 1 IP 44
- Het paneel is voorzien van een thermische zekering

## Installatie:

- De lage capaciteit panelen voor hoogtes van 2,5 tot 3 meter.
- De temperatuur kan eenvoudig worden geregeld met een thermostaat en moet op ongeveer 1,5 a 1,8 meter worden geplaatst. Wij adviseren de eenvoudige plug in of de digitale OCD4 thermostaat.
- De Panelen zijn bestemd voor plafondmontage , maar kunnen ook aan wand gehangen worden door gebruik te maken van de ophangbeugels of kettingen.
- Afstand voor onvlambare producten is 10 cm aan de voor, boven en zijkanten.
- Afstanden voor montage van de ophangbeugels.

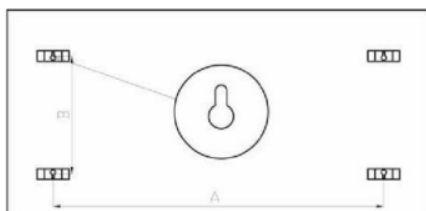

Plaat	A (mm)	B (mm)
100K	305	200
200K	555	200
270k	805	200
330K	1055	200
400K	1315	200

1000K 1200 850