



# HANDLEIDING

REAR FACING CAR SEAT MONITOR

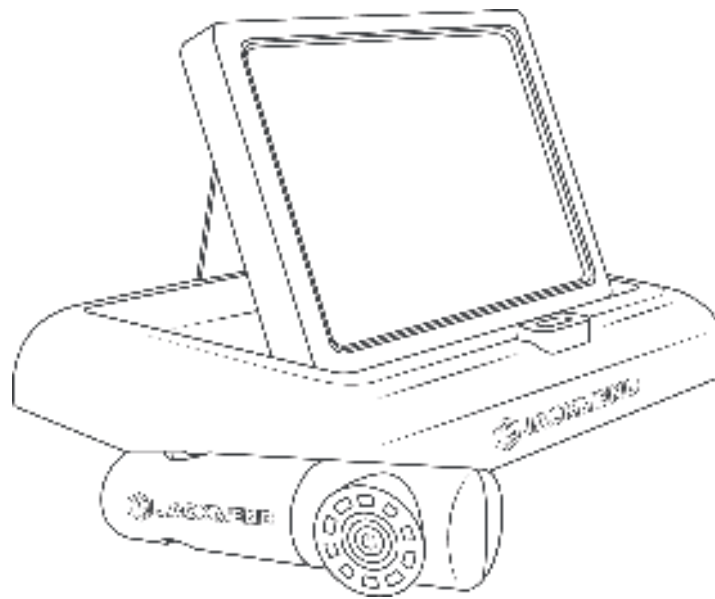

 **JACKMEND**

# 1. SCHEMATISCHE WEERGAVE

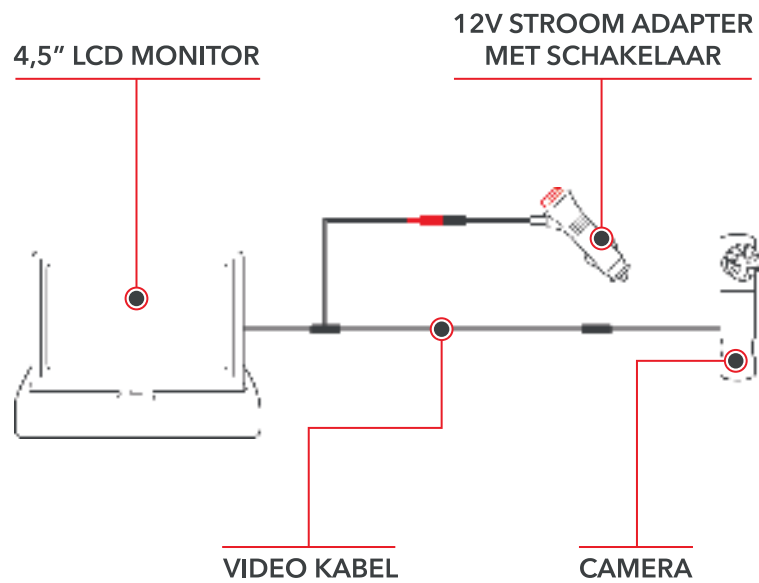

## 2. CAMERA INSTALLATIE



1  
Trek de hoofdsteun omhoog



2  
Bevestig de camera aan de hoofdsteun




3  
Zet vast met de schroeven




4  
Draai de camera in de gewenste hoek

### 3. KABEL VERBINDING

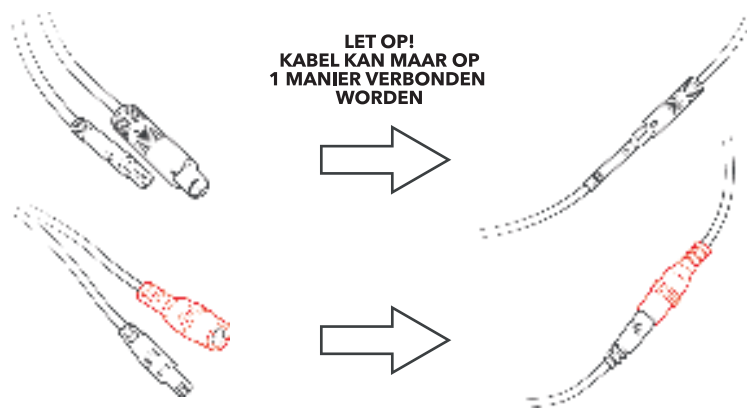

### 4. INSCHAKELEN

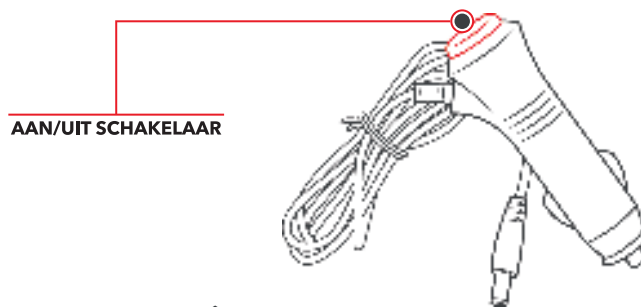

### **3. TECHNISCHE SPECIFICATIES**

#### **4,5 INCH HD LCD MONITOR**

01. Ultra dun design, laag stroom verbruik voorkomt oververhitting.
02. Voltage : 9 - 35 Volt
03. Beeldstandaard : PAL / NTSC
04. Helderheid : 240 - 300 cd/m<sup>2</sup>
05. Beeldscherm Resolutie : 480 x 854

#### **DIGITALE CAMERA**

01. Chip : 7208
02. Ingang Klokfrequentie : 27Mhz
03. Minimale Verlichting : 0,2 Lux / F1.8=1.2 (0 Lux met Led)
04. Witbalans : Automatisch
05. Rotatie : 180°
06. Video Uitgang : 1.0Vp-p, 75Ω
07. Stroomverbruik : Niet meer dan 150mA
08. Kijkhoek : 120°
09. Stroomvoorziening : DC 9 - 12V
10. Gebruiks Temperatuur : -20°C ~ 70°C - RH 95% Max
11. Opberg Temperatuur : -30°C ~ 70°C - RH 95% Max
12. SNR : > 48dB
13. Wattage : Ongeveer 2 Watt





 @JACKMENDD

 [WWW.JACKMEND.COM](http://WWW.JACKMEND.COM)