

# Deskbike

## Crank Vervangen



### Benodigheden:

1. Loctite lijm
2. Rode sleutel
3. Steeksleutel
4. Dopsleutel
5. Moer
6. Crank
7. Trapper



### Stap 1

Draai het dopje los.




### Stap 2

Plaats de zilveren dopsleutel op de moer.




### Stap 3

Draai de moer los met de rode sleutel.  
Verwijder de moer.

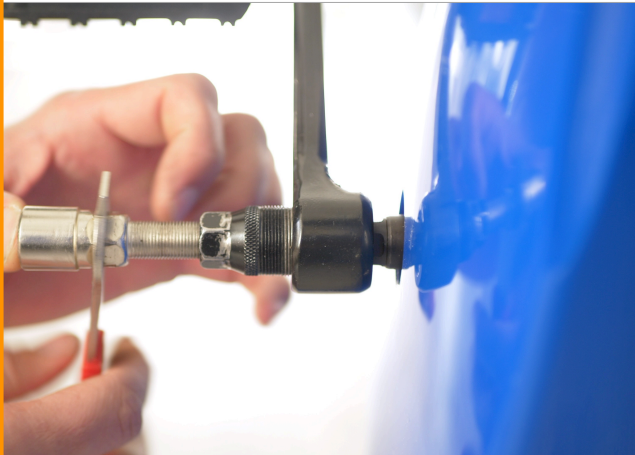

### Stap 4

Draai de zwarte dop in de crank en zet  
hem vast met de rode sleutel.

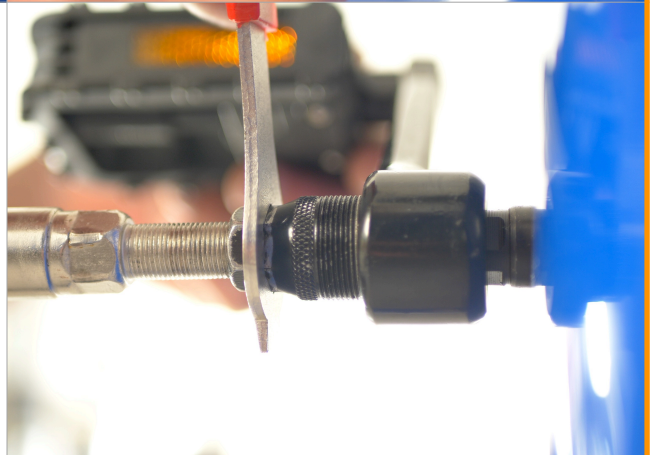

### Stap 5

Draai de zilveren schroef in de zwarte dop.  
De rode sleutel bevindt zich tussen de  
zwarte dop en zilveren schroef.



### Stap 6

Draai de crank los door de zilveren schroef vast te draaien met de rode sleutel.



### Stap 7

Plaats de nieuwe crank.



### Stap 8

Plaats de moer.



### Stap 9

LET OP. Schroef van crank goed schoonmaken en ontvetten. Daarna loctite lijm erop en draai de schroef weer vast.

**Niet te veel kracht geven op de schroef.  
Vast is Vast**

*Als je te veel kracht geeft op de schroef, dan heb je kans dat hij afbreekt, en dan wordt het erg lastig om de Deskbikes te repareren.*



Stap 10

Doe ook lijm op de trapper.



Stap 11

Maak vast.



Stap 12

Dopje terug plaatsen.



**Klaar! Laat je Deskbike twee dagen drogen. Gebruik hem dan niet.**

