



- 1 : Standaard
- 2 : Rubberen ring
- 3 : Onderste container
- 4 : Peilglas + kraan
- 5 : RVS kraan
- 6 : Bovenste container
- 7 : 2x of 3x afdichtring
- 8 : Prime ring
- 9 : 2x Carbon filter
- 10 : Deksel

2


Rubberen ring plaatsen



kraan 4 of 5 plaatsen

4

Kraan met peilglas

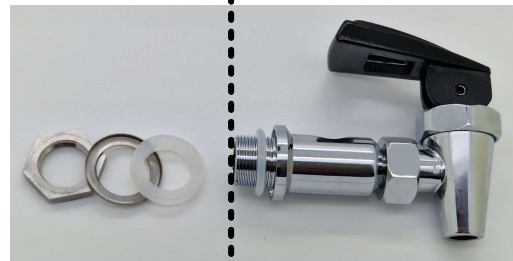

Plaats aan de **binnenzijde** van de onderste container

Plaats aan de **buitenzijde** van de onderste container

5

RVS Kraan



Plaats aan de **binnenzijde** van de onderste container



Plaats aan de **buitenzijde** van de onderste container

7

Afdichtringen plaatsen



2x toepassen



1x ongebruikt

Plaats de **bolle**
kant aan de
binnenzijde van
de bovenste
container



8

Primen:



Scan de QR code voor een
video-uitleg over Primen.



1) Verwijder de vleugelmoer en
afdichtring.



2) Druk de meegeleverde rubberen
prime-ring op de steel van het filter.



3) Houdt het filter met twee vingers onder de rubberen ring tegen de onderkant van uw keukenkraan.

Door de rubberen ring tegen de onderkant van uw keukenkraan te drukken voorkomt u dat het water ernaast sproeit en bouwt u straks waterdruk op in het filter.




4) Zet zachtjes de keukenkraan aan met koud water, het water stroomt nu door het filter tot deze verzadigd is.

Het filter is verzadigd wanneer u kleine druppels aan de buitenzijde van het filter ziet verschijnen. Nadat het verzadigd is houdt u het nog 20 seconden op deze manier onder de keukenkraan.


9

Filters plaatsen

Plaats aan de **binnenzijde** van de **bovenste** container

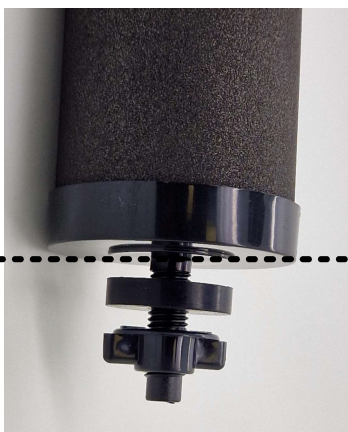

Plaats aan de **binnenzijde** van de **onderste** container

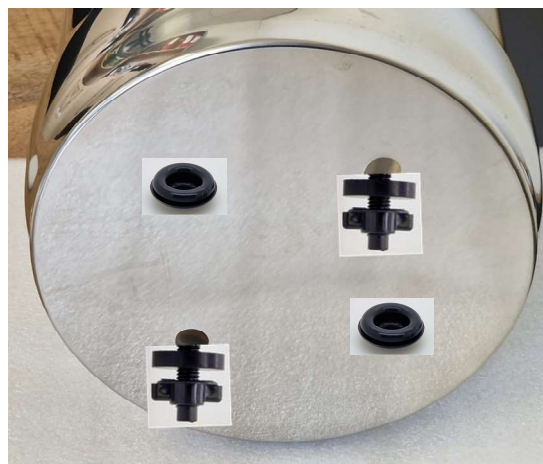

10

Deksel monteren



Carbon Gravity Waterfilter

1 filter = 11.000 Liter, 2 Filters = 22.000 Liter

Producteigenschappen:

- 1) Actief koolstoffilter gemaakt uit hoge kwaliteit kokosnoten
- 2) Vermindert effectief: Chloor, Sediment, Roest, VOC's (Vluchtige organische stoffen) en andere verontreinigingen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. (Zie de volledige lijst met verminderde verontreinigingen onder de specificatie.
- 3) Eenvoudig te installeren. Geen gereedschap nodig.

Installatie:

Open het deksel van de bovenste kamer van uw waterfiltersysteem.

Schroef de oude waterfilterpatronen uit de bovenste kamer.

- 2 Plaats de rubberen ring.
- 5 6 Plaats naar keuze de kraan met het peilglas of kies voor het RVS kraantje
- 7 Dicht de overblijvende gaten af
- 8 Primeren (het schoonspoelen van uw filters): Zie uitleg en foto's
- 9 Schroef de nieuwe waterfilter(s) op hun plaats in de bovenste kamer.
- 10 Monteer de knop op het deksel.

Plaats de bovenste container terug in de onderste container.

Vul de bovenste kamer met water en laat het gefilterd in de onderste kamer lopen

Wanneer de onderste kamer vol is, gooi de eerste batch water weg omdat deze resten kan bevatten van stof wat tijdens de productie is achtergebleven. Dit kunt u eventueel nog een keer herhalen. Gooi het water niet weg, het is prima te gebruiken voor bijvoorbeeld uw planten. Het waterfilter systeem is nu klaar voor gebruik

Verminderd verontreinigingen:

Verminderde verontreinigingen van (maar zijn niet beperkt tot):

Trihalomethanen: Broomchloormethaan; Bromoform; Chloroform; dibromochloormethaan
Anorganische mineralen: Chloramine; Chloride; Chloorresidu (totaal residu Chloor); vrije chloor
Zware metalen: aluminium; antimoon; Barium; Cadmium; Kobalt; Chroom; Koper; IJzer; Lood; Kwik; Molybdeen; Nikkel; Vanadium; Zink
Vermindert ook: Arseen; Mangaan; MBAS (Methylene Blue Active Substances); PCB's (Polychloorbifenylen); Aardolieproducten (benzine, diesel, ruwe olie, kerosine, terpentijn); Selenium; thallium; Roest; Slib; sediment; Troebelheid; Vieze smaken en geuren.

Product specificatie:

Afmetingen filter: 5,72 x 24,77 cm

Enkele initiële stroomsnelheid: 150ml/min

Capaciteit: 11.000 liter per filter

Materiaal: Filter = koolstof, Eindkap = PP, Ringen = siliconen

Afmetingen doos: 135 x 70 x 262 mm

Brutogewicht doos: 0,7 kg

HC Internetverkopen
De Steven 17
9206 AX Drachten
Nederland