

Lees deze instructie zorgvuldig voor u begint.

Acclimatiseren:

Het pak dient horizontaal in gesloten toestand minimaal 48 uur te acclimatiseren in de ruimte waar het gelegd wordt (na openen direct verwerken).

Vloerverwarming:

Laminaat kan onder bepaalde voorwaarden in combinatie met vloerverwarming gebruikt worden. Een aparte instructie voor het leggen van laminaat icm vloerverwarming kunt u via het aankoopadres laten opvragen bij de leverancier.

Het leggen:

Voor u gaat leggen altijd een vochtmeting van de ondergrond uitvoeren.

Bij een vochtige kruipruimte geen vloer leggen.

Bij nieuwbouw altijd een vochtsherm toepassen.

De vloer wordt bij voorkeur parallel met de lichtinval gelegd.

De minimale lengte van een lamel dient 40 cm. te zijn.

Wanneer de vloer langer is dan 10 meter of breder is dan 8 meter is een dilatatievoeg noodzakelijk, evenals bij deuropeningen.

Ondergronden:

De basisvloer moet altijd hard, stabiel, droog, vlak een schoon zijn. Oneffenheden van meer dan 2 mm moeten uitgevlakt worden.

Mineraalhoudende ondergronden

Bij steenachtige vloeren dient u altijd eerst een PE-folie vochtsherm van min 0,2 mm aan te leggen. Stenen ondervloeren moeten droog zijn, met dien verstande, dat het vochtgehalte van een dergelijke vloer niet meer mag zijn dan 3 %.

Houten ondergronden

Bij het leggen van laminaat op een houten ondergrond nooit een PE-folie leggen.

De houten ondergrond dient kraakvrij, vlak en voldoende stabiel te zijn. Losliggende delen dienen goed vastgezet te worden. De ondergrond mag max. 12 % vocht bevatten. De richting van de lamellen dient dwars op de vezelrichting van de houten ondergrond te staan. De ondergrond kunt u uitvlakken met behulp van spaanplaten in een halfsteens verband met een onderlinge tussenruimte van 5 mm.

Na het leggen afstandsblokken verwijderen.

Onderhoud:

Laminaat is een hygiënische vloer die eenvoudig en gemakkelijk met een zachte bezem of een stofzuiger schoongemaakt kan worden. Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw vloer. Een laminaat vloer heeft een kunststof toplaag en is hierdoor bestand tegen dagelijkse invloeden van schoenen, toch kunnen scherpe, vallende en schurende voorwerpen de vloer beschadigen. Een bureaustoel met (zwenk)wielen kan uw vloer ernstig beschadigen. Een vloermat onder het bureau kan dit voorkomen.

- Alleen met een licht vochtige doek reinigen. Overmatig vochtgebruik tast de lamellen aan, dus niet nat moppen of dweilen.
- Stofzuig regelmatig, met een borstelzuigmond, zodat zand en ander vuil geen kans krijgen de kunststof toplaag te beschadigen.
- Wij adviseren het gebruik van een deurmat met anti-slip rug. Onder meubels altijd vilttoppen aanbrengen. Deze ook geregeld schoonmaken.
- Het wordt aangeraden laminaat regelmatig met een goede kunststof lamellen reiniger te onderhouden. Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen, zeep laat mogelijk strepen en/of vlekken achter. Naschuren en/of lakken van uw kunststof vloer is niet mogelijk.
- Controleer regelmatig de zweelruimte van de vloer.
- Valschade kan middels een reparatieset bijgewerkt worden.

Demonteren en herleggen:

- De gehele rij lamellen voorzichtig optillen en schuin uit het profiel van de vorige rij lamellen lichten.
- Vervolgens de kopse kanten schuin uit het profiel van de aansluitende lamel lichten. Hierbij verbreekt u de zich zelf activerende lijm verbinding, eventuele lijmrestanten verwijderen.
- Het herleggen dient opnieuw te gebeuren zoals de leginstructie omschrijft. Beschadigde delen niet opnieuw gebruiken.
- De kopse kant verbinding dient nu met een D3 PVAC lijm verbonden te worden. Probeer met een proefstukje de juiste lijm dosering te vinden.

Garantievoorwaarden:

Dit laminaat is met zorg geproduceerd. Mochten zich desondanks binnen 15 jaar na aankoopdatum verborgen materiaal- en/of productiefouten voordoen, dan gelden onderstaande garantievoorwaarden.

1. Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken op het product vaststelt dan dient u dit voor verwerking bij uw aankoopadres te melden.
2. Garantie geldt indien de vloer binnenshuis bij u thuis is gelegd en onderhouden volgens deze Floors leginstructies. De vloer dient in de gelegde toestand beoordeeld te kunnen worden.
3. Klachten binnen 60 dagen na constatering schriftelijk, inclusief uw kassabon en deze garantievoorwaarden, melden bij uw aankoopadres.
4. Bij een terecht bevonden klacht, is gedurende de garantieperiode onderstaande tabel van toepassing:

15 jaar garantie afschrijving vergoeding	tot 7 jaar	7 tot 12 jaar	12 tot 15 jaar
0%	50%	70%	
100%	50%	30%	

De vergoeding is gebaseerd op herlevering van het product of een compensatie tegen de respectievelijke waarde van het product.

5. Bij een geschil ten aanzien van de kwaliteit van dit product zal er mogelijk een beoordeling plaatsvinden door een onafhankelijk register expert.

Garantie wordt ook gegeven bij afwijkingen t.o.v. de navolgende productspecificaties en toleranties:

Afmeting: zie voorzijde label.
Toplaag: melamine.
Tussenlaag: H.D.F. E-1.
Onderlaag: melamine.
Slijtvastheid: volgens EN 13329.

Toleranties:

Hoogteverschil tussen lamellen onderling: 0,2mm.
Haaksheid van de hoeken: 0,2mm.
Evenwijdigheid van de lange zijden: 0,2mm.

De garantie vervalt:

- Bij beschadiging ten gevolge van doorslijten, beschadigen en scheuren in het oppervlak als gevolg van onjuist leggen, onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerp.
- Indien vloeren zijn gelegd in een vochtige ruimte.
- Door ruw en/of onoordeelkundig gebruik.
- Bij elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
- Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een zichtbaar gebrek vertoonde.
- Het niet opvolgen van deze Floors gebruikinstructies

Belangrijk:

Bewaar als garantiebewijs uw opdrachtbevestiging en deze bijsluiter. Vermeld de productiecode op uw opdrachtbevestiging. Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan.

Floors.com

KLIKLAMINAAT FLOORS REGULAR

- Met klikverbinding
- Eenvoudig te reinigen
- Zonder lijm te leggen
- Slijtvastheid EN 13329
- Ook te gebruiken bij vloerverwarming*
- Bestand tegen sigarettengloed EN 13329
- Niet geschikt voor vochtige ruimten
- Stootvastheid EN 13329

Acclimatiseren: Het pak dient horizontaal in gesloten toestand minimaal 48 uur te acclimatiseren in de ruimte waar het gelegd wordt (na openen direct verwerken).


*lees de leginstructie voor de specifieke eisen.



Intensief woongebruik



Licht commercieel gebruik

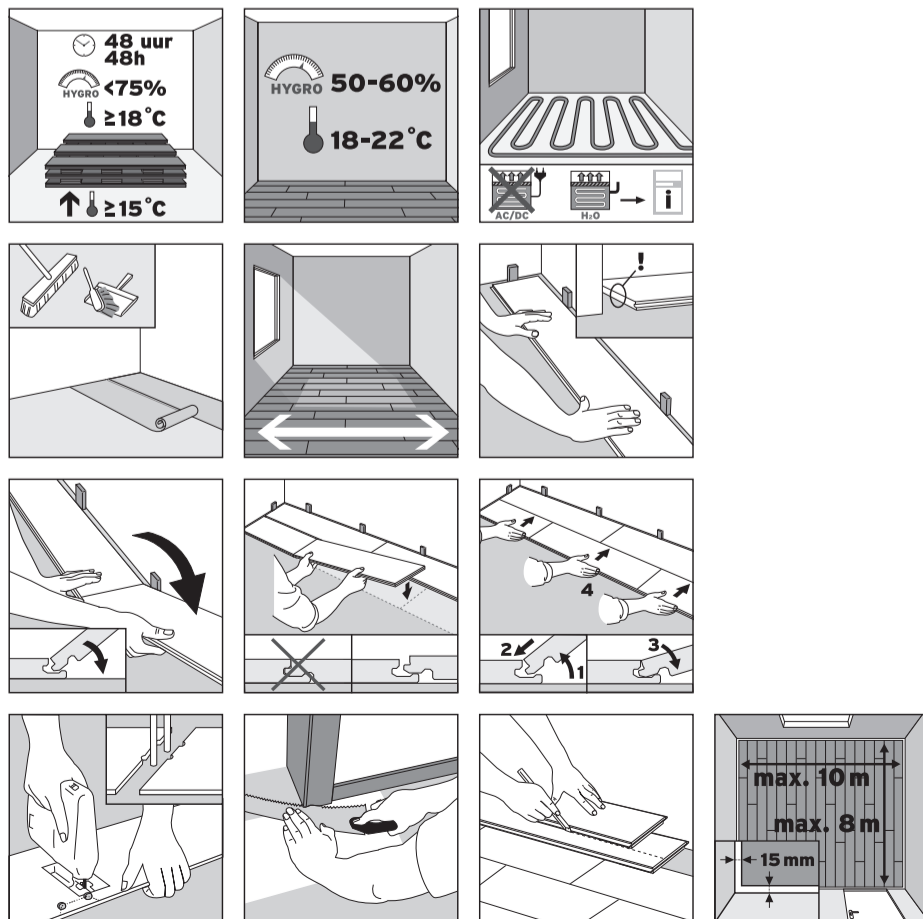

EN14041:2004

15

jaar Garantie