

NEFIT MODULINE 3000WA THERMOSTAAT

Nefit Moduline 3000WA, klokthermostaat, verwarmen/koelen, weerstandopnemer, RAL9016 hxbxd 90x150x32mm

Artikel: **9000489**

EAN no.: **4062321156824**


Productcode: **7738112367**

Merk: **NEFIT**

Aantal: **1**

Eenheid: **1**

IP20

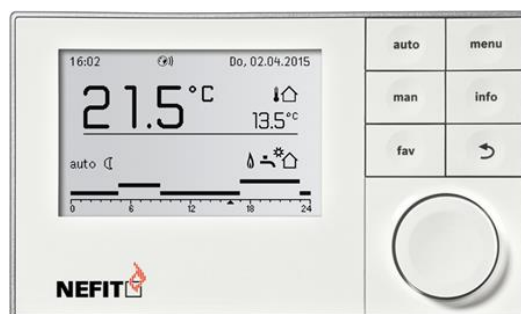

Technische informatie

Met ontvanger: Nee

Aansluiting: 2-draads

Met display: Ja

Aantal schakelprogramma's: 2

Aantal uitgangen koeling: 1

Aantal uitgangen verwarming: 1

Bediening: Draai

Beschermingsgraad (IP): IP20

Breedte: 150 mm

Diepte: 32 mm

Energieverbruik standby (solstandby): 0.21 W

Explosie veilig: Nee

Hoogte: 90 mm

Keuzeschakelaar voor verwarming en verwarming met warmwater: Ja

Klasse temperatuurregelaar: III

Kleur: Overig

Kloktype: Jaarklok

Koelen: Ja

Meetbereik: 5 — 30 °C

Met tapwaterschakeling: Ja

Opnemer extern: Ja

Optimalisering: Ja

Overwerkschakelaar: Nee

RAL-nummer: 9016

Regelkarakteristiek: PID

Temperatuur afleesbaar: Ja

Type contact: Maakcontact

Type opnemer: Weerstandopnemer

Type voeding: Overig

Uitvoering: Merkgebonden

Uitvoering klok: Digitaal

Verwarmen: Ja

Weersafhankelijke regeling: Ja

CE-richtlijnen en overige registraties

REACH: Nee

Productinformatie

De Nefit ModuLine 3000 is een modulerende kamerthermostaat voor geavanceerde cv-installaties, geschikt voor ruimteregeling. De Nefit ModuLine 3000WA is standaard voorzien van een buitenvoeler voor weersafhankelijke regeling. Alleen in combinatie met een ModuLine kan de Nefit HR-ketel gebruik maken van de geavanceerde Nefit-regelmethode die het comfort verhoogt en de energierekening verlaagt. De thermostaat is voorzien van uitgebreide klokprogramma's: 2 voor cv, 1 voor warm water en 1 voor een circulatiepomp. Het display geeft info over de actuele ruimtetemperatuur, gewenste temperatuur, tijd en toont het ingestelde klokprogramma.



Extra informatie

Duidelijk groot verlicht display De ModuLine regelmethode laat elk Nefit cv-toestel altijd met hoogst mogelijke rendement werken, dus energiezuinig Uitgebreide klokprogramma's voor cv, warm water en circulatiepomp Voorzien van ruimteregeling en weersafhankelijke regeling Vulmelding bij te lage cv-waterdruk 2-draadsverbinding, dus geen batterijen nodig Meertalig (Nederlands - Engels - Duits - Frans - Italiaans - Turks)