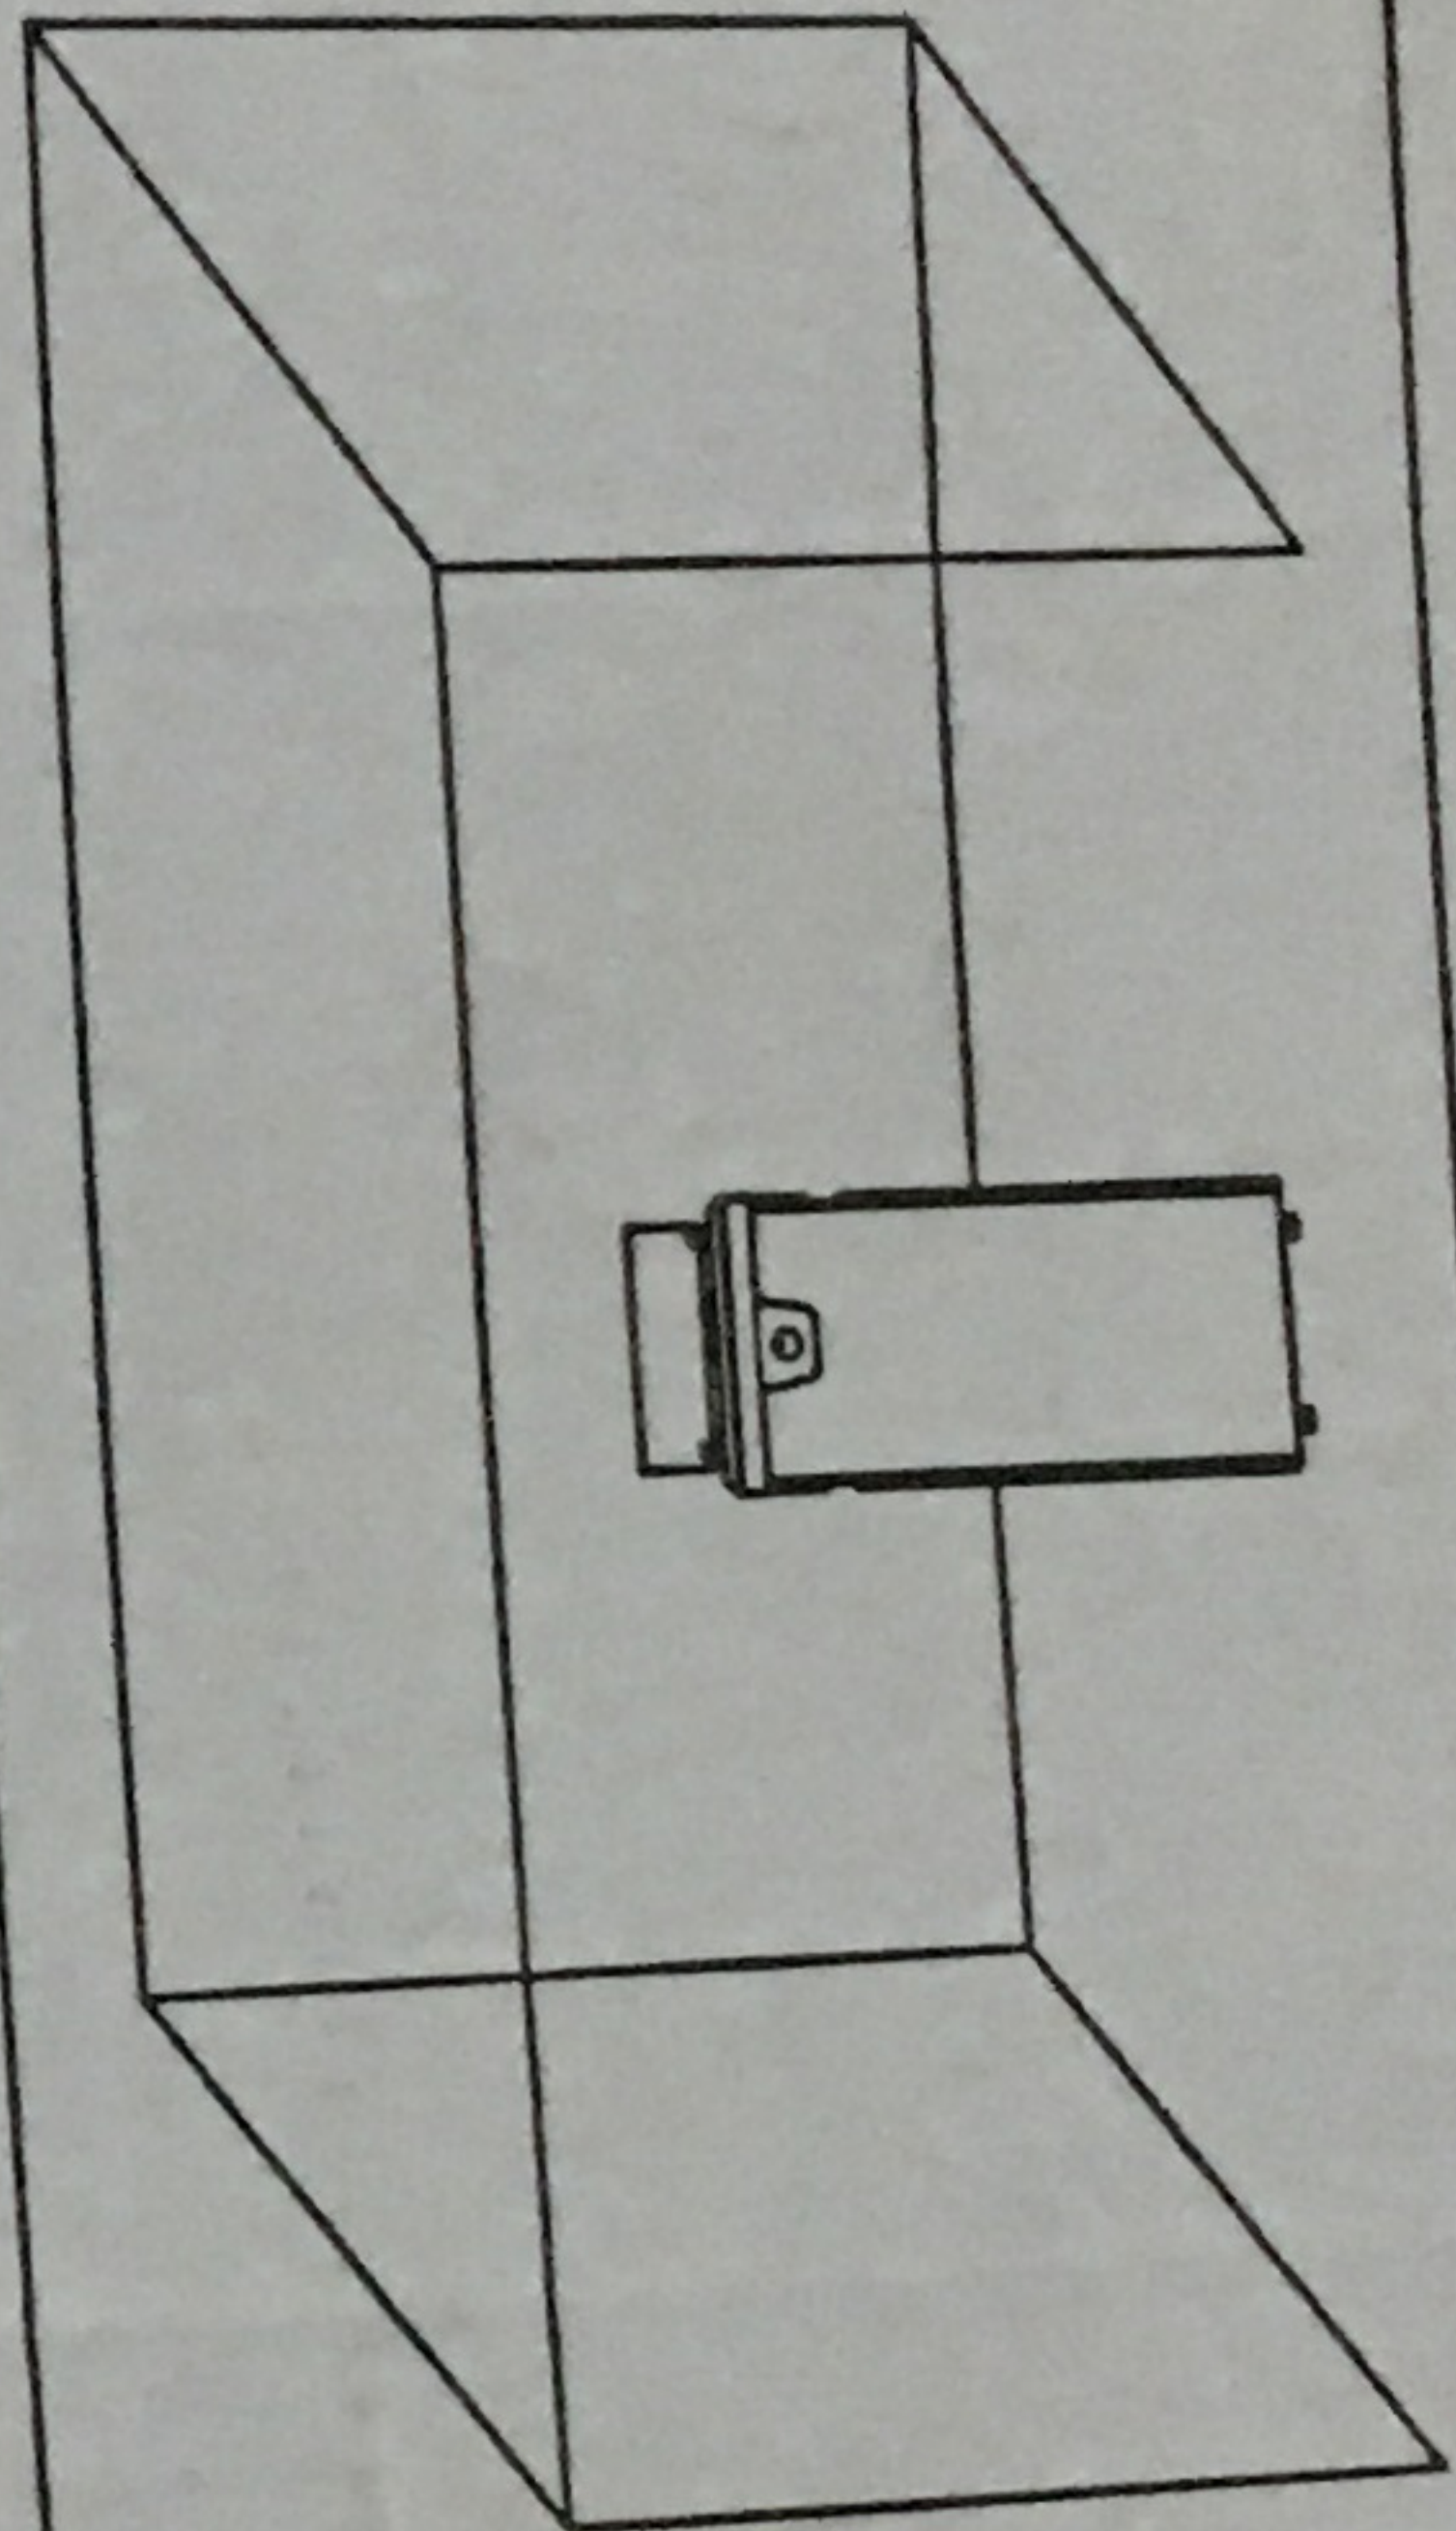


Produktbezeichnung	Feuersäule FARO			Guang Dong - P. R. China
Modell-Nr.	SRGF21905			
Nennwärmeeintrag (Hs)	7,5 kW			
Verbrauch Consumption	546 g/h (G30) / 536 g/h (G31)			
Kategorie Catégorie	I ₃₀ P100	I ₃₀ P100	I ₃₀ P100	I ₃₀ P100
Land Région	AT, CH, DE, SK	PL		BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI
Nominaldruck und Gastyp	50mbar Für: Butan, Propan und einen Mix beider	37mbar Für: Butan, Propan und einen Mix beider	30mbar Für: Butan, Propan und einen Mix beider	28-30/37 mbar Für: Butan bei 28-30 mbar und Propan bei 37 mbar
Düsendurchmesser Ø	1,12 mm	1,21 mm	1,33 mm	1,33 mm
Geeignet für:	DE			
CE 0063-21				
Importeur: Buschbeck GmbH Friedrich-Engels-Str. 21 D-51545 Waldbröl				
PIN	0063CS7817			
				

Schließen Sie nach dem Gebrauch das Ventil an der Gasflasche
Der Gebrauch dieses Gerätes in geschlossenen Räumen ist gefährlich und verboten!
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung dieses Gerätes gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen!
Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den lokalen Regeln und Vorschriften installiert sein!

- 1) Ausschließlich für die Benutzung im Freien oder in ausreichend belüfteten Umgebungen!
- 2) Eine ausreichend belüftete Umgebung muss mindestens 25 % offene Umgebungsflächen haben!
- 3) Die Umgebungsfläche ist die Summe aus allen das Gerät umgebenden Wänden!