

INFORMATION

49-inch gebogen (curved) Dual QHD-monitor met een ruim werkgebied voor naadloos multitasken en een hogere productiviteit

De ProLite XCB4994DQSU-B1 biedt professionals de schermruimte die ze nodig hebben om efficiënter te werken. Het ruime 49-inch scherm, de beeldverhouding van 32:9 en de Dual QHD-resolutie van 5120 x 1440 zorgen voor de werkruimte van twee QHD-monitoren in één naadloos scherm. Gebruikers kunnen meerdere applicaties, documenten, dashboards of tijdlijnen naast elkaar openhouden zonder tussen vensters te hoeven schakelen of rekening te hoeven houden met randen in het midden.



Het 1000R gebogen - curved- VA-paneel brengt de gehele werkruimte binnen een natuurlijker gezichtsveld, waardoor het gemakkelijker wordt om informatie over het hele scherm in de gaten te houden en onnodige hoofd- en oogbewegingen worden verminderd. Een hoog contrast, levendige kleuren, brede kijkhoeken en een helderheid van 400 cd/m² zorgen ervoor dat tekst, afbeeldingen en gedetailleerde inhoud duidelijk zichtbaar blijven in lichte kantooromgevingen.

Een GTG-responstijd van 2 ms en Adaptive Sync zorgen voor soepel scrollen, videoweergave en het werken met bewegende inhoud. Flikkervrije technologie en een blauwlichtfilter helpen het visuele comfort te behouden tijdens lange werksessies.


Dankzij de hoogte- en kantelverstelling kunnen gebruikers een comfortabeler werkplek creëren, terwijl het aan drie zijden randloze ontwerp professionele opstellingen een strakke, moderne uitstraling geeft. Dubbele HDMI- en DisplayPort-ingangen bieden flexibele aansluitmogelijkheden voor meerdere apparaten, en de geïntegreerde luidsprekers van 2 x 5 W ondersteunen videogesprekken, presentaties en dagelijkse media zonder extra desktopapparatuur.

Door een opstelling met twee beeldschermen te vervangen door één ononderbroken werkruimte van 49 inch, krijgen gebruikers meer ruimte om hun werk te organiseren, informatie te vergelijken en de hele dag geconcentreerd te blijven.



Gebogen voor meeslepende kijkervaring

Stap in een meeslepende, natuurlijke kijkervaring die vervorming minimaliseert en oogvermoeidheid vermindert tijdens lange werk- of ontspanningssessies.

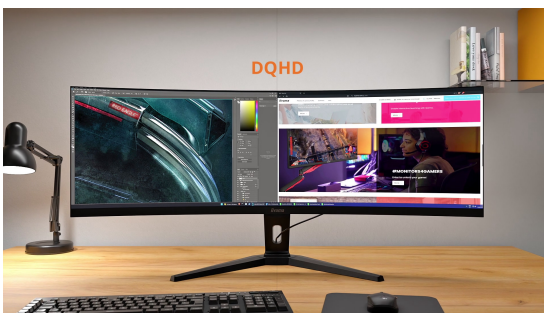

Veelzijdige connectiviteit voor al uw apparaten

Sluit meerdere apparaten en accessoires in één eenvoudige stap aan met HDMI DisplayPort en de USB-hub. Zo stroomlijnt u uw werkruimte voor maximale efficiëntie en zorgt u voor een opgeruimde, ononderbroken workflow.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	3-zijdig randloos
Beelddiagonaal	49", 124cm
Paneel	VA, matte finish
Curved	1000R
Resolutie	5120 x 1440 @120Hz (DisplayPort, 7.4 megapixel DQHD)
Beeldverhouding	32:9
Paneel helderheid	400 cd/m ²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	2ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 80%)
Horizontale frequentie	30 - 185kHz
Zichtbaar formaat	1191.9 x 335.2mm, 46.9 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x2 (v.1.2)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	DP@48-120Hz, HDMI@48-60Hz
Extra	KVM Switch, i-Style Colour
HDR	yes, HDR10
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Luidspreker	2 x 5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, kantelen
---------------------	------------------

Hoogte-instelling	130mm
Kantelhoek	21° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	cable cover

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	44W default , 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
REACH SVHC	Lood, Decabromodiphenylethane

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1150.5 x 411 (541) x 356mm
Doos afmetingen B x H x D	1920 x 485 x 370mm
Gewicht (zonder doos)	11.9kg
Gewicht (zonder voet)	9.7kg
Gewicht (inclusief doos)	22.3kg
EAN code	4948570127993

