



L'Énergie Sans Limite !  
Safe Energy for Life !

## Loisirs numériques & Informatique TPE/PME

**zen** X

600 / 800 / 1000 VA

Zen-X vous offre sécurité et tranquillité grâce à ses multiples atouts. Vos équipements électroniques bénéficieront d'une protection électrique fiable grâce à sa fonction 2 en 1 : onduleur et parasurtenseur.

### Protection Smart

Zen-X est la solution idéale pour la **protection de vos équipements électroniques et informatiques** :

- Permet un contrôle facile grâce à un **écran de visualisation détaillé**
- **Évite les interruptions de service** pour 3 à 4 équipements (selon le modèle)
- Protège jusqu'à 4 appareils **contre la foudre et les surtensions** (selon le modèle)
- Offre la **fonction recharge USB** pour vos smartphones, tablettes...



Zen-X 600 / 800 VA



Zen-X 1000 VA



6 ou 8 prises  
FR/SCHUKO\*

\*Selon le modèle



Protection Tel/Fax/  
Modem/ADSL



Chargeur USB  
Port de communication USB



Autonomie jusqu'à  
15 min.\*\*

\*\*Selon le modèle et la charge connectée


### Solution Zen

Zen-X combine les atouts d'un **onduleur** et d'un **parasurtenseur**. La **technologie Line Interactive** offre un courant pseudo sinusoïdal à vos ordinateurs, petits serveurs et autres appareils électroniques ou domestiques.

En cas de coupure d'électricité brève ou prolongée, Zen-X garantit l'alimentation des équipements connectés grâce à ses **prises protégées** qui offrent aux charges les plus critiques jusqu'à 15 minutes d'autonomie.

A noter : si vous êtes occupés ou indisponibles, le **logiciel de fermeture automatique** éteindra les applications et l'ordinateur en cas de coupure prolongée par le biais du logiciel Megatec UPSILON 2000 (connexion via le **port de communication USB** - téléchargement gratuit sur notre site internet).

La fonction **chargeur USB** du Zen-X permet de charger tout type d'appareil mobile comme les tablettes, téléphones mobiles ou autre power bank (1 à 2 ports selon les modèles).



L'onduleur Zen-X permet la protection de la ligne téléphonique/fax/ADSL grâce à ses **connecteurs RJ11/45**.

### Facile à vivre

- Un appareil compact 2 en 1
- Un écran LCD ainsi que des alarmes sonores indiquent l'état de votre onduleur
- Un unique interrupteur marche/arrêt
- Un système de fixation murale
- Démarrage à froid en cas d'alimentation absente
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour secteur



www.infosec-ups.com

### Connectique


3 prises Schuko/FR<sup>1</sup> protégées + 3 prises Schuko/FR<sup>1</sup> secourues (modèles 600/800 VA) et 4 prises Schuko/FR<sup>1</sup> protégées + 4 prises Schuko/FR<sup>1</sup> secourues (modèle 1000 VA) offrent jusqu'à 15 minutes d'autonomie (charge connectée : 1PC).

1 chargeur USB (modèles 600/800 VA) et 2 chargeurs USB (modèle 1000 VA) pour charger tout type d'appareil alimentable en USB.

1 port de communication USB permet depuis l'ordinateur la gestion à distance de l'onduleur et l'utilisation du logiciel de fermeture automatique.

2 connecteurs RJ11/45 une protection efficace de la ligne Tél/ADSL.

<sup>1</sup> Pour utilisation avec prises FR/Schuko CEE 7-7.

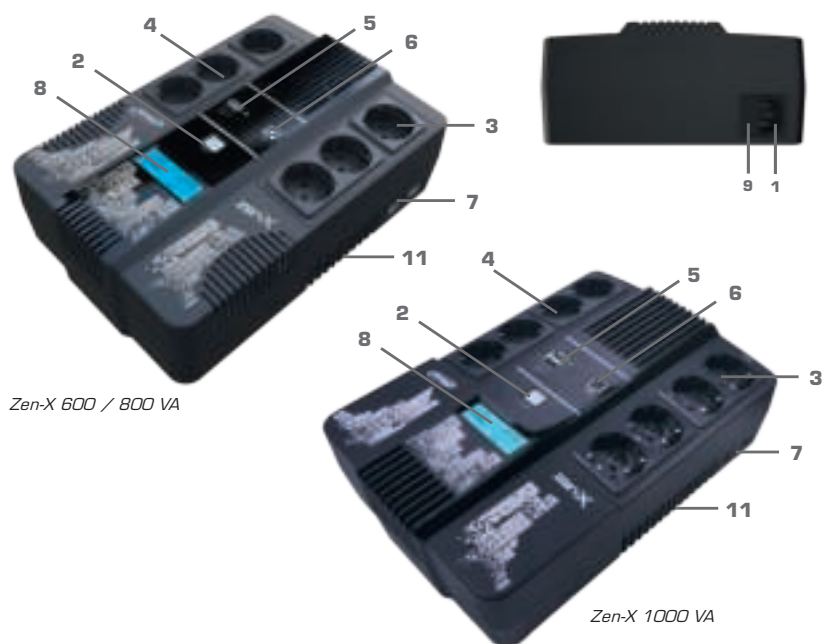

1. Prise d'alimentation
2. Bouton On/Off
3. Prises FR/SCHUKO secourues<sup>1</sup>
4. Prises FR/SCHUKO protégées<sup>1</sup> (parafoudre)
5. Chargeur USB
6. Port de communication USB
7. Connecteurs RJ11/45
8. Ecran LCD
9. Fusible
10. Compartiment batteries
11. Système de fixation murale

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Zen-X 600	Zen-X 800	Zen-X 1000
--	-----------	-----------	------------

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Line Interactive avec AVR		
<b>Technologie</b>	Line Interactive avec AVR		
<b>Puissance</b>	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W	1000 VA / 600 W
<b>Prises de sortie FR/SCHUKO (secourues/protégées)</b>	3/3		4/4
<b>Chargeur USB</b>	5V / 1.0 A max (type A)		5V / 2.0 A max (type A)
<b>Protection ligne Tél/ADSL</b>	RJ11/45 (1-IN/1-OUT)		

### PROTECTION

<b>Protection</b>	Décharge / surcharge / sursension + ligne Tél/ADSL		
<b>Protection d'entrée</b>	Fusible		

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

<b>Dimensions - LxIxH (mm)</b>	293 x 202 x 93		309 x 202 x 93
<b>Poids net (Kg)</b>	4,2	4,8	5,8

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE

<b>Tension</b>	220/230/240 VAC		
<b>Plage de tension</b>	162-290 VAC		
<b>Fréquence</b>	50/60 Hz ± 10% (auto détection)		

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE

<b>Tension</b>	220/230/240 VAC		
<b>Régulation de tension</b>	± 10% (mode secteur et mode batterie)		
<b>Plage de fréquence (batterie)</b>	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz		
<b>Forme d'onde</b>	Pseudo sinusoïdale		

### BATTERIE

<b>Chargeur batterie</b>	Charge automatique dès branchement secteur		
<b>Démarrage à froid (secteur absent)</b>	Oui		
<b>Temps de charge</b>	90% de 6 à 8h après décharge complète		
<b>Autonomie (1 PC)</b>	12 min.	15 min.	15 min.

### INDICATEURS & ALARMES

<b>Écran LCD</b>	Mode secteur, mode batterie, défaut		
<b>Alarmes</b>	Mode batteries / Batteries faibles / Surcharge / Défaut		

### COMMUNICATION

<b>Ports de communication</b>	1 x Chargeur USB 1 x Port USB	2 x Chargeurs USB 1 x Port USB	
<b>Logiciel de communication</b>	Oui (téléchargement gratuit sur le site internet)		

### ENVIRONNEMENT

<b>Environnement idéal</b>	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)		
<b>Niveau de bruit</b>	< 40 dB		

### NORMES

<b>Standard</b>	CE RoHS		
<b>EMC</b>	IEC62040-2 : 2005 ; EN62040-2 : 2006		
<b>LVD</b>	EN62040-1: 2008+A1:2013		

### INFOS COMMERCIALES

<b>Garantie</b>	2 ans		
<b>Assurance</b>	120 000 €		
<b>Référence</b>	66070	66071	61999

Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans notification préalable.

### Contenu du packaging

- 1 Zen-X
- 1 câble d'alimentation (FR/Schuko)
- 1 câble USB
- 1 manuel d'utilisation



### Assurance

Protection du matériel connecté à hauteur de 120.000€.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).



### Garantie

Garantie de 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi. Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 10 jours suivant l'achat.



### Infosec Communication

15, Rue du Moulin  
44880 SAUTRON -FRANCE  
**Contact commercial**  
Tél : 02 40 76 11 77  
commercial@infosec.fr