




## VLOTTERKRAAN

Hoe vervang ik het membraan in een vlotterkraan met een schuimen vlotter?



# Hoe vervang ik het membraam in een vlotterkraan

1. Sluit de watertoevoer af.
2. Open het reservoir.
3. Verwijder indien nodig de vlotterkraan uit het reservoir.

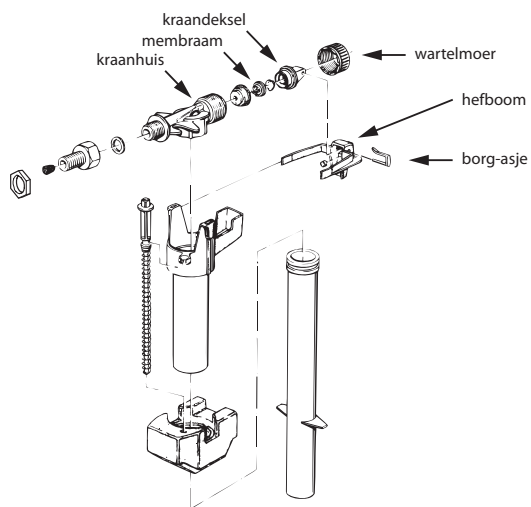

4. Duw het het borgasje voorbij het nokje.



5. Draai het borg-asje een kwartslag omhoog en verwijder deze.



6. Verwijder de hefboom van de vlotterkraan.



7. Draai de wartelmoer los. Gebruik eventueel een waterpomptang.



# Hoe vervang ik het membraam in een vlotterkraan

8. Neem de kraandeksel van zijn plaats.



9. Verwijder het membraan (zwart) inclusief de steunplaat (rood of blauw).



WISA membraam blauw    WISA membraam rood

10. Plaats het nieuwe membraan.



11. Plaats het membraan met steunplaat op de kraandeksel. Let op: Het U-tuitje moet wijzen naar het nokje op de kraandeksel.



12. Plaats de kraandeksel in het kraanhuis. Let op: Het nokje op de deksel moet in de uitsparing in het kraanhuis vallen. Het U- tuitje zit nu beneden.



# Hoe vervang ik het membraam in een vlotterkraan

13. Monteer de vlotterkraan af. Schroef de wartelmoer op het kraanhuis.



14. Plaats de hefboom met de twee poten in de daarvoor bestemde uitsparingen op het kraanhuis.



15. Steek het borg-asje weer door de hefboom en kraandeksel.



16. Zet het borgasje vast door het een kwartslag naar beneden te draaien.



17. Plaats eventueel de vlotterkraan terug in het reservoir

18. Sluit het reservoir

19. Open de watertoevoerkraan