



# INDEX



Lay-Z-Spa™	03
Lay-Z-Spa™ constructie, Materiaal & Technologie	04
Lay-Z-Spa™ Chemconnect	06
Lay-Z-Spa™ Freeze Shield™ Technologie	07
Lay-Z-Spa™ Milan Airjet Plus	08
Lay-Z-Spa™ wifi app	09
Lay-Z-Spa™ Xtras	12
Lay-Z-Spa™ Xtras compatibiliteit	14
Veelgestelde vragen over spa's	15



Swimfinity™ zwemfitness-systeem	18
Hoe kies je de juiste zwembadgrootte?	20
Innovatie van zwembaden	21
Fast Set™	22
Steel Pro™	23
Steel Pro Max™	24
Power Steel™	25
Power Steel™ Deluxe Series™	26
Power Steel™ Swim Vista Series™ II	27
Power Steel™ Comfort Jet™	28
Veelgestelde vragen over zwembaden	29
Types connectors die voor de actuele Bestway®-zwembaden worden gebruikt	30



Flowclear™ filterpompen	31
-------------------------	----



Flowclear™ Skimatic™ filterpomp	32
---------------------------------	----



Flowclear™ zandfilters	33
Veelgestelde vragen over pompen	35
Vergelijking Flowclear™ filtratiesystemen	36
Flowclear™ Polysphere	38



Circulerings- en bedrijfstijd	39
Veelgestelde vragen over Flowclear™ Polysphere	40



Flowclear™ zwembadonderhoud	41
Flowclear™ aquatronix™ robotreiniger	42
Essentiële flowclear™ accessoires voor zwembaden	43
Flowclear™ onderhoudsaccessoires voor zwembaden/spa's	44



Vergelijking flowclear™ zwembadreinigers	46
Chemische waterbehandeling	47
Alternatieve waterbehandelingen	48
Duurzaamheid	49
Procedures klantenservice	50
Online assistentie voor klantEN	53

# LAY-Z-SPA™



Lay-Z-Spa™ is de eerste premium, opblaasbare hottub ter wereld. Het assortiment modellen bevat verschillende kleuren, vormen, afmetingen en massagesystemen. De spa's zijn zeer gemakkelijk te installeren en te gebruiken. Een speciaal ontworpen pomp filtert en verwarmt het water. De pomp is uitgerust met een ingebouwde RCD (aardlekschakelaar) voor elektrische veiligheid en wordt gevoed met een netstekker.

De **opblaasbare afdekking** houdt het water schoon wanneer het product niet in gebruik is en zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing door de verwarmingstijden te verminderen en het isolerende vermogen te vergroten, waardoor het water langer warm wordt gehouden. De **filterpomp** verwarmt het water tot 40°C (verwarmingstijd 1,5° - 2°C per uur), regelt het waterfiltratiesysteem en voedt de massagejets. De filterpomp pompt de spa ook op/maakt deze leeg voor een snelle en eenvoudige installatie. Met het **leegmaaksysteem** kunt u de spa snel leegmaken door de adapter op de spa aan te brengen.

**Energiebesparende timer** is beschikbaar op alle modellen om het verwarmingssysteem te programmeren. Bovendien zijn alle spa's, met uitzondering van de Lay-Z-Spa™ Helsinki, voorzien van een **afvoerleiding** (afmetingen: 430 mm x 100 mm x 35 mm), waarmee u **het water eenvoudig af kunt voeren** waar u wilt: sluit hem gewoon direct aan op de tuinslang.

**Plaats de Lay-Z-Spa™ op een perfect vlakke ondergrond, verwijder eventuele voorwerpen of puin die de bodem kunnen beschadigen.**

Het grondzeil is NIET bij de spa-set inbegrepen. Het Trittech™- of Dropstich™-materiaal maakt de basis duurzaam en lekbestendig.

## WAAROM MOETEN MENSEN DE LAY-Z-SPA™ KOPEN?

- Deze spa is makkelijk te onderhouden en kostenefficiënt, vergeleken met kunststof gevormde en andere stijlen spa's.
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
- Geen gereedschap nodig voor de installatie.
- Installatie in 10 minuten.
- Een krachtige filterpomp regelt de verwarming, de massagejets en het oppompen.
- Handig opbergen en meenemen.
- Uitgerust met de ChemConnect™ chemicaliëndoseerder om het spawater schoon te houden.
- Inclusief afvoerleiding om de spa makkelijker leeg te kunnen maken.

Bestway® volgt de hoogste kwaliteitsstandaards; al onze spa's worden getest door het TUV-laboratorium.

Alle Airjet™ en Airjet Plus™ modellen zijn GS-gecertificeerd, terwijl alle Hydrojet™ modellen TUV-gecertificeerd zijn. Vanaf 2020 zullen alle Lay-Z-Spa™-modellen ook gecertificeerd zijn volgens de nieuwe Europese veiligheidsnorm EN 17125



# LAY-Z-SPA™

## CONSTRUCTIE & TECHNOLOGIE

Lay-Z-Spa's™ zijn gemaakt met **innovatieve materialen die lang meegaan**. De structuur van de Lay-Z-Spa™ is ontworpen voor superieure structurele stabiliteit en behoudt tegelijkertijd een comfortabel oppervlak voor een luxueuze en verfrissende spa-ervaring. Bovendien zorgt de structuur ervoor dat de spa **stabiel is en zijn vorm behoudt** in de loop van de tijd, zelfs na veelvuldig gebruik.

De spa's kunnen worden onderscheiden op basis van de **structuur en het materiaal** waarmee ze zijn ontworpen:

### STRUCTUUR

- **I-beam:** Eén deel van PVC verbindt de boven- en de onderkant van de spa, waardoor een "I"-vorm ontstaat.

Lay-Z-Spa™ Miami, Paris, Cancun, Tahiti, Havana en Bali zijn ontworpen met een I-beam structuur.

- **Y-beam:** Dit is een verbetering van de traditionele I-beamconstructie. **Twee takken aan de bovenkant van de balk vormen een "Y"**, die meer stabiliteit en steun biedt. De spa behoudt zijn vorm, hoe vaak hij ook wordt opgepompt en leeggemaakt.

Lay-Z-Spa™ Palm Springs, Honolulu, Hawaii Airjet en Hydrojet, St. Moritz, Maldives, Milan en Ibiza zijn ontworpen met een Y-beam structuur.


### MATERIALEN

- **Tritech™:** Dit is een **3-laags versterkt materiaal met een kern van polyestergaas** die is ingekapseld in twee lagen gelamineerd PVC, en biedt superieure sterkte en duurzaamheid.
- **Dropstich™:** Dit is een high-tech-materiaal dat is gemaakt van **duizenden polyester draden die twee delen duurzaam**, hoogwaardig materiaal verbinden. Deze procedure biedt uitstekende prestaties op het gebied van stevigheid, in combinatie met een verrassende lichtheid.

**Alleen de Lay-Z-Spa™ Helsinki is gemaakt van Dropstich™: materiaal.**



Afbeeldingen toevoegen van Y-beam, Tritech en Dropstich.

DROP STITCH™  
MATERIAL

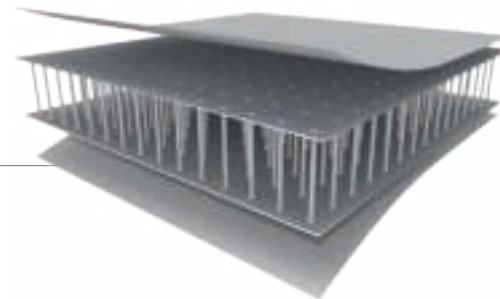

Y-BEAM  
KONSTRUKTION

3-LAGIGES  
TRITECH™

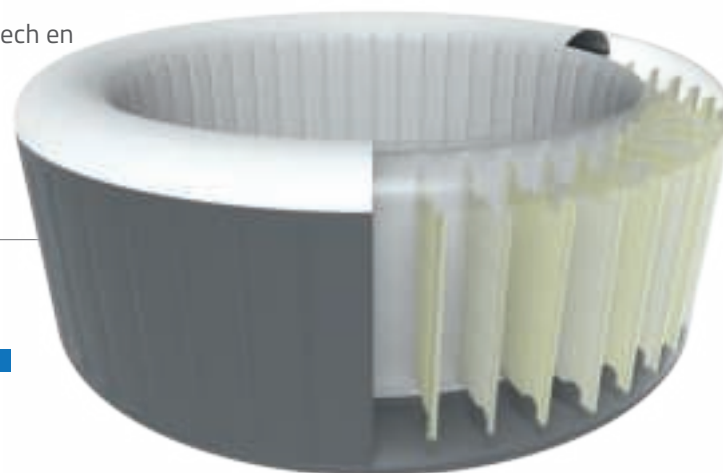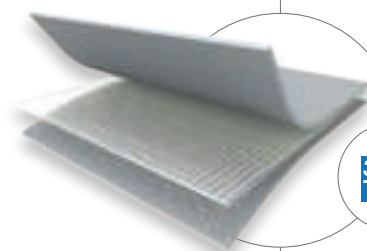


HET LAY-Z-SPA™  
MASSAGESYSTEEM  
COMBINEERT WARMTE  
EN MASSAGESTRALEN  
VOOR DE ULTIEME  
ONTSPANNING.

WE BIEDEN 3 TYPES  
MASSAGETECHNOLOGIEËN:




### ***AirJet™***

een wolk van belletjes met een  
luchtgevoede-jetmassage

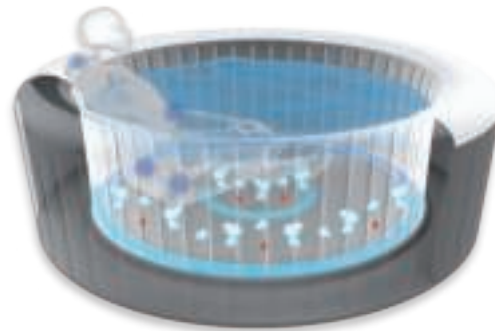

### ***AirJet Plus™***

er komen luchtballen uit de onderkant  
en de zijwanden van de spa om zowel  
de benen en de rug te bereiken

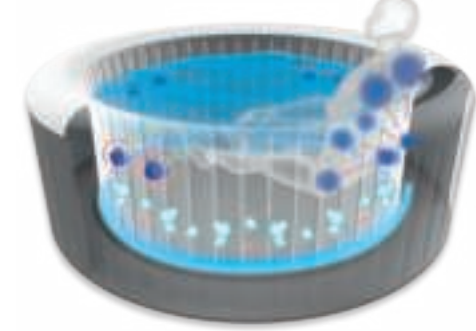

### ***HydroJet Pro™***

Acht HydroJets waarvan de richting  
en de stroming kunnen worden  
afgesteld, in combinatie met AirJets



# CHEMCONNECT™

## DISPENSER



De Bestway® ChemConnect™ chemicaliëndispenser is ontworpen om onderhoud gemakkelijk te maken en uw spa-water altijd schoon te houden. De ChemConnect™ wordt bij alle Lay-Z-Spa™ modellen geleverd.

Dankzij de geïntegreerde verdeelinrichting in de klep wordt de chemische waterbalans gegarandeerd; doe de chloortablet er gewoon in en stel de hoeveelheid in die u in het water wilt verdelen. De ChemConnect™ geeft het chloor gelijkmatig af in het water.



# LAY-Z-SPA™

## FREEZE SHIELD™ TECHNOLOGIE



Lay-Z-Spa™ Helsinki en Milan zijn de nieuwe spa-modellen die helemaal gemaakt zijn van Dropstich™ materiaal met traditionele houten opdrukken, geïnspireerd op de bekende Finse sauna's.

Je kunt de Lay-Z-Spa™ Helsinki ook in de winter gebruiken. Deze spa is uitgerust met het nieuwe, innovatieve **Freeze Shield™ systeem**, zodat hij het hele jaar door en in alle weersomstandigheden kan worden gebruikt.

Het automatische verwarmingssysteem zorgt ervoor dat het water niet kan bevriezen, doordat het wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur 6°C bereikt en automatisch wordt uitgeschakeld als 10°C is bereikt. Het water blijft altijd op een aangename temperatuur en het systeem zorgt ervoor dat de delen aan de binnenkant niet beschadigen. Op die manier blijft het water altijd op een temperatuur die voorkomt dat er ijs wordt gevormd, zelfs als het zeer koud is.



# LAY-Z-SPA™

## MILAN AIRJET PLUS™

Lay-Z-Spa™ Milan is het nieuwe spa-model met een **nieuwe massagestructuur: AIRJET PLUS™ systeem**, dat zowel uit de bodem als uit de zijwanden van de spa luchtballen afgeeft. Op die manier kunnen alle **80 Airjets** de massage richten op de rug, benen en voeten. U kunt Lay-Z-Spa™ Milan ook gebruiken in de winter; deze spa is uitgerust met het innovatieve **Freeze**

**Shield™ systeem**, en is ontworpen om het hele jaar door te worden gebruikt, in alle weersomstandigheden.

**Freeze Shield™ systeem** is het automatische verwarmingssysteem dat ervoor zorgt dat het water niet kan bevriezen, doordat het wordt ingeschakeld **wanneer de temperatuur 6°C bereikt** en automatisch wordt uitgeschakeld als 10°C is

bereikt. Het water blijft altijd op een aangename temperatuur en het systeem **zorgt ervoor dat de delen aan de binnenkant niet beschadigen**. Op die manier blijft het water altijd op een temperatuur die voorkomt dat er ijs wordt gevormd, zelfs als het zeer koud is.



### AirJet Plus™



**NIEUWE  
MASSAGESTRUCTUUR**



**BESTURING  
VIA APP MET WIFI**



**FREEZE SHIELD™**





# LAY-Z-SPA™

## WIFI APP

Lay-Z-Spa™ Milan kan op afstand worden bestuurd via de Lay-Z-Spa™ APP met een wifi-verbinding. Met de app kan je het verwarmingssysteem inschakelen en de temperatuur en de status van de spa controleren waar je ook bent, en de Airjet PLUS massage op ieder gewenst moment activeren.

Lay-Z-Spa™ Smart Hub is de laatste, gloednieuwe innovatie waardoor de Lay-Z-Spa een van

de voordeligste spa's is geworden die er op de markt zijn. Het Spa-bedieningsgedeelte van de app is compatibel met alle smart apparaten en zorgt ervoor dat gebruikers hun spa op de perfecte temperatuur kunnen instellen. Ze kunnen ook de energiebesparende timer, het waterfilter en het AirJet massagesysteem inschakelen met één druk op een knop!



### AIRJET™ INSTELLINGEN

Aanpasbare  
massage-werking



### TEMPERATUURREGELING

Stel de gewenste temperatuur in



### FILTRATIE

Inschakeling van het  
waterfiltersysteem



### TIMERINSTELLINGEN

Energiebesparende  
timeroptie

## HOE WERKT HET? 3 EENVOUDIGE STAPPEN

- 1 Download Lay-Z-Spa™ Smart Hub
- 2 Verbind de Lay-Z-Spa™
- 3 Stel de gewenste setupfuncties in



## Lay-Z-Spa®

## MODEL &amp; AFMETINGEN

## TECHNOLOGIE

## FUNCTIES



**MIAMI**  
180 x 66 cm

AirJet™  
81 airjets

**Materiaal:** Tritech™ aan de buitenkant en PVC aan de binnenkant  
**Structuur:** I-Beam  
**Wasserkapaciteit:** 669 L  
**Aant. personen:** 2-4



**CANCUN**  
180 x 66 cm

AirJet™  
81 airjets

**Materiaal:** Tritech™ aan de buitenkant en PVC aan de binnenkant  
**Structuur:** I-Beam  
**Wasserkapaciteit:** 669 L  
**Aant. personen:** 2-4



**TAHITI**  
180 x 66 cm

AirJet™  
81 airjets  
LED-lampen

**Materiaal:** Tritech™ aan de buitenkant en PVC aan de binnenkant  
**Structuur:** I-Beam  
**Wasserkapaciteit:** 669 L  
**Aant. personen:** 2-4



**HAVANA**  
180 x 66 cm

AirJet™  
81 airjets  
Afstandsbediening voor  
massagesysteem

**Materiaal:** Tritech™ aan de buitenkant en PVC aan de binnenkant  
**Structuur:** I-Beam  
**Wasserkapaciteit:** 669 L  
**Aant. personen:** 2-4



**IBIZA**  
180 x 66 cm

AirJet™  
96 airjets

**Materiaal:** Tritech™ aan de buitenkant en PVC aan de binnenkant  
**Structuur:** Y-Beam  
**Wasserkapaciteit:** 778 L  
**Aant. personen:** 4-6



**BALI**  
180 x 66 cm

AirJet™  
81 airjets  
LED-lampen met  
afstandsbediening

**Materiaal:** Tritech™ aan de buitenkant en PVC aan de binnenkant  
**Structuur:** I-Beam  
**Wasserkapaciteit:** 669 L  
**Aant. personen:** 2-4



**PALM SPRINGS**  
196 x 71 cm

AirJet™  
120 airjets

**Materiaal:** Tritech™  
**Structuur:** Y-Beam  
**Wasserkapaciteit:** 916 L  
**Aant. personen:** 4-6



**HONOLULU**  
196 x 71 cm

AirJet™  
120 airjets

**Materiaal:** Tritech™,  
rotanopdruk  
**Structuur:** Y-Beam  
**Wasserkapaciteit:** 916 L  
**Aant. personen:** 4-6

FUNCTIES	TECHNOLOGIE	MODEL & AFMETINGEN	
<p><b>Materiaal:</b> Tritech™  <b>Structuur:</b> Y-Beam  <b>Wasserkapaciteit:</b> 840 L  <b>Aant. personen:</b> 4-6</p>	<p>AirJet™            120 airjets en 8 hydrojets</p>	<p><b>HAWAII</b>            180 x 180 x 71 cm</p>	
<p><b>Materiaal:</b> PVC &amp; leer  <b>Structuur:</b> Y-Beam  <b>Wasserkapaciteit:</b> 806 L  <b>Aant. personen:</b> 4-6</p>	<p>AirJet™            87 airjets            LED-lampen met            afstandsbediening</p>	<p><b>PARIS</b>            199 X 66 cm</p>	
<p><b>Materiaal:</b> Tritech™,            rotanopdruk  <b>Structuur:</b> Y-Beam  <b>Wasserkapaciteit:</b> 1.190 L  <b>Aant. personen:</b> 5-7</p>	<p>AirJet™            140 airjets</p>	<p><b>ST. MORITZ</b>            216 x 71 cm</p>	
<p><b>Materiaal:</b> Dropstich™,            houten opdruk  <b>Wasserkapaciteit:</b> 1.123 L  <b>Aant. personen:</b> 5-7</p>	<p>AirJet™            87 airjets            Freeze Shield™ technologie</p>	<p><b>HELSINKI</b>            180 x 66 cm</p>	
<p><b>Materiaal:</b> Tritech™  <b>Structuur:</b> Y-Beam  <b>Wasserkapaciteit:</b> 916 L  <b>Aant. personen:</b> 4-6</p>	<p>AirJet™ Plus            80 airjets            Freeze Shield™ technologie            Lay-Z-Spa Smart Hub APP</p>	<p><b>MILAN</b>            196 x 71 cm</p>	
<p><b>Materiaal:</b> Tritech™  <b>Structuur:</b> Y-Beam  <b>Wasserkapaciteit:</b> 795 L  <b>Aant. personen:</b> 4-6</p>	<p>HydroJet Pro™            120 airjets en 8 hydrojets</p>	<p><b>HAWAII</b>            180 x 180 x 71 cm</p>	
<p><b>Materiaal:</b> Tritech™  <b>Structuur:</b> Y-Beam  <b>Wasserkapaciteit:</b> 1.050 L  <b>Aant. personen:</b> 5-7</p>	<p>HydroJet Pro™            140 airjets en 8 hydrojets            Aqua Glow™</p>	<p><b>MALDIVES</b>            201 x 201 x 80 cm</p>	

# LAY-Z-SPA™

## XTRAS

Voor een eenvoudig onderhoud en om de hydro-massage-ervaring nog **unieker en comfortabeler** te maken in een Lay-Z-Spa™, heeft Bestway® een groot **assortiment accessoires** om uit te kiezen. Kussens, bekerhouders, beschermende afdekkingen, testkits, ledlampen en reinigers zijn de essentiële artikelen die voor optimaal comfort zorgen.



RELAX



58419  
Lay-Z-Spa™  
ledlampen 7 kleuren




58416  
Lay-Z-Spa™  
bekerhouder



58317  
Lay-Z-Spa™  
kussen



58460  
Lay-Z-Spa™  
koepel

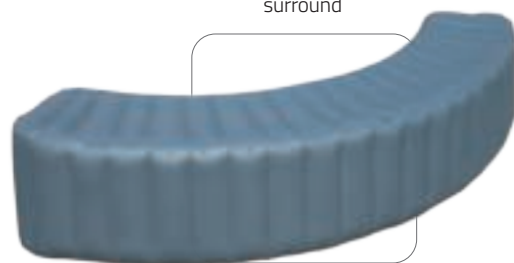

58432  
Lay-Z-Spa™  
surround



58464  
Lay-Z-Spa™  
afdak





## MANUTENZIONE



58142

Flowclear™  
strips



58247

Flowclear™  
zwembad- en  
spa-teststroken

58421

Lay-Z-Spa™  
alles-in-één set



58487

Lay-Z-Spa™  
oplaadbare  
onderwaterzuiger



58461

Lay-Z-Spa™  
vloerbeschermer



58323

Cartuccia  
filtercassette (VI)



58477

Cartuccia  
antimicrobiële filtercassette (VI)





## VRAGEN

HOE KAN IK CONTROLEREN OF ER EEN LEK IN DE SPA-BEKLEDING ZIT?

HOE KAN IK HET FILTERHUIS EN DE FILTERCASSETTE VAN MIJN SPA SCHOONMAKEN?

WANNEER MOET IK DE RESETKNOP OP DE ZIJKANT VAN DE POMP GEBRUIKEN?

MAG IK EEN VERLENGSNOER GEBRUIKEN OM DE BESTWAY® SPA-POMP AAN TE SLUITEN OP HET STOPCONTACT?

HOEVEEL UUR PER DAG MOET DE FILTRATIEFUNCTIE VAN DE BESTWAY SPA-POMP WERKEN OM HET WATER SCHOON TE HOUDEN?

KAN IK DE BESTWAY® SPA-POMP BUITEN LATEN STAAN WANNEER HET REGENT?

## ANTWOORDEN

Lekken kunnen worden opgespoord met een oplossing van vloeibare zeep en water. Controleer of de spa-bekleding helemaal is opgepompt voordat je controleert waar het lek zit.

Als eerste stap raden we aan om de afdichting van het oppompventiel te controleren, om daarna de zeepoplossing aan te brengen op de hele spa-bekleding. Zo zie je belLEN ontstaan op de plaats van een lek.

**Eerste stap:** schakel alle functies van de spa uit, zoals het filtratie- en het verwarmingssysteem.

**Tweede stap:** schroef de filterset in de spa los.

**Derde stap:** open de filterset buiten de spa, om er zeker van te zijn dat het vuil dat erin zit niet in de spa valt.

**Vierde stap:** haal de filtercassette eruit, spoel hem af met een tuinslang en plaats hem terug in het filterhuis om hem opnieuw te gebruiken. Als de filtercassette echter vuil en verkleurd blijft, moet deze worden vervangen

De resetknop is verbonden met een mechanische thermische schakelaar die werkt wanneer:

- de watertemperatuur in de spa hoger is dan 55°
- de buitentemperatuur hoger is dan 40°
- de spa-pomp direct wordt blootgesteld aan zonlicht

Als de thermische uitschakeling inschakelt, verschijnt het alarm E08 op het display van de pomp; dit alarm kan worden gereset met de volgende stappen:

**BELANGRIJK:** voer de volgende tests uit tijdens de koelere tijd van de dag

**Eerste stap:** haal de stekker van de spa-pomp uit het stopcontact

**Tweede stap:** gebruik een dun voorwerp om de resetknop in te drukken (je hoeft niet hard te drukken)

**Derde stap:** steek de stekker van de spa-pomp weer in het stopcontact en reset de PRCD (stroombeveiliging)

**Vierde stap:** druk op de verwarmingsfunctie; als de situatie OK is, verschijnt E08 niet.

**BELANGRIJK:** Als in de volgende dagen de buitentemperatuur hoger blijft dan 40°C of als de spa-pomp nog in het zonlicht staat, moeten de bovenstaande stappen iedere dag worden uitgevoerd.

Gebruik nooit een verlengsnoer om de spa-pomp aan te sluiten op het stopcontact. De spa-pomp moet direct worden aangesloten op een geaard stopcontact, dat geschikt is voor het stroomverbruik van 2.050 W wanneer de verwarmingsfunctie wordt ingeschakeld.

We raden **8 uur per dag** aan als minimale tijd; de tijd moet worden verlengd als je de spa vaak gebruikt.

**BELANGRIJK:**

1. Het filtratiesysteem kan het water niet schoon houden zonder de juiste chemische behandeling; dit houdt het water lang veilig en schoon.
2. De filtercassette moet iedere dag worden gecontroleerd; hierdoor worden de prestaties van het filtersysteem verbeterd.
3. Gebruik de bijgeleverde opblaasbare afdekking wanneer de spa niet wordt gebruikt; hierdoor hoeft het water minder vaak te worden vervangen.

De Bestway® spa-verwarmer kan buiten blijven staan op regenachtige dagen, maar je moet er wel zeker van zijn dat de stekker in een stopcontact voor buitengebruik zit. Als het stopcontact niet is ontworpen voor gebruik buitenshuis, kan er ernstige schade aan de spa-verwarmer worden aangebracht of kan er een gevaarlijke situatie ontstaan voor de gebruiker.

**BELANGRIJK:** gebruik de spa niet als het regent: dan mogen er geen mensen in het bad gaan.

## VRAGEN

**WAT KAN IK DOEN ALS HET  
ALARM E02 OP HET DISPLAY  
VAN DE SPA VERSCHIJNT?**

Als het alarm E02 op het display van de spa verschijnt, betekent dit dat het systeem niet detecteert dat er water door de pomp stroomt. Een van de belangrijkste problemen kan een verkeerd onderhoud van de filtercassette zijn; om te begrijpen of dit de oorzaak van het probleem is, moet je de onderstaande stappen volgen:

**Eerste stap:** haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek de stekker dan weer in het stopcontact en reset de stroombeveiliging. Hierdoor wordt het E02-alarm geannuleerd.

**Tweede stap:** haal de filterset uit de spa.

**Derde stap:** schakel het filtratiesysteem in zonder de filterset.

Als na het opvolgen van de bovenstaande stappen het signaal E02 niet op het display verschijnt: vervang de filtercassette en plaats de filterset terug in de spa. Als het alarm blijft verschijnen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Bestway® klantenservice voor instructies.

**BELANGRIJK:** controleer of de doppen van de in-/uitlaatpoorten in de spa zijn verwijderd.

**WAAROM IS DE NIEUWE  
OPBLAASBARE SPA-BEKLEDING  
KLEINER DAN DE AFDEKING OP  
HET EERSTE SAMENSTEL?**

Wanneer je de spa-bekleding de eerste maal installeert, lijkt de bekleding kleiner dan de afdekking. Het opblaasbare PVC-gedeelte is kleiner omdat het enige tijd na het vullen met water uitzet.

Het ontwerp van de spa voorkomt dat na verloop van tijd de bekleding groter wordt en de afdekking kapot maakt.

Dezelfde situatie doet zich voor als er een nieuwe bekleding wordt gekocht of wordt vervangen onder de garantie.

Nieuwe opblaasbare bekledingen hebben tijd nodig om uit te zetten voordat ze de juiste afmetingen bereiken. De snelheid waarmee de bekleding uitzet, hangt af van de omgevingstemperatuur en hoe vaak het water in de spa wordt verwarmd.

**BELANGRIJK:** gebruik alleen de bij de spa-pomp geleverde opblaas slang om de spa-bekleding op te pompen. Gebruik geen perslucht machines of andere apparatuur die de PVC-bekleding te hard kan oppompen, waardoor de spa aanzienlijk korter meegaat.

**HOE EFFECTIEF IS DE  
ENERGIEBESPARINGSFUNCTIE  
EN WAT IS HET VOORDEEL  
ERVAN?**

De energiebesparingsfunctie is ontwikkeld om het gebruik van de Bestway® spa te optimaliseren. Je kunt beslissen om het verwarmingssysteem te starten op een specifieke starttijd om de spa op de gewenste temperatuur te hebben wanneer dat nodig is, in plaats van de verwarmingsfunctie altijd ingeschakeld te houden en energie te verspillen.

**Voorbeeld.** Als de temperatuur van de spa morgenavond 40°C moet zijn, volg je deze stappen:

**Eerste stap:** open het filtratiesysteem en na één minuut kan je de werkelijke watertemperatuur zien (bijv. 18°C).

**Tweede stap:** als de ingestelde verwarmingstemperatuur 40°C is, is het verschil tussen de huidige temperatuur en de ingestelde temperatuur 22°C. Omdat de temperatuur 2°C per uur stijgt, moet je het water 11 uur voor gebruik beginnen te verwarmen.

Bijv.: Aangenomen dat het 18.00 uur is en je de spa morgenavond om 18.00 uur wilt gebruiken, betekent dit dat de verwarmingsfunctie van de spa moet worden ingeprogrammeerd om 7.00 uur.

Je moet de wachttijd dus instellen op 13 uur en de verwarmingstijd op 11 uur. In dit geval bespaart de energiebesparingsfunctie meer dan 13 uur energie (meer dan 26 KW).

**WAAROM VERVAAGT DE  
KLEUR VAN DE BEKLEDING NA  
VERLOOP VAN TIJD?**

Bij het buitenoppervlak zorgt blootstelling aan zonlicht voor vervaging van de oorspronkelijke kleur, terwijl de kleur van het interne PVC vervaagt door de chemische onderhoudsproducten. Helaas is het niet mogelijk om de oorspronkelijke kleur van de bekleding terug te krijgen. Dit heeft echter geen gevolgen voor het gebruik van de bekleding of van de spa.

**BELANGRIJK:** het gebruik van te veel chemische producten kan de PVC-bekleding aantasten en kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker. We raden aan om altijd de aanbevolen hoeveelheden op te volgen en de bijgeleverde ChemConnect™-dispenser te gebruiken: doe de chloortablet (diameter van 2,54 cm) er gewoon in en stel de hoeveelheid in die in het water moet worden afgegeven. De dispenser geeft het chloor gelijkmatig af in het water.

## ANTWOORDEN



## VRAGEN

**KAN DE BESTWAY SPA-  
VERWARMER 24 UUR PER  
DAG, 7 DAGEN PER WEEK IN  
WERKING BLIJVEN?**

**WAAROM SCHAKELT DE POMP  
UIT NA 30 MINUTEN?**

**HOE VAAK MOET IK HET  
WATER VERVANGEN?**

**WAT GEBEURT ER ALS DE  
POMPADAPTERS NIET OP ÉÉN  
LIJN LIGGEN MET DE SPA-  
ADAPTERS?**

**KAN IK MIJN LAY-Z-SPA LATEN  
STAAN IN DE WINTER?**

**WAT ZIJN DE JUISTE  
HOEVEELHEDEN CHLOOR  
DIE IN LAY-Z-SPA'S MOETEN  
WORDEN GEBRUIKT?**

## ANTWOORDEN

Om het energieverbruik te verminderen, raden we niet aan om de spa 24 uur per dag en 7 dagen per week in werking te houden. Voor de juiste prestaties van het filtratiesysteem is **8 uur per dag** meer dan genoeg en een juist chemisch onderhoud houdt het water lange tijd schoon.

**BELANGRIJK:** na 72 uur stopt de slaapmodus alle functies en verschijnt er END op het display. Om de normale werking van de spa-verwarming weer te activeren, hoeft u alleen maar op een van de knoppen op het bedieningspaneel te drukken.

De spa-pomp heeft een automatische, energiebesparende uitschakelfunctie van het massagesysteem van 30 minuten. Om de massagefunctie weer te starten, hoeft u alleen maar op de massageknop van het digitale display te drukken.

**BELANGRIJK:** het bedieningspaneel wordt na 5 minuten zonder gebruik vergrendeld; druk op de knop voor vergrendelen/ontgrendelen om de normale werking van het bedieningspaneel te hervatten

Volgens internationale normen, moet water zonder juiste chemische behandeling **ongeveer iedere 3 dagen worden vervangen**. Dit advies is alleen om veiligheidsredenen: als de klant de juiste chemische behandeling en filtratie uitvoert, blijft het water lange tijd helder (dit hangt ook af van de gebruiksfrequentie)

Gebruik de spa-afdekking en neem een douche voordat je de spa gebruikt: die eenvoudige handelingen houden het water langer schoon.

Een kenmerk van pvc is dat het van vorm verandert, wat normaal is. Je kunt de pomp met hout of een ander soort geïsoleerd materiaal iets verhogen om het niveau van de adapters van de pomp op die van de spa af te stemmen.

**Lay-Z-Spa™:** kunnen het hele jaar door worden gebruikt. We raden echter af om ze in de winter buiten te laten staan. Wanneer de temperatuur

daalt tot onder 4°C kunnen plastic onderdelen en filterpompen gemakkelijk beschadigd raken

**Lay-Z-Spa™ Helsinki en Lay-Z-Spa™ Milan** zijn de enige modellen die zijn uitgerust met het **Freeze Shield™** systeem. Het Freeze Shield™-systeem houdt de watertemperatuur automatisch tussen 6°C en 10°C; daardoor kan de spa het hele jaar door worden gebruikt, zelfs wanneer de temperatuur daalt tot onder 4°C. We raden aan om goed de instructies te lezen om de juiste werking van de spa bij lagere temperaturen te garanderen.

Lay-Z-Spa's moeten net zo worden behandeld als een zwembad:

1) **Eerste chlorering:** 20 g per m3 zwembadwater

2) **Onderhoud:** 2 manieren.

- Chloor met langdurige werking 90% - tabletten van 20 gr: 1 tablet voor iedere 2 m3 iedere 7 dagen.

- Multi-action pads vanaf 20 gr: 1 tablet voor iedere 2 m3 iedere 7 dagen.

**Waarschuwing:** de tabletten bevatten ook anti-alg, dat neigt naar schuimvorming.

**Belangrijk:** de bovenstaande aanwijzingen zijn algemeen voor een optimaal gebruik van chemische producten, raadpleeg het door de fabrikant geleverde veiligheidsinformatieblad.

# SWIMFINITY™

## ZWEMFITNESS-SYSTEEM



Swimfinity™ Zwemfitness is het gloednieuwe, innovatieve systeem van Bestway®, dat ontworpen is voor ingegraven en bovengrondse zwembaden.

Op dezelfde manier als een loopband, gebruikt de Swimfinity™ een ingebouwde axiale stromingsmotor om een **zwemervaring met weerstand** te creëren, terwijl de zwemmer op dezelfde plaats blijft. Het systeem kan eenvoudig worden geïnstalleerd in ingegraven en bovengrondse zwembaden.

De stroom van het Swimfinity™ systeem kan worden ingesteld met de handige **afstandsbediening** waarmee je kunt kiezen uit **8 snelheden (van 39 meter/min – tot 78 meter/min)** en kunt trainen met **2 verschillende zwemprogramma's**: vrij zwemmen & ingeprogrammeerde modus. Dit systeem antwoordt op verschillende behoeften van de intensiteit van de training, voor **zowel recreatieve als ervaren zwemmers**; de snelheid en de sterkte van de waterstroom kunnen worden afgesteld op basis van het niveau van de zwemmer. Afhankelijk van de instellingen kan je zwemmen om te ontspannen of om fit te blijven of, zoals in het geval van sportliefhebbers, om de prestaties te verbeteren.

Het **digitale paneel** is zeer intuïtief en gemakkelijk te gebruiken, met geïntegreerde verlichting waardoor het zelfs 's nachts kan worden gebruikt. Het heeft een aan/uit-knop en een veiligheidsstopknop. Bovendien geeft het **afstand, tijd en de verbrande calorieën** aan, zodat u de prestaties onmiddellijk kunt controleren.



DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL MET GEÏNTEGREERDE LEDVERLICHTING VOOR EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EN VEILIGE ERVARING



AFSTANDBEDIENING MET 8 VERSCHILLENDE SNELHEDEN



INTENSITEITSNIVEAU	1	2	3	4	5	6	7	8
STROOMSNELHEID	39,0 M	44.4 M	49.8 M	55.2 M	60.6 M	66.0 M	71.4 M	78,0 M

#### Technische vereisten:

- Benodigde zwembadgrootte: Diepte  $\geq$  1,00 m, Lengte  $\geq$  4,57 m, Breedte  $\geq$  2,44 m
- Uitgangsspanning:  $\pm$ 12 V DC 35 A
- Ingangsvermogen: 1000 W


#### WAAROM MOET JE HET SWIMFINITY™ ZWEMFITNESS-SYSTEEM KOPEN?

- Om je prestaties te verbeteren met 8 beschikbare intensiteitsniveaus, stroomsnelheden tussen 39 m/min - 78 m/min
- Digitaal led-display geeft afstand, tijd en verbrande calorieën aan
- De diepte en de hoek van de waterstroom zijn verstelbaar
- Ingebouwde ledlamp voor verlichting 's nachts
- Eenvoudig te installeren en te bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening
- Geschikt voor ingegraven en bovengrondse zwembaden

#### HYDRO-PRO™ SWIMULATOR WEERSTANDSTRAINER

Nog een accessoire om te gebruiken voor **zwemoefeningen** in een zwembad, is de **Hydro-Pro™ Swimulator weerstandstrainer**. Deze heeft een stevige elastische band (4 m lang) en een verstelbare band en kan worden gebruikt in **alle bovengrondse zwembaden** met constructie. Het accessoire wordt gebruikt voor geremd zwemmen (tegen een weerstand) en geeft een geleidelijke toename van de weerstand naarmate je het einde van het zwembad probeert te bereiken.

- Afmetingen taille: 65 cm tot 110 cm
- Verstelbare, gewatteerde riem met bevestiging
- Elastische band van 4 m lang
- Weerstandssterkte: 90 lbf/m

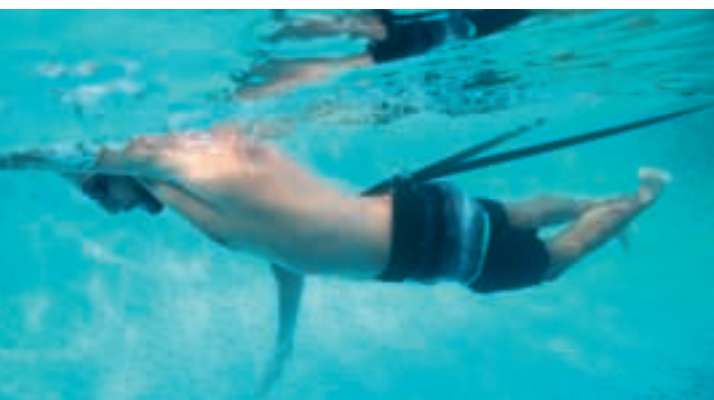

# HOE KIES JE DE JUISTE ZWEMBADGROOTTE

## 1- MEET DE BESCHIKBARE RUIMTE

Allereerst moet je de precieze plaats bepalen waar het zwembad wordt gemonteerd, om de best geschikte grootte te kiezen. De beslissing hangt af van de beschikbare ruimte en de obstakels die in het gebied aanwezig zijn.

- Laat **tenminste 1 meter ruimte tussen het zwembad en andere constructies**. Houd ook rekening met de ruimte die nodig is om de filterpomp te plaatsen.
- Vermijd de ruimte rondom bomen, omdat hun wortels krassen kunnen maken op de bodem van de bekleding of ertegen kunnen drukken; bovendien kunnen de bladeren, als die dicht zijn, het natuurlijke licht tegenhouden en het water vervuilen.
- Kies een **vlak gedeelte** zonder onregelmatigheden en kies een deel van de tuin zonder ondergrondse leidingen, septische putten of droogliggende waterafvoeren.

## 2- KIES DE JUISTE GROOTTE

Wanneer je de perfecte plaats hebt uitgekozen en bepaald hebt hoeveel ruimte er beschikbaar is, kan je de grootte van het zwembad bepalen, waarbij je rekening houdt met de vorm en de hoogte.

De ronde zwembaden van Bestway® hebben over het algemeen een **diameter van niet meer dan 6,71 meter**, terwijl de rechthoekige tot **9,56 meter lang kunnen zijn, met een hoogte van 1,32 meter** (hoogte van de zwembadwanden vanaf de grond).

De **ovale zwembaden** hebben een maximumgrootte van 6,10 meter bij een hoogte van 1,22 m. Houd bij het kiezen van de vorm rekening met het volgende:

- **Rechthoekige zwembaden** houden het meeste ruimte over in de tuin en zijn meer geschikt om lang in te zwemmen en voor andere leuke watersporten
- **Ronde en ovale zwembaden** zijn makkelijk te installeren en hebben een breder wateroppervlak
- Op iedere verpakking staan de **afmetingen van de zwembadruimte goed aangegeven** na montage

## 3- KIES HET TYPE

De laatste keuze betreft **materiaal en model**. Er zijn verschillende opties, van zwembaden met zachte, opblaasbare ringen (Fast Set™), die budgetvriendelijk zijn en geschikt zijn voor kleine ruimtes, tot zwembaden met versterkte stalen constructies.




# INNOVATIES VAN BOVENGRONDSE ZWEMBADEN

Bestway® heeft diverse innovaties ingevoerd om de duurzaamheid te vergroten en onze zwembadlijn te verbeteren:

## SEAL & LOCK™ SYSTEM™

Dit debuteerde op ronde zwembaden en is nu uitgebreid tot rechthoekige en ovale ontwerpen in onze: **Steel Pro Max™**, **Power Steel™** en **Power Steel™ Swim Vista Series™ II**. Het systeem voorkomt wrijving tussen metalen onderdelen en stopt de vorming van roest in de verbindingen. De **Steel Pro MAX™** en **Steel Pro™** ronde zwembaden, van 3,05 m en 3,66 m zijn uitgerust met een **Frame Link system™**: nieuwe T-connectors die hoge prestaties leveren op het gebied van dynamische mechanische belasting en die zijn ontworpen om de waterfiltratie te verminderen en de antiroestwerking tussen de verbindingen te verbeteren (75% minder).

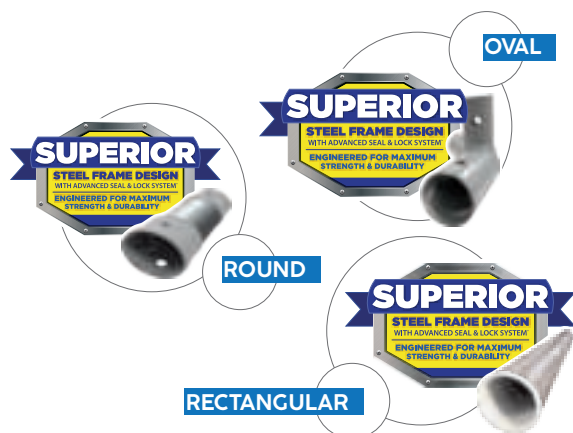

## CHEMCONNECT™ DISPENSER

We hebben de **ChemConnect™** chloordispenser ingevoerd. Dit apparaat werkt met de pomp van het zwembad om gelijkmatig chloor in het zwembad te verspreiden. Deze probleemloze onderhoudsoplossing vervangt de noodzaak van een drijvende dispenser. Deze dispenser is aangebracht in: **Power Steel™**, **Power Steel Pro Max™**, **Power Steel™ Deluxe Series™**, **Power Steel™ Swim Vista Series™ II**.



## ANTIMICROBIËLE CASSETTES

In de toekomst worden alle **Power Steel™** en **Power Steel™ Swim Vista Series™** zwembaden uitgerust met onze innovatieve, in het laboratorium geteste antimicrobiële filtercassettes. Deze worden gemaakt van een speciaal materiaal dat bacteriegroei tegengaat en de ophoping van algen voorkomt. De zwembaden blijven schoner, zodat iedereen ervan kan genieten.



## NIEUWE OPDRUK

Er zijn nieuwe patronen en grafische concepten geïntroduceerd, van de **Fast Set™** zwembaden met grijze rotanopdruk tot **Power Steel™** rond met steen-effect en **Steel Pro™** met dierenprint-look.



Fast Set™ zwembaden kunnen snel en gemakkelijk worden opgezet. Wrijf alle kreukels in de basis glad, pomp de bovenste ring op en vul het zwembad met water. Het zwembad komt geleidelijk omhoog totdat de uiteindelijke hoogte en stabiliteit wordt bereikt.

- De opblaasbare ring is uitgerust met een veiligheidsventiel met een versterkte dop.
- De dop past perfect op het veiligheidsventiel, zodat hij niet los kan raken
- Als de dop niet goed is gesloten, zorgt een veiligheidssysteem ervoor dat er geen lucht kan weglopen
- Het luchtventiel zorgt ervoor dat het zwembad probleemloos kan worden opgepompt met een handmatige of elektrische pomp
- Het Fast Set™ zwembad moet op een perfect vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder eventuele voorwerpen of puin die de bodem kunnen beschadigen.

## FAST SET™

Het grondzeil is NIET bij de zwembadset inbegrepen. Het materiaal maakt de bodem duurzaam en lekbestendig, afhankelijk van de grootte van het zwembad kan het worden gemaakt in PVC of Tritech™-materiaal, een duurzame drievoudige laag PVC.

### WAAROM MOETEN MENSEN FAST SET™ ZWEMBADEN KOPEN?

- Lage gebruikskosten en eenvoudig onderhoud.
- Kan binnen 10 minuten worden opgezet.
- Handig opbergen en meenemen.
- Breed assortiment compatibele accessoires en reserveonderdelen.
- Er zijn ook sommige modellen (3,96 cm en 4,57 cm) verkrijgbaar met grijze rotanopdruk, voor een meer natuurlijke look, ideaal voor buiten.



# STEEL PRO™



Het zwembad wordt ondersteund door een metalen frame dat weerstand biedt aan de bewegingen en het spetteren van het water in het zwembad, voor een veilige en stabiele zwembadervaring.

- Ieder Steel Pro-frame ondergaat een corrosie-werende lakprocedure.
- De gladde en afgeronde randen van het frame bieden veiligheid en bescherming.
- De metalen verbindingen worden bij elkaar gehouden door sterke klemmen voor maximale duurzaamheid.
- Het gewicht van het water wordt gelijkmatig verdeeld door verticale balksteunen.
- Het Steel Pro™ zwembad moet op een perfect vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder eventuele voorwerpen of puin die de bodem kunnen beschadigen.



Het grondzeil is NIET bij de zwembadset inbegrepen. Het materiaal maakt de bodem duurzaam en lekbestendig, afhankelijk van de grootte van het zwembad kan het worden gemaakt in PVC of Tritech-materiaal, een duurzame drievoudige laag PVC.

## WAAROM MOETEN MENSEN STEEL PRO™ ZWEMBADEN KOPEN?

- Duurzaam ontwerp voor een langere levensduur
- De meeste modellen bevatten meer water dan Fast Set™ zwembaden met dezelfde afmetingen
- Breed assortiment compatibele accessoires en reserveonderdelen
- Frame Link System™ voor zwembaden van 3,05 en 3,66 m, voor een betere antiroestwerking tussen de verbindingen.
- Er zijn ook 2 modellen verkrijgbaar met de nieuwe kleurrijke opdruk.

Het zwembad wordt ondersteund door een dik metalen frame met een Seal & Lock System™ dat luchtdichte verbindingen en andere functies garandeert, zoals een 3-lagige PVC-wandondersteuningsband en een mozaïekprint.

- De zwembaden van 3,05 m en 3,66 m zijn uitgerust met een Frame Link™ systeem voor een betere antiroestwerking tussen de verbindingen. Dit nieuwere verbindingssysteem vermindert roest met 75%. Bovendien kan je er gemakkelijk de bijgeleverde bekerhouder aan hangen, voor een geweldige tijd in het zwembad.

STEEL PRO MAX™ zwembaden zijn ontworpen met een geavanceerd Seal & Lock System™ dat wrijving tussen metalen verbindingen en de vorming van roest voorkomt.

- Dit unieke ontwerp voorkomt het schrapen van de anti-roestcoating en zorgt ervoor dat er geen water in de verbindingen van het frame komt.
- Het zwembad is ontworpen met een extreem stevig ovale frame voor meer sterkte en duurzaamheid
- Patent aangevraagd op het systeem


## STEEL PRO MAX™

Steel Pro Max™ zwembaden moeten op een perfect vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder eventuele voorwerpen of puin die de bodem kunnen beschadigen.

Het grondzeil is NIET bij de zwembadset inbegrepen. Het materiaal maakt de bodem duurzaam en lekbestendig, afhankelijk van de grootte van het zwembad kan het worden gemaakt in PVC of Tritech™-materiaal, een duurzame drievoudige laag PVC.

### WAAROM MOETEN MENSEN STEEL PRO MAX™ ZWEMBADEN KOPEN?

- Zwembad dat lang meegaat dankzij het extreem sterke ovale frame
- Eenvoudig te monteren, geen gereedschappen nodig
- Breed assortiment compatibele accessoires en reserveonderdelen
- Frame Link System™ voor zwembaden van 3,05 en 3,66 m, voor een betere antiroestwerking tussen de verbindingen.
- ChemConnect™ chemicaliëndoseerder bijgeleverd om het chloorniveau aan te passen voor een effectief wateronderhoud.





# POWER STEEL™



Het zwembad wordt ondersteund door een dik metalen frame met een Seal & Lock System™ dat luchtdichte verbindingen garandeert, en andere functies, zoals een 3-lagige PVC-wandondersteuningsband, een mozaïekprint en een ChemConnect™ chemicaliëndispenser.

- Ieder Power Steel-frame ondergaat een corrosiewerende lakprocedure.
- De gladde en afgeronde randen van het frame bieden veiligheid en bescherming.
- Rechthoekige zwembaden zijn ontworpen met hoekstukken en U-vormige steunen.
- De structuur van de **rechthoekige en ovale Power Steel™** zwembaden heeft buizen met matglanzend effect om het probleem op te lossen van het frame dat aan elkaar wordt "gelijmd" bij blootstelling aan warmte.

**Power Steel™** ronde zwembaden zijn ontworpen met een geavanceerd Seal & Lock System™ dat wrijving tussen metalen verbindingen en de vorming van roest voorkomt.

- Dit unieke ontwerp voorkomt het schrappen van de anti-roestcoating en zorgt ervoor dat er geen water in de verbindingen van het frame komt.
- Het zwembad is ontworpen met een extreem stevig ovale frame voor meer sterkte en duurzaamheid.
- Patent aangevraagd op het systeem.

Het Power Steel™ zwembad moet op een perfect vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder eventuele voorwerpen of puin die de bodem kunnen beschadigen.

Het grondzeil is NIET bij de zwembadset inbegrepen. Het materiaal maakt de bodem duurzaam en lekbestendig, afhankelijk van de grootte van het zwembad kan het worden gemaakt in PVC of Tritech™-materiaal, een duurzame drievoudige laag PVC.

## WAAROM MOETEN MENSEN POWER STEEL™ ZWEMBADEN KOPEN?

- U-vormige steunen, O-vormige palen, sterke veerbelaste borgpennen en C-connectors geven deze zwembaden de maximale duurzaamheid en stabiliteit.
- Bevat een grotere hoeveelheid water dan andere modellen met dezelfde grootte.
- Antimicrobiële filtercassettes bij alle modellen geleverd om bacteriegroei te bestrijden en de vorming van algen te voorkomen.
- Sommige modellen ronde zwembaden (4.27 m, 4.88 m, 5.49 m, 6.10 m en 6.71 m) zijn verkrijgbaar met een realistische opdruk met steen-effect, voor een meer natuurlijke stijl, ideaal voor buiten.
- ChemConnect™ chemicaliëndoseerder bijgeleverd om het chloorniveau aan te passen voor een effectief wateronderhoud.



Het zwembad wordt ondersteund door een dik metalen frame met een Seal & Lock System™ dat luchtdichte verbindingen garandeert, en heeft andere premiumfuncties, zoals een antimicrobiële filtercassette, de Flowclear™ Skimatic™ filterpomp en speciale buitenwandafwerkingen, zoals rotan en steen.

- Ieder Power Steel™ Deluxe Series™-frame ondergaat een corrosiewerende lakprocedure. De gladde en afgeronde randen van het frame bieden veiligheid en bescherming.
- Het gewicht van het water wordt gelijkmatig verdeeld door verticale balksteunen.

Power Steel™ Deluxe Series™ zwembaden zijn ontworpen met een geavanceerd Seal & Lock System™ dat wrijving tussen metalen verbindingen en de vorming van roest voorkomt.

- Dit unieke ontwerp voorkomt het schrapen van de anti-roestcoating en zorgt ervoor dat er geen water in de verbindingen van het zwembad-frame komt.
- Het zwembad is ontworpen met een extreem stevig ovale frame voor meer sterkte en duurzaamheid.
- Patent aangevraagd op het systeem.

## POWER STEEL™ DELUXE SERIES™

Het Power Steel™ zwembad moet op een perfect vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder eventuele voorwerpen of puin die de bodem kunnen beschadigen.

Het grondzeil is NIET bij de zwembadset inbegrepen. Het Tritech™-materiaal maakt de basis duurzaam en lekbestendig.

### WAAROM MOETEN MENSEN POWER STEEL™ DELUXE SERIES™ ZWEMBADEN KOPEN?

- Ontworpen om lang mee te gaan dankzij het corrosiebestendige metalen frame.
- Een reeks zwembaden die zijn uitgerust met de Skimatic™, een combinatie van een skimmer en filterpomp, zeer geschikt voor het reinigen van het zwembad zonder lastige slangen.
- Rotanprint op de buitenwanden voor een meer natuurlijke en luxe uitstraling.
- ChemConnect™ chemicaliëndoseerder bijgeleverd om het chloorniveau aan te passen voor een effectief wateronderhoud.
- Antimicrobiële filtercassettes bij alle modellen geleverd om bacteriegroei te bestrijden en de vorming van algen te voorkomen.



# POWER STEEL™ SWIM VISTA SERIES™ II

We hebben op de duurzaamheid en technologie van ons Power Steel™ zwembadassortiment vertrouwd om een nieuw type zwembad te maken – De Power Steel™ Swim Vista Series™ II. Deze modellen zijn uitgerust met doorzichtige ramen voor een leuke onderwaterervaring.

Power Steel™ Swim Vista Series™ II zwembaden moeten op een perfect vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder eventuele voorwerpen of puin die de bodem kunnen beschadigen.

Het innovatieve en geavanceerde Seal & Lock System™ garandeert een veilige verbinding van de buizen en voorkomt dat er water in de verbindingen van het zwembad komt.

- Het zwembad is ontworpen met een extreem stevig ovale frame voor meer sterkte en duurzaamheid.
- Patent aangevraagd op het systeem.

Power Steel™ Swim Vista Series™ II zwembaden moeten op een perfect vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder eventuele voorwerpen of puin die de bodem kunnen beschadigen.

Het grondzeil is NIET bij de zwembadset inbegrepen. Het Tritech™-materiaal maakt de basis duurzaam en lekbestendig.

## WAAROM MOETEN MENSEN POWER STEEL™ SWIM VISTA SERIES™ II ZWEMBADEN KOPEN?

- Ontworpen om lang mee te gaan dankzij de corrosiebestendige constructie van het metalen frame.
- De originele Swim Vista™ transparante waterdichte ramen bieden extra functionaliteit en zorgen voor nog meer plezier voor het hele gezin. Bovendien kan je er doorheen kijken om je kinderen te controleren, voor meer veiligheid.
- 4 transparante geïntegreerde ramen voor de ronde zwembaden en 2/4 voor de ovale, afhankelijk van de grootte.
- Rotanprint voor een meer natuurlijke en luxe uitstraling.
- ChemConnect™ chemicaliëndoseerder bijgeleverd om het chloorniveau aan te passen voor een effectief wateronderhoud.
- Antimicrobiële filtercassettes bij alle modellen geleverd om bacteriegroei te bestrijden en de vorming van algen te voorkomen.



Innovatief product van het Bestway® zwembadasortiment, ontworpen met hetzelfde Seal & Lock System™ dat het hele jaar door duurzaamheid en weerstand garandeert en met de toevoeging van Hydrojet™-functionaliteit om een ontspannend massage-effect te bieden.

De massagefunctie wordt direct via de filterpomp geactiveerd met 9.463 l/uur, waarmee 2 verstelbare sproeistukken worden geactiveerd.

Het Power Steel™ Comfort Jet™ zwembad is ontworpen voor meer duurzaamheid, dankzij het geavanceerde Seal & Lock System™ dat wrijving tussen metalen verbindingen en de vorming van roest voorkomt.

- Dit unieke ontwerp voorkomt het schrapen van de anti-roestcoating en zorgt ervoor dat er geen water in de verbindingen van het zwembadframe komt.
- Het zwembad is ontworpen met een extreem stevig ovale frame voor meer sterkte en duurzaamheid.
- Patent aangevraagd op het systeem.

## POWER STEEL™ COMFORT JET™

Het Comfort Jet™ zwembad moet op een perfect vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder eventuele voorwerpen of puin die de bodem kunnen beschadigen.

Het grondzeil is NIET bij de zwembadset inbegrepen. Het Tritech™-materiaal maakt de basis duurzaam en lekbestendig.

### WAAROM MOETEN MENSEN EEN COMFORT JET™ ZWEMBAD KOPEN?

- Het heeft een geavanceerd Seal & Lock System™ dat wrijving tussen metalen onderdelen en de vorming van roest in de verbindingen voorkomt.
- Inclusief meerkleurige led-lamp met 7 kleuren.
- Print van een stenen muur en realistische tegels op de bodem.
- Comfort Jet™ massagesysteem met geïntegreerde jets, makkelijk te gebruiken en 2 mondstukken die via het besturingsstation kunnen worden aangepast.
- De unieke ovale vorm van dit zwembad is eenvoudiger te installeren en af te breken.



## VRAGEN

**WELK GEREEDSCHAP HEB IK NODIG OM EEN ZWEMBAD OP TE ZETTEN?**

**KAN IK EEN ZWEMBAD OPZETTEN OP EEN ZANDOPPERVLAK (D.W.Z. HET STRAND) EN/OF OP EEN HELLING?**

**WAAROM BUIGEN DE WANDEN DOOR NAAR BINNEN WANNEER ER EEN RECHTHOEKIG ZWEMBAD WORDT OPGEZET?**

**TOT HOE VER MOET IK HET ZWEMBAD VULLEN?**

**KAN IK MIJN ZWEMBAD/ LAY-Z-SPA™ LATEN STAAN IN DE WINTER?**

**WAARMEE MOET IK HET ZWEMBAD REINIGEN VOORDAT IK HET OPBERG VOOR DE WINTER?**

**WAARMEE MOET IK HET ZWEMBAD REINIGEN VOORDAT IK HET OPZET VOOR DE LENTE/ZOMER?**

## ANTWOORDEN

Wanneer de grond is voorbereid, zijn voor de meeste modellen geen gereedschappen nodig. Alle zwembadmodellen moeten op een perfect vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder eventuele voorwerpen of puin die de bodem kunnen beschadigen.

Nee, zanderige ondergronden en hellingen zijn onstabiel en kunnen druk uitoefenen op de onderkant van de bekleding. Er kan wel een beetje zand worden gebruikt om de grond waterpas te maken.

Maak je geen zorgen. Na het monteren is het heel gewoon dat de wanden naar binnen doorbuigen. Zodra het zwembad is gevuld met water, worden de wanden weer naar buiten gedruwd en zorgen de metalen steunen ervoor dat het water de bekleding glad strijkt.




Tot aan of onder de onderkant van de ring (voor Fast Set™ zwembaden) en tot de witte vullijn (voor alle andere zwembaden). Vul het zwembad nooit tot boven de gekleurde lijn (indien van toepassing), om waterverlies en schade aan de wanden te voorkomen.

We raden aan deze zwembaden af te breken en ze op te bergen op een droge, overdekte plaats, bij voorkeur in hun beschermende verpakking. Lage temperaturen en weersomstandigheden kunnen de basis van het zwembad en plastic onderdelen beschadigen.

Met zachte zeep en water. Spoel het zwembad grondig af en zorg ervoor dat het niet vochtig is. Bestrooi het met talkpoeder voordat je het opbergt in de verpakking. Het talkpoeder helpt om het plastic flexibel te houden wanneer de temperatuur onder de 5°C daalt.

Zachte zeep en water verwijderen eventueel vuil dat is neergeslagen tijdens de winter. Controleer ook of het materiaal geen schade heeft opgelopen tijdens de opslag (bijv. schimmel).

TYPE ZWEMBAD	AFMETINGEN	CONNECTORS	
Fast Set™	244 cm tot 457 cm	32 mm	
Steel Pro™ rechthoekig	221 cm tot 400 cm	32 mm	
Steel Pro™ rond	305 cm tot 366 cm	38 mm	
Steel Pro Max™	305 cm tot 457 cm	32 mm	
Steel Pro Max™	549 cm	38 mm	
Power Steel™ rond	427 cm	32 mm	
Power Steel™ rond	488 cm tot 671 cm	38 mm	
Power Steel™ rechthoekig	282cm a 488cm	32 mm	
Power Steel™ rechthoekig	549 cm tot 956 cm	38 mm	

TYPE ZWEMBAD	AFMETINGEN	CONNECTORS	
Power Steel™ ovaal	300 cm tot 488 cm	32 mm	
Power Steel™ ovaal	549 cm	38 mm	
Power Steel™ Deluxe Series™ rond	427 cm a 488 cm	32 mm	
Power Steel™ rechthoekig	404 cm tot 488 cm	32 mm	
Power Steel™ rechthoekig	549 cm	38 mm	
Power Steel™ Swim Vista Series™ II rond	488 cm tot 549 cm	38 mm	
Power Steel™ Swim Vista Series™ II ovaal	427 cm	32 mm	
Power Steel™ Swim Vista Series™ II ovaal	549 cm	38 mm	
Power Steel™ Comfort Jet™	610 cm	38 mm	

Er zijn twee soorten adapters beschikbaar voor zwembaden. Hiermee kunnen palen met een diameter van 32 mm aan worden gesloten op palen met een diameter van 38 mm en vice versa:

Pompslang 32 mm => aansluitventiel 38 mm : adaptercode F6H202

Pompslang 38 mm => aansluitventiel 32 mm : adaptercode 58236

# FLOWCLEAR™ FILTERPOMPEN

Bestway® hanteert zeer hoge standards. De pompen zijn ontworpen om al het water in een zwembad minstens **eenmaal per 8 uur** te filteren. Je kunt ook een upgrade maken naar een pomp die het water in minder dan 6 uur filtert (sommige pompen laten het water veel sneller circuleren).


**Als ik een pomp moet kiezen voor een zwembad, moet ik rekening houden met de volgende parameters in de tabel.**

## WAAROM MOET IK DE FLOWCLEAR™ CASSETTEFILTERPOMP GEBRUIKEN?

- Het product is makkelijk te gebruiken
- Voordelige prijs
- Weinig onderhoud nodig
- Compatibel met de meeste bestaande filtercassettes die op de markt zijn

CODE	LITERS/UR	COMPATIBELE ZWEMBADEN	FILTERCASSETTE	ENERGIEVERBRUIK IN PAARDENKRACHT EN WATT	BIJGELEVERDE ADAPTERS
58381	1,249	voor zwembaden met een inhoud tot 8.300 l	I	0,02hp/16W	32 mm
58383	2,006	voor zwembaden met een inhoud tot 14.300 l	II	0,04hp/29W	32 mm
58386	3,028	voor zwembaden met een inhoud tot 17.400 l	II	0,04hp/32W	32 mm
58389	5,678	voor zwembaden met een inhoud tot 31.700 l	III	0,12hp/86W	38mm Bijgeleverd adapters 32 mm
58391	9,463	voor zwembaden met een inhoud tot 62.000 l	IV	0,05hp/370W	38mm Bijgeleverd adapters 32 mm



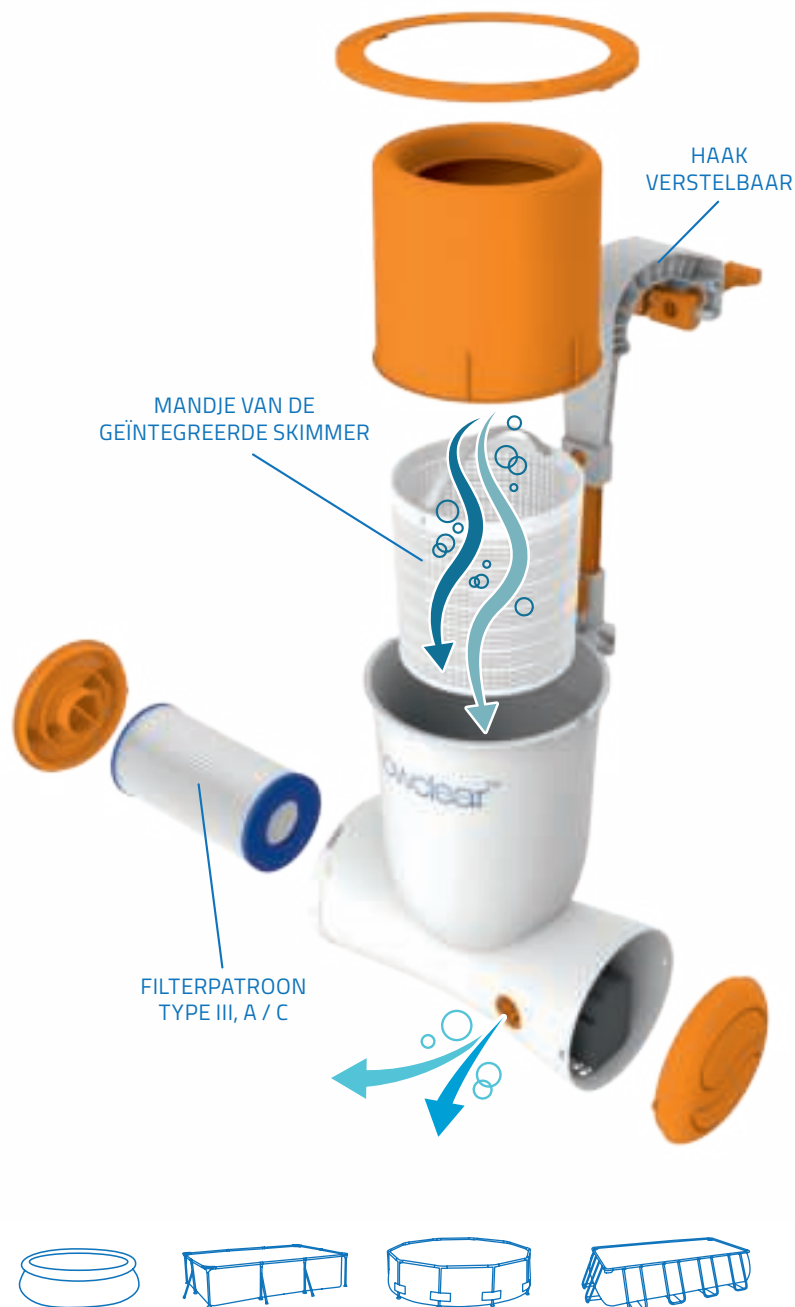

# FLOWCLEAR™ SKIMATIC™ FILTERPOMP

Een combinatie van een **skimmer** en een **filterpomp** om het zwembad op een handige manier schoon te maken zonder slangen en connectors. Met deze pomp kan je het zwembad vrij houden van vuil dat op het oppervlak drijft en tegelijkertijd het water filteren dankzij de werking van de filterpomp, zonder dat er onhandige leidingen hoeven te worden gebruikt.

## WAAROM MOETEN ZWEMBADEIGENAREN DE FLOWCLEAR™ SKIMATIC FILTERPOMP KOPEN?

- Het voordeel van de Flowclear™ Skimatic™ filterpomp in het zwembad is dat het aangegeven debiet ook het werkelijke debiet is, omdat er geen drukval bestaat die veroorzaakt wordt door leidingen; dit garandeert hoge prestaties en een laag energieverbruik vergeleken met filtratiesystemen.
- Een tank met grote inhoud zuigt drijvende bladeren en ander vuil naar binnen.
- Heeft een adapter voor aansluiting op handmatige en automatische reinigers.
- Voor gebruik met alle bovengrondse zwembaden behalve zwembaden met stalen wanden.





# FLOWCLEAR™ ZANDFILTERS

- 1 Valvola di controllo
- 2 Cestino di filtraggio
- 3 Serbatoio di filtraggio
- 4 Motore della pompa
- 5 Manometro
- 6 Valvola di entrata dell'acqua della piscina
- 7 Valvola di uscita dell'acqua della piscina



De Flowclear™ zandfilterpomp is de ideale oplossing voor bovengrondse zwembaden. Een goed werkend zandfilter is efficiënter dan filterpompen. Het vereist weinig onderhoud, en de zandvulling gaat minstens een heel seizoen mee.

De pomp heeft een praktische klep met 6 functies om de filterfuncties te beheren: filtratie, terugspoelen, afspoelen, recirculatie, legen, stop.

De Flowclear™-filterpomp is uitgerust met een ingebouwde timer (behalve het 3.028 l zandfilter) om de automatische bedrijfscycli eenvoudig te kunnen programmeren, en met een eenvoudig afleesbare manometer.

De zeefmand voor het filter is een extra mechanisme dat grotere deeltjes opvangt, zoals bladeren, haren en vuil. Beschermde de pompwaaier en zorgt ervoor dat de pomp langer meegaat en altijd soepeler draait (niet aanwezig voor de 3.028 l zandpomp). Het product is **al gemonteerd**, dus je kunt het direct op het zwembad aansluiten.

Alle Flowclear™-zandfilters zijn compatibel met de meeste bovengrondse zwembaden die op de

markt zijn. In ieder filter zit ook een ChemConnect™-dispenser om het chloorniveau aan te passen en voor een effectief wateronderhoud te zorgen.

## WAAROM MOETEN ZWEMBADEIGENAREN DE FLOWCLEAR™ -ZANDFILTERS KOPEN?

- Duurzame, corrosiebestendige filtertank.
- Compatibel met bijna alle zwembaden die op de markt zijn.
- Zeer efficiënt en milieuvriendelijk.
- Meer kostenefficiënt dan een traditioneel filterpompsysteem omdat de pomp kwarts-/glaszand of Polysphere™ gebruikt in plaats van een filtercassette, waardoor de pomp het hele seizoen door kan worden gebruikt, in plaats van een filtercassette die iedere 15 dagen moet worden vervangen.
- Werkt met zand of met ons zeer efficiënte Polysphere™-product.



DIFFERENTI  
COMPATIBILITÀ



USARE CON SABBIA  
QUARZIFERA/VETRO  
O FLOWCLEAR™  
POLYSPHERE™




MANOMETRO



TIMER







VALVOLA  
A FLANGIA



CHEMCONNECT™  
DISPENSER



## FLOWCLEAR™ ZANDFILTERS

CODE	LITER PER UUR	TYPE MATERIAAL	AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN	ENERGIEVERBRUIK IN PAARDENKRACHT EN WATT	VERBINDINGEN	DRUK	COMPATIBILITEIT ZWEMBAD
	3.028	#20 0,45 mm -0,85 mm kwartszand #0,5 mm-1 mm glaszand	8,5 Kg	0,11hp/85W	32 mm	0,25 bar (3,5 PSI)	1.100-18.100 L
		Flowclear™ Polysphere	240 gr				
	5.678	#20 0,45 mm -0,85 mm kwartszand #0,5 mm-1 mm glaszand	9 Kg	0,28hp/210W	38mm Bevat adapter voor palen van 32 mm (58236)	0,45 bar (6,5 PSI)	1.100-42.300 L
		Flowclear™ Polysphere	250 gr				
	8.327	#20 0,45 mm -0,85 mm kwartszand #0,5 mm-1 mm glaszand	20 Kg	0,38hp/300W	38mm Bevat adapter voor palen van 32 mm (58236)	0,56 bar (8,0 PSI)	1.100-54.500 L
		Flowclear™ Polysphere	560 gr				
	11.355	#20 0,45 mm -0,85 mm kwartszand #0,5 mm-1 mm glaszand	36 Kg	0,11hp/85W	38mm Bevat adapter voor palen van 32 mm (58236)	0,62 bar (9PSI)	1.100-66.600 L
		Flowclear™ Polysphere	1.000 gr				



## VRAGEN

HOEVEEL UUR MOET IK MIJN POMP LATEN WERKEN?

KAN IK HET ZWEMBAD GEBRUIKEN TERWIJL DE FILTERPOMP IN WERKING IS?

HOE VAAK MOET IK DE FILTERCASSETTE REINIGEN?

HOE VAAK MOET IK DE FILTERCASSETTE VERVANGEN?

WAT KAN DE REDEN ZIJN DAT DE FILTERPOMP EEN ZWAK DEBIET HEEFT?

HOE VAAK MOET IK HET ZAND IN EEN ZANDFILTERPOMP VERVANGEN?

HOE VAAK MOET IK HET ZAND WASSEN MET DE TERUGSPOELFUNCTIE?

## ANTWOORDEN

Hoe meer de pomp actief is, hoe helderder het zwembad blijft.  
**De pomp mag niet langer dan 3/4 uur inactief blijven.**

Nee. Wij raden niet aan om het zwembad te gebruiken wanneer de filterpomp in werking is. Hoewel er geen gevaar is bij gebruik van het zwembad met ingeschakelde pomp, is dit toch van kracht.

De cassette moet om de dag worden verwijderd en gecontroleerd. Hij kan gedeeltelijk worden gereinigd door te spoelen met water. Vervang de cassette onmiddellijk wanneer hij te vuil is.

Uiterlijk **iedere 15 dagen**. Je moet de cassette ook vervangen als je merkt dat het pompdebiet daalt.

Het is mogelijk dat de cassette vuil is of dat er lucht in de leidingen zit. Reinig de filtercassette en verwijder eventuele luchtballen uit de leidingen van de pomp via het ontluchtingsventiel op de bovenkant van het deksel.

Gewoonlijk raden we aan om het **ieder jaar te vervangen**, of als, ondanks het terugspoelen van het zand, de manometer aangeeft dat de bedrijfsdruk boven het kritieke niveau is dat door Bestway® is aangegeven.

Ten minste **eenmaal per drie weken** en steeds wanneer de druk op de manometer toeneemt en de wijzer een hoger drukniveau aangeeft dan door Bestway® is verklaard.



# IS UW KLANT EEN GEMAKKELIJKE GEBRUIKER?

Wat als uw eindgebruiker een pragmatische gedachte **pragmatische gedachte** heeft, zoekend naar een eenvoudige en effectieve manier om zijn zwembad te onderhouden?

## Filterpompen

zijn geweldig voor iemand die iets moeiteloos, eenvoudig en gemakkelijk zoekt om zijn zwembad te onderhouden.



### **FLOWCLEAR™ FILTERPOMPEN**

Makkelijk te gebruiken

Eenvoudige structuur en eenvoudig te monteren

Debiet : 1.249 L - 9.463L

Laag energieverbruik met minimaal wattage : 16-350 W

Goede waterzuiverheidsgraad

Licht en makkelijk te hanteren product

Voor gebruik van zwembaden met een inhoud van 1.100 – 62.000 liter

Frequent onderhoud nodig

Betaalbare investering



## FLOWCLEAR™ SKYMATIC™ FILTERPOMPEN

Makkelijk te gebruiken

Eenvoudige structuur en  
eenvoudig te monteren

Debiet : 2.574 L – 3.974L

Laag energieverbuik  
met minimaal wattage : 48-73 W

Goede waterzuiverheidsgraad  
Extra oppervlaktereining

Licht en makkelijk te hanteren product

Voor gebruik van zwembaden  
met een inhoud van 1.100 – 31.700 liter

Frequent onderhoud nodig

Middelmatige investering

# IS UW KLANT EEN GEAVENCEERDE GEBRUIKER

Wat als uw eindgebruiker een  
**ervaren persoon  
en een enthousiaste  
tunier** is, op de hoogte van  
de nieuwste innovaties en  
prestaties op hoog niveau?

**Zandfilters** zijn de betere  
oplossingen voor iemand met  
expertise en ervaring, die elke  
keuze met nauwkeurigheid maakt.



## FLOWCLEAR™ ZANDFILTERS

Technisch product

Geavanceerd ontwerp, meerdere functies

Debiet : 3.028 L – 11.355 L

Laag energieverbuik  
met minimaal wattage : 85-500 W

Hoge Waterzuiverheidsgraad

Solide en minder  
lichte structuur

Voor gebruik van zwembaden  
met een inhoud van 1.100 – 63.500 liter

Seizoensonderhoud

Lange Termijn investering

## WAAROM MOETEN ZWEMBADEIGENAREN FLOWCLEAR™ POLYSPHERE KOPEN?



### VERBETERDE POMPEFFICIËNTIE

Lagere druk maakt een hoger debiet en een langere productlevensduur mogelijk



### LICHTER MATERIAAL

500 g Flowclear™ Polysphere is gelijk aan 18 kilo zand



### SUPERIEURE FILTRATIE

In een korte tijd wordt schoon en helder water verkregen



### MILIEUVRIENDELIJK

100% recyclebaar en niet-giftig PET-materiaal.



### GEMAKKELIJKER TE HANTEREN

Eenvoudig te dragen en te transporteren. Met de hand wasbaar.

# FLOWCLEAR™ POLYSPHERE

Flowclear™ Polysphere is gemaakt van **100% PET-materiaal** en is compatibel met alle bestaande zandfilterpompen. Het is een product dat lang meegaat en dat eenvoudig is om te verplaatsen en mee te werken. Het is een **zeer efficiënte en milieuvriendelijke manier** om schoon water door uw bovengrondse zwembad te laten stromen. De Polyspheres lijken op katoenen ballen, maar laat u vooral niet door het uiterlijk misleiden! De Flowclear Polyspheres bieden vele voordelen en **kunnen in alle bestaande zandfilters van Bestway® worden gebruikt.**

Ze verbeteren de efficiëntie van de zandpomp door de druk te verlagen, waardoor een hoger debiet kan worden gegeven en het product langer meegaat. Polyspheres zijn gemaakt van een **lichter materiaal, 500 gram Polysphere is evenredig met 18 kilo zand.** In een veel kortere tijd wordt zuiver, helder water verkregen in vergelijking met zand.

Ze kunnen met de hand worden gewassen.

FLOWCLEAR™ ZANDFILTER	GEWICHT BIJ GEBRUIK VAN ZAND	GEWICHT BIJ GEBRUIK VAN FLOWCLEAR™ POLYSPHERE
		
3.028 L	8.5 kg	240 g
5.678 L	9 kg	250 g
8.327 L	20 kg	560 g
11.355 L	36 kg	1.000 g



Hiermee wordt de **tijd gedefinieerd die nodig is om het hele watervolume in het zwembad door het filtersysteem te laten lopen.**

Er moet een goede balans zijn: over het algemeen is **3/4 uur voor een volledige circulering** prima.

**Je kunt deze simpele formule gebruiken om de circuleringstijd te berekenen:**

**Watervolume in het zwembad ÷ debiet van de pomp (l/u) = uren activiteit filterinstallatie**

Bijv. 52.230 L  
8.327 L/h ≈ 12 uur

## BEDRIJFSTIJD

De helderheid van het water wordt gegarandeerd door de **juiste dosering van de chemische componenten** en een goede werking van het **filtersysteem**.

Dit moet niet worden verward met de circuleringstijd van de systemen, omdat de bedrijfstijd overeenkomt met **het aantal uren dat de pomp moet werken om de watercirculering te optimaliseren.**

**De pomp mag NIET langer dan 3/4 uur inactief blijven. Hoe meer de pomp actief is, hoe helderder het zwembad blijft.**

De bedrijfstijd hangt ook af van hoe vaak het zwembad wordt gebruikt en het aantal mensen dat het gebruikt.



## VRAGEN

WAT IS DE JUISTE  
HOEEVEELHEID FLOWCLEAR™  
POLYSPHERE OM TE  
GEBRUIKEN?

KAN IK FLOWCLEAR™  
POLYSPHERE IN DE  
WASMACHINE WASSEN?

WANNEER IS HET NODIG OM  
FLOWCLEAR™ POLYSPHERE TE  
VERVANGEN?

MET WELKE ZANDFILTERS  
KAN FLOWCLEAR™  
POLYSPHERE WORDEN  
GEBRUIKT?

IS HET MOGELIJK OM ALLE  
FUNCTIES VAN FLOWCLEAR™  
ZANDFILTERS TE GEBRUIKEN?

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN  
FLOWCLEAR™ POLYSPHERE  
TEN OPZICHTE VAN ZAND?

HOE MOET IK FLOWCLEAR™  
POLYSPHERE RECYCLEN?

## ANTWOORDEN

We herinneren je eraan dat 500 g Flowclear™ Polysphere gelijk is aan 18 kg zand.  
De hoeveelheid Flowclear™ Polysphere hangt af van het type zandfilter.

Absoluut niet, we raden aan om de bollen alleen met de hand te wassen.  
**NIET de wasmachine gebruiken** om de Flowclear™ Polysphere te wassen, omdat de bollen dan hun compactheid verliezen.

Over het algemeen raden we aan om de bollen **iedere 4 weken** met de hand te wassen; hun staat hangt af van de gebruiksfrequentie van het zwembad en de filtratie. Als de bollen vuil blijven of verkleuren, moeten ze worden vervangen.

Flowclear™ Polysphere kan worden gebruikt met **alle Bestway®-zandfilters**. Bovendien is het compatibel met de meeste zandfilters op de markt.

Met Flowclear™ Polysphere is de terugspoelfunctie van het zandfilter **NIET bruikbaar**.

Polysphere filterbollen zijn de **beste vervanging voor zand voor de filterpomp**. Ze verbeteren de efficiëntie van de zandpomp door de druk te verlagen, waardoor een hoger debiet kan worden bereikt en het product langer meegaat. Bovendien voorkomen ze verstoppingen en de aanwezigheid van zandresten.

**Flowclear™ Polysphere heeft een superieur filtervermogen.**

Flowclear™ Polysphere is niet giftig en milieuvriendelijk.

Het materiaal zelf is herbruikbaar en 100% gemaakt van PET-materiaal. Je kunt het weggooien zoals alle andere recyclebare plastic afvalmaterialen.



# FLOWCLEAR™ ZWEMBADONDERHOUD

Met de juiste middelen blijft het zwembad altijd schoon en kunt u besparen op onderhoudschemicaliën. Bovendien zorgt u er door zichtbaar vuil te verwijderen voor dat de zuiveringsinstallatie langdurig goed blijft werken en dat de filters niet verstopt raken.

Het vuil op het oppervlak kan worden verwijderd met een eenvoudige skimmer. Voor het vuil op de wanden en de bodem van het zwembad kunt u klassieke borstels, een bodemreiniger of een robot gebruiken.

**In dit geval kan je kiezen tussen handmatige of elektrische hulpmiddelen voor het reinigen van het zwembad:**

## VENTURI ZWEMBADREINIGER

58013

Voor het gebruik van dit model moet het worden verbonden met een waterleiding die, dankzij het Venturi-effect, een absorptiestroom creëert die de afzettingen op de bodem verzamelt en in een net vasthoudt zodat ze daarna kunnen worden verwijderd. Afzuigsystemen met Venturi-effect zijn effectief in kleine zwembaden.



## HANDMATIGE ZWEMBADBODEMREINIGER

58212

Dit reinigingssysteem voor de zwembadbodem gebruikt de zuigkracht van het filtersysteem om het vuil dat zich op de bodem heeft afgezet te verzamelen.

Eenvoudig te gebruiken: schakel de zuigmodus van de pomp in, bevestig de borstel, handgreep en buis aan elkaar en sluit de reiniger aan op de skimmer of de zuigmond.



## OPLAADBARE ZWEMBADBODEMREINIGER

58427

Deze reiniger werkt met een accu en hoeft niet op de zuiveringsinstallatie of op de elektriciteit te worden aangesloten. Ideaal voor kleine zwembaden, zoals zelfdragende zwembaden. Net als robots heeft deze reiniger een intern filter dat vuil opvangt en gefilterd en schoon water teruggeeft.



## ROBOTREINIGER

58482


Is geluidloos en beweegt en werkt zelfstandig. Hoeft niet op de zuiveringsinstallatie te worden aangesloten. Robots kunnen verschillende functies en reinigingscycli hebben die aansluiten op iedere behoefte, zwembadgrootte en mate van vuilheid. Het vuil wordt verzameld in een intern filter dat moet worden geleegd.



## HANDGEREEDSCHAPPEN

58280

Borstels, sponzen en bezems zijn de belangrijkste accessoires voor een eerste reiniging.



## HYDRAULISCHE ZWEMBADBODEMREINIGER

58304

Deze gebruikt de energie van het zwembad om onafhankelijk te bewegen. De efficiëntie van dit type bodemreiniger hangt af van het vermogen van de pomp.



# FLOWCLEAR™ AQUATRONIX™ ROBOTREINIGER

De nieuwe Flowclear™ Aquatronix™ robotreiniger werkt zelfstandig en kan worden gebruikt op alle soorten en vormen bovengrondse en ingegraven zwembaden. Met het STOP & GO geleidingssysteem en de oplaadbare Li-ion-accu biedt de Flowclear™ Aquatronix™ **hoge prestaties en een snelle reiniging.**

De ingebouwde watersensor schakelt de reiniger in wanneer deze volledig is ondergedompeld in het water en schakelt uit wanneer het waterpeil onvoldoende is, om de motor te beschermen. De eenvoudig te gebruiken en te verplaatsen Flowclear™ Aquatronix™ werkt tot **90 minuten** op een volle accu.



## TECHNISCHE DETAILS

- Vermogen stalen gaasfilter: vangt tot 4,5 l vuil op
- Cyclustijd: 90 minuten
- Debiet: 2.700 l/uur
- Verplaatsingssnelheid: 1000 m/u.
- Oplaadtijd: 5-6 uur
- Compatibiliteit: met alle soorten bovengrondse zwembaden (groter dan 45m²) en ingegraven zwembaden

## WAAROM MOETEN ZWEMBADEIGENAREN DE FLOWCLEAR™ AQUATRONIX™ ROBOTREINIGER KOPEN?

- Autonom zwembadreinigingssysteem met oplaadbare lithium-accu's
- Ingebouwde sensoren schakelen het apparaat in wanneer het volledig in water is ondergedompeld
- De beste oplossing voor een efficiënte reiniging
- Gepatenteerd Jet System™ met richtbare stralen
- Het systeem heeft een borstel en antislipwielen om efficiënter te reinigen



# ESSENTIËLE FLOWCLEAR™ ACCESSOIRES VOOR ZWEMBADEN

De Flowclear™ accessoireslijn biedt een reeks essentiële producten voor de verzorging van je zwembad. Afhankelijk van wat je nodig hebt, kan je het best geschikte product vinden.



**FLOWCLEAR™**  
drijvende thermometer



**FLOWCLEAR™**  
zwembadreinigers



**FLOWCLEAR™**  
teststrips



**FLOWCLEAR™**  
chemaliëndoseerder  
Chemguard™ met huls



**FLOWCLEAR™**  
zonnesherm voor zwembaden



**FLOWCLEAR™**  
grondzeilen voor zwembadbodem



**FLOWCLEAR™**  
filterpomp/zandfilter



**FLOWCLEAR™**  
antimicrobiële filtercassette



**FLOWCLEAR™**  
kwarts-/glaszand of Polysphere



**FLOWCLEAR™**  
koepel



**FLOWCLEAR™**  
drijvende led-fontein



## BESTURINGSSYSTEEM

TUINSLANG  
VENTURI EFFECT





ZAND- EN FILTERPOMPEN - LAGE EN GEMIDDELTE STROOMSNELHEID

ZAND- EN FILTERPOMPEN  
VAN 99W

FLOWCLEAR™

van 2.006 a 9.463 L/h - van 1,2 a 9,4m³/h

van 4.542 a 9.463 L/h  
4,9 a 9,4m³/h

PRODUCT	58013	58212	58234	58304
	Maintenance Kit 203cm 	AquaCrawl Pool Vaccum 	AquaClean Pool Cleaning Kit 	Aqua Climb Automatic Pool Cleaner 

## AANBEVOLEN ZWEMBAD



Elk model

tot en met 396cm diameter

tot en met 457cm diameter

Elk model

tot en met 488cm diameter

tot en met 396cm diameter

tot en met 457cm diameter

Elk model

tot en met 488cm diameter

tot en met 396cm diameter

tot en met 457cm diameter

Elk model

tot en met 488cm diameter

tot en met 396cm doorsnede

past op 287, 404,  
412cm lenght

Elk model

404, 412, 488, 549,  
671cm lenght

tot en met 396cm doorsnede

tot en met 457cm doorsnede

Elk model

## KENMERKEN

WERKWIJZE	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Automatisch
LENGTE VAN DE STANG	174cm	190cm	279cm	
LENGTE VAN DE SLANG		600cm	600cm	610cm
VENTIEL COMPATIBILITEIT		32mm (38mm adattatori inclusi)	32mm (38mm adattatori inclusi)	32mm (38mm adattatori inclusi)
BINNENWAND SCHOONMAKEN	✓	✓	✓	
MINIMALE STROOMSNELHEID		2.006 L/h	2.006 L/h	3.785 L/h
MINIMUM VERMOGEN				86W
FUNCTIES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herbruikbare afvalzak</li> <li>• Inclusief Skimmer net</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herbruikbare afvalzak</li> <li>• Twee schuine conversie mondstukken, één met bruch</li> <li>• Universele adapters bijgesloten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herbruikbare afvalzak</li> <li>• Inclusief Skimmer net</li> <li>• Universele adapters bijgesloten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre filterzak</li> </ul>

**BESTURINGSSYSTEEM**
**AA BATTERIJ**
**OPLAADBARE LITHIUM BATTERIJ**
**FLOWCLEAR™**

Onafhankelijk van filtratie apparaat

**PRODUCT**
**58340**
**58427**
**58482**
**58487**

 AquaScan  
Electric Pool Vacuum

 Aqua Powercell  
Vac

 Aquatronix™  
Robotic Vacuum  
Pool Cleaner

 Opladbare  
Onderwater-Afzuiger

**AANBEVOLEN ZWEMBAD**


Elk model

Elk model

Elk model



tot en met 305cm diameter

Elk model

Elk model

tot en met 305cm diameter



tot en met 610cm diameter

Elk model

tot en met 305cm diameter



tot en met 305cm diameter

tot en met 610cm diameter

Elk model



tot en met 396cm doorsnede

tot en met 610cm lenght

Elk model

tot en met 274cm doorsnede



Elk model

Elk model

Elk model



Elk model

Elk model

Elk model

**KENMERKEN**
**WERKWIJZE**

Handmatig

Handmatig

Automatisch

Automatisch

**LENGTE VAN DE STANG**

126cm

222cm

150cm

**LENGTE VAN DE SLANG**
**VENTIEL COMPATIBILITEIT**
**BINNENWAND SCHOONMAKEN**

✓

✓

**MINIMALE STROOMSNELHEID**

2.700 L/h

**MINIMUM VERMOGEN**
**FUNCTIES**




- AA Batterijen x 8
- Pre filterzak
- Borstels
- Werkt 1h30 aaneengesloten

- Opladbare lithium batterij
- Vacuüm zwembaden en spa
- Herbruikbare afvalzak
- Automatisch stofzuigen

- Handvat
- Vergrendelclips
- Aan / Uit LED licht
- Hoofdvergrendelingsklep
- Duurzaam roestvrijstalen filtergaas
- Vuilactiveerders onderaan
- Verstelbare wielas
- Optionele stootranden

- Zwenkende zuigkop met wielen en borstels
- USB-oplaadkabel
- Het vuil wordt verzameld in een makkelijk toegankelijk en makkelijk te legen roestvrijstalen filter
- Constante prestaties gedurende 30 minuten

## VERGELIJKING FLOWCLEAR™ ZWEMBADREINIGERS

TYPE	VOEDINGSBRON	VOORDELEN	NADELEN	AANBEVOLEN GEBRUIK	WERKING
<b>ELEKTRISCH</b> 	Batterijen/ Oplaadbare accu	Praktisch (geen kabels/slangen nodig)	Batterij/opladen nodig Beperkte bedrijfstijd	Alle soorten zwembaden en spa's met/zonder filtratiesystemen die aan de eisen voldoen.	Automatisch en handmatig
<b>HYDRAULISCH</b> 	Filtratiesysteem zwembad (min. debiet)	Gevoed door het zwembadfiltratiesysteem (geen batterijen/ opladen nodig)	Er moeten slangen worden aangesloten Er is een filtratiesysteem met min. vermogen nodig	Zwembaden met filtratiesysteem dat aan de eisen voldoet	Automatisch en handmatig
<b>VENTURI</b> 	Tuinslang	Goedkoop product	Er moet een tuinslang worden aangesloten voegt onnodig water toe aan het zwembad	Alle soorten zwembaden zonder filtratiesysteem of filtratiesysteem met laag vermogen	Handleiding

# CHEMISCHE WATERBEHANDELING

Om het water altijd schoon, helder en kiemvrij te houden, moet naast de werking van het filtratiesysteem, de juiste chemische balans van het water worden behouden. Bij deze onderhoudsprocedure hoort een chemische behandeling. Om de behandeling te kunnen starten, moet je eerst weten wat de inhoud in water van het zwembad is. Deze waarde staat vermeld in handleidingen van de producten. De hoeveelheid water kan ook worden berekend met de hieronder aangegeven methode. Je kunt de diepte van het water berekenen met een gewone rolmaat, door de hoogte (H) vanaf de bodem van het zwembad tot aan het wateroppervlak te meten.


## RECHTHOEKIG ZWEMBAD

De zwembaden hebben de vorm van een parallellepipedum met een rechthoekige of vierkante basis. De berekening van het aantal liter water is als volgt:

$A \times H$  = watervolume in kubieke meter

Kubieke meters x 1000 = liters water

Alle metingen moeten worden uitgedrukt in meters

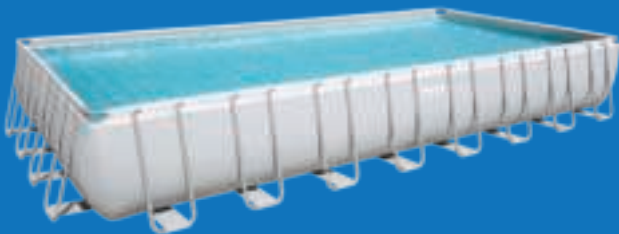

## ROND ZWEMBAD

Het zwembad heeft een cilindrische vorm. De berekening van het aantal liter water is als volgt:


Diameter van het zwembad / 2 = R radius van de cirkel

$R \times R \times 3,14$  = A (oppervlakte)

$A \times H$  = watervolume in kubieke meter

Kubieke meters x 1000 = liters water

Alle metingen moeten worden uitgedrukt in meters

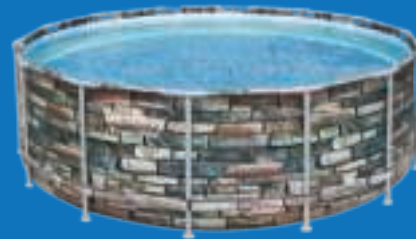

## OVAAL ZWEMBAD

Het zwembad heeft een cilindrische vorm met een ovale basis. De berekening van het aantal liter water is als volgt:

Lange zijde / 2 = R1

Korte zijde / 2 = R2

$R1 \times R2 \times 3,14$  = A (oppervlakte)

$A \times H$  = watervolume in kubieke meter

Kubieke meters x 1000 = liters water

Alle metingen moeten worden uitgedrukt in meters



## VERIFICATIE VAN DE CHEMISCHE PARAMETERS VAN HET WATER

Wanneer het zwembadwatervolume is berekend, kan je een reeks handelingen starten die het zwembad voorbereiden op het seizoen.

De Europese regelgeving EN16713-2 met betrekking tot de waterbehandeling in zwembaden voor huishoudelijk gebruik heeft de optimale waarden gedefinieerd die moeten worden behouden om water te hebben zonder bacteriën en met een veilig chemisch niveau voor de gebruikers:

- pH-waarde van 6,8 tot 7,6
- Waarde vrij chloor van 1 ppm tot 3 ppm

PRODUCT	EERSTE BEHANDELING	ONDERHOUDSBEHANDELING
<b>PH LESS CORRECTOR PH LESS</b>	Indien nodig 10 ml per m <sup>3</sup> om de pH-waarde met 0,1% te verlagen	Indien nodig 10 ml per m <sup>3</sup> om de pH-waarde met 0,1% te verlagen
<b>PH PIÙ PH PLUS CORRECTOR</b>	Indien nodig 10 ml per m <sup>3</sup> om de pH-waarde met 0,1% te verhogen	Indien nodig 10 ml per m <sup>3</sup> om de pH-waarde met 0,1% te verhogen
	+	+
<b>CHLOORKORRELS 56%</b>	20 gr per m <sup>3</sup> water	4 gr per m <sup>3</sup> water iedere dag. Chloorkorrels moeten worden opgelost in een emmer water voordat ze in de tank worden gegoten
		<b>OF</b>
<b>CHLOORPADS MET LANGDURIGE WERKING (TRICHLOOR) VAN 20 GR</b>	-	1 tablet voor iedere 2 m <sup>3</sup> iedere 7 dagen. Ideale dosis in de tank 0,3 mg/l vrij chloor. Doe de tabletten in een drijvende dispenser of in de ChemConnect™-dispenser of skimmer
<b>CHLOORPADS MET LANGDURIGE WERKING 90% (TRICHLOOR) VAN 200 GR</b>	-	1 tablet voor iedere 15 m <sup>3</sup> iedere 7 dagen. Ideale dosis in de tank 0,3 mg/l vrij chloor. Doe de tabletten in een drijvende dispenser of in de ChemConnect™-dispenser of skimmer
	+	+
<b>ANTI-ALG 1 KG</b>	10 ml per m <sup>3</sup> water	5 ml per m <sup>3</sup> water per week
		<b>OF</b>
<b>GECOMBINEERDE CHLOORPADS MULTIPLE PADS VAN 200 GR</b>	-	1 tablet voor iedere 15 m <sup>3</sup> iedere 7 dagen. Ideale dosis in de tank 0,3 mg/l vrij chloor. Doe de tabletten in een drijvende dispenser of in de ChemConnect™-dispenser of skimmer
<b>GECOMBINEERDE CHLOORTABLETTEN MULTIPLE PADS VAN 20 GR</b>	-	1 tablet voor iedere 2 m <sup>3</sup> iedere 7 dagen. Ideale dosis in de tank 0,3 mg/l vrij chloor. Doe de tabletten in een drijvende dispenser of in de ChemConnect™-dispenser of skimmer
<b>VLOEIBAAR VLOKMIDDEL</b>	Alleen gebruiken met zandpompen. Ideaal voor het verwijderen van microscopisch vuil uit het zwembadwater dat het water modderig maakt. Het vlokmiddel agglomereert de deeltjes om een grotere set te vormen die vervolgens beter door de filters en/of door de bodemreinigingsborstels wordt vastgehouden	10 ml per m <sup>3</sup> , met werkende filterpomp





# ALTERNATIEVE WATERBEHANDELINGEN

Wanneer de opstarthandelingen zijn uitgevoerd, is het zwembad in perfecte staat en klaar voor gebruik. Maar om dat **altijd zo te behouden**, iedere dag, moeten er **sommige reinigings- en onderhoudstrucs worden uitgevoerd met specifieke chemische producten**.

Er zijn mensen die allergisch zijn voor chloor. Voor die mensen bestaan er **alternatieve waterbehandelingen**:

- **ACTIEVE ZUURSTOF**: zorgt voor een snelle reactie en een effectieve desinfectie om hardnekkige geuren en huidallergieën te voorkomen.
- **KIDS CARE ZAKJES**: geschikt voor opblaasbare zwembaden (gebruikt door kinderen) tot 1.200 liter, zonder pompen.
- **AQUABLANC ZAKJES**: geschikt voor zwembaden met pomp tot 6.000 liter met pompen.
- **FLOWCLEAR™ CHLORINATOR**: elektrolyse geschikt voor zwembaden met pomp met een inhoud tot 95.000 liter.



50

HANDLEIDING  
VOOR DE  
RETAILER

# FLOWCLEAR™ CHLORINATOR

Een elektrische zoutwaterchlorinator is een apparaat dat aan het circulatiesysteem van het zwembad wordt bevestigd en elektriciteit gebruikt om zout in een vorm van chloor te veranderen die natriumhypochloriet wordt genoemd en die veiliger is dan gewoon chloor.


## HOE WERKT HET?

De chlorinator, die een elektrolytische cel bevat, is bevestigd aan het circulatiesysteem van het zwembad via het filter. Het zout ondergaat chemische reacties wanneer het wordt geraakt door elektriciteit uit de elektrolytische cel, die chloor in natriumhypochloriet verandert en in het zwembadwater stroomt.

WATERCAPACITEIT (80% VOOR FAST SET™ ZWEMBADEN EN 90% VOOR ALLE ANDERE CATEGORIEËN)	BENODIGD ZOUT VOOR HET OPSTARTEN (4,5 G/L)	BENODIGD ZOUT WANNEER ER WEINIG ZOUT WORDT GEDETECTEERD (RODE LED ZOUTNIVEAU- INDICATOR GAAT BRANDEN)
L	KG	KG
3.750	16.8	3
7.500	35	6
15.000	70	10
22.500	100	20
30.000	135	25
37.500	170	30
45.500	205	35
53.000	240	40
95.000	427.5	65

## WAAROM MOETEN ZWEMBADEIGENAREN DE FLOWCLEAR™ CHLORINATOR KOPEN?

- Vermindert de noodzaak voor chemische producten
- Bespaart tijd en geld
- Het geproduceerde chloor wordt gelijkmatig verdeeld over het zwembad
- Produceert schoner en gezonder water
- Irriteert de ogen of de huid niet
- Bevat minder zout dan tranen (0,4%)
- Het water is beter voor mensen die lijden aan astma en allergieën
- Milieuvriendelijk systeem
- Produceert tot 24 gram chloor per uur

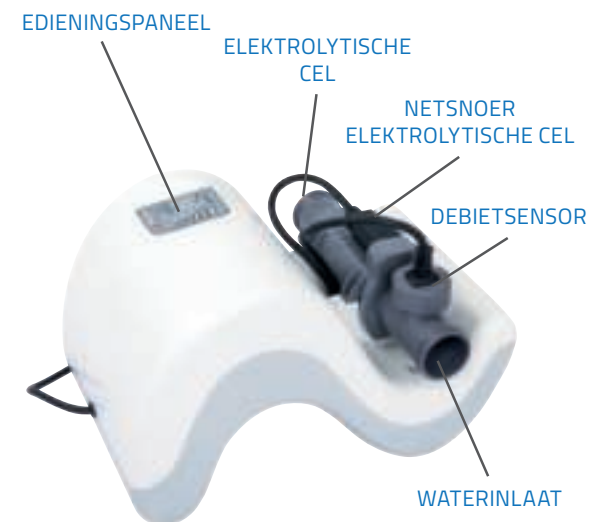

# DUURZAAMHEID

Bij Bestway® geloven we er sterk in dat we een verschil kunnen maken door onze bijdrage en steun te geven aan **milieuvriendelijke oplossingen voor een betere toekomst**.

Voor een betere toekomst en om de invloed op het milieu te beperken in al onze productieprocessen, **investeren we voortdurend onze middelen in het onderzoeken van alternatieve energie-oplossingen** en in het stimuleren initiatieven met betrekking tot het **recyclen van materialen**.

We werken met onze wereldwijde partners om nieuwe manieren te stimuleren en te ontdekken om de **planeet beter leefbaar en duurzamer te maken**.

- **RECYCLEN:** We bieden een breed assortiment producten die zijn gecreëerd met duurzame procedures die het energieverbruik en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Bestway® **recyclet PVC-productieafval**.

Er zijn geen **ftalaten** aanwezig in het productieproces van bovengrondse zwembaden, luchtbedden, matrassen en opblaasbaar speelgoed.

- **HERNIEUWBARE ENERGIE:** Op dit moment gebruikt Bestway® **3,3% zonne-energie** en **750.000 vierkante voet zonnepanelen**, wat gelijk is aan 12 voetbalvelden. En in 2020 zullen we **10% van het totaal bereiken**.
- **AFVALBEHEER:** Productieafval wordt gesorteerd in **38** categorieën voor hergebruik of recycling. (Bijv.: pvc, koper, stoffen gaas, hout, enz.)
- **VERMINDERING VAN DE ENERGIE-EMISSION:** de inzet voor het recyclen van PVD heeft de GHG-emissies verminderd met **62.000 ton CO2**. In het afgelopen jaar heeft Bestway® **7 energiebesparingsprojecten** geïmplementeerd om dichterbij het doel te komen om ieder jaar het energieverbruik te verminderen.

Bestway® neemt op vrijwillige basis deel aan het **Carbon Disclosure Project (CDP)**, het **grootste wereldwijde milieu-onderzoek**, dat het energieverbruik en de efficiëntie van de 4 fabrieken van Bestway® meet.

- 2018 Influence Award voor "Climate Change Mitigation" in China van CDP
- 4<sup>e</sup> plaats op de CDP-lijst van alle deelnemende Chinese leveranciers voor de resultaten van 2018
- 2017 toonaangevende leverancier voor "Corporate Action on Climate Change in China" volgens CDP



# KLANTENSERVICE

## PROCEDURES

We willen onze klanten kwaliteitsproducten en de beste after-sales service bieden die ze verdienen. Via de **online diensten en callcenters** van Bestway® kunnen klanten eventuele problemen die ze met hun gekochte producten hebben eenvoudig oplossen. In onze **klantenserviceprocedures** kan je alle onderwerpen vinden die worden behandeld door het Bestway® customer service center, samen met contactgegevens en een beknopte uitleg van onze procedures in **3 eenvoudige stappen**.



### 3 STAPPEN VOOR AFTER SALES

#### 1 WAT WE NODIG HEBBEN BIJ KLACHT

De documenten die benodigd zijn om een klacht in behandeling te nemen:

- **Heel BELANGRIJK!** Een kopie meesturen van de kassabon.
- Een foto meesturen of mailen van het onderdeel dat defect/kapot is.
- Serienummer: hier is het standaard formaat voor om het serienummer te verstrekken. Neem eens een kijkje in de [volgende gids](#) om meer te weten.

In sommige gevallen is het verplicht het kapotte/defecte onderdeel naar het After Sales Center toe te sturen.

**OPMERKING: Wij vervangen enkel beschadigde onderdelen.**



#### 2 VERZOEK INDIENEN VOOR SUPPORT

Uw verzoek kunt u indienen per e-mail via onderstaande contactpersonen, of on-line via het product support formulier beschikbaar op [www.bestwaycorp.com/support](http://www.bestwaycorp.com/support)

#### 3 SUPPORT AANVRAAG

Zodra uw claim door ons is ontvangen, geaccepteerd en terecht is bevonden, zal het After Sales Team de nieuwe onderdelen toezenden naar het aangereikte adres. U zult dan uw nieuwe onderdelen ontvangen binnen 3 tot 4 werkdagen, indien de verstrekte documenten correct zijn.

### ITEMS BEHANDELD DOOR HET AFTER SALES CENTER

FAST SET™ ZWEMBAD SET	CONSTANT AIR: WATER PARK, SPEEL CENTRUM
FRAME ZWEMBAD SET	AQUATRONIX
FILTER POMP	SWIMFINITY
LAY-Z-SPA™ SETS	SPLASH IN SCHADUW SPEEL ZWEMBAD SET
SPA POMPEN	HYDRUM™ STALEN WAND ZWEMBAD SET
LAY-Z-SPA™ ENTERTAINMENTSTATION	SUP (STAND UP PADDLE)
SIERRA RIDGE AIR TENT	DE HYDRO BOOT (65046, 65047, 65048, 65049, 65050, 65053, 65062, 65064, 65063)





Openingsuren:  
09:00 uur tot 18:00 uur

+31 0800 2378929

service@bestwaycorp.nl

www.bestwaycorp.com

VOOR DE AANKOOP VAN RESERVEONDERDELEN:

info@bestway-service.com


www.bestwaystore.eu



# ONLINE ASSISTENTIE VOOR KLANTEN

Heb je vragen over onze producten? Is de instructiehandleiding kwijt? Of heb je hulp nodig bij het oplossen van een probleem?

Op onze website, [www.bestwaycorp.com/support](http://www.bestwaycorp.com/support) hebben we een assistentiegedeelte gemaakt waarin je **assistentie kunt aanvragen** voor een product door een online contactformulier in te vullen of informatief materiaal te bekijken en te downloaden: **handleidingen, technische informatiebladen, video's en FAQs.**

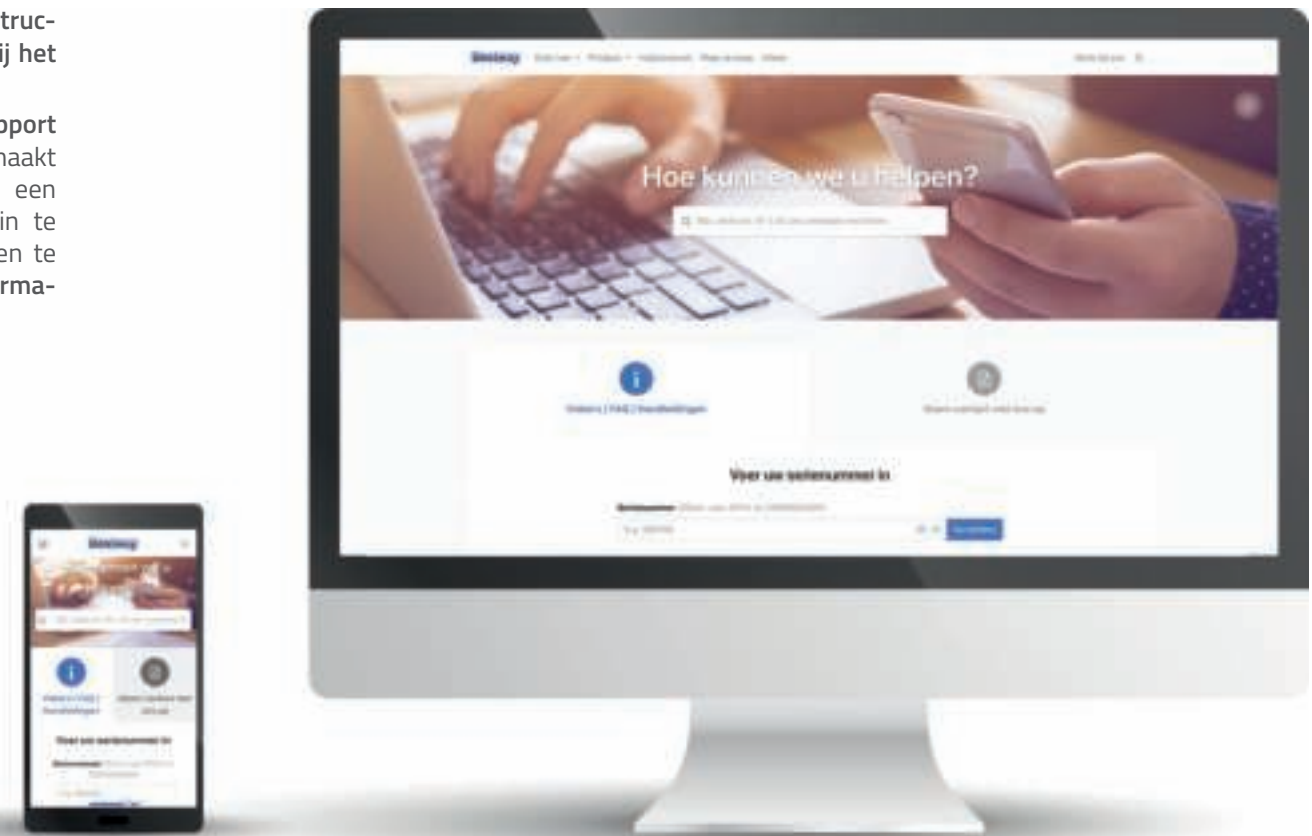



# HANDLEIDING VOOR DE RETAILER 2020

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)  
officiële website

Bestway® Europe S.r.l.  
Via Resistenza, 5  
20098 San Giuliano M.se (Mi)  
T +39-02-9884881  
Email: [info@bestwaycorp.eu](mailto:info@bestwaycorp.eu)

