


- RGB schaltbare Lichteffekte
- Größe: 322.7 x 143.2 x 43.1±1mm
- Gewicht: ungefähr 975g (außer Draht/Empfänger) Über 1023g (einschließlich Draht/Empfänger)
- Ladespannung/Strom: DC 5V $\leq$ 700mA
- Nennspannung: DC 3.7V (voll aufgeladener Zustand: 4.2V)
- Nennstrom: 230mA @3.7V (Standardlichteffekt)/15 mA (schalten Sie alle Lichter aus)
- Akkulaufzeit: ca. 17.5 Stunden (Standardbeleuchtungseffekt)/ca. 266.5 Stunden (alle Lichter ausschalten)
- Batteriekapazität: 4000mAh wiederaufladbare Lithium-Batterie
- Ladeschnittstelle: Schnittstelle Typ C
- Betriebssystem: WIN XP/7/8/10,MAC/Android/iOS

- Dimensioni: 322.7 x 143.2 x 43.1±1mm
- Peso: circa 975g (escluso cavo/ricevitore) Circa 1023g (incluso cavo/ricevitore)
- Tensione di carica/corrente: DC 5V $\leq$ 700mA
- Tensione nominale: DC 3.7V (stato completamente caricato: 4.2V)
- Corrente nominale: 230mA @3.7V (effetto luce predefinito) / 15 mA (spegnere tutte le luci)
- Durata della batteria: circa 17.5 ore (effetto di illuminazione predefinito) / circa 266.5 ore (spegnere tutte le luci)
- Capacità della batteria: batteria al litio ricaricabile 4000mAh
- Interfaccia di ricarica: interfaccia di tipo C

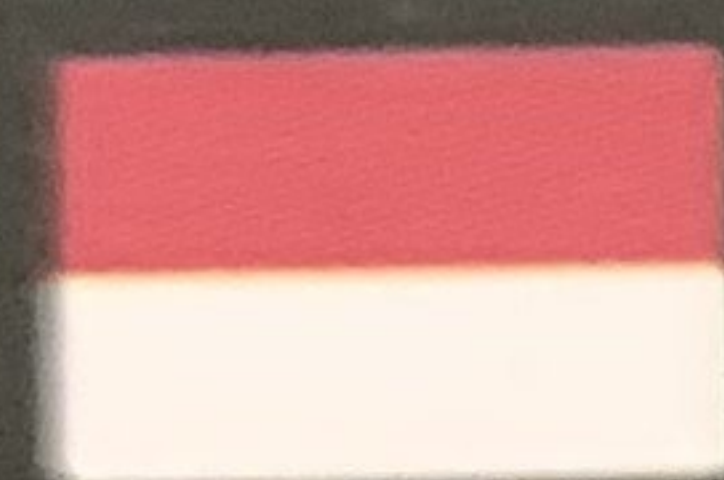

Indonesia

- Koneksi Tipe-C kabel & 2.4G wireless & BT
- Nomor kunci: 80
- Switch mekanik pluggable
- Efek pencahayaan berganti RGB
- Ukuran: 322.7 x 143.2 x 43.1±1mm
- Berat: sekitar 975g (kecuali kabel/penerima) Sekitar 1023g (termasuk kabel/penerima)
- Memuatkan tensi/arus: DC 5V $\leq$ 700mA
- Tengah nilai: DC 3.7V (keadaan penuh muatan: 4.2V)
- Aktual nilai: 230mA @3.7V (efek cahaya lalai)/15 mA (matikan semua lampu)
- Hidup baterai: sekitar 17.5 jam (efek pencahayaan standar)/sekitar 266.5 jam (matikan semua lampu)
- Kapasitas baterai: 4000mAh baterai lithium yang dapat dimuatkan kembali
- Memuatkan antarmuka: antarmuka Type-C
- Sistem Operasi: WIN XP/7/8/10,MAC/Android/iOS

SOAI

Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD
SOAI Industry Park, Huayu Street
Changlong Village Huangjiang Town
Dongguan City Guangdong Province
www.aulastar.com
Execution Standard: GB/T 14081-2010
Made in China

