

Installationsanleitung & Benutzerhandbuch
Mode d'emploi & Guide d'installation
Gebruikershandleiding & Installatiehandleiding

FireAngel[®]

Wi-Safe[®] **2**

Kohlenmonoxidmelder mit Wi-Safe 2
Détecteur de monoxyde de carbone avec Wi-Safe 2
Koolmonoxidemelder met Wi-Safe 2

W2-CO-10X-EU

Batteriebetriebener Kohlenmonoxidmelder. Nicht austauschbarer 3 V DC Akku.

Détecteur de monoxyde de carbone à pile. Pile DC 3V non remplaçable.

Koolmonoxide-melder op batterijen. Niet vervangbare 3 V DC batterij.

Das im Produkt enthaltene W2 Modul wurde von der TRaC Global Ltd. gemäß
RD Standard ETSI EN 300 220-2 V2.3.2 (2010-02) getestet.

Module RF W2 à l'intérieur du produit testé par le laboratoire indépendant
TraC Global Ltd selon la norme RF ETSI EN 300 220-2 V2.3.2 (2010-02).

W2 module opgenomen in het product, onafhankelijk getest op RF-norm ETSI
EN 300 220-2 V2.3.2 (2010-02) door TRaC Global Ltd.

W2-CO-10X-EU
GN3018/ R2



A Sprue Safety Products Brand

Sprue Safety Products Ltd.

Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry CV4 7EZ UK, www.fireangel.eu



EN 50291-1:2010
EN 50291-2:2010
KM 551504

INSTALLATIE- HANDLEIDING

Kenmerken	38
Plaatsing.	38
Installatie	41
Draadloze Onderlinge Koppeling	43

GEBRUIKSAANWIJZING

Alarmtest	45
Sleep Easy™.	45
Wat te doen Wanneer het Alarm Luidt	46
Koolmonoxide kan gevaarlijk zijn voor u en uw gezin	47
De indicators begrijpen.	50
Onderhoud	52
Verwijdering.	52
Garantie	53

Deze gebruikershandleiding is ook verkrijgbaar in grotere letters en andere formaten via email: **klantenservice@sprue.com** voor nadere informatie. Monteer u deze melder voor derden, overhandig dan deze handleiding aan de bewoner.

INSTALLATIEHANDLEIDING

KENMERKEN

- Wi-Safe 2™ technologie, die draadloze koppeling tussen andere Wi-Safe 2 melders mogelijk maakt.
- Een geavanceerde elektrochemische sensor die lage concentraties koolmonoxide nauwkeurig meet, zodat u tijdig wordt gewaarschuwd voor een giftige koolmonoxideconcentratie in uw huis.
- Continue detectie van koolmonoxide.
- Geen vals alarm veroorzaakt door normale verontreinigingen in een huishouden.
- Luid alarm van 85 dB (op 1 meter afstand) om u te waarschuwen in geval van nood.
- Test/🔊-knop.
- Ringebouwde regelmatige controle om te verzekeren dat de detector correct werkt.
- Gecertificeerd volgens de Europese norm voor koolmonoxidemelders EN 50291-1:2010 en EN 50291-2:2010.

- Temperatuurbereik: -10°C tot 40°C.
- Vochtigheidsbereik: 30 - 90% RV.
- 5 jaar garantie.

PLAATSING



Deze koolmonoxidemelder is geschikt voor gebruik in huiselijk omgevingen (stacaravans, caravans en campers).

Het volgende advies uit BS EN 50292-2013 geldt voor alle beoogde toepassingen, er zijn geen speciale instructies aan het eind van dit hoofdstuk in relatie tot het plaatsen in (sta)caravans.

WAARSCHUWING: deze detector zal enkel de aanwezigheid van koolmonoxide in de buurt van de sensor aangeven. Er kan ook koolmonoxide aanwezig zijn op andere plekken.

IN WELKE KAMER MOET IK DE DETECTOR INSTALLEREN?

Idealiter installeert u één detector in elke kamer waarin een brandstof verbrandend apparaat staat. Om te verzekeren dat personen in andere kamers ook tijdig worden gewaarschuwd, kunt u extra apparaten installeren in afgelegen kamers waarin personen langere tijd verblijven terwijl ze wakker zijn en waar het alarm van apparaten in andere delen van het gebouw niet kunnen worden gehoord, en in elke slaapkamer.

Als er meer kamers zijn met een brandstof verbrandend apparaat en u slechts over een beperkt aantal detectors beschikt, dan dient u de volgende punten te overwegen om te beslissen waar u de detectors installeert:

- Installeer de detector in een kamer waarin een apparaat zonder rookkanaal of met een open rookkanaal staat, en
- Installeer de detector in de kamer waar de inwoner(s) de meeste tijd doorbrengen.
- Als de woning een studio is (één enkele kamer die fungeert als woon- en zitkamer), dan moet de detector zo ver mogelijk van het kookfornuis worden geïnstalleerd, maar zo dicht mogelijk bij de plaats waar de persoon slaapt.

- Als het apparaat in een kamer staat die normaal niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld een boiler ruimte), moet de detector buiten deze kamer worden geïnstalleerd zodat het alarm beter te horen is. Ook kunt u op een bepaalde afstand een apart alarm installeren en dit aansluiten op een detector type A die is gemonteerd in de kamer waarin het brandstof verbrandend apparaat staat.

WAAR IN DE KAMER MOET IK DE DETECTOR INSTALLEREN?

Detectors in de kamer waar het brandstof verbrandend apparaat staat Voor zowel muur- als plafondgemonteerde apparaten geldt het volgende:

- De detector moet op een horizontale afstand van 1 tot 3 meter van de mogelijke koolmonoxidebron worden geïnstalleerd.
- Als er zich een scheidingsmuur in de kamer bevindt, moet de detector aan de kant van de potentiële koolmonoxidebron worden geïnstalleerd.

- Detectoren in kamers met een schuin plafond moeten worden geïnstalleerd aan de hoge kant van de kamer.

Bovendien moet rekening worden gehouden met het volgende. Als de detector aan een muur wordt geïnstalleerd:

- Moet deze dicht bij het plafond worden geïnstalleerd;
- Moet deze hoger dan alle ramen en deuren worden geïnstalleerd;
- Moet deze op minstens 150 mm afstand van het plafond worden geïnstalleerd.

Als de detector op een plafond wordt geïnstalleerd:

- Moet deze worden geïnstalleerd op minstens 300 mm van alle muren en eventuele voorwerpen op het plafond, zoals lampen.

Detectoren geïnstalleerd in slaapkamers of in kamers die verder verwijderd liggen van een brandstof verbrandend apparaat, moeten relatief dicht bij het ademgebied van de inwoners worden geïnstalleerd.

CARAVANS

Caravans zijn blootgesteld aan een verhoogd risico van binnendringend koolmonoxide via ventilatieopeningen door de aanwezigheid van andere voertuigen, motoren, generatoren of barbecues, hoewel dit niet van invloed is op de basisinstructies voor de locatie van de detector. Caravans moeten worden uitgerust met een detector in dezelfde ruimte waarin zich het/ de verbrandingstoestel(len) bevindt/bevinden, aangebracht volgens het voorgaande advies in dit gedeelte. Wanneer de caravan uit één enkele leefruimte bestaat waarin zich ook de slaapgelegenheden bevinden, kan dit worden beschouwd als een slaap/woonvertrek en is één detector voldoende. Slaapgelegenheden die zich echter in een andere ruimte dan het/ de verbrandingstoestel(len) bevinden, moeten ook voorzien zijn van een detector, aangebracht volgens het voorgaande advies in dit gedeelte.

Het is niet altijd mogelijk om een optimale locatie voor een detector te vinden. In een kleine caravan zijn er bijvoorbeeld onvoldoende verticale vlakken beschikbaar. Wanneer een detector in dergelijke situaties moet worden aangebracht, zijn de twee belangrijkste overwegingen bij het selecteren van een detectorlocatie:

- de detector mag niet direct boven een warmte- of stoombron worden gemonteerd; en
- de detector moet op een afstand van 1-3 meter van de dichtstbijzijnde rand van een mogelijke bron worden gemonteerd.

INSTALLATIE

✓ DOEN:

- Zorg ervoor dat deze melder wordt geïnstalleerd volgens de instructies.

✗ NOOIT DOEN:


- Met het alarm knoeien, vanwege het risico op elektrische schok of storing!

Er zijn twee manieren om uw koolmonoxide melder aan een muur te bevestigen:

1.) Door gebruik te maken van de 2 schroeven


Kantel de koolmonoxidemelder omlaag, weg van de beugel. Zorg ervoor dat u alle meegeleverde schroeven gebruikt, omdat deze speciaal gekozen zijn om bij dit product te gebruiken. Boor gaten in de muur. Steek de plastic muurpluggen in de gaten. Gebruik

een schroevendraaier om de stukken plastic eruit te drukken, zodat u de schroeven erdoor kunt draaien en de beugel op zijn plaats kunt vastzetten.



2.) De enkelvoudige bevestigingsoptie gebruiken

Kantel de koolmonoxidemelder omlaag, weg van de beugel. Plaats de spijker (meegeleverd) door het centrale gat in de beugel. Sla de spijker voorzichtig met een hamer in de muur totdat de koolmonoxidemelder vastzit op zijn plek.



Vrijstaand

De voet van de melder is zo ontworpen dat hij los op een plank kan staan.


BELANGRIJK: Volg bij het plaatsen op een plank de instructies voor het plaatsen (Zie 'Plaatsen').

UW KOOLMONOXIDEMELDER ACTIVEREN

Uw koolmonoxidemelder heeft een geïntegreerd powerpack. Om het powerpack te activeren dient u de blokkeerclip te verwijderen door deze uit de melder te trekken. Bewaar de blokkeerclip voor

toekomstig gebruik door deze met plakband op de handleiding vast te plakken.


Wanneer de melder is geactiveerd zal de Power LED één keer per minuut groen gaan knipperen om aan te geven dat de melder volledig functioneel is. Test het geluid, powerpack en circuit door het midden van de Test/⏏-knop in te drukken en ingedrukt te houden om te bevestigen dat de melder op de juiste wijze functioneert. Het alarm klinkt zodra de knop wordt ingedrukt en de Alarm LED zal rood gaan branden om aan te geven dat het melder het doet en dat het powerpack voldoende stroom levert aan de unit.

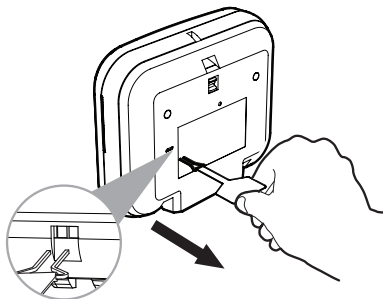

DRAADLOZE ONDERLINGE KOPPELING

De W2-CO-10X-EU is ontworpen om draadloos gekoppeld te worden met maximaal 50 producten binnen het Wi-Safe 2 assortiment. De W2-CO-10X-EU is niet ontworpen om te communiceren met draadloze melders uit een ander assortiment of van andere fabrikanten. W2-CO-10X-EU melders moeten “ingeleerd” of onderling gekoppeld worden om met elkaar te kunnen communiceren. Als één melder wordt geactiveerd, zullen alle andere, gekoppelde melders ook klinken.


Wi-Safe 2 maakt draadloze communicatie met andere Wi-Safe producten mogelijk. Wanneer een melder Koolmonoxide detecteert stuurt de draadloze module een signaal naar alle aangesloten melders in het gehele netwerk.

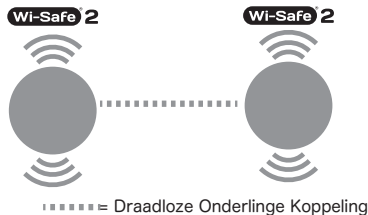


Het ‘inleren’ van twee draadloze melders in een netwerk:

Installeer Melder 1 zoals eerder beschreven.

1. Gebruik een balpen, druk kort op de “learn knop” aan de achterkant van Melder 2, en laat deze weer los. De rode LED naast de learn knop zal kort knipperen en vervolgens ongeveer 5 seconden gaan branden.



2. Tijdens deze 5 seconden moet u kort de testknop op Melder 1 indrukken om de twee melders draadloos onderling te koppelen. Melder 1 laat een hoorbaar geluid horen, dat bestaat uit 2 cycli van drie harde piepen.




3. De rode LED op Melder 2 zal knipperen om aan te geven dat hij succesvol is "ingeleerd". Als de testknop niet snel genoeg wordt ingedrukt, zal het "inleer"-proces mislukken. Als dit gebeurt, herhaal dan het proces. Plaats Melder 2 op zijn positie om de installatie af te ronden. Bij het "inleren" van extra melders, kan elke melder die al in het netwerk zit als "Melder 1" gebruikt worden. Dit betekent dat u de extra melder kunt "inregelen" op elke melder die al in het netwerk zit. Het wordt dan onderdeel van het netwerk. U hoeft niet elke melder in het netwerk opnieuw in te leren!

GEBRUIKSAANWIJZING

ALARMTEST

Test het geluid, powerpack en circuit door de Test/ -knop in te drukken en ingedrukt te houden om te bevestigen dat de melder op juiste wijze functioneert. Het alarm klinkt zodra de Test-knop wordt ingedrukt en de Alarm LED zal rood gaan branden om aan te geven dat het alarm werkt en dat het powerpack voldoende stroom levert. Deze test moet wekelijks uitgevoerd worden.



SLEEP EASY™

Waarschuwingen voor bijna lege batterijen beginnen vaak's nachts of wanneer het onhandig kan zijn om uw melder te vervangen. U kunt de hoorbare piep voor 'bijna lege batterij' gedurende een periode van 8 uur uitzetten door op de testknop te drukken. Na deze periode zal de piep opnieuw beginnen. Dit proces kan maximaal 10 keer herhaald worden. Uw melder zal gedurende deze periode nog steeds koolmonoxide detecteren, maar u dient uw melder binnen 30 dagen te vervangen omdat hij na deze periode onvoldoende stroom kan hebben om u te waarschuwen bij teveel koolmonoxide. alarms in the network.

WAT TE DOEN WANNEER HET ALARM LUIDT

WAARSCHUWING: een luid alarm is een waarschuwing dat een ongewoon hoge en potentieel gevaarlijke hoeveelheid koolmonoxide aanwezig is. Negeer dit alarm nooit, verdere blootstelling kan fataal zijn. Controleer alle aanwezigen onmiddellijk op symptomen van koolmonoxidevergiftiging en neem contact op met de bevoegde autoriteiten om alle aan koolmonoxide gerelateerd problemen op te lossen. **NEGEER NOOIT EEN ALARM.**

WAT TE DOEN BIJ EEN ALARM:

- Blijf kalm en open deuren en ramen om de woning te ventileren.
- Stop het gebruik van alle brandstof verbrandende apparaten en schakel deze, indien mogelijk, uit.
- Verlaat de woning en laat daarbij alle deuren en ramen open.
- Bel het alarmnummer van uw gas- of brandstofleverancier; bewaar het nummer op een duidelijk zichtbare plaats.

- Ga niet terug in de woning tot het alarm is gestopt. Na blootstelling aan frisse lucht kan het nog tot 10 minuten duren voordat de sensor herstelt en het alarm stopt, dit is afhankelijk van het gedetecteerde koolmonoxidepeil.
- Vraag onmiddellijk medische hulp voor personen die symptomen van koolmonoxidevergiftiging vertonen (hoofdpijn, misselijkheid) en vertel de arts dat er een vermoeden van koolmonoxidevergiftiging is.
- Gebruik de apparaten niet meer tot ze zijn gecontroleerd door een deskundige. Een technicus die een gasapparaat controleert moet daartoe bevoegd zijn.

WAARSCHUWING: Het kan voorkomen dat melders die aan deze norm voldoen geen bescherming bieden aan mensen die een bijzonder risico lopen bij blootstelling aan koolmonoxide vanwege leeftijd, zwangerschap of medische toestand. Consulteer bij twijfel uw arts.

KOOLMONOXIDE KAN GEVAARLIJK ZIJN VOOR U EN UW GEZIN

Koolmonoxide is een gevaarlijk, giftig gas waaraan elk jaar honderden mensen sterven en waarvan nog veel meer mensen ziek worden. Het wordt vaak de 'sluipende moordenaar' genoemd omdat het geen geur of smaak heeft en onzichtbaar is. Net zoals zuurstof komt koolmonoxide het lichaam binnen via de longen tijdens de normale ademhaling. Het wedijvert met zuurstof en vervangt dit in de rode bloedcellen, waardoor de zuurstoftoevoer naar het hart, de hersenen en andere vitale organen vermindert. In hoge concentraties kan koolmonoxide binnen enkele minuten al dodelijk zijn.

Veel gemelde gevallen van koolmonoxidevergiftiging tonen aan dat de slachtoffers wel beseffen dat ze zich niet goed voelen. Ze raken echter gedesoriënteerd en zijn niet meer in staat zichzelf in veiligheid te brengen door het gebouw te verlaten of hulp te roepen. Blootstelling aan koolmonoxide tijdens de slaap is bijzonder gevaarlijk, want het slachtoffer wordt hier meestal niet wakker van.

SYMPTOMEN VAN CO-VERGIFTIGING:

- Milde blootstelling: lichte hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid (vaak beschreven als een 'griepig' gevoel).
- Gemiddelde blootstelling: ernstige kloppende hoofdpijn, versuffing, verwarring, versnelde hartslag.
- Extreme blootstelling: bewusteloosheid, krampen, stilvallen van hart en longen, dood.

De koolmonoxide-sensor bewaakt het koolmonoxide-niveau in de atmosfeer rond de detector, uitgedrukt in deeltjes per miljoen (ppm).

- 35 ppm De maximaal toegelaten concentratie voor continue blootstelling van gezonde volwassenen gedurende een periode van 8 uur. Dit is een aanbeveling van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA), de Amerikaanse overheidsdienst voor veiligheid en gezondheid op de werkplek.

- 200 ppm Lichte hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid na 2 - 3 uur.
- 400 ppm Hoofdpijn binnen 1 - 2 uur, levensbedreigend na 3 uur.
- 800 ppm Duizeligheid, misselijkheid en krampen binnen 45 minuten. Bewusteloosheid binnen 2 uur. Dood binnen 2 - 3 uur. 5ppm - The maximum allowable concentration for continuous exposure for healthy adults in any eight hour period, as recommended by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Het alarm luidt:

- na 60 tot 90 minuten bij een koolmonoxideniveau van 50 ppm.
- na 10 tot 40 minuten bij een koolmonoxideniveau van 100 ppm.
- binnen 3 minuten bij een koolmonoxideniveau van 300 ppm of hoger.

Als u vermoedt dat u of uw gezin aan koolmonoxide worden blootgesteld, open dan de deuren en ramen om uw woning te ventileren, schakel alle apparaten uit en verlaat het gebouw. Neem vervolgens contact op met een overheidsinstantie om de bron van de

koolmonoxide te achterhalen voordat u opnieuw het gebouw betreedt. Zoek medische hulp voor iedereen die last heeft van de effecten van koolmonoxide-vergiftiging.

Vaak voorkomende bronnen van koolmonoxide:

- Olie-en gasboilers
- Draagbare generatoren
- Keukenfornuizen op olie of vaste brandstoffen
- Verwarmingstoestellen op gas of paraffine
- Barbecues
- Verstoppte schoorstenen
- Hout- of gaskachels
- Sigarettenrook
- Gastoestellen
- Alle apparaten op fossiele brandstof

WAARSCHUWING: deze koolmonoxidemelder detecteert geen ontvlambaar gas of rook. Installeer de juiste melders om ontvlambare gassen of rook te detecteren.

Deze koolmonoxide-detector mag niet worden beschouwd als vervanging voor een juist(e) installatie, gebruik en onderhoud van brandstof verbrandende apparaten (inclusief geschikte ventilatie- en luchtafvoersystemen) of voor het schoonmaken van schoorstenen.

WAARSCHUWING: Variabelen met betrekking tot uw brandstof verbrandende apparaten kunnen op elk moment veranderen, d.w.z. het rookgaskanaal of de schoorsteen kan opeens verstopt of beschadigd raken, apparaten werken niet meer correct of omstandigheden in naastgelegen gebouwen veranderen, waardoor er koolmonoxide ontstaat. Gebruik voor deze en andere redenen deze koolmonoxidemelder niet slechts op periodieke basis of als draagbare detector bij het zoeken naar lekkende verbrandingsproducten uit brandstof verbrandende apparaten of uit schoorstenen.

DE INDICATORS BEGRIJPEN

Modus	Groene LED	Rode LED	Oranje LED	Tjilp
Normale werking	Knippert één keer per minuut	-	-	-
Alarm	-	Knippert om de vijf seconden	-	Vier hoorbare 'tjilpen' herhaald
Bijna lege batterij/ Einde levensduur van sensor	-	-	Knippert één keer per minuut	Tjilpt één keer per minuut terwijl tegelijkertijd de oranje LED knippert
Sensorfout	-	-	Knippert twee keer	Tjilpt op een ander moment dan de oranje LED knippert

BELANGRIJK: Het geselecteerde powerpack is uitgekozen om langer stroom te kunnen leveren dan de levensduur van het product, met name de sensor (bij normale functioneringsomstandigheden). De levensduur van de sensor is 10 jaar. Daarom moet de melder 10 jaar na de installatiedatum vervangen worden.

Probleem**Oplossing**

De alarm-LED (rood) knippert	Als de rode LED elke seconde knippert en het alarm klinkt, is een koolmonoxidelek gedetecteerd. Blijf kalm en open de deuren en ramen om het pand te ventileren. Stop het gebruik van brandende apparaten en zorg er, indien mogelijk, voor dat ze uitgeschakeld zijn. Evacueer het pand en laat de deuren en ramen open. Neem contact op met uw gas- en andere energieleverancier via hun nummer voor noodgevallen.
De Fault LED (oranje) brandt en de melder maakt een 'tjilpend' geluid	Als de oranje LED één keer per minuut knippert en de melder ongeveer tegelijkertijd tjilpt, geeft dat aan dat de accu bijna leeg is en dat de melder zo snel mogelijk en zeker binnen 30 dagen vervangen dient te worden.


ONDERHOUD

Wanneer de detector correct onderhouden wordt, zal deze u waarschuwen voor potentieel gevaarlijke koolmonoxide-concentraties in uw woning. Uw melder moeten elke 3 maanden Houd de detector stofvrij door (indien nodig) de behuizing ervan te stofzuigen met een zachte borstelkop.

Om uw koolmonoxide-detector in goede staat te houden en om te garanderen dat de sensor gedurende de hele levensduur van de detector blijft werken, raden we u het volgende aan:

- Gebruik nooit schoonmaakmiddelen bij het reinigen van de detector. Veeg deze gewoon af met een licht bevochtigde doek.
- Verf de detector niet.
- Spuit niet met een spuitbus op of nabij de detector.
- Gebruik geen producten op basis van oplosmiddelen nabij de detector.
- Probeer uw koolmonoxidemelder niet te repareren.

- Verwijder geen schroeven en open de behuizing van uw rookmelder niet. Elke poging om dat te doen kan een storing veroorzaken en maakt de garantie ongeldig.



VERWIJDERING

Afgedankte elektrische apparaten mag u niet weggooien bij het huishoudelijk afval. In tegenstelling tot ioniserende rookmelders, bevat uw Koolmonoxidemelder geen radioactief materiaal. Dit betekent dat u de melder mag weggooien volgens de voorschriften voor elektronische en elektrische apparatuur (WEEE). Probeer afval zoveel mogelijk te recyclen. Neem contact op met uw gemeente, uw verkoper of een medewerker van onze technische klantenservice om u te adviseren over recycling/verwijdering. De wettelijke

regelgeving kan per regio verschillen. Uw melder kan van een netwerk uitgeregeld worden, zoals beschreven in 'Problemen Oplossen'. Als hij verwijderd is van zijn voetplaat wordt hij automatisch uitgeschakeld en is hij klaar om weggegooid te worden.

WAARSCHUWING: Niet verbranden of in een vuur gooien. **WAARSCHUWING:** Als uw melder is gevallen of beschadigd, verwijdt u deze dan uit voorzorg uit het gebouw.

GARANTIE

Sprue Safety Products garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgevoegde rookmelder vrij is van gebreken in materiaal en vakmanschap bij normaal particulier gebruik en onderhoud gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van aankoop. Sprue Safety Products Ltd zal het apparaat kosteloos vervangen tijdens de 5 jaar vanaf de datum van aankoop, op voorwaarde dat het wordt teruggegeven aan de leverancier met bewijs van aankoop.

De garantie op een vervangende W2-CO-10X-EU alarm, zal duren voor de rest van de periode van de oorspronkelijke garantie met betrekking tot het alarm oorspronkelijk gekocht - dat is vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop en niet vanaf de datum van ontvangst van het vervangende product. Sprue Safety Products Ltd behoudt zich het recht voor om een alternatief product dat lijkt op dat vervangen te bieden als het oorspronkelijke model is niet meer beschikbaar of in voorraad. Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke aankoper van de oorspronkelijke datum van aankoop in de winkel en is niet overdraagbaar. Bewijs van aankoop is

vereist. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, demontage, misbruik of gebrek aan redelijke zorg van het product, of toepassingen niet in overeenstemming met de handleiding. Het heeft geen betrekking op gebeurtenissen en omstandigheden buiten Sprue Safety Products Ltd's controle, zoals overmacht (brand, noodweer enz.). Het geldt niet voor de winkels, service centers of distributeurs of agenten. Sprue Safety Products Ltd zal geen wijzigingen aan deze garantie te herkennen door derden.

Sprue Safety Products Ltd is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de schending van een expliciete of impliciete garantie. Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel in duur beperkt tot 5 jaar. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Behalve in geval van overlijden of lichamelijk letsel, is Sprue Safety Products Ltd is niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, schade, kosten of boetes met betrekking tot dit product, voor alle verlies, schade of indirecte of gevolgschade kosten die door u of een andere gebruiker van dit product zijn opgelopen. Als een vervanging onder garantie vereist is, retourneert u het product naar uw leverancier.

