


Artikelnummer	10035140, 10035141						
PIN-Code	0063CO7365						
Wärmeeintrag	$\Sigma Q_n(H_s) = 11,2 \text{ kW}$						
Gasverbrauch	815 g/h						
Gefahrenkategorie	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)	I3P(37)	I3P(50)
Gasdruck	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50 mbar	37 mbar	37 mbar	50 mbar
Gasart	Butan	Propan	Butan, Propan und deren Mischung	Butan, Propan und deren Mischung	Butan, Propan und deren Mischung	Propan	Propan
Zielländer	BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI		LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU	AT, CH, DE	PL	CZ, FR, GB, GR, IE, PT	AT, CH, DE, NL
Injektorgroße	1,6 mm (1,6)		1,6 mm (1,6)	1,4 mm (1,4)	1,5 mm (1,5)	1,6 mm (1,6)	1,5 mm (1,5)

WARNUNG:

- Das Gerät muss gemäß den Anweisungen und örtlichen Vorschriften installiert werden.
- Die Verwendung dieses Geräts in geschlossenen Räumen kann gefährlich sein und ist verboten.
- Für den Einsatz im Freien oder in gut belüfteten Bereichen.
- Ein gut belüfteter Bereich muss mindestens 25 % offene Fläche aufweisen. Die Fläche ergibt sich aus der Summe der Wandfläche

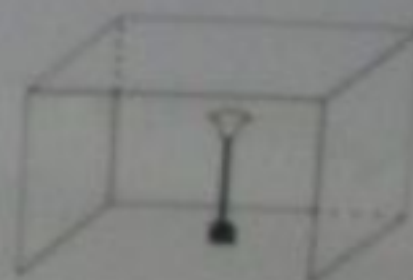

Chal-Tec GmbH
 Wallstraße 16
 10179 Berlin
 Germany

CE 0063-22