



HANDLEIDING LUCHTBEVOCHTIGER

INHOUDSOPGAVE

Handleiding – Nederlands

Pagina 3

Handleiding – Engels

Pagina 8


Bedankt

Bedankt voor uw vertrouwen in AirKing. Wij wensen u veel plezier met de luchtbevochtiger van AirKing. Lees de instructies in deze handleiding goed door zodat de luchtbevochtiger op een veilige manier wordt gebruikt.

Veilige tips

- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
- Trek de stekker niet met natte handen aan de stekker.
- In het geval dat de luchtbevochtiger kantelt, schakelt u de stroom uit voordat u ermee aan de slag gaat.
- Demonteer het lichaam van de luchtbevochtiger niet om een ongeluk met elektrische schokken te voorkomen.
- Snoeren mogen geen beschadigingen vertonen of overmatig gebogen worden anders kan dit elektrische schokken veroorzaken of kortsluiting en brand.
- Vervang het netsnoer niet willekeurig.
- Laat kinderen de luchtbevochtiger niet bedienen.
- De luchtbevochtiger alleen binnen gebruiken.
- Het is verboden de luchtbevochtiger te gebruiken bij brandbare, corrosieve gassen en stoffige omgevingen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemedewerker of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Koppel het apparaat los tijdens het vullen en reinigen.

Onderdelen van luchtbevochtiger

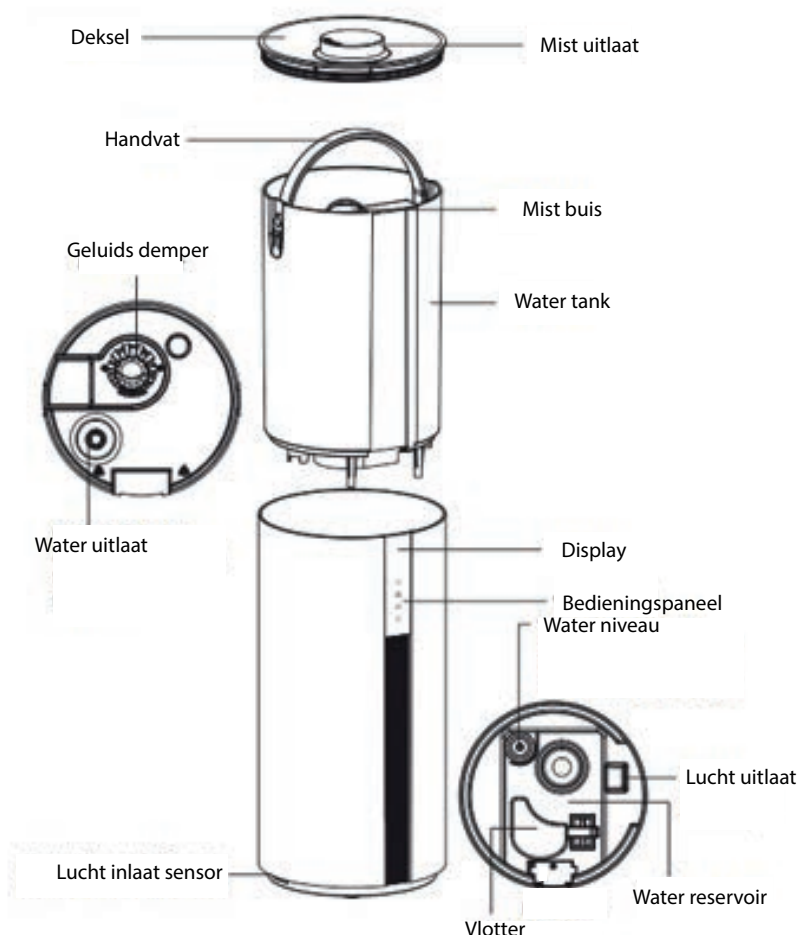


Specificaties

Model no	Voltage	Frequency	Cool mist power	Capacity	Mist volume	Noise
AKHU01BK	100-220V	50/60Hz	23W	3.5L	250mL/h	< 35dB(A)


Hoe te gebruiken

1. Til de watertank op en verwijder de spons die op het drijvende bord is verpakt voor het eerste gebruik. En zorg ervoor dat het zwevende bord soepel op en neer kan bewegen en op zijn plaats kan worden geïnstalleerd.

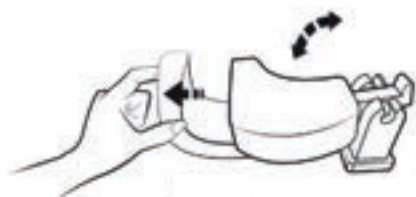


Spons

2. Verwijder het tankdeksel, vul de tank direct met gefilterd of gezuiverd water of breng het waterreservoir naar de kraan om het met water te vullen. Overschrijd de neveluitlaat niet. Zie de volgende tekening:

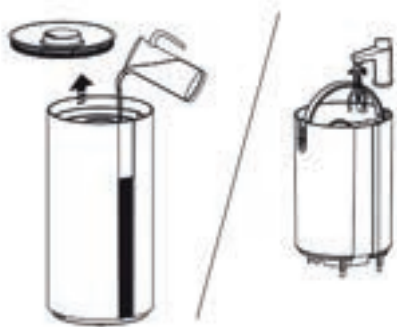


Let op: Giet nooit water rechtstreeks in het waterreservoir



2. Sluit de stekker aan op een stopcontact en het product gaat in de stand-bymodus. Raak de AAN/UIT-knop aan om de luchtbevochtiger in te schakelen.

Zie de volgende tekening:

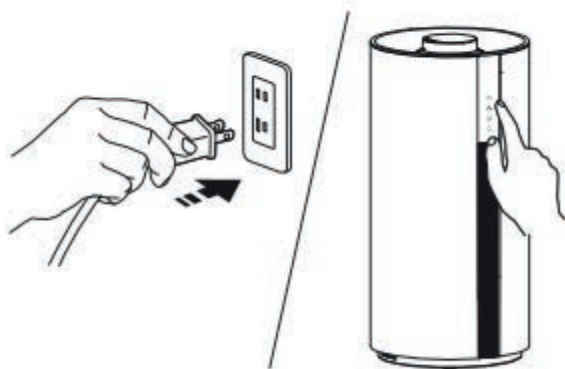

U kunt een paar druppels van uw favoriete etherische olie toevoegen aan het waterreservoir. Zie de volgende tekening:



Bedieningsinstructie

Bedieningsknop	Weergave	Bedieningsinstructie
		POWER: Raak deze toets aan om het product in/uit te schakelen. Bij de eerste aanraking wordt het product ingesteld op medium mistniveau(2) en gaan het LED-scherm en het lampje aan. De huidige luchtvochtigheid en het nevelniveau worden weergegeven op het LED-scherm.
		Nevel: Raak aan om het nevelniveau laag(1) / gemiddeld(2) / hoog(3) te selecteren. Lange aanraking voor 2s, LED-scherm en licht zal slaapmodel zijn, uit licht, uit LED-display, mistniveau 1. Raak een willekeurige knop aan om het LED-scherm te activeren en opnieuw te branden.
		Timer: Raak aan om de timer in te stellen van 1-12 uur
		Vochtigheid: Raak aan om de vochtigheidsgraad in te stellen door 30% -35% -...-90% instelling. De luchtbevochtiger stopt automatisch met vernevelen wanneer de kamer het beoogde vochtigheidsniveau bereikt en het vochtigheidspictogram wordt gewijzigd in groene kleur van witte kleur. De luchtbevochtiger blijft de luchtvochtigheid in de kamer detecteren. Het zal weer bevochtigen wanneer de luchtvochtigheid daalt tot 5% onder het ingestelde niveau.

Let op werking

- Gebruik van deze luchtbevochtiger, de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan het volgende:
- Lees zorgvuldig alle instructies, zelfs als u zeer bekend bent met dit product.
- Voordat u op de stroom aansluit, controleert u uw huis dat wordt gebruikt door de spanning en luchtbevochtiger in de markering in lijnspanning. Als de spanning niet overeenkomt, neem dan contact op met de dealer voor het vervangen van het juiste spanningsproduct.
- Verwarm niet in de buurt van het oppervlak op enige plaats met behulp van deze machine.
- Machines zo ver mogelijk uit de buurt van meubels en elektrische producten.
- Raak geen water en transducer aan in de basis van het mainframe wanneer u in bedrijf bent.
- Schakel het apparaat niet in als het waterreservoir leeg is.
- Dompel de mainframebasis niet onder in water.
- Koppel de voeding los voordat u de eenheid reinigt of onderhoudt.
- Voer leidingwater in onder de 40°C.

Veiligheidsmaatregelen

- Probeer niet met een natte hand de stekker eruit te trekken in geval van een elektrische schok.
- Wanneer de machinebehuizing schuin afloopt, koppelt u de voeding los voordat u deze afstelt.
- Raak na het opstarten het transductiestuk niet aan, anders zou je pijn hebben.
- Demonteer de machine niet naar believen in geval van een elektrische schok.
- Vervang de hoogspanningslijn niet zelf. Als de hoogspanningslijn versleten is, schakel dan de professional van ons bedrijf in.
- Houd de machine buiten het bereik van het kind.



Reiniging en onderhoud

- De voeding moet worden losgekoppeld en de stekker moet eruit worden getrokken voordat deze wordt schoongemaakt.
- Bij het reinigen van de watertank (eens in de 2-3 weken), schroef de tankdop eraf, veeg de aanslag af met een zachte doek en reinig het met water.
- In de reinigingstrog (eenmaal per week), als er aanslag in de trog is, kan de gebruiker de aanslag afvegen met een zachte doek ondergedompeld in reinigingsmiddel en vervolgens de trog met water wassen.
- Bij het reinigen van de buitenkant van de luchtbevochtiger, dompelt u een zachte doek onder in warm water onder 40 °C en veegt u vervolgens het vuil op het oppervlak af.
- Reinig alle delen van het waterreservoir met een zachte doek.



Veelvoorkomende probleemoplossing

Probleem	Oorzaken	Oplossingen
Digitaal scherm is uit, zonder wind of verneveling	Stekker is niet goed bevestigd	Controleer de verbindingstatus van de stekker
	De aan/uit-schakelaar is nog niet ingeschakeld	Controleer of de aan/uit-schakelaar is ingeschakeld
Aanraakknop ongevoelig	Natte hand en knop te snel aanraken	Droog de natte handen
		Druk niet te snel op de knop en druk elke 1 seconde op de knop.
Het mistvolume is klein en de waterkolom spuit uit nadat de machine is ingeschakeld	Er is aanslag op het vernevelstuk; of het is een nieuwe machine;	Maak het vernevelstuk schoon met een wattenstaafje; injecteer nieuw water.
	Of het is lang opgeslagen geweest.	Ververs het oorspronkelijke water.
Mist stinkt	Onrein water in watertank	Open de tankdop en houd de tank 12 uur open in de schaduw en maak hem vervolgens schoon en vul hem opnieuw met water.
Waterloze knop altijd aan	Het waterreservoir is niet correct bevestigd met de basis.	Til de tank weer op en installeer de tank op de machinecarrosserie in richting.
Lekkende mist van spuitmonddeksel	Spuitmonddeksel niet op zijn plaats	Plaats het deksel van het mondstuk opnieuw in de juiste richting.
Lekken tussen de tank en de basis	Tankcape is niet strak aangedraaid	Schroef de cape opnieuw stevig vast.
	Er zitten scheuren in de tank	Een nieuw waterreservoir vervangen.


Thank you

Thank you for your confidence in AirKing. We hope you enjoy using the AirKing humidifier. Please read the instructions in this manual carefully so that the humidifier is used safely.

Safe tips

- Please read the user manual carefully before using the unit and take order to operate it.
- Do not pull the power plug with wet hands.
- In case the machine body tilts, shut off the power before going to deal with it.
- Not free to decomposition of the body, so as to avoid electric shock accident.
- Power lines may not be scratches, damages, excessive bending, reversed, knotting, otherwise can be caused by electric shock, short-circuit and fire.
- Do not arbitrarily change the power cord.
- Do not let children operate the machinery.
- Machine indoor use only.
- Machines are prohibited to around flammable, corrosive gases and dust conductive.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.

Configuration illustration

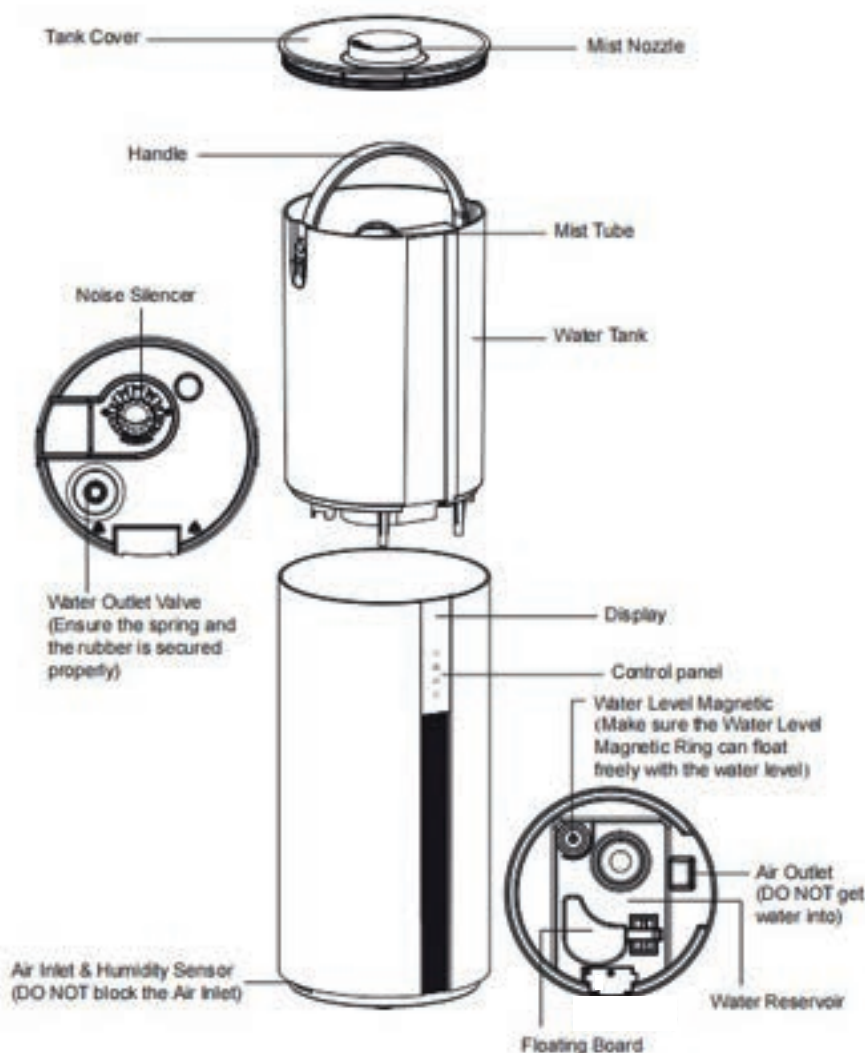


Specifications

Model no	Voltage	Frequency	Cool mist power	Capacity	Mist volume	Noise
AKHU01BK	100-220V	50/60Hz	23W	3.5L	250mL/h	< 35dB(A)

How to use


1. Lift the Water Tank and remove the sponge packed on the Floating board before first using. And ensure the floating board can move up and down smoothly and be installed in place.

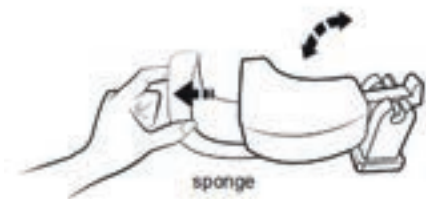

2. Remove the tank cover, fill the tank with filtered or purified water directly or take the water tank to the faucet to fill it with water. Do not exceed the mist outlet.
See the following drawing:




Attention: Never pour water directly into the Water reservoir.



2. Plug into an electrical outlet and the product will enter standby mode.
Touch the ON/OFF Button to turn the humidifier on.

See the following drawing:

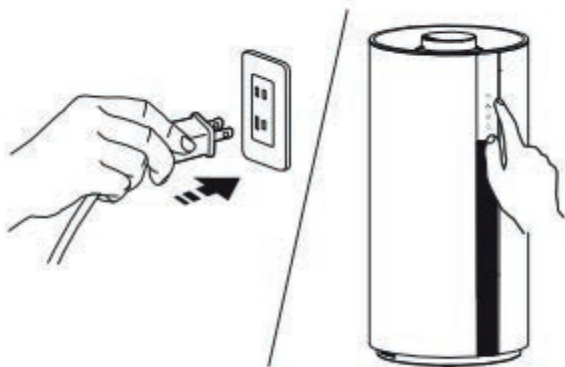

3. You can add a few drops of your favorite essential oil into the Water Reservoir (recommended) to enjoy the aromatherapy.

See the following drawing:



Operation instruction

Touch button	Button shown	Operation instruction
		POWER: Touch to turn on/off the product. First touch, the product will be set in medium mist level(2) and the LED screen and the light will turn on. Current room humidity and mist level will be shown on the LED screen.
		Mist: Touch to select low(1)/medium(2)/high(3) mist level. Long touch for 2s, LED screen and light will be sleep model off light ,off LED display ,mist level 1. Touch any button to trigger the LED screen and light again.
		Timer: Touch to set up timer from 1-12h
		Humidistat: Touch to set humidity level cycle through 30%-35%-...-90% setting. The humidifier will automatically stop misting when the room reaches the target humidity level, and the humidity icon will be changed to green color from white color.The humidifier will continue detecting the humidity level in the room. It will humidifying again when the humidity drops to 5% below the set level.

Attention operation

- Use of this humidifier, the safety measures necessary to comply with the following:
- Carefully read all the instructions, even if you are very familiar with this product.
- Before connected with the power, please check your home used by the voltage and humidifier in the mark in line voltage. If the voltage does not match, please contact the dealer for replacing correct voltage product.
- Do not heat near the surface at any place using this machine.
- Machinery as far as possible away from furniture and electrical products.
- Do not touch water and transducer in the mainframe base when in operation.
- Do not turn unit on when water tank is empty.
- Do not immerse the mainframe base in water.
- Disconnect power supply before cleaning or servicing unit.
- Enter tap water below 40 °C.

Notes for safety

- Do not try to pull out plug with a wet hand in case of an electric shock.
- When machine body inclines, please disconnect power supply before any adjustment.
- After start-up, do not touch transduction piece, otherwise, you would suffer from a pain.
- Do not disassemble the machine at will in case of an electric shock.
- Do not replace power line by yourself. If power line is worn, please call in the professional of our company.
- Please keep the machine out of the reach of child.



Cleaning and maintenance

- Power supply must be disconnected and plug pulled out before cleaning.
- In cleaning water tank (once every 2-3 weeks), screw off tank cap, wipe off incrustation with soft cloth and clean it with water.
- In cleaning trough (once a week), if there is incrustation in the trough, user can wipe off the incrustation with soft cloth immersed in cleaning agent, and then wash the trough with water.
- In cleaning the external body of humidifier, immerse a soft cloth into warm water below 40 °C and then wipe off the dirt on the surface.
- Clean all parts of the water reservoir with a soft cloth.



Common Trouble Shooting

Abnormal Phenomenon	Causes	Solutions
Digital screen is off, without wind or atomizing	Power plug is not properly fixed	Check the connection status of power plug
	Power switch is not yet turned on	Check if the power switch is turned on
Touch button insensitive	Wet hand and button touching too fast	Dry the wet hands
		Do not press the button too fast, and press the button every 1 second.
Fog volume is small and water column sprays out after machine is turned on	There is incrustation on atomizing piece; or, it is a new machine;	Clean atomizing piece with swab; inject new water.
	Or it has been stored for a long time.	Change original water.
Fog is smelly	Unclean water inside water tank	Open tank cap and keep the tank open in shade for 12h, and then clean it, and refill it with water.
Waterless button always on	The water tank is not attached correctly with the base.	Lift the tank again and install the tank to machine body by direction.
Leaking mist from nozzle cover	Nozzle cover not in place	Re-place the nozzle cover in the right direction.
Leaking between the tank and base	Tank cape is not screwed on tightly	Re-screw on the cape tightly.
	There are cracks into the tank	Change a new water tank.

