


## GEBRUIKSAANWIJZING SUPPLYU HANDNAAIMACHINE

Asverlenging



Draadinreiger

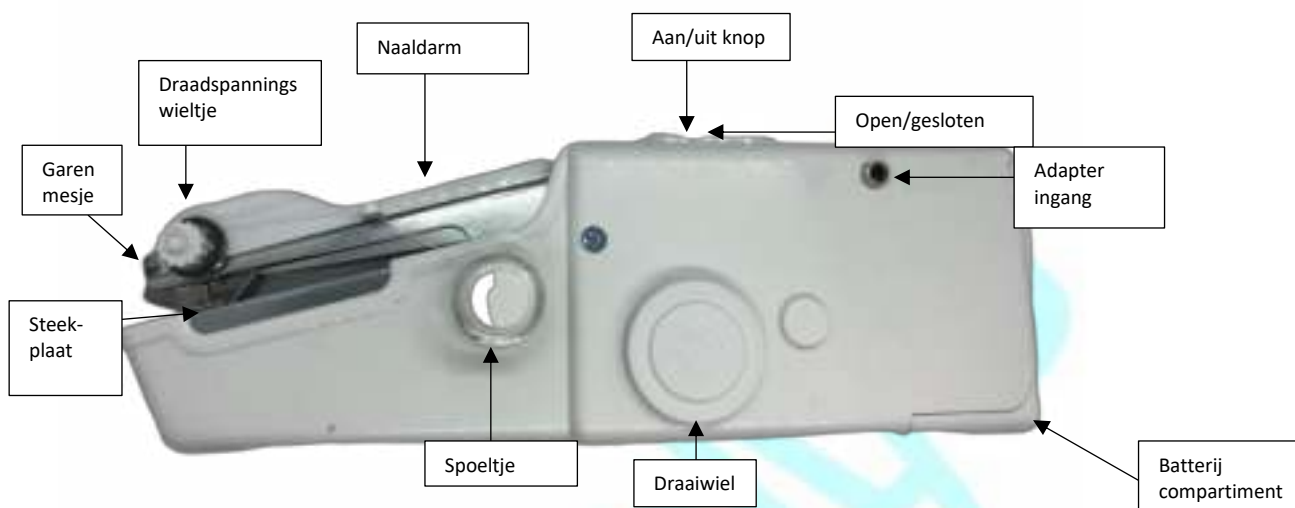

N.B. Gebruik de machine voor 10 seconden en pauzeer het voor 5 seconden om de duurzaamheid van het product te verhogen.

1. Zorg ervoor dat de machine in gesloten positie is (Zie diagram onder "Vervang batterijen"). Verhoog de arm van de naald tot het hoogste punt door aan het draaiwiel te draaien. N.B. Het draaiwiel kan in beide richtingen gedraaid worden. (Zie diagram hiernaast)


2. Zet de steekplaat omhoog en zorg ervoor dat de naaldarm hier niet op drukt (de arm kan wel nog handmatig bewegen in de gesloten positie). Plaats stof onder de steekplaat. (Zie diagram 2).

3. Haal tenminste 5 cm stof onder de naald door, van achter naar voren, voordat u begint.

4. Houdt de Handnaaimachine in uw rechterhand en bedien de aan/uit knop met uw duim, de andere vingers moeten de onderkant ondersteunen. (Zie diagram 3)

5. Zet de machine aan (zie diagram onder "Batterijen vervangen"). Druk de aan/uit knop met uw rechterduim. De machine zal het stof automatisch naar links naaien, gebruik uw linkerhand om het stof vast te houden en te richting te controleren (probeer het naaien niet te versnellen). Wanneer bredere naaiden noodzakelijk zijn, trek het stof een beetje sneller naar links als de machine bezig is. Volg de centrale lijn op de steekplaat voor een rechte lijn. (Zie diagram 4)


6. Om een de naad te voltooien, terwijl de machine bezig is, dient u de naaldarm in de hoogste positie te zetten door aan het draaiwiel te dragen. Gebruik de achterkant van een tornmesje of schaar om het stof ongeveer 7.5 cm stof uit de machine te halen en af te knippen. (Zie diagram 5 en 6)




dia. #1



dia. #2



dia. #3



dia. #4



dia. #5




dia. #6

7. Draai het draaiwiel, verlaag de naald in het stof en draai het draaiwiel totdat de naaldarm weer in zijn hoogste positie zit.

8. Zet de steekplaat omhoog en haal het stof naar links, zorg ervoor dat u niet te hard trekt anders kan de naad kapotgaan.

9. Ga naar de achterkant van het stof en volg de afbeelding hierna om van de overige 7.5cm een knoop van te maken. (Zie diagram hiernaast).


- (1) Plaats de draadinreiger door de laatste naad.
- (2) Plaats het draad in de reiger
- (3) Trek ongeveer 2.5 cm hieruit.
- (4) Laat het draad door het rondje gaan en trek het vast om de knoop te voltooien.

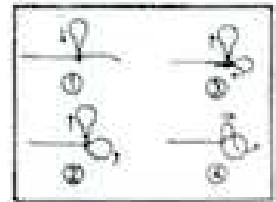

### Hoe u draad toevoegt aan de handnaaimachine:

N.B. Het draad moet vanaf de rechtsboven van de spoel komen. De veer moet al in de juiste plaats zitten voordat u de spoel gaat installeren.

1. Volg aanwijzingen diagram 7, 8 en 9
2. Laat het draad door het oog van de naaldarm gaan (diagram 7)
3. Laat het draad door de top van de draadspanningswieltje gaan. (Zie diagram 8)
4. Gebruik de reiger om het draad door het oog van de naald te halen van achter naar voren (zie diagram 9)

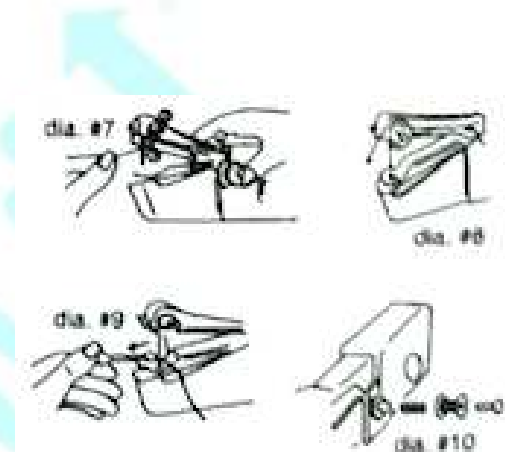

### Spanning van het draad aanpassen:


1. Als het draad te strak zit, draai het draaiwiel een beetje naar links.
2. Als het draad te los zit, draai het draaiwiel een beetje naar rechts.

### Een normale draadspoel installeren (zie diagram 10):

1. Maak het spoel topje los en haal de spoel eruit
2. Laat de draadspoel op de asverlenging (verlengde spoel (i))
3. Verbind de asverlenging met de spoel



### Naald vervangen:

Maak het garenmesje los met een schroevendraaier en verwijder de oude naald. Gebruik altijd een #14 style DHx1 naainaald. De naald moet plat op de naaldschacht liggen en gericht op de voorkant van de handnaaimachine. (Zie diagram 11)



### Batterijen vervangen: (Zie diagram hieronder):

N.B. Zorg ervoor dat de machine in een gesloten positie staat voordat u de batterijen gaat vervangen.



**LET OP:** De naald is scherp. Om ongelukken te voorkomen dient u voorzichtig met de naald om te gaan. Buiten bereik van kinderen houden. Als u de machine niet gebruikt, zorg ervoor dat de handnaaimachine in een gesloten positie is.