

Waarde aanpassing

De vooraf ingestelde modus omvat een vooraf bepaalde drukwaarde voor uw gemak. Als u het echter wilt verfijnen, kunt u op drukken of voor een aanpassing. Eenmaal ingedrukt zal de waarde van 0,1 eenmaal aanpassen, vasthouden zal snel de waarde van 0,1 aanpassen. Wacht 3 seconden om de waarde in te stellen of druk op om in te stellen.

Schakel de pomp in en deze stopt automatisch op het vooraf ingestelde punt.

Eenheid aanpassen

Dit artikel heeft voor uw gemak 4 drukeenheden. Dit zijn: "PSI" "BAR" "KPA" & "kg/cm2". U kunt op drukken om over te schakelen naar de juiste mateenheid. Uw keuze van de eenheid komt de volgende keer weer terug.

LED licht

Dit toestel heeft een ingebouwd LED-flitslicht. Eerst zet u het apparaat aan, drukt u vervolgens 3 seconden op . De LED gaat branden. Als u nogmaals drukt, wordt het in de S.O.S-flitsmodus gezet. Lang indrukken zal schakel de led uit.

LED licht

Dit apparaat heeft 4 vooraf ingestelde modi om uit te kiezen. De 4 modi zijn "AUTO" "MOTORFIETS" "FIETS" & "BASKETBAL". U kunt één keer drukken om over te schakelen naar de juiste modus. De drukwaarde wordt voorgeselecteerd, maar u kunt deze aanpassen.

Power Bank functie

Dit apparaat heeft een USB-uitgang 3.0 18W om uw draagbare elektronische apparaat op te laden. Met een batterij van 12.000 mAh heeft hij voldoende kracht om elektronica op te laden.

-5-

Instructies

1. Instructies voor noodstartvoeding

Opmerking: zorg ervoor dat het apparaat meer dan 30% accu heeft.



Stap 1
Zorg er voor dat de ROOD (+ POSTIEF) en ZWART (-NEGIEF) correct zijn aangesloten.

Sluit de andere kabelconnector aan op de jump start verbindinglocatie. Schakel de stroom voor het apparaat in.



Stap 2
Klem de starthulpkabel vast de accupool. ROOD NAAR ROOD en ZWART NAAR ZWART. Zorg ervoor dat de aansluiting veilig is en de accu/batterij vrij is van roest en oxidatie.



Stap 3
Nadat het groene lampje van de aansluiting brandt, start je auto direct binnen 30 seconden. Als het niet lukt, neem dan de clip uit en probeer stap 1 en stap 2 opnieuw.

-6-



Stap 4
Zodra je succesvol begint uw auto, verwijder de aansluiting zo snel om schade aan de accu te voorkomen.

2. Luchtpomp gebruiksaanwijzing



Stap 1
Sluit de luchtleiding aan, zorg ervoor dat de luchtpijp en het luchtmondstuk van de luchtpomp volledig zijn vastgeschroefd



Stap 2
Sluit het luchtmondstuk aan op de autoband en zorg ervoor dat het luchtmondstuk volledig is uitgelijnd met het opblaasmondstuk van de autoband.



Stap 3
Druk op de aan/uit-schakelaar van de luchtpomp, selecteer de auto modus, druk op power om de automatische inflatie te starten. De compressor zal stoppen wanneer de ingestelde druk is bereikt.

-7-

Oplaadeenheid

Gebruik de TYPE C-ingang om het apparaat op te laden. Zorg ervoor dat de krachtbron 5V/2A is, indien minder, zal het opladen langer duren. Met het juiste vermogen, duurt het ongeveer 6 uur om het apparaat volledig op te laden. Het oplaadpictogram op de LED knippert en blijft de capaciteit weergeven totdat het 100% bereikt.

Pas op!

Accessoires kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht achter met het product of een accessoire.

Het product is geen speelgoed.

Gebruik in de buurt van brandbare of explosieve vloeistoffen of gassen (zoals tankstation) is verboden.

De luchtslang zal erg heet zijn na het opblazen, let daarbij op uw handen.

Wacht 5 minuten tussen het oppompen van elke band.

-8-


OrangeUp



Gemaakt in China.

-9-

Jump starter & Luchtpomp Gebruiksaanwijzing

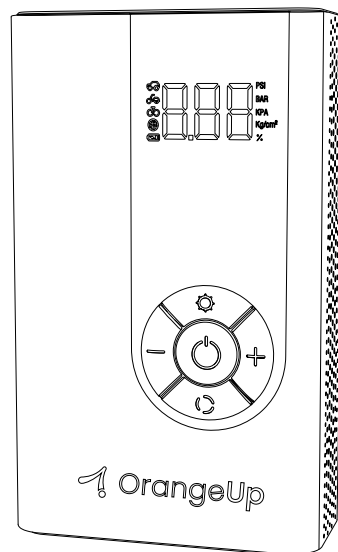

Productspecificaties

| Productnaam | Jump start & luchtpomp |
|--------------------|---|
| USB-C | 5V/2A 9V/2A |
| USB | 18 watt |
| Oplaaftijd | 2,5 uur |
| Opbergtemperatuur | -20 tot +60 graden celsius |
| Uitvoertemperatuur | -20 tot +45 graden celsius |
| Opblaasnelheid | Autobanden tot 17 inch ±8 minuten (van leeg naar vol) |
| Aantal banden | Tot 4 |
| Start stroom | 800 A |
| Piekstroom | 1.500 A |
| Luchtdruk | 0-150 PSI(max.) |
| Opblaasefficiëntie | 35L/Min |
| Productafmeting | 164.5 x 99 x 49.5 mm |
| Gewicht | 0.8 kg |


Inhoud

1x Hoofdeenheid
1x Verpakking
1x Autobatterij aansluiting

1x USB-kabel
1x Opblaasbuis
3x Opblaasadapters

Productfuncties

1. EC5 jumpstart-aansluiting 2. Opblaasaansluiting 3. USB-C ingang 4. USB-uitgang 5. LED-zaklamp 6. LED-display 7. '-' knop 8. Eenheid-schakelaar/LED-lampje 9. Modusschakelaar 10. Voeding 11. '+' knop.

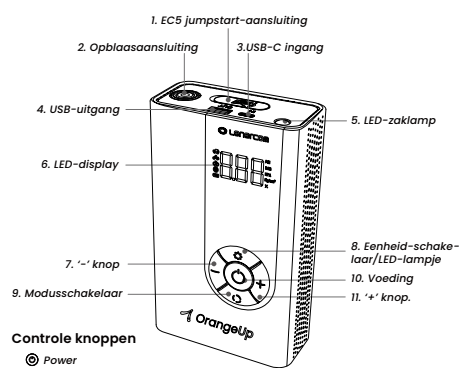

Controle knoppen

Power
 + knop
 - knop
 Eenheid-schakelaar/LED-lampje
 Modusschakelaar

Producteigenschappen

1. Compact/lichtgewicht/draagbaar, het is noodzaak voor in de auto.
2. Multifunctioneel: manometer + luchtpomp + starthulp + verlichting + powerbank.
3. Met veilige en efficiënte lithium-polymeerbatterij met hoge snelheid.
4. Gekeurde veiligheidsbescherming.
5. Tot 150 psi met super krachtig opblaasbaar vermogen.
6. Uiterst nauwkeurige bandenspanningsdetectie, nauwkeurig tot op 0,05 kg/cm².
7. Waarschuwingsfunctie voor laag stroomverbruik, zorgt ervoor dat er altijd voldoende stroom is.

-2-

Jump starter

De unit is geschikt voor diesel 7.0L benzine of 4.0L diesel motoren auto. (Een kouder klimaat of een slechter motorsysteem zal de effectiviteit beïnvloeden.)

Wanneer uw auto op de weg is uitgevallen, helpt deze jumpstarter u weer op weg zonder hulp te bellen.

Met behulp van krachtige lithiumbatterijtechnologie, kun je in een kort moment piekstromen genereren om je uitgeschakelde motor weer te starten.

Om de beveiliging te maximaliseren, wordt dit apparaat geleverd met 8 beveiligingen kenmerken:

1. Kortsluiting
2. Omgekeerde polariteit
3. Overladen
4. Overstroomuitgang
5. Oververhitting
6. Overbelasting
7. Laagspanningslimieten
8. Overspanningslimieten

Opblaasfunctionaliteit

Toepassingen:

De meeste voertuigen met opblaasbare wielen (exclusief vrachtwagens die > 5 ton wegen). Dit product kan worden bediend met handmatige of vooraf ingestelde limieten voor automatische inflatie. Er kunnen vier verschillende mateenheden worden gekozen. Daarnaast kan dit product ook gebruikt worden als manometer. Het wordt geleverd met 4 vooraf geselecteerde modi: AUTO, MOTORFIETS, FIETS, BASKETBAL. Met een extra LED is hij perfect te gebruiken als het donker is.

-3-

Auto/Motorfiets/Elektrische scooter/Fiets

Druk en vergrendel de inflator en maak snel verbinding met het ventiel van de band. Schakel het hoofdapparaat in, het LCD-scherm geeft de huidige bandenspanning weer. Selecteer de handmatige of vooraf ingestelde modus en blaas vervolgens op tot de gewenste waarde druk.

Opblaasbare bal/Luchtbed

Kies de juiste plastic inflatoradapter; clip en druk/draai de verbinding vast. Schakel het hoofdapparaat in, selecteer handmatige of vooraf ingestelde modus, dan opblazen. Product biedt 4 verschillende eenheden voor drukmeting: PSI / Bar / Kpa / kg/cm²

Eenheid omrekenen

1bar=100kpa 14.5psi=1.0197kg/cm²

4 modi standaardwaarden

0.6 2.15 2.2 2.5 Bar

Power Aan/Uit

Druk 3 seconden op de aan/uit-knop, hij gaat aan en de LED geeft de huidige batterijcapaciteit weer.

Om het apparaat uit te schakelen, drukt u gewoon 3 seconden op de aan/uit-knop. Als het apparaat AAN is en geen activiteit heeft gedurende > 60 seconden, het wordt automatisch uitgeschakeld.

-4-