



AFMETINGEN OVERZICHT – PZ UITVOERING

Alle afmetingen in millimeters (mm)

ZIJAANZICHT (SLOTKAST)

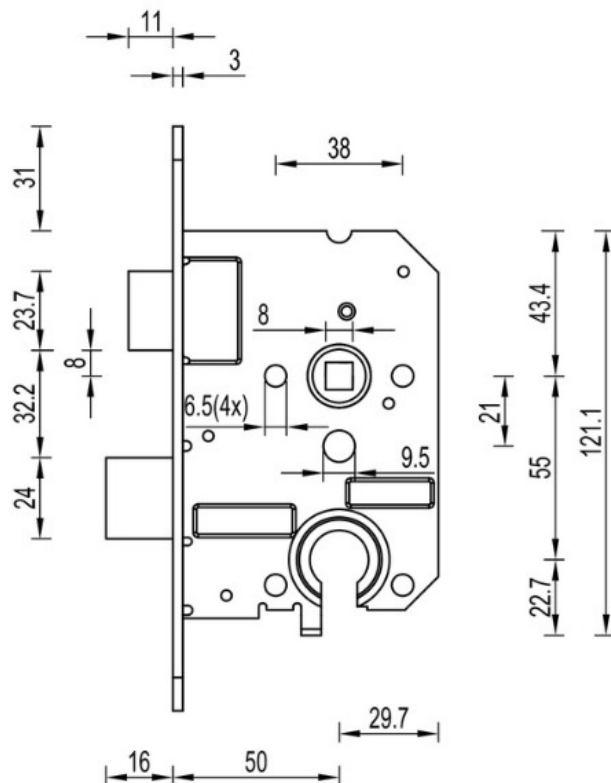

VOORAANZICHT (SLOTPLAAT)

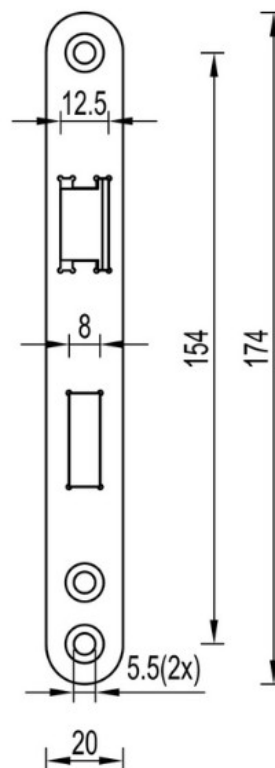


AFMETINGEN OVERZICHT

ONDERDEEL	AFMETING (mm)
Voorplaat lengte	174
Voorplaat breedte	20
Hartafstand bovenste schroefgat tot onderste schroefgat	154
Hartafstand schroefgaten (2x)	154
Breedte voorplaat	20
Dikte voorplaat	3
Slotkast diepte (inbouwdiepte)	50
Slotkast hoogte	121.1
Kruk gat vierkant	8 mm
Hartafstand kruk gat naar profielcilindergat (PZ)	55
Doornmaat (afstand voorplaat tot voorzijde slotkast)	29.7
Dagschoot diepte (nachtschoot ingetrokken)	16
Nachtschoot diepte (nachtschoot uit)	24
Profielcilindergat (PZ)	17 mm breed
Schroefgaten voorplaat (2x)	ø 5.5
Voorplaat dikte	3

MONTAGE INSTRUCTIES

- 1 Plaats het PZ insteekslot in de deur.
- 2 Monteer de binnen- en buitenschilden.
- 3 Plaats de krukstift.
- 4 Plaats de profielcilinder (PZ) in het cilindergat en bevestig met de cilinderschroef.
- 5 Controleer de werking van deurkruk, dagschoot en nachtschoot.


KENMERKEN




PZ-UITVOERING
VOOR PROFIELCILINDER



VOOR BINNENDEUREN
EN VOORDEUREN



8 MM KRUKSTIFT
VIERKANT



GESCHIKT VOOR
HOUTEN DEUREN



DUURZAAM &
BETROUWBAAR