


MONTAGEHANDLEIDING

VOOR ALLE ZERO WATER SYSTEMEN

Was alle onderdelen behalve het filter met een zachte spons en wat afwasmiddel. Spoel daarna grondig, en droog de onderdelen goed voordat je deze in gebruik neemt.

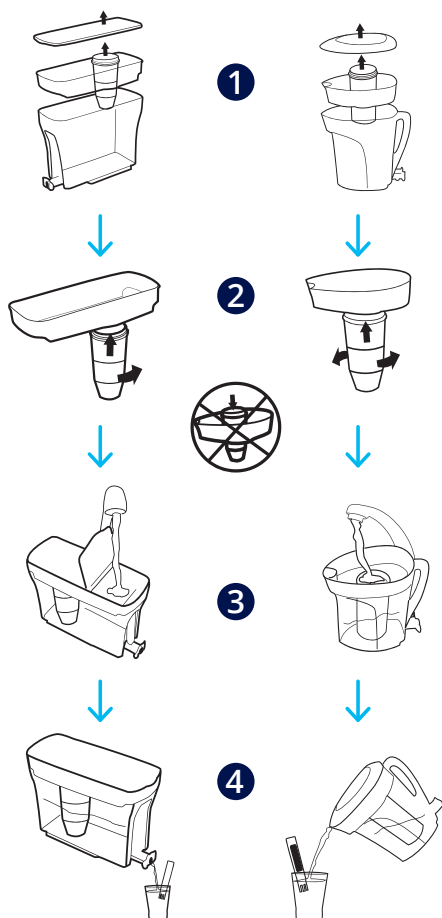

1 Verwijder het deksel en het waterreservoir. Haal het filter uit de verpakking verwijder de folie of schroef zo nodig de blauwe dop eraf.

2 Zorg ervoor dat de siliconen afsluitring goed tegen het filter aangedrukt zit. Draai het filter in de onderkant van het reservoir en schroef deze goed vast om te zorgen voor een waterdichte afsluiting.

Let op! Plaats het filter niet van bovenaf in het reservoir.

3 Plaats het reservoir in de kan en vul het met koud water, plaats hierna de deksel op de kan

4 Schenk of tap een schoon en droog glas vol met heerlijk gefilterd water uit de ZeroWater filterkan.

Let op! Zorg ervoor dat tijdens het schenken geen water uit het bovenste reservoir uitgeschonken wordt."

TDS-METER


VOOR HET VERVANGEN VAN HET FILTER

TDS staat voor Total Disolved Solids, ofwel totale hoeveelheid opgeloste stoffen in het drinkwater. Stoffen die in ons drinkwater zitten zijn onder andere mineralen, metalen, zouten, pesticiden en medicijn residuen.

1. DE TDS METER

Verwijder de dop en zet de meter aan. Dompel de onderzijde in het water, tot het maximale onderdompelingsniveau. Op het scherm kun je nu de TDS waarde aflezen.

Verwissel je filter wanneer na het filteren met ZeroWater filters de meter een TDS van 006 of hoger aangeeft.

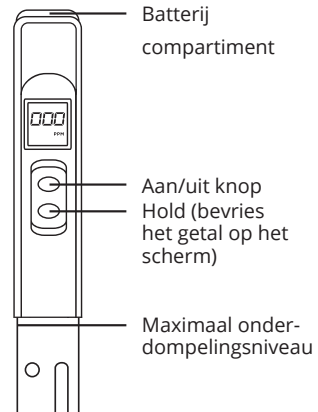

2. HET METEN VAN DE TDS




1

Schenk een schoon en droog glas vol met gefilterd water uit de ZeroWater filterkan.

2

Plaats de TDS-meter in het water tot het op het plaatje aangegeven maximale onderdompelingsniveau.



1e METING GEEN 000 METING?

Controleer dan of het filter goed is ingedraaid en er geen water lekt tussen de siliconen ring en het reservoir. Dit doe je door het reservoir te vullen met water en het boven de wasbak te houden, komt er een druppel tussen de siliconen ring en het reservoir door dan is het filter niet goed ingedraaid en sluit de ring niet waterdicht af.