


- ❶ Bin body
- ❷ Cover
- ❸ Lid
- ❹ Sensor panel
- ❺ Battery compartment
- ❻ USB C-input
- ❼ Low power alarm
- ❽ Manual operation button
- ❾ Sensor eye
- ❿ LED

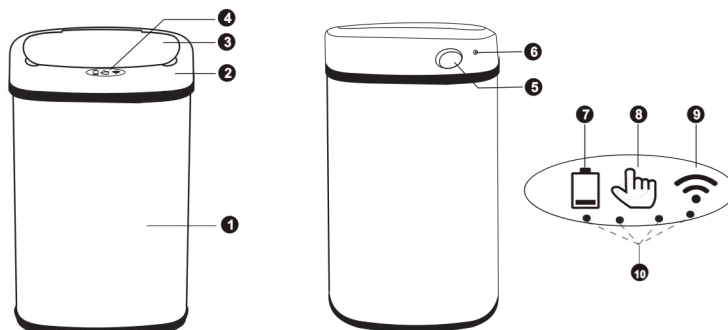

1. **Battery Equipment**

4xAA /LR6 Alkaline battery (not include)

1

2

3
2. **Auto Sensor**

1

2

3
3. **Manual Operation**

1

2

3
4. **Other Info**


When the led under flashes, it means to change battery in time.

Don't press the lid when it is opening

Avoid sunlight on sensor panel.

The sensor system can be reset by power-off / on battery

- ❶ Prullenbakbehuizing
- ❷ Deksel
- ❸ Klep
- ❹ Sensorpaneel
- ❺ Batterijcompartiment
- ❻ USB C-ingang
- ❼ Laag-batterij alarm
- ❽ Handmatige bedieningsknop
- ❾ Sensor
- ❿ LED-timer

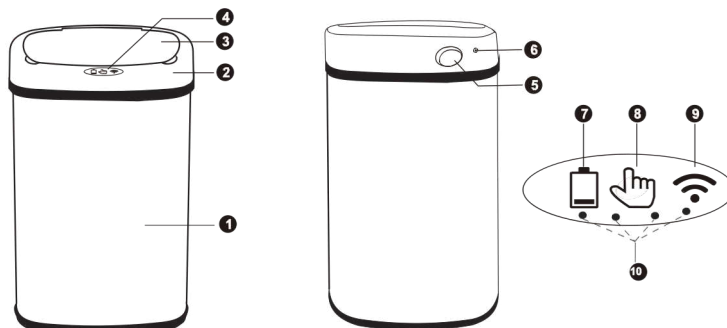

1. **Batterij Installatie**

4x AA / LR6 Alkaline Batterij (niet inbegrepen)

❶

❷

❸

Vastdraaien
2. **Sensor Bediening**

❶

❷

❸

Activeer de sensor

Automatisch openen

Automatisch sluiten
3. **Handmatige Bediening**

❶

❷

❸

Raak aan om te openen

Raak opnieuw aan om te sluiten
4. **Overige Informatie**


Wanneer het LED-lampje onder het batterijsymbool knippert, betekent dit dat de batterij vervangen moet worden.

Druk niet op de deksel tijdens het openen

Vermijd direct zonlicht op het sensorpaneel

Het sensorsysteem kan worden gereset door de batterij uit en weer in te plaatsen

- ❶ Müllbehältergehäuse
- ❷ Deckel
- ❸ Klappe
- ❹ Sensorpanel
- ❺ Batteriefach
- ❻ USB C-Eingang
- ❼ Niedrigbatteriealarm
- ❽ Manuelle Bedienungstaste
- ❾ Sensor
- ❿ LED-Timer

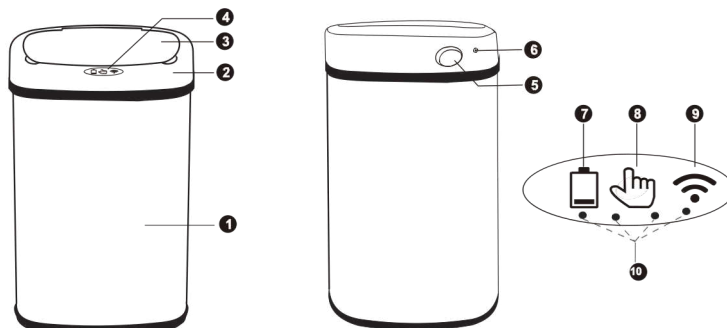

1. Batterie Installation

4x AA / LR6 Alkaline-Batterien (nicht enthalten)

1

2

Ein

3

Festdrehen

- 2. Sensor Schaltung

1

Sensor aktivieren

2

Automatisches Öffnen

3

Automatisches Schließen

- 3. Manuelle Bedienung

1

2

Tippen, um zu öffnen

3

Nochmals tippen, um zu schließen

- 4. Weitere Information

Wenn die LED-Anzeige unter dem Batteriesymbol blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie ersetzt werden muss.

Drücken Sie nicht auf den Deckel, während sich dieser öffnet.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Sensorpanel.

Das Sensorsystem kann zurückgesetzt werden, indem die Batterie entfernt und wieder eingesetzt wird.