

MARMITEK®

Connect USB-C > HDMI



User manual
Gebrauchsanleitung
Guide utilisateur
Modo de empleo
Manuale d'istruzioni
Gebruiksaanwijzing

Safety Instructions

Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference.

- Only for indoor use.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.
- Repairs or service should only be performed by qualified personnel.

Requirements

To support video transmission this product needs to be connected to a USB-C 3.1 port with at least Thunderbolt 3 or DisplayPort Alternate Mode 1.2.


Check our website

<https://www.marmitek.com/en/support/faq/> to find a list of devices that supports video output over USB-C.

Properties

Turn your USB-C port into an HDMI output and easily share company presentations, videos, photos or other content on a TV, monitor or projector.

Connections



Declaration of Conformity



Hereby, Marmitek BV, declares that the Connect USB-C > HDMI is in compliance with the essential requirements of the 2014/30/EU and (EU)2017/2102 Directives. Full Declaration of Conformity is available at www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Technical specifications

Connections

Input	1 x USB-C (male)
Output	1 x HDMI (female)

Video

Output resolution	Max. 4K(3840x2160p) 60hz, supports HDR
HDCP Standard	HDCP 2.2 and 1.4
Colour formats	RGB and YCbCr 4:4:4, 4:2:0 or 4:2:2
Colour depth	6/8/10/12-bit
Bandwidth	18 Gbps

Audio

HDMI audio formats	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital/ AC3, LPCM7.1 and PCM 2.0CH
--------------------	--

Housing and environment

Dimensions	43 x 22 x 11 mm
Cable length	15 cm
Weight	21,8 g
Operating temperature	0° C to 45° C
Operating humidity	10% to 90%

Power

Power consumption	0.92W
-------------------	-------

Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Het product nooit openmaken: de apparatuur kan onderdelen bevatten waarop levensgevaarlijke spanning staat.
- Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel.

Vereisten

Om videotransmissie te ondersteunen dient dit product aangesloten te worden op een USB-C 3.1 poort met ten minste Thunderbolt 3 of DisplayPort Alternate Mode 1.2.


Bekijk onze website

<https://www.marmitek.com/nl/support/faq/> voor een lijst met apparaten die video output over USB-C ondersteunen.

Eigenschappen

Verander een USB-C poort in een HDMI-uitgang en deel eenvoudig bedrijfspresentaties, video's, foto's of andere content op een tv, monitor of beamer.

Connecties



Verklaring van overeenstemming



Marmitek BV verklaart hierbij dat de Connect USB-C > HDMI voldoet aan de essentiële eisen van de 2014/30/EU en (EU)2017/2102 richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Technische specificaties

Aansluitingen

Input	1 x USB-C (male)
Output	1 x HDMI (female)

Video

Output resolutie	Max. 4K(3840x2160p) 60hz, ondersteunt HDR
HDCP Standaarden	HDCP 2.2 en 1.4
Kleurformaten	RGB en YCbCr 4:4:4, 4:2:0 of 4:2:2
Kleurdiepte	6/8/10/12-bit
Bandbreedte	18 Gbps

Audio

HDMI audio formaten	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital/ AC3, LPCM7.1 en PCM 2.0CH
---------------------	---

Behuizing en omgeving

Afmetingen	43 x 22 x 11 mm
Kabellengte	15 cm
Gewicht	21,8 g
Omgevingstemperatuur	0° C tot 45° C
Omgevingsvochtigheid	10% tot 90%

Voeding

Stroomgebruik	0.92W
---------------	-------

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese Anleitung bitte für eventuelle, spätere Bedarfsfälle auf.

- Ausschließlich für Verwendung in Innenräumen.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern halten.
- Das Produkt niemals öffnen: Das Gerät kann Teile enthalten, worauf lebensgefährliche Stromspannung steht.
- Überlassen Sie Reparaturen oder Wartung nur Fachleuten.

Anforderungen

Zur Unterstützung der Videoübertragung muss dieses Produkt an einen USB-C 3.1-Anschluss mit mindestens Thunderbolt 3 oder DisplayPort Alternate Mode 1.2 angeschlossen sein.


Auf unserer Website

<https://www.marmitek.com/de/support/faq/> finden Sie eine Liste mit Geräten, die die Videoausgabe über USB-C unterstützen.

Eigenschaften

"Verwandeln Sie einen USB-C-Port in einen HDMI-Ausgang und teilen Sie ganz einfach Firmenpräsentationen, Videos, Fotos oder andere Inhalte auf einem TV, Monitor oder Projektor.

Verbindungen



Konformitätserklärung

Marmitek BV erklärt hiermit, dass die Connect USB-C > HDMI die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und (EU)2017/2102 erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist verfügbar unter www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Technische Daten

Anschlüsse

Eingang	1 x USB-C (male - Stecker)
Ausgang	1 x HDMI (female - Buchse)

Video

Ausgangsauflösung	max. 4K (3840x2160P) 60 Hz, unterstützt HDR
HDCP-Standards	HDCP 2.2 und 1.4
Farbformate	RGB und YCbCr 4:4:4, 4:2:0 oder 4:2:2
Farbtiefe	6/8/10/12-bit
Bandbreite	18 Gbps

Audio

HDMI-Audioformate	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital/ AC3, LPCM7.1 und PCM 2ch
-------------------	--

Gehäuse und Umgebung

Abmessungen	43 x 22 x 11 mm
Kabellänge	15 cm
Gewicht	21,8 g
Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Temperatur	
Umgebungsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %

Spannungsversorgung

Stromaufnahme	0,92 W
---------------	--------



Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure si nécessaire.

- Ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources de lumière trop fortes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Ne jamais ouvrir le produit : L'appareil peut contenir des éléments qui sont sous tension très dangereux.
- Confier les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.

Exigences.


Pour prendre en charge la transmission vidéo, ce produit doit être connecté à un port USB-C 3.1 avec au moins Thunderbolt 3 ou DisplayPort Alternate Mode 1.2.

Consultez notre site internet <https://www.marmitek.com/fr/support/faq/> pour obtenir une liste des appareils qui prennent en charge la sortie vidéo via USB-C.

Propriétés

Transformez un port USB-C en une sortie HDMI et partagez facilement des présentations, des vidéos, des photos commerciales ou tout autre contenu sur un téléviseur, un moniteur ou un projecteur.

Connexions



Déclaration de conformité



Marmitek BV déclare par la présente que le Connect USB-C > HDMI est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/53/EU et (EU)2017/2102. La déclaration de conformité complète est disponible sur www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Spécifications techniques

Connexions

Entrée	1 x USB-C (mâle)
Sortie	1 x HDMI (femelle)

Vidéo

Résolution de sortie	Max. 4K(3840x2160p) 60hz, prend en charge HDR
Standards HDCP	HDCP 2.2 et 1.4
Formats de couleur	RGB et YCbCr 4:4:4, 4:2:0 ou 4:2:2
Profondeur de couleur	6/8/10/12-bit
Bande passante	18 Gbps

Audio

Formats audio HDMI	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital/ AC3, LPCM7.1 et PCM 2.0CH
--------------------	---

Boîtier et environnement

Dimensions	43 x 22 x 11 mm
Longueur du câble	15 cm
Poids	21,8 g
Température ambiante	0° C à 45° C
Humidité ambiante	10% à 90%

Alimentation

Consommation d'électricité	0.92W
----------------------------	-------

Indicaciones de seguridad

Lee este modo de empleo atentamente antes de usar el dispositivo y guárdalo para consultarlo si necesario.

- Exclusivamente para el uso en sitios interiores.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, fuentes de luz muy potentes o luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que está fuera del alcance de los niños.
- Nunca abra el producto: Puede contener piezas que se encuentren bajo una tensión mortal.
- Deja las reparaciones o servicios a personal experto.

Requisitos

Para apoyar la transmisión de vídeo, este producto debe estar conectado con un puerto USB-C 3.1, que disponga de por lo menos Thunderbolt 3 o con DisplayPort modo alterno 1.2.


Vea nuestra página web:

<https://www.marmitek.com/es/atencion-al-cliente/preguntas-frecuentes/> para obtener una lista de los dispositivos de vídeo que pueden apoyar su transmisión a través de USB-C.

Propriétés

Convierte un puerto USB-C en una salida HDMI y comparte fácilmente presentaciones empresariales, vídeos, fotos u otros contenidos en un televisor, monitor o proyector.

Conexiones

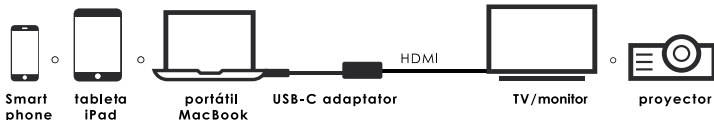

Especificaciones técnicas

Enlaces

Entrada de 1 x USB-C (tipo macho)
Salida de 1 x HDMI (tipo hembra)

Vídeo

Resolución de salida de un máximo de 4K(3840x2160p) 60hz, que apoya la transmisión HDR

Normativas HDCP HDCP 2.2 en 1.4
Formatos en color RGB y YCbCr 4:4:4, 4:2:0 o 4:2:2

Profundidad de los colores de 6/8/10/12-bit

Ancho de banda de 18 Gbps

Audio

Formatos de audio HDMI DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital/ AC3, LPCM7.1 y PCM 2.0CH

Caja y entorno

Dimensiones, 43 x 22 x 11 mm

Longitud del cable de 15 cm

Peso de 21,8 gr

Temperatura ambiente de 0° C a 45° C

Humedad ambiente de 10% a 90%

Alimentación eléctrica

Consumo eléctrico de 0.92 W

Declaración de conformidad



Marmitek BV declara que Connect USB-C > HDMI cumple con los requisitos esenciales de las directivas 2014/30/EU y (EU)2017/2102. La Declaración de Conformidad completa está disponible en www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.

- Esclusivamente per uso interno.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse, a forti fonti di luce o alla luce diretta del sole.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non aprire mai il prodotto: l'apparecchio può contenere componenti la cui tensione è estremamente pericolosa.
- Riparazioni o modifiche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

Requisiti

Per supportare la trasmissione video, si deve collegare questo prodotto a una porta USB-C 3.1 con almeno Thunderbolt 3 o DisplayPort Alternate Mode 1.2.

Vedi il nostro sito web

<https://www.marmitek.com/it/assistenza/domande-frequenti/> per un elenco di dispositivi che supportano l'uscita video su USB-C.

Caratteristiche

Trasforma qualsiasi porta USB-C in un'uscita HDMI e condividi facilmente presentazioni aziendali, video, foto o altri contenuti su una TV, un monitor o un proiettore.

Collegamenti



Dichiarazione di conformità



Con la presente, Marmitek BV dichiara che il Connect USB-C > HDMI è conforme ai requisiti essenziali delle direttive 2014/30/EU e (EU)2017/2102. La dichiarazione di conformità completa è disponibile su www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Specifiche tecniche

Connessioni

Ingresso	1 x USB-C (maschio)
Uscita	1 x HDMI (femmina)

Video

Risoluzione di uscita	Max. 4K(3840x2160p) 60hz, supporta HDR
Standard HDCP	HDCP 2.2 e 1.4
Formati colore	RGB e YCbCr 4:4:4, 4:2:0 o 4:2:2
Profondità di colori	06/08/10/12-bit
Larghezza di banda	18 Gbps

Audio

Formati audio HDMI	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital/ AC3, LPCM7.1 e PCM 2.0CH
--------------------	--

Alloggiamento e ambiente

Dimensioni	43 x 22 x 11 mm
Lunghezza del cavo	15 cm
Peso	21,8 g
Temperatura ambiente	0° C a 45° C
Umidità ambientale	10% al 90%

Alimentazione

Consumo di energia	0.92W
--------------------	-------



connect

20742/20211122 | Connect USB-C > HDMI™

all rights reserved © MARMITEK

stay connected

marmitek.com