

Boor (meer 2000 RPM) tot de maximale diepte van de boor.

Steek een schroeven draaier tus-
sen houf en plug en oefen druk uit
op de onderzijde van de plug tot
deze afzakt.

Verwijder de plug en plaats de
H-Set in het gat.

Om (meer 2000 RPM) tot de
of H-Set.

Plaats de draaier in de H-Set
en draai de draaier met de H-Set
op de H-Set tot de draaier in de H-Set
afzakt.



Verwijder de draaier met de H-Set
en plaats de draaier in de H-Set.

MIN 8 HETZELINGEN KUNNEN

W

1

W

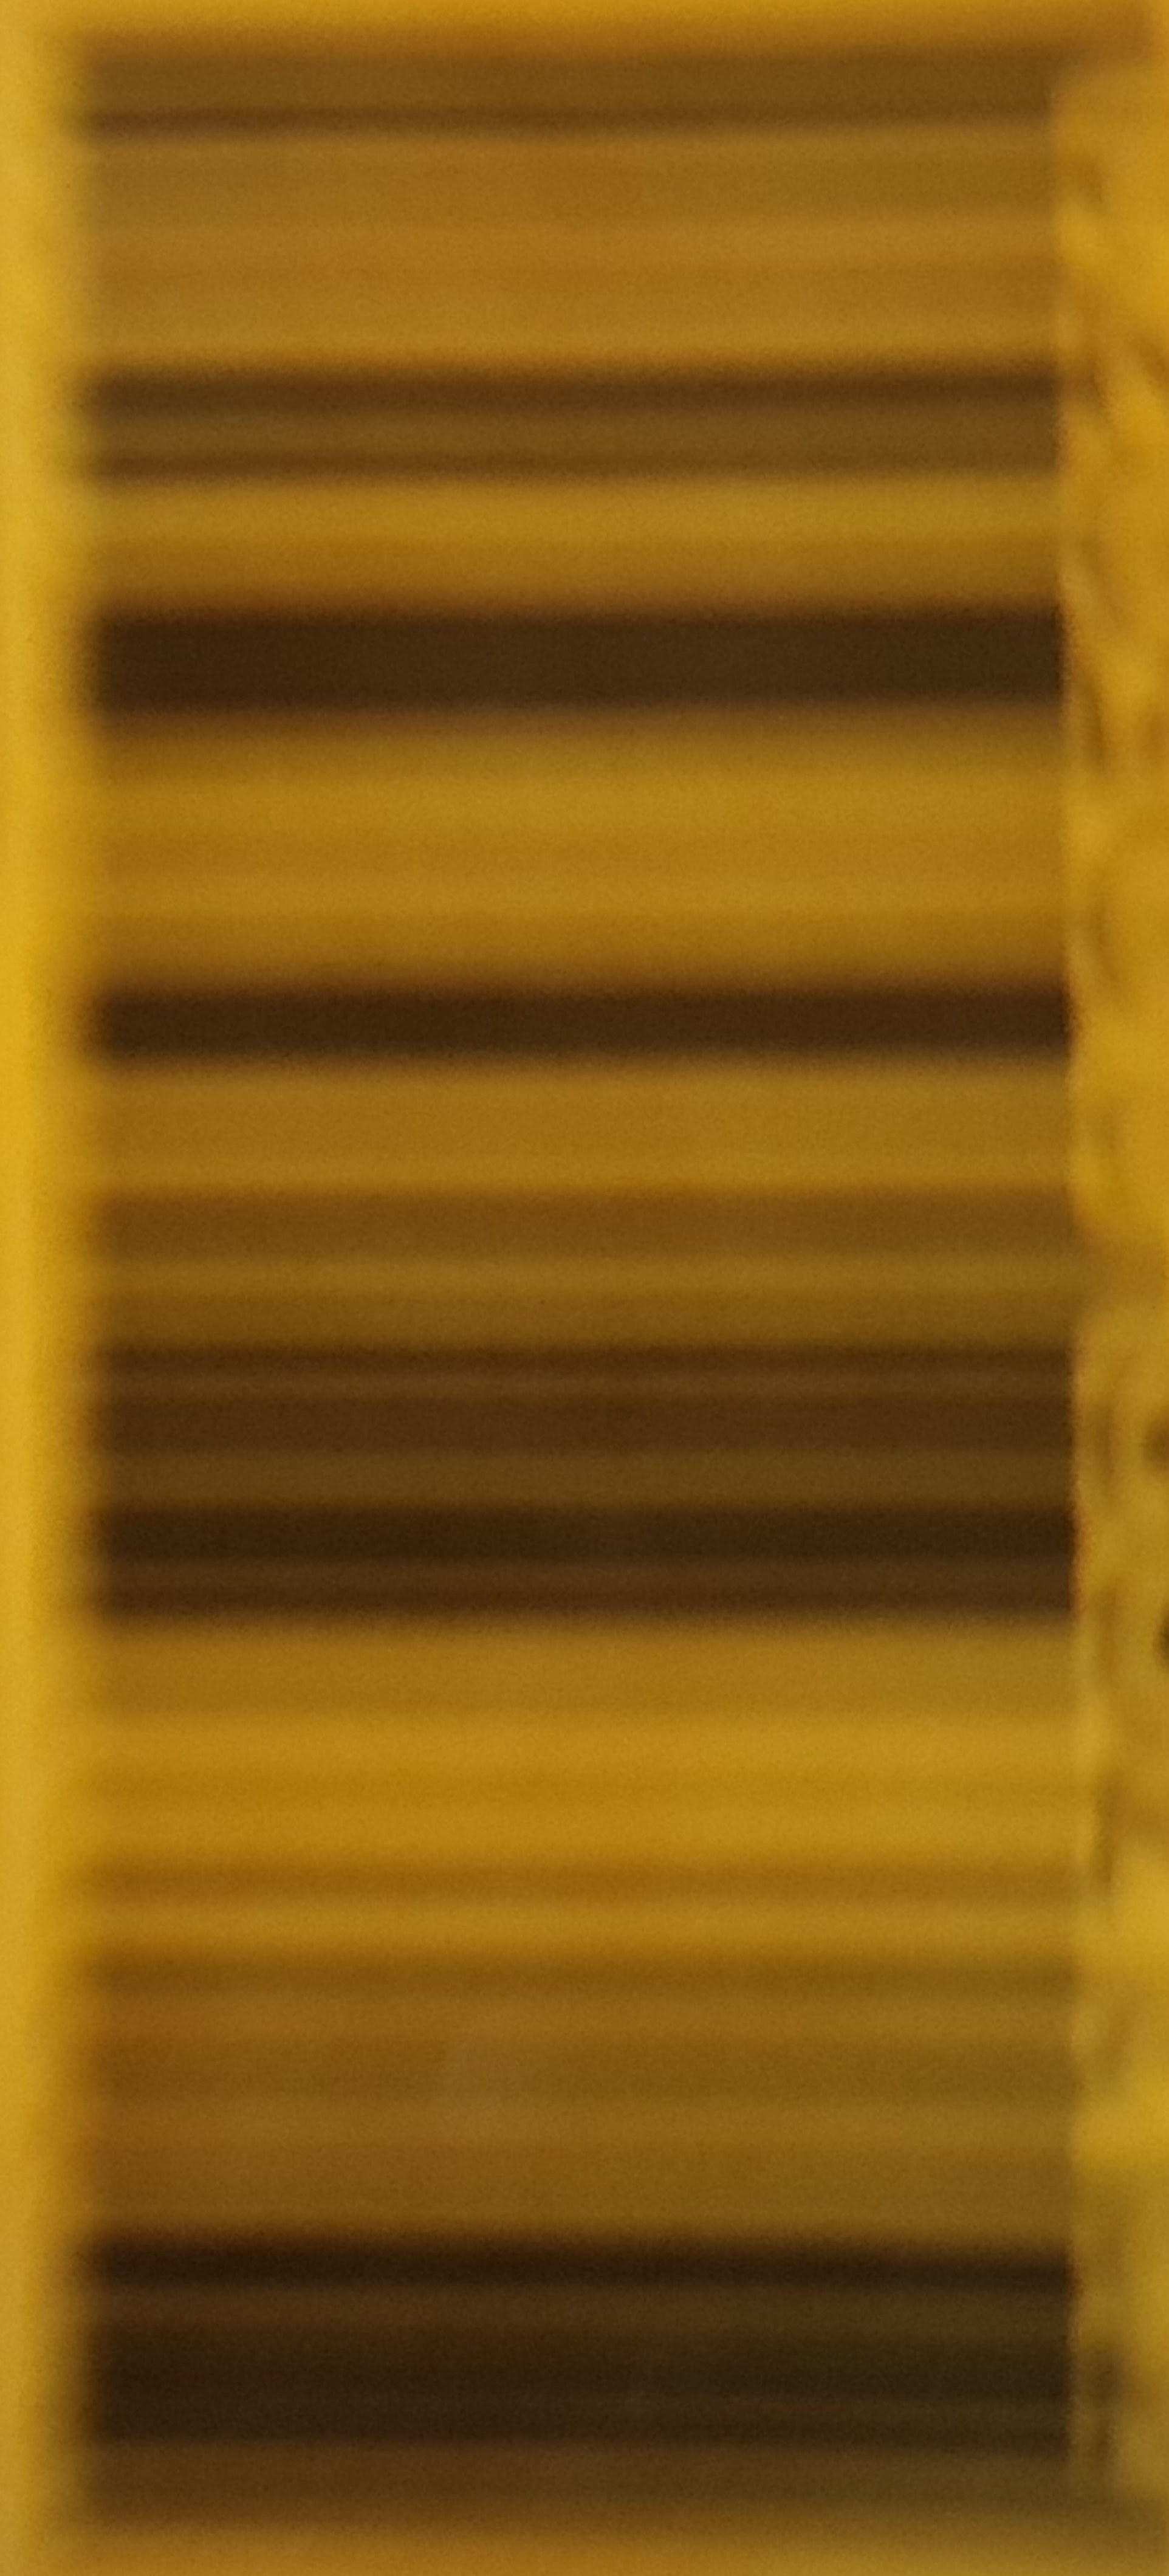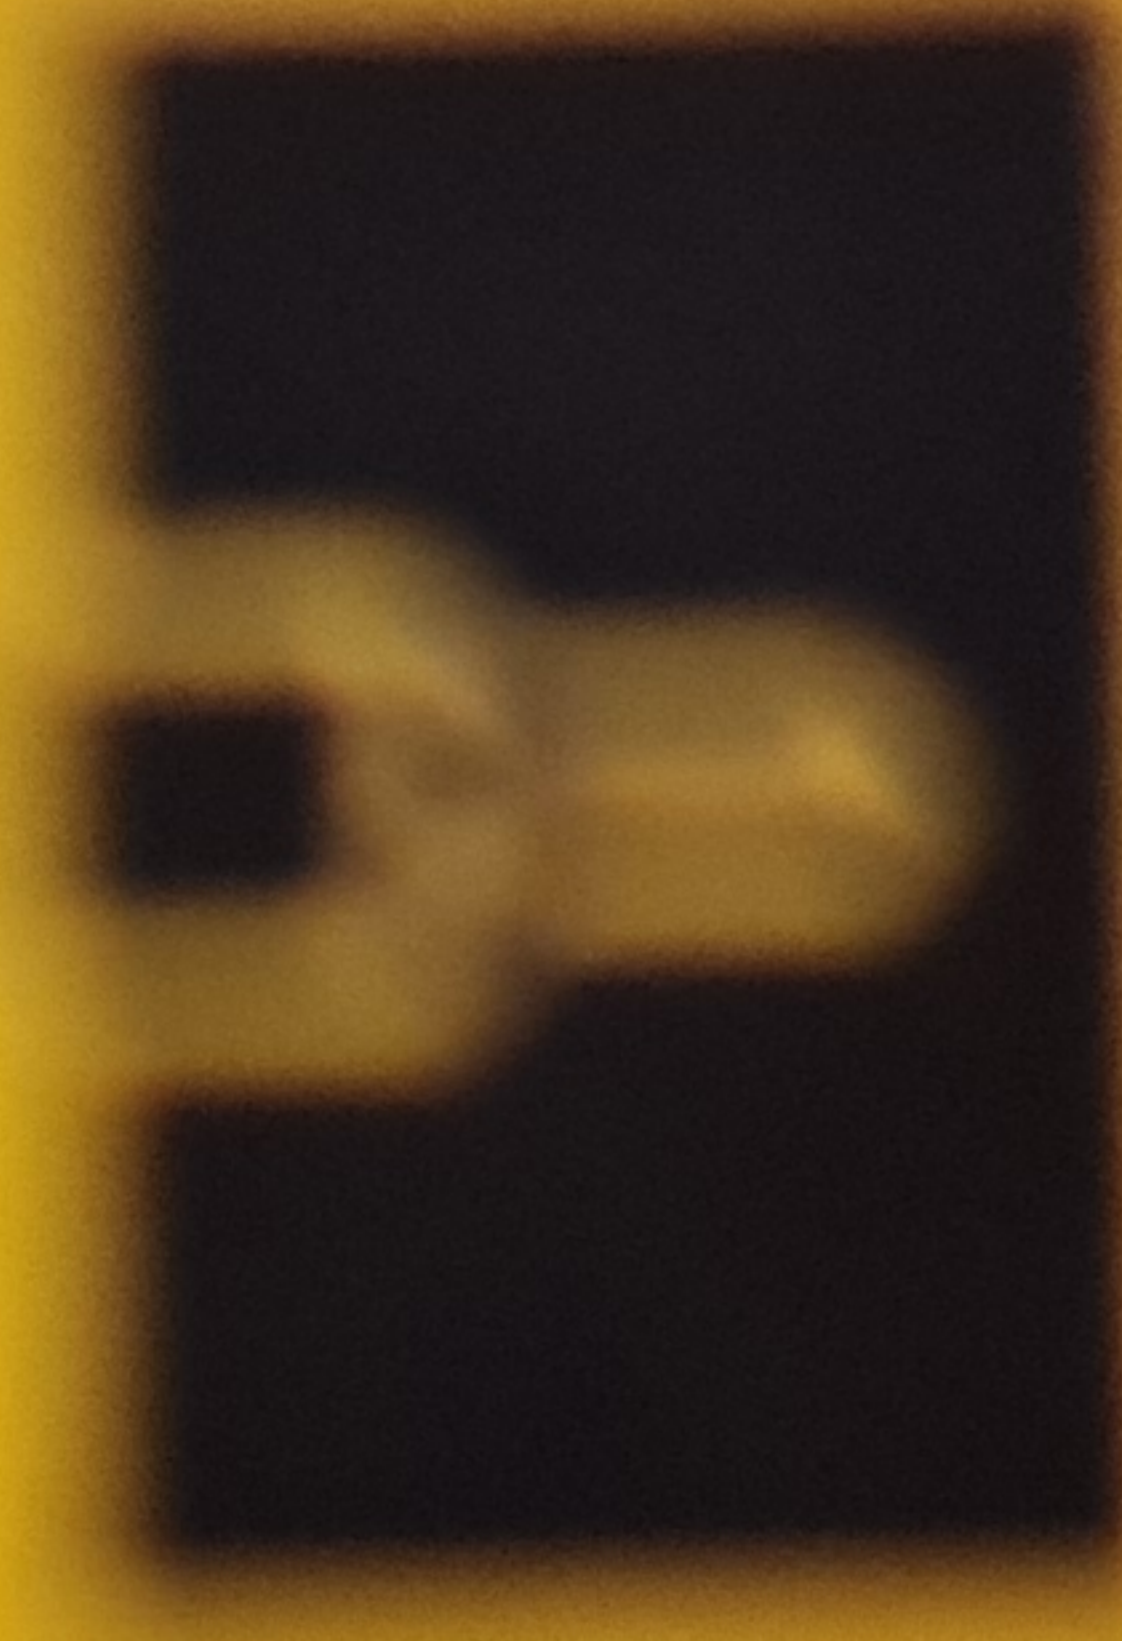

9 770000 000000