


TECTIER
Luchtcompressor
Gebruiksaanwijzing

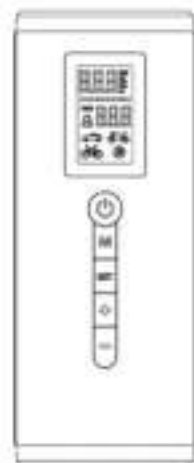

Model: AP2-P

Bedankt voor het de aanschaf van onze Luchtcompressor. Lees graag eerst de handleiding goed door voor gebruik en bewaar hem daarna samen met de compressor in de meegeleverde beschermhoes.

1. INHOUD VERPAKKING


- 1x Lucht slang
- 1x USB-C Kabel
- 1x Verloopnippel voor Frans en Hollands ventiel
- 1x Ventielnaald voor ballen
- 1x Verloopnippel voor opblaasbaar speelgoed
- 1x Waterafstotende beschermhoes

2. SPECIFICATIES

Productnaam: Tectier Luchtcompressor
Model: AP2-P
Afmetingen: 42x62x154 mm
Gewicht: 410 g
Maximale druk: 10.3 bar
Werk temperatuur: 10-45 °C
Batterij capaciteit: 2000 mAh, 14.8Wh
USB input: 5V/2A
USB output: 5V/1.5A

01

3. PRODUCT

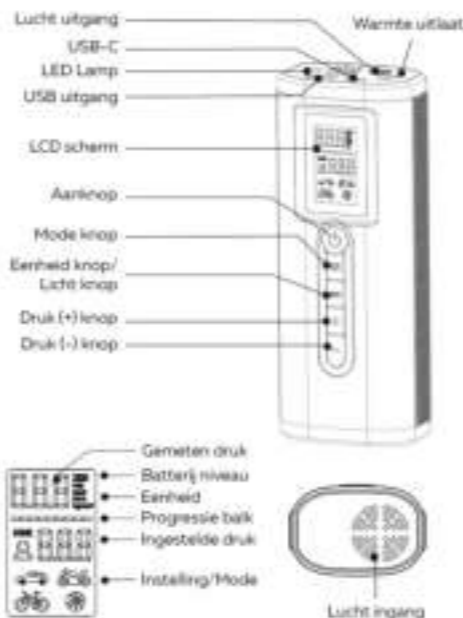

02

4. WAARSCHUWING

1. Blijf altijd in de buurt tijdens het oppompen
2. Houd de compressor uit de buurt van ontvlambare chemicaliën
3. Houd de compressor vrij van vocht en zand
4. Bewaar de compressor bij kamertemperatuur (25-25 °C)
5. Goor de compressor niet bij het grafuur (bevat batterij)
6. Niet geschikt voor kinderen.

5. INSTRUCTIES

5.1 Opladen

Gebruik voor het opladen de USB-C kabel en verbind de compressor met een computer of adaptor. Tijdens het opladen zal het batterij icoontje knipperen. Na 10 seconden opladen gaat het LCD scherm uit. Bij een volledig opgeladen batterij branden er 4 lampjes.



5.2 Aan en uit zetten

Aan: Houd de aanknop ingedrukt tot de progressie balk volledig gevuld is. Dit duurt ongeveer 3 seconden.

Uit: Houd de aanknop ingedrukt tot de progressie balk volledig leeg is. Dit duurt ongeveer 3 seconden. Na 3 minuten schakelt de compressor automatisch uit voor batterij besparing.

03

5.3 Standaard instellingen

Druk kort op de mode knop om te wisselen van instelling.

Instelling	Referentie	Bereik
Auto	2.4 bar	0 - 4.5 bar
Motor	2.7 bar	0 - 3.8 bar
Fiets	2.6 bar	0 - 10.3 bar
Bal	0.5 bar	0 - 1 bar
Handmatig	6.9 bar	0 - 10.3 bar

5.3 Instructies

Druk op de (+/-) knop om de ingestelde druk te veranderen. Houd dezelfde knop langer ingedrukt om snellere aanpassingen te doen.

De ingestelde druk wordt opgeslagen en zal de volgende keer dezelfde instelling hebben bij opstarten.

Waarschuwing! De compressor zal tijdens gebruik geluid maken. Na lang gebruik kan de compressor of de luchtslang warm zijn, laat afkoelen na gebruik en verwijder dan pas de luchtslang.

5.4 Opzetstukken


Roep het juiste opzetstuk en draai deze kloksgewijs op de luchtslang.



04

5.6 Luchtdruk meten en oppompen

Druk kort de aanknop in om het pompen te beginnen. Tijdens gebruik geeft de compressor aan wat de actuele druk is. Wanneer de ingestelde druk bereikt is zal de compressor automatisch stoppen met pompen.



5.7 Kalibratie

Als de gemeten druk niet 0 is na opstarten van de compressor, reset door de (+/-) knoppen voor 2 sec in te drukken. Na hoogte verschil wordt het aangeraden om een reset uit te voeren. Niet: zorg dat de compressor niet is aangesloten op het net tijdens het resetten.

6. Veiligheidsmaatregelen

De luchtslang uitgang kan heet worden na lang gebruik, wacht daarom minstens 10 minuten voor het losdraaien van luchtslang.



Let goed op bij het oppompen van voorwerpen met een lage druk zoals ballonnen, zwembanden of speelgoed ballen. Deze vallen buiten de instelbare bereik en kunnen daarom niet automatisch stoppen bij de juiste druk. Wees hier dus extra voorzichtig mee!

05

TECTIER

Fabriek:
Linnæusparkweg 140-2
1096EL, Amsterdam

Made in China

