

XTT 207DC

PULS TIG INVERTER - DUO VOLTAGE

Draagbare machine op 110/240V

- ✓ TIG DC met HF
- ✓ MMA

De XTT 207DC werkt op 110/240V monofasig bij 50/60Hz. Inschakelduur 200A@35% bij 240V en 160A@40% bij 110V.

Daarnaast is het een compact toestel van 8kg met geïntegreerde draaggreep, waardoor deze makkelijk te verplaatsen is van job naar job.

- ▶ Ideaal voor: lichte industriële productie, metaalproductie, onderhoud en reparatie, landbouw, doe-het-zelvers, opleidingen,
- ▶ DC-uitgang geschikt voor het lassen van gelegeerd, niet-gelegeerd staal, roestvrij staal (RVS) en titanium
- ▶ TIG modus - materialen tot 6mm kunnen gelast worden
- ▶ MMA modus - elektroden tot 4.8mm kunnen gebruikt worden
- ▶ De XTT207DV is geschikt voor het TIG lassen van staal en roestvrij staal met behulp van het HF-startcircuit
- ▶ Instelbare stroompulsering zorgt voor minder warmte-inbreng en verhoogde penetratie
- ▶ De XTT207DV kan gebruikt worden met een stroomgroep en kan een spanning schommeling van +/- 15% aan
- ▶ De machine is ondergebracht in een metalen behuizing met geïntegreerde draaggreep




- ▶ Duo voltage 1 x 110/240V
- ▶ Lichtgewicht van 8kg
- ▶ 200A @ 35% inschakelduur
- ▶ Gebruiksvriendelijk
- ▶ TIG lassen van staal en RVS tot 6mm
- ▶ Verstelbare TIG parameters
- ▶ Pulsfunctie met superieure boogregeling
- ▶ Inclusief 3 meter las - en massakabel
- ▶ Instelbare down slope (TIG modus)
- ▶ Connecties 35-50mm
- ▶ 2 Jaar Carry-In garantie

TECHNISCHE INFORMATIE

Parameter	Waarde	
Lasstroom	240V 5-200A DC	110V 5-160A DC
Primaire spanning	1 x 110/240V	
Inschakelduur	200A @ 35% - 240V 160A @ 40% - 110V	
Pulsbereik	0.5 - 100Hz	
Up slope / down slope	0-5s	
Voorblaastijd - nablaastijd	Voor 0-1s Na 3-10s	
Zekering	32A T @ 110V / 16A T @ 240V	
Isolatieklasse	IP23S	
KVA	3.6	
Afmetingen (mm)	376 x 136 x 240	
Gewicht (kg)	8	



BEDIENINGSKNOPPEN

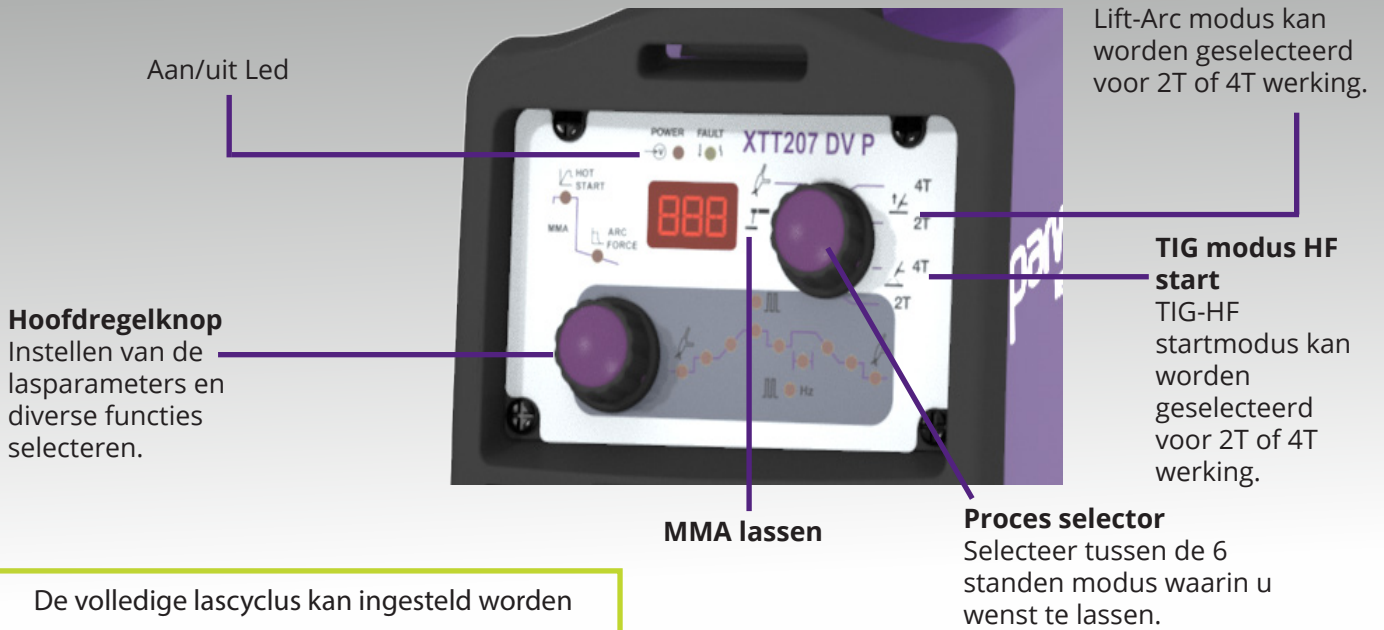

TIG modus Lift Arc
Lift-Arc modus kan worden geselecteerd voor 2T of 4T werking.


Hoofdreelknop
Instellen van de lasparameters en diverse functies selecteren.

TIG modus HF start
TIG-HF startmodus kan worden geselecteerd voor 2T of 4T werking.

MMA lassen

Proces selector
Selecteer tussen de 6 standen modus waarin u wenst te lassen.

De volledige lascyclus kan ingesteld worden

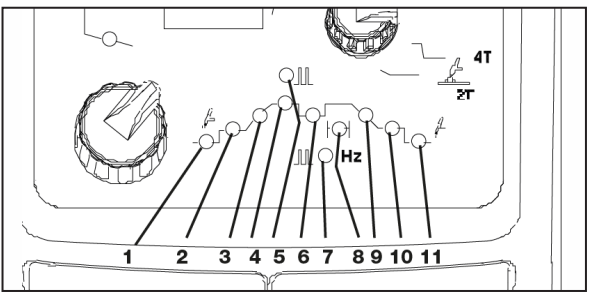

- ▶ 1) Voorgastijd regelbaar 0-1.0s (pre-flow)
- ▶ 2) Startstroom 5-200A (werkt enkel bij 4T)
- ▶ 3) Up-Slope (0-5.0s)
- ▶ 4) Hoofdstroom (in 2T - of 4T modus)
- ▶ 5) Puls functie (in of uitschakelen)
- ▶ 6) Puls grondstroom
- ▶ 7) Pulsfrequentie
- ▶ 8) % tijdsduur van de hoofdstroom in pulsfunctie
- ▶ 9) Down-Slope tijd (0-5.0s)
- ▶ 10) Eindstroom (werkt enkel bij 4T)
- ▶ 11) Gas nablaastijd 0.3-10.0s (post-flow)

CONTACTGEGEVENS VAN UW PARWELD VERDELER

PAKKET BESTELINFORMATIE

XTT207-P4-17 <ul style="list-style-type: none"> • XTT207P DC met primaire stekker • Las - en massakabel van 3 meter • Pro-Grip Max® 17 - 4 meter TIG lastoorts (150A DC) • Engelse handleiding • Nederlandse handleiding online • CE certificaat 	XTT207-P8-17 <ul style="list-style-type: none"> • XTT207P DC met primaire stekker • Las - en massakabel van 3 meter • Pro-Grip Max® 17 - 8 meter TIG lastoorts (150A DC) • Engelse handleiding • Nederlandse handleiding online • CE certificaat
XTT207-P4-26 <ul style="list-style-type: none"> • XTT207P DC met primaire stekker • Las - en massakabel van 3 meter • Pro-Grip Max® 26 - 4 meter TIG lastoorts (200A DC) • Engelse handleiding • Nederlandse handleiding online • CE certificaat 	XTT207-P8-26 <ul style="list-style-type: none"> • XTT207P DC met primaire stekker • Las - en massakabel van 3 meter • Pro-Grip Max® 26 - 8 meter TIG lastoorts (200A DC) • Engelse handleiding • Nederlandse handleiding online • CE certificaat

Selecteer uw pakket naar keuze uit bovenstaande lijst. Totaalprijs wordt berekend op basis van het gekozen pakket.

OPTIES

WP17AK	Slijtonderdelenbox voor WP17/ WP18/WP26
BE700124-36C	Argon/Co ² ontspanner met flowpijp (Belgische aansluiting)
NL700124	Argon/Co ² ontspanner (Nederlandse aansluiting)
XTICL	Opbergkoffer Large
P3839	Panther PRO TIG lashandschoenen maat 10
XR939H	Lashelm met slijpfunctie - Flip up filter - grafietgrijs
PRO3MS	3 Knop druktoets (up/down) functie tiglastoorts