


... un iPad, d'un iPod touch ou d'un Mac sans devoir installer de pilotes ni télécharger d'applications ou de logiciels.

- 1 Mesuré par les normes internationales, en mode par défaut. Lors d'impressions successives, il est possible que l'imprimante ralentisse le fonctionnement de manière à empêcher l'augmentation de la température interne. Pour plus d'informations, consultez notre site Web, notamment la section Récapitulatif.
- 2 Les services sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable.
- 3 Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité.
- 4 La fonction de numérisation vers le Cloud est disponible uniquement lorsqu'un jeu complet d'encre Canon d'origine est installé.

5 Lors de la numérisation ou de la copie d'un certain volume de documents (environ 150 feuilles avec les paramètres par défaut) en continu sur le CAD, l'imprimante peut passer en mode d'attente. Dans ce mode, l'alimentation du papier s'arrête pendant plusieurs dizaines de secondes après chaque numérisation pour empêcher la surchauffe du CAD.

La notation du panneau de contrôle diffère par pays.  
Pour plus de détails et d'informations actualisées sur la compatibilité, consultez notre site Web.  
Toutes les images sont simulées.  
Les spécifications pourront faire l'objet de modifications sans préavis.

houd / Obsah  
(όμενα / Vsebina

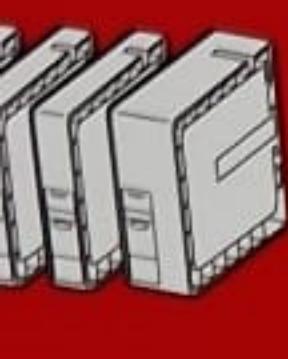

n fourni.  
nthalten.  
incluso.  
d.  
el nem tartozék.  
estawu.  
não incluído.  
kabel ni vključen.

## MB5155 EUR2

EAN



AEPD07883



CANON INC. Made in Thailand

QX8-9919 V03

▲  
GS1-128:

MN : MB5155 EUR2

MC : 0960C029 [AA]

SN : AEPD07883



[www.canon-europe.com](http://www.canon-europe.com)

French

Consignes de sécurité

En Suisse, la machine fonctionne uniquement avec un raccordement téléphonique analogique (G3).

German

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann nur über einen analogen Telefonanschluss (G3) in der Schweiz betrieben werden.

Italian

Indicazioni sulla sicurezza

In Svizzera l'apparecchiatura funziona soltanto con un collegamento telefonico analogico (G3).



16  
kg