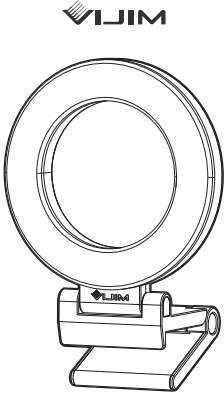



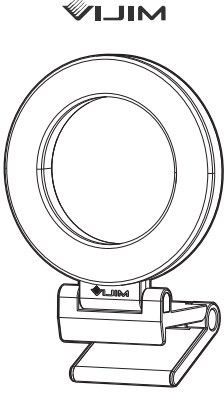


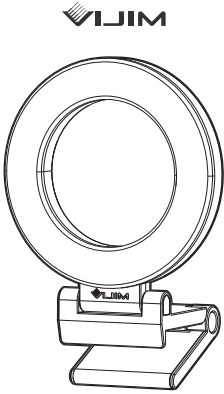




VIJIM CL07说明书

材质:80g书纸, 双面印刷
尺寸:50*70mm

 <p>CL07 会议补光灯</p>	<p>前言 感谢您购买本产品</p> <p>重要提示 请认真阅读本说明书 请妥善保管说明书,将产品交给他人使用时,请务必附带本说明书。 请注意所有警告提示并遵守说明书内的所有指令。</p> <p>警告 请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物质的地方,以免产品受到腐蚀。被腐蚀可能引起产品故障。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 请用软布、干布清洁本产品。 • 本产品属于精密仪器,请避免使用时掉落、碰撞或承受重击。 • 请勿将本产品放置在温度过高的地方,高温可能导致产品内电池受损或爆炸。 • 需要维修时请联系授权的维修人员。本产品内有精密电子线路,未经许可擅自拆卸会导致故障,不在本司保修范围内,但用户可以付费维修。 • 建议使用唯造原厂线缆,由于使用非唯造原厂附件导致本产品的任何损坏,不在本司保修范围内,但用户可以付费维修。 • 本产品已通过RoHS和CE认证,请参考相关国家标准使用和操作。因使用不当而造成材料损坏,不在保修范围内,但用户可以付费维修。 • 此说明书依据本公司严格测试制定,设计和规格如有变更,恕不另行通知。 <p>设备的规范使用</p> <ul style="list-style-type: none"> • 仔细阅读本说明书,特别是“重要提示”部分。 • 在本说明书规定的工作条件下使用和保存本产品。 • 如不按照本说明书使用产品,或不遵守规定的工作或保存条件,将被视为违规使用。 	<p>物品清单:</p>  <p>环形灯*1 Type-C充电线*1</p> <p>产品视图:</p>  <p>色温模式调节 (3000-8000K) 电源开关 亮度调节 Type-C 充电口 1/4 螺丝口</p>	<p>规格参数</p> <table border="1"> <tr> <td>灯珠</td> <td>冷色 36颗</td> <td>功率</td> <td>7W(最大)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>暖色 36颗</td> <td>色温</td> <td>3000-8000K</td> </tr> <tr> <td>输入电压/电流</td> <td>5V / 2A</td> <td>冷色 323lx / 0.5m</td> <td>844lx / 0.3m</td> </tr> <tr> <td>光照角度</td> <td>150°</td> <td>暖色 324lx / 0.5m</td> <td>840lx / 0.3m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>混色 456lx / 0.5m</td> <td>936lx / 0.3m</td> </tr> </table> <p>*亮度数据为平均数据,不同灯的亮度会有微小差异,使用时请使用产品原装配件。</p>  <p>获取更多售后服务</p>	灯珠	冷色 36颗	功率	7W(最大)		暖色 36颗	色温	3000-8000K	输入电压/电流	5V / 2A	冷色 323lx / 0.5m	844lx / 0.3m	光照角度	150°	暖色 324lx / 0.5m	840lx / 0.3m			混色 456lx / 0.5m	936lx / 0.3m
灯珠	冷色 36颗	功率	7W(最大)																				
	暖色 36颗	色温	3000-8000K																				
输入电压/电流	5V / 2A	冷色 323lx / 0.5m	844lx / 0.3m																				
光照角度	150°	暖色 324lx / 0.5m	840lx / 0.3m																				
		混色 456lx / 0.5m	936lx / 0.3m																				
 <p>CL07 Video Conference Lighting</p>	<p>Foreward Thank you for purchasing the VIJIM</p> <p>Instructions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Please read this product manual carefully. • Keep this product manual. Always include this product manual when passing the products on to third parties. • Heed all warnings and follow all instructions in this product manual. <p>WARNING Do not place the product in a place where there are corrosive chemicals to protect the product from corrosion, corrosion may cause the product to malfunction.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use only a microfiber and dry cloth for cleaning the product. • Operate carefully to not cause any damage by dropping or physical shocking it. • Do not leave the product in excessive heat, high temperatures can cause the product to malfunction. • Please have the product checked by the authorized service or agent if your product has some problems. Please note that this warranty does not apply to repair arising out of the malfunction of unauthorized disassembly, although you may request such repairs on a chargeable basis. • Use of original VIJIM cable accessories is recommended. Please note that this warranty does not apply to repairs arising out of the malfunction of non-original VIJIM accessories, although you may request such repairs on a chargeable basis. • The product is certificated by RoHS and CE. Please operate the product in full compliance with the operation standards. Please note that this warranty does not apply to repair arising from malfunction, although you may request such repairs on a chargeable basis. • The instructions and information in this manual are based on thorough, controlled company testing procedures. Further notice will not be given if the design and specifications change. 	<p>Intended Use</p> <ul style="list-style-type: none"> • The user has read the instructions of this manual. • The user is using the products within the operating conditions and limitations described in this product manual. • "Improper use" means using the products other than as described in these instructions or under operating conditions which differ from those described herein. <p>Item Check List:</p>  <p>Ring Light*1 Type-C Charging Cable*1</p> <p>Nomenclature:</p>  <p>Color Temperature Mode Adjustment (3000-8000K) Switch Bright Adjustment Type-C Charge Port 1/4 Screw</p>	<p>Product configuration</p> <table border="1"> <tr> <td>Light Beads</td> <td>Cold 36PCS</td> <td>Power</td> <td>7W(Max)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Warm 36PCS</td> <td>Color Temperatur</td> <td>3000-8000k</td> </tr> <tr> <td>Power Supply</td> <td>5V / 2A</td> <td>冷光 323lx / 0.5m</td> <td>844lx / 0.3m</td> </tr> <tr> <td>Beam Angle</td> <td>150°</td> <td>暖光 324lx / 0.5m</td> <td>840lx / 0.3m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>混光 456lx / 0.5m</td> <td>936lx / 0.3m</td> </tr> </table> <p>* The data of the light is on the base of average, slight difference shall exist among different lights, Please use the original accessories when using the product.</p> <p>contact us: service@ulanzi.com</p>	Light Beads	Cold 36PCS	Power	7W(Max)		Warm 36PCS	Color Temperatur	3000-8000k	Power Supply	5V / 2A	冷光 323lx / 0.5m	844lx / 0.3m	Beam Angle	150°	暖光 324lx / 0.5m	840lx / 0.3m			混光 456lx / 0.5m	936lx / 0.3m
Light Beads	Cold 36PCS	Power	7W(Max)																				
	Warm 36PCS	Color Temperatur	3000-8000k																				
Power Supply	5V / 2A	冷光 323lx / 0.5m	844lx / 0.3m																				
Beam Angle	150°	暖光 324lx / 0.5m	840lx / 0.3m																				
		混光 456lx / 0.5m	936lx / 0.3m																				
 <p>CL07 ミーティングライト</p>	<p>序文 VIJIMの製品をご購入いただきありがとうございます</p> <p>ヒント 製品仕様書をよくお読みください 仕様書は大切に保管してください。他人に使ってもらうとき、必ず本書も添付してご使用ください。 すべての警告に注意を払い、仕様書のすべての指示に従ってください。</p> <p>警告 腐食を防ぐために、腐食性薬品のある場所に本製品を置かないでください。腐食された場合は製品の故障を引き起こす可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 柔らかい布または乾いた布で製品を拭いてください。 • 本製品は精密機器ですので、使用中の落下、衝突、激しい打撃は避けてください。 • 温度が高すぎる場所に本製品を置かないでください。高温は、バッテリーの損傷や爆発を引き起こす可能性があります。 • これは保証範囲外ですが、ユーザーは自分で修理費用を支払います。 • VIJIMがオリジナルのケーブルを使用することをお勧めします。オリジナルケーブルを使用しない場合は、製品の保証は、弊社の保証対象外ですが、ユーザーは自分で修理費用を支払います。 • 本製品は、RoHSおよびCEを取得しており、関連する国際標準使用および操作を参照してください。不適切な使用および操作による機械的損傷は保証の対象外ですが、ユーザーは修理費用を支払うことができます。 • この仕様書は、弊社の厳しいテストに基づいて作成されています。設計および仕様は予告なく変更される場合があります。 <p>設備使用規範</p> <ul style="list-style-type: none"> • この仕様書、特に「ヒント」をよくお読みください。 • この製品は、仕様書で指定された作業条件下で使用および保管してください。 • この仕様書に従って使用されなかった場合、または指定された動作条件や保管条件に適合していない場合、違法な使用と見なされます。 	<p>製品リスト:</p>  <p>リングライト*1 TYPE-C充電ケーブル*1</p> <p>製品解析:</p>  <p>色温度モード調整 (3000-8000K) スイッチ 調光 Type-C 充電口 1/4ネジ</p>	<p>製品パラ</p> <table border="1"> <tr> <td>ピース</td> <td>冷光 36個</td> <td>功率</td> <td>7W(最大)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>暖光 36個</td> <td>色温度</td> <td>3000-8000k</td> </tr> <tr> <td>入力電圧/電流</td> <td>5V / 2A</td> <td>冷光 323lx / 0.5m</td> <td>844lx / 0.3m</td> </tr> <tr> <td>光照角度</td> <td>150°</td> <td>暖光 324lx / 0.5m</td> <td>840lx / 0.3m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>混色 456lx / 0.5m</td> <td>936lx / 0.3m</td> </tr> </table> <p>※明るさデータは平均値ですので、ランプによって明るさが若干異なり、ご使用の際は製品オリジナルの部品をご使用ください。</p> <p>contact us: service@ulanzi.com</p>	ピース	冷光 36個	功率	7W(最大)		暖光 36個	色温度	3000-8000k	入力電圧/電流	5V / 2A	冷光 323lx / 0.5m	844lx / 0.3m	光照角度	150°	暖光 324lx / 0.5m	840lx / 0.3m			混色 456lx / 0.5m	936lx / 0.3m
ピース	冷光 36個	功率	7W(最大)																				
	暖光 36個	色温度	3000-8000k																				
入力電圧/電流	5V / 2A	冷光 323lx / 0.5m	844lx / 0.3m																				
光照角度	150°	暖光 324lx / 0.5m	840lx / 0.3m																				
		混色 456lx / 0.5m	936lx / 0.3m																				