



Lees de gehele handleiding voor dat je begint

Voorbereiden van werkplek

Bescherm het werkoppervlak met een plastic tafelkleed. Dek af met een laag papier of keukenrol.

Was stof van te voren

Was de stof eerst om krimpen te voorkomen. Gebruik geen wasverzachter of droger blad. Kies de gewenste techniek. Bij gebruik van natte techniek, direct uit de wasmachine gebruiken. Bij gebruik van een droge techniek eerst de stof drogen in een droger.

Benodigdheden

Natuurlijke vezelstof (lichte kleur) - wol, rayon, katoen, viscose, zijde. Plastic zak of plasticfolie. Papieren handdoeken en beschermende handschoenen.

Optionele benodigdheden

Elastiekjes/kabelbinder, schaar, penselen, plastic wegwerpbeker, hoge wasrek.



Handleiding/Instructions

NL.....1

FR.....6



Voeg water toe

Verf mengen

Draag beschermende handschoenen en voeg water toe tot dat de fles bijna vol is. Plaats de dop stevig terug. Schud tot de kleurstof is opgelost. Gebruik volle kracht voor intense kleuren. Voeg voor een lichtere kleur meer water toe met een extra fles indien nodig. Kleurstof binnen 72 uur na mengen aanbrengen. Kleurstof die na 72 uur niet is aangebracht, begint de concentratie te verliezen en resulteert in een merkbaar zwakkere kleurintensiteit.

Voor hergebruik van fles, nadat de kleurstof in de fles is gebruikt, de fles uitspoelen, de verfverpakking openen met beschermende handschoenen, kleurstof in de fles gieten en doorgaan met de instructies hierboven om te mengen en te gebruiken.



Pas verf toe

Stof verven

Breng kleurstof aan op de stof en controleer of de kleurstof in de vouwen is doorgedrongen. Oververzadig de stof niet. Als kleurstof te dicht bij elkaar wordt aangebracht, kunnen de kleuren modderig worden.

Inpakken, wachten en spoelen

Bedeck geverfde stof met plasticfolie om vochtigheid te behouden. Laat 6-8 uur of langer staan voor de meest intense kleuren. Spoel goed met water totdat de overtollige kleurstof is verwijderd. Knip eventuele elastiekjes door. Vul de wasmachine tot de instelling "grote lading" met heet water geschikt voor stof en een kleine hoeveelheid wasmiddel. Apart wassen en drogen. Apart wassen voor de eerste paar wasbeurten.



Inpakken, wacht 6-8 uur en spoel

Technieken

BULLSEYE



VOUWEN



ZONNETJES



KREUKELS



TORNADO



3

4



Lisez toutes les instructions avant de commencer

Mise en place d'un plan de travail

Protégez la surface de travail avec une housse de table en plastique. Couvrir avec une couche de papier essuie-tout.

Tissu prélavé

Prélavage du tissu pour enlever la doublure. Ne pas utiliser d'assouplissant ou de feuille de séchage. Choisissez la technique souhaitée. Si vous utilisez la technique humide, utilisez directement à partir de la machine à laver. Si vous utilisez la technique sèche, séchez d'abord le tissu dans le séchoir.

Fournitures nécessaires

Tissu naturel (couleur claire) - bois, rayonne, coton, viscose, soie, sachet ou film plastique, serviettes en papier, gants de protection.

Fournitures facultatives

Elastiques/attaches de fermeture éclair, Ciseaux, pinceaux, gobelet en plastique jetable, Grille métallique surélevée.



Handleiding/Instructions

— NL 1

— FR 6



1

Ajouter de l'eau

Mélange de teintures

En portant des gants de protection, ajoutez de l'eau au remplissage de la bouteille de teinture à la ligne. Remettez le bouchon en place. Agiter jusqu'à ce que le colorant soit dissous. Utilisez à pleine puissance pour les couleurs intenses, pour une teinte plus claire, ajoutez de l'eau 72 heures après le mélange. La teinture non appliquée après 72 heures commencera à perdre de sa concentration et se traduira par une intensité de couleur nettement plus faible. Pour les sachets de recharge, après avoir utilisé le colorant en bouteille, rincez la bouteille, ouvrez le sachet de colorant en portant des gants de protection, versez le colorant dans la bouteille et continuez à suivre les instructions ci-dessus pour mélanger et utiliser.



2


Appliquer un colorant

Tissu coloré

Appliquer de la teinture sur le tissu, en vérifiant que la teinture de taureau a bien pénétré dans les plis. Ne pas sursaturer le tissu. Si la teinture est appliquée trop près les uns des autres, les couleurs peuvent devenir boueuses.

Emballer le set 6-8 heures et le rincer

Recouvrez les tissus teints d'une pellicule plastique pour les garder humides. Laissez agir 6 à 8 heures de plus pour les couleurs les plus intenses. Rincez bien à l'eau jusqu'à ce que l'excès de colorant soit éliminé. Coupez les élastiques si vous en utilisez. Remplissez la machine à laver à "charge plus importante" avec de l'eau la plus chaude adaptée au tissu et une petite quantité de savon à lessive. Lavez et séchez séparément. Lavez séparément pour les premiers lavages.

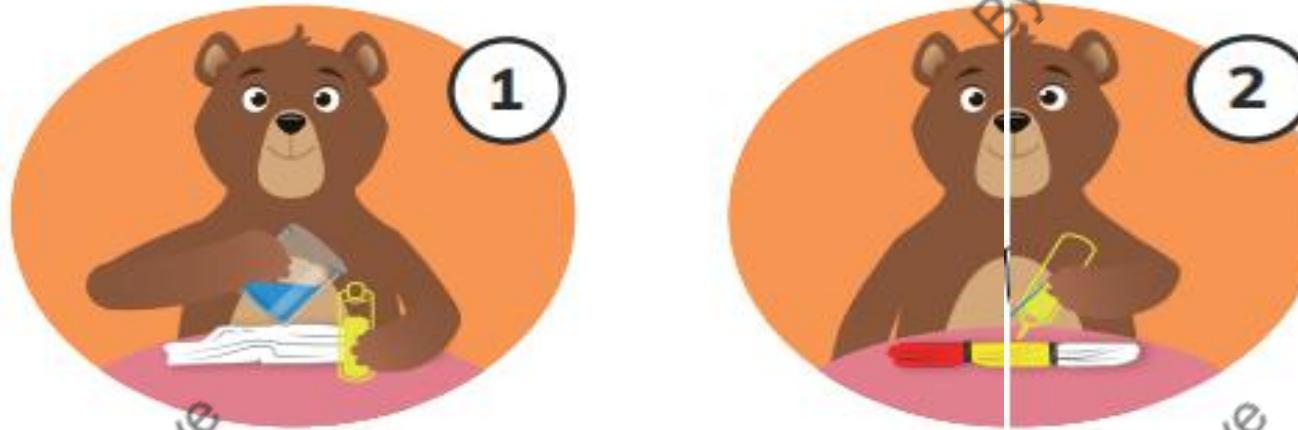

3




Techniques

ŒIL DE
TAUREAU



PLIAGE

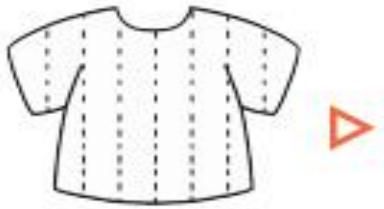

SOLEIL
ÉCLATE



FROISSER



TOURBILL-
ONNER

