

3. Przed rozpoczęciem korzystania należy sprawdzić czy stelaż jest poprawnie zmontowany, a wszystkie śruby dokręcone.
4. Dzieci mogą korzystać ze stelaża jedynie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
5. Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnej nośności stelaża. Zwróć również uwagę na dopuszczalne obciążenie samego hamaka (płótna)!
6. W przypadku stelaża nieocynkowanego zaleca się przechowywanie w miejscu pozbawionym długotrwałego oddziaływania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz).
7. Stelaż należy przed okresem zimowym przechylić w celu opróżnienia z konstrukcji skroplonej wody. W tym celu należy unieść stelaż za jedno najdłuższe ramię tak aby drugie z ramion znalazło się niewiele nad ziemią.

Zabieg ten zapobiegnie możliwości rozsadzenia dolnych profili przy wystąpieniu mrozu.

8. Podczas wiatrów należy niezwłocznie zdemontować hamak (materiał) ze stelaża ponieważ istnieje ryzyko powstania efektu „żagla”. Stelaż w takim przypadku może się przewrócić i ulec zniszczeniu bądź spowodować inne straty.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty związane z nieprawidłowym użytkowaniem stelaża.


Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania

Potenza Marek Bomba
Zamarski ul. Sadowa 43a
43-419 Hażlach
Tel: 781-048-899
www.potenza.pl




Instrukcja montażu stelaża do hamaka

Model: Indela, Grande, Tytan

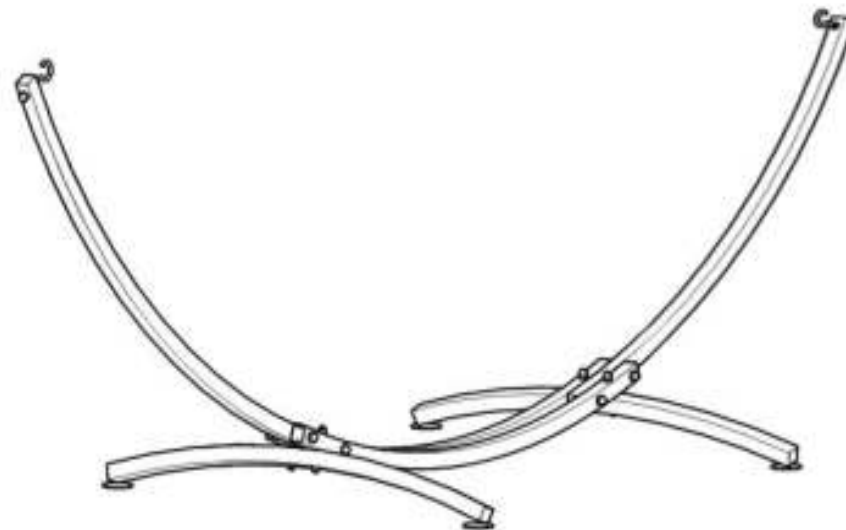


Przed przystąpieniem do używania produktu, koniecznie
zapoznaj się z całą zawartością niniejszej instrukcji.

1

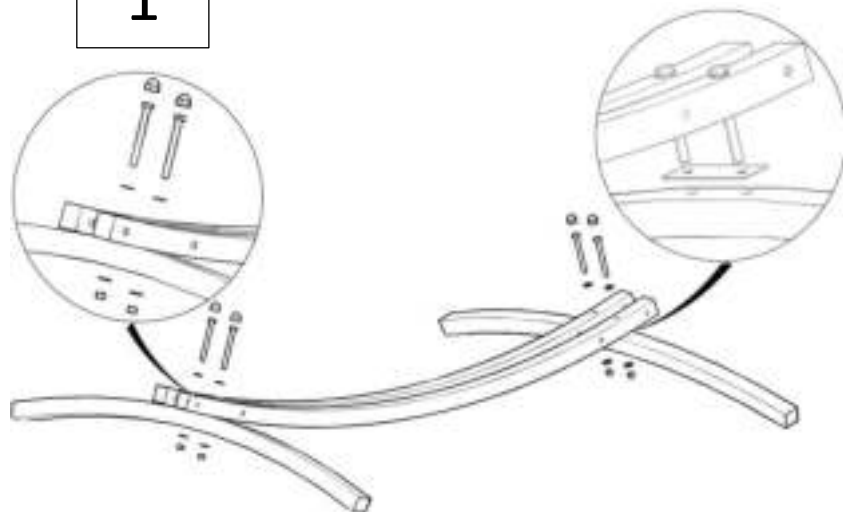

2

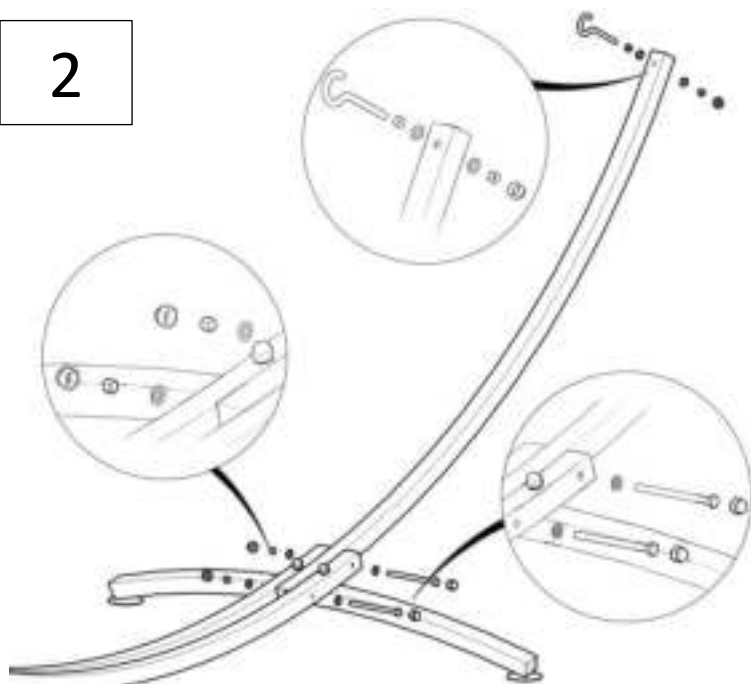

Zestaw zawiera:

- 4x śruba krótsza/ dłuższa dla Tytan, Prime (rysunek nr 1)
- 4x śruba dłuższa (rysunek nr 2)
- 20x podkładka okrągła
- 12x nakrętka
- 2x hak
- 14x zaślepka maskująca
- 2x podkładka gumowa (Grande, Tytan, Prime)

MONTAŻ

1. Zalecamy aby łączenie elementów było wykonywane po ich uprzednim ułożeniu np. na trawie.

Montaż rozpoczynamy (zgodnie z rysunkiem 1) od ułożenia na podłożu nóg stelaża oraz położenia na nich profili środkowych. W celu połączenia elementów wykorzystujemy 4 krótsze śruby, nakrętki oraz podkładki.

Zalecamy aby śruby w tej fazie nie dokręcać kluczem (ułatwi to dopasowanie elementów w późniejszej fazie montażu).

2. Następnie instalujemy najdłuższe ramię stelaża (rysunek 2) i powtarzamy tą samą czynność dla przeciwnej strony.

W ostatniej kolejności mocujemy haki służące do zawieszenia hamaka przy użyciu pozostałych podkładek i śrub. **Pozostało już tylko skręcić kluczem całą konstrukcję stelaża oraz nałożyć plastikowe osłony śrub. Plastikowe nasadki śrub nie należy montować od spodu. Czynność ta umożliwi spłynięcie skroplonej wody.**

Użytkowanie i warunki bezpieczeństwa

1. Montaż powinien być dokonywany wyłącznie przez osoby dorosłe.
2. Stelaż powinien być ustawiony na twardym i stabilnym podłożu.