

Montage Instructie (voet) val- sierbeugelset China LX(S) look a like vespa model (o.a. La Souris Vespelini - Sourini, AGM VX50(S), BTC Riva

- 1) Demonteer de buddy / helmbak.



- 2) Demonteer de achterklapdrager (Let op, de 4 bouten moeten worden hergebruikt)




- 3) Demonteer 2 schroeven uit de treeplank (linker en rechterzijde). Hier moeten straks de meegeleverde 4.8x32 schroeven in.



- 4) Demonteer 2 schroeven uit het beenschild (linker en rechterzijde). Hier moeten straks de meegeleverde 4.8x32 schroeven in.



- 5) Demonteer 4 bouten uit het beenschild (2x links, 2x rechts). Hier moeten straks de meegeleverde M6x50 inbusbouten in.

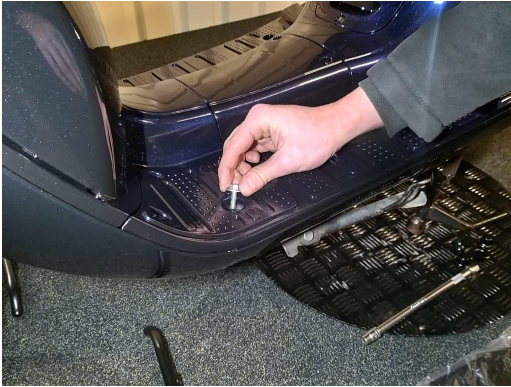

- 6) Monteer de achterbeugel.



- 7) Monteer de achterklapdrager op de achterbeugel. Bevestig deze met de bestaande bouten welke je er eerder uit hebt gehaald.



- 8) Monteer de achterbeugel (linker en rechterzijde) op de treeplank met de meegeleverde 4.8x32 schroeven.



- 9) Wanneer je de bijpassende aluminium voet-treeplaten heb besteld, monteer deze dan met de zwarte pasbussen



- 10) Monteer de voorbeugel (linker en rechterzijde) met de 2 stuks meegeleverde 4.8x32 schroeven en 4 stuks M6x50 inbusbouten



- 11) Plaats de helmbak / buddy weer terug en controleer alle bouten en schroeven of deze juist vast zitten. Voor de bouten geldt; monteren met kopervet of ander smeermiddel om vastroesten te voorkomen.

- 12) Gereed

