




# AUFBAUANLEITUNG

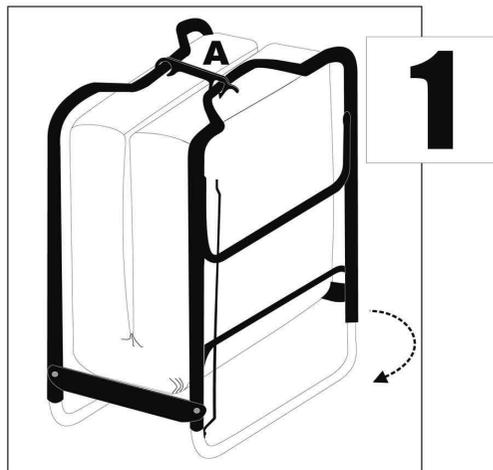



**1**

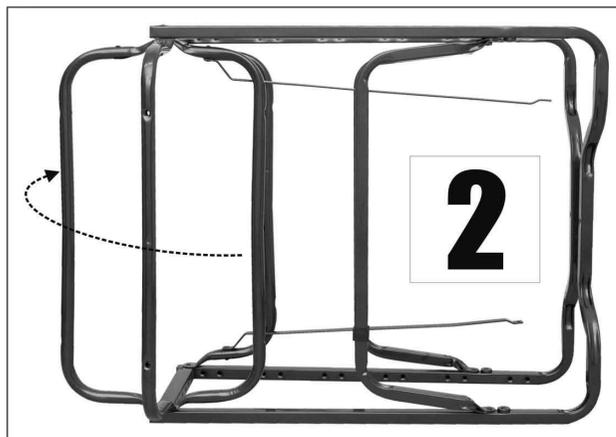


**2**

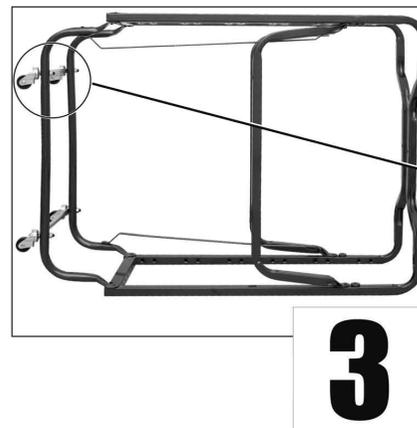



**3**

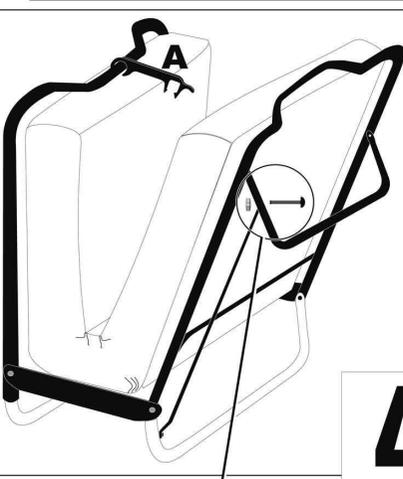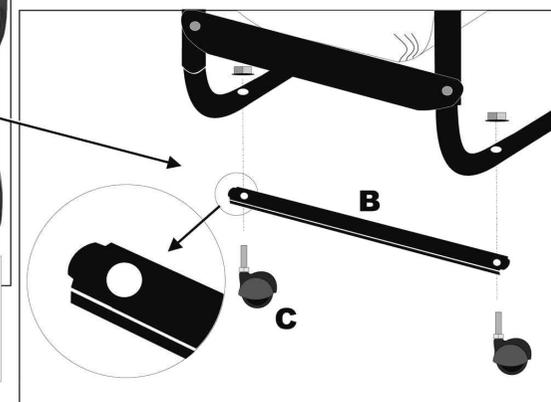

**4**

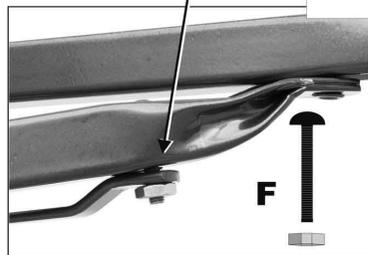

**F**

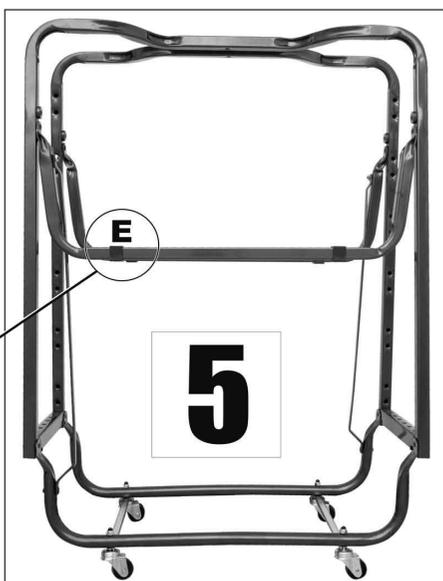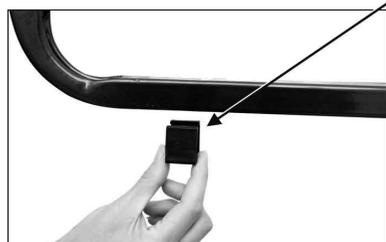

**5**

INHALT		
<b>A</b>		<b>x 1</b>
<b>B</b>		<b>x 2</b>
<b>C</b>		<b>x 4</b>
<b>D</b>		<b>x 4</b>
<b>E</b>		<b>x 4</b>
<b>F</b>		<b>x 2</b>

- A) Verpackung vorsichtig entfernen  
 B) Bett ausklappen und Beschlagbeutel entnehmen

- 1) Bett schließen und mit Clip-Riegel (A) sichern (s. Abb. 1)
- 2) Legen Sie das Bett auf die Seite und klappen die mittleren Fußbügel aus (s. Abb. 2)
- 3) Platzieren Sie die flache Seite der Querstange (B) über die mittleren Fußbügel, so dass die Löcher der Stange auf denen der Fußbügel aufliegen (s. Abb.3). Führen Sie die Rolle (C) durch die Querstange und dann durch den Fußbügel. Befestigen Sie die Rolle mit der Mutter und ziehen mit dem Schraubenschlüssel (D) nach. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die übrigen drei Rollen.
- 4) Lösen Sie den Clip-Riegel und klappen vorsichtig eine Seite des Bettes aus bis das Loch des Haltebügels mit dem des äußeren Fußbügels über einander liegt (s. Abb. 4). Befestigen Sie Schraube und Mutter (F) mit dem Schraubenschlüssel (D). Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite. Dieser Prozess ermöglicht das automatische Ausklappen der äußeren Fußbügel.
- 5) Stellen Sie das Bett aufrecht hin und bringen Sie die 4 Plastikkappen (E) an den vorausgebohrten Löchern der äußeren Fußbügel an (s. Abb. 5).

Die Griffe müssen während des Öffnens des Bettes gut festgehalten werden, damit sich das Bett nicht zu schnell öffnet.  
 Zur Nutzung des Bettes beide Griffe halten, Clip-Riegel entfernen (A), vorsichtig eine Seite zum Boden führen, anschließend die andere Seite herab lassen.  
 Zum Schließen einfach zusammen klappen und mit Clip-Riegel sichern.



**6**