


Gebruiksaanwijzing: Het snoer van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wat verlichtingsset worden vernietigd. Sluit het snoer niet aan op het stroomnet wanneer die vangbaar. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor knop van de transformator 3 seconden in om de timer in/uit te schakelen), 3. Druk de knop te dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Mode d'emploi: Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé ; si d'éclairage doit être détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la guirlande est toujours pas être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions : 1. "ON" pour allumer 8 heures et éteint pendant 16 heures (appuyer 3 secondes sur le bouton du transformateur brièvement sur le bouton du transformateur pour tamiser les lumières (100% - 75% - 50% - 25% - OFF)).

Gebrauchsanleitung: Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden. Die Kette nicht mit dem Stromnetz verbinden, wenn die Lampe nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellmöglichkeiten (100% - 75% - 50% - 25% - OFF). Drücken Sie kurz die Bedientaste am Transformator ein, um das Licht zu aktivieren), 3. Drücken Sie kurz die Bedientaste am Transformator ein, um das Licht zu aktivieren), 3. Drücken Sie kurz die Bedientaste am Transformator ein, um das Licht zu aktivieren).

Operating Instructions: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. This lighting set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on, 2. "TIMER" for switching the light on for 8 hours and off for 16 hours (press 3 seconds on the transformer button to activate the timer on this light set press the button on the transformer for 3 seconds to enable the timer on this light set press the button on the transformer for 3 seconds to dim the lights (100% - 75% - 50% - 25% - OFF)).

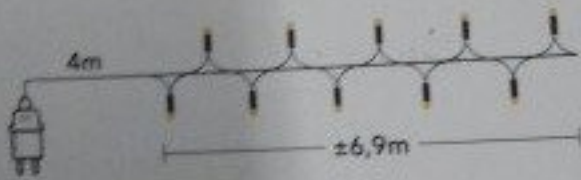

Transformator Transformateur
Transformator Transformateur
IP44

Input: 220-240V - 50 Hz
Output: 36V ~ 200mA - 7,2VA
CBD - P.O. BOX 16
1738 ZG - WAARLAND (NL)