

MIZZO
Design
High Quality Kitchenware & Living



Trigo-10060
Trigo Black-10060B

10060-NL

1. technische informatie

Draaibare uitloop	360 graden
Lengte ophanging slang	125 mm
Waterdruk warm en koud	Min. 0,25 MPa Max. 0,75 MPa
Aanbevolen temperatuur	60°CPC - 90°C
Recomendatie leidingen	20 mm

MIZZO

2. Benodigd gereedschap



3. De levering omvat de volgende producten

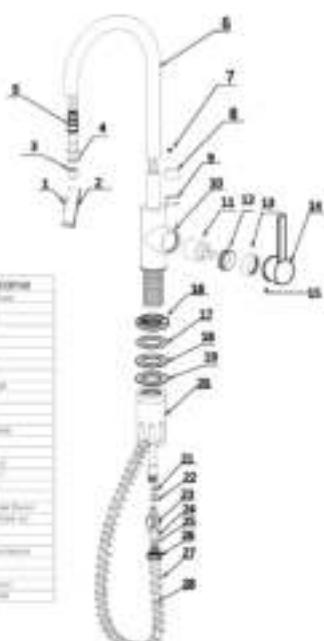


— 4 —


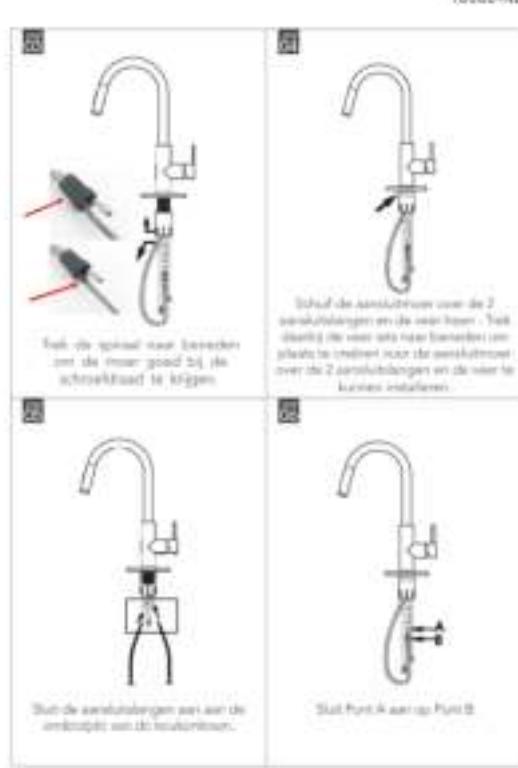
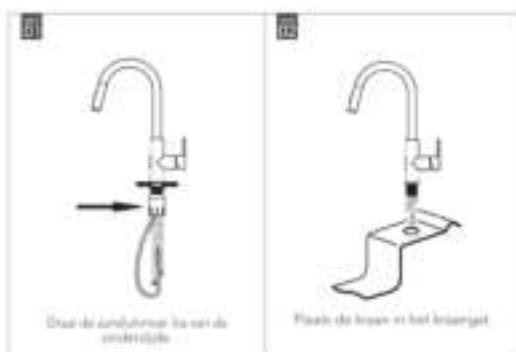
4. Onderdelen

10060-NL

No.	Component name
1	Spout
2	Spout support
3	Spout support
4	Spout support
5	Spout support
6	Spout support
7	Spout support
8	Spout support
9	Spout support
10	Spout support
11	Spout support
12	Spout support
13	Spout support
14	Spout support
15	Spout support
16	Spout support
17	Spout support
18	Spout support
19	Spout support
20	Spout support
21	Spout support
22	Spout support
23	Spout support
24	Spout support
25	Spout support
26	Spout support
27	Spout support
28	Spout support



— 5 —

5.Technische tekening**6.Installatie****7.onderhoud en gebruik**

Als u de kraan op nieuwe waterzuiveringsinstallaties installeert, raden we u aan deze te spoelen vóór de installatie van de kraankompositen.

Tijdens het gebruik moet u voorzichtig zijn bij het wassen van dit product. Gebruik een schone en droge zachte doek, niet rode papier om het product te wassen, gebruik geen schuurmiddelen, chemicalien of oplosmiddelen (ammoniumsoda, alcohol, zuurviniger of reinigingspoedel). Deze kunnen resulteren in oppervlaktebeschadiging. Draai de waterzuiveraar dicht als u de kraan lange tijd niet gebruikt.

8.Garantie

Sinds 2009 ontwikkelt en produceert het Nederlandse bedrijf Mizoo designwaren producten zoals keuken- en badkamers. Alle producten voldoen aan de strikte regels die Mizoo van zijn eigen producten verlangt. Mizoo biedt daarmee 5 jaar garantie op de keukenkranen en badkamerkranen geactiveerd op alle spuitstellen.

1. Technische Information

Rotation Auslauf	360 Grad
Absatz herausnehmbare Brause	Ja bis 0,3 Meter
Druck der Warm- und Kältesortenversorgung	Min. 0,25 MPa (flüssig); Max. 1,75 MPa (gasförmig)
Empfohlene Wassertemperatur	50-70°C - WVC Max. Verwendung Sie keinen Dampf als Wassererwärmung
Erfordernischer Hahnloch	20 mm

2. Erforderliche Werkzeuge für die Installation**3. Lieferumfang**