


This User Manual is a common manual for model 101, 102, 103, 104 and 105.

WEBCAM MANUAL

Product Structure Diagram

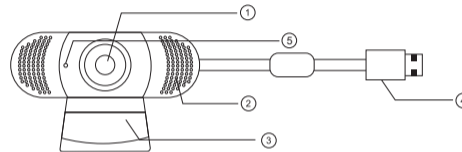

- ① FULL HD 1080P lens
- ② MIC Hole
- ③ Bracket
- ④ USB Port
- ⑤ Indicator Light

Installation Steps



1, Open the Camera Mount and point the camera toward the front of the display.




2, Press down the Camera Mount and snap the rear end of the camera mount to the back of the screen.

EN

Diese Anleitung ist für Modell 101/102/103/104/105, 5 Produkte allgemeine Anleitung.

WEBCAM MANUAL

Produkt Struktur Diagramm

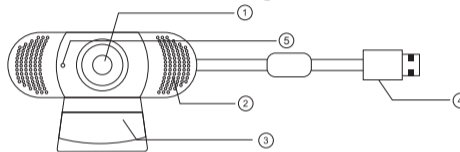

- ① FULL HD 1080P Objektiv
- ② MIC Loch
- ③ Halterung
- ④ USB Schnittstelle
- ⑤ Kontrollleuchte

Installationsschritte



1, Öffnen Sie die Kamerahalterung und richten Sie die Kamera auf die Vorderseite des Displays.




2, Drücken Sie auf die Kamerahalterung und rasten Sie das hintere Ende der Bildschirmhalterung an der Rückseite des Bildschirms ein.

DE

Este manual se puede utilizar para los modelos de webcam 101, 102, 103, 104 y 105.

MANUAL DE WEBCAM

Diagrama de estructura del producto

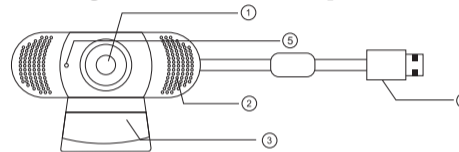

- ① Lente de FULL HD 1080P
- ② Agujero de MIC
- ③ Soporte
- ④ Puerto de USB
- ⑤ Luz indicador

Pasos de instalación



1, Desdoble el soporte de la cámara y apunte la cámara hacia el frente de la pantalla




2, Presione hacia abajo el soporte de la cámara y encaje el extremo del soporte en la parte posterior de la pantalla.

ES

Questo manuale è utilizzabile per i modelli di webcam 101, 102, 103, 104 e 105.

Manuale di Webcam

Diagramma di struttura del prodotto

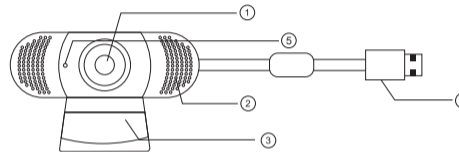

- ① Obiettivo FULL HD 1080P
- ② Foro microfono
- ③ Supporto
- ④ Porta di USB
- ⑤ Luce indicatrice

Passaggi di installazione



1, Accendi il supporto della camera e puntala verso la parte anteriore del display.




2, Premi verso il basso il supporto della camera e aggancia l'estremità posteriore del supporto al retro dello schermo.

IT

Ce Manuel est Universel pour les modèles 101, 102, 103, 104, 105.

Manuel de Webcam

Diagramme de la structure du produit

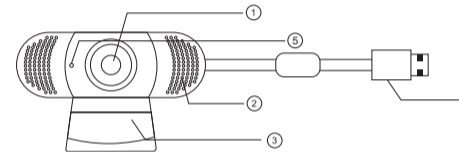

- ① Objectif FULL HD 1080P
- ② Trou MIC
- ③ Support
- ④ Port USB
- ⑤ Voyant

Étapes d'Installation



1, Ouvrir le support de la caméra et pointer caméra vers l'avant de l'écran.




2, Appuyer sur le support de la caméra et enclencher l'extrémité du support de caméra à l'arrière de l'écran.

FR

このユーザーマニュアルは、モデル101、102、103、104、105に共通のマニュアルです。

ウェブカメラ マニュアル

各部分の名称

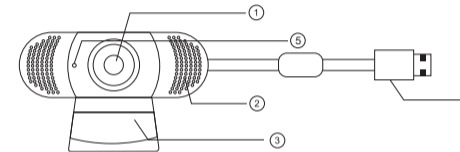

- ① FHD 1080Pレンズ
- ② マイク
- ③ ブラケット
- ④ USBポート
- ⑤ インジケータライト

インストール手順



1, カメラマウントを開いて、カメラをディスプレイの前面に置いてください。



2, カメラマウントを調整して、スクリーンマウントの后端をスクリーンの裏面に固定してください。

JP



3, Connect USB cable

Parameter Details

Webcam Parameter			
Driver type	driver-free (plug and play)	USB Line length	150cm
SCINTILLATION control	50Hz,60Hz	Resolution	1920*1080
Photo format	Bmp,Jpg	Interface type	USB2.0
Senser type	1/3 *2MP sensor	Built-in	Sound-absorbing and noise-reducing microphone
Contrast optimization engine	Contrast balance	Focusing range	FULL HD 2MP lens, f= 3.6mm, Viewing angle 90 °
TWAN	Support various chat tools and video conferencing software. Such as: QQ / WeChat / Dingding / Skype / Facebook / Zoom / YouTube / Face Time, etc.		
VM engine	2MP image processing chip, supporting various ISP processing algorithms. And support MJPEG / H.264 / H.265 compression		
Support Equipment	Support mainstream computers XP2, Vista, Win7, Win8, Win10 Operating System		

Any question , please feel free to contact us , we are always here for you and pleased to serve you.

Customer Service Email :

UK: service3@wansview.com

US: service@wansview.com



3, USB Datenkabel anschließen

Detailparameter

Webcam-Parameter			
Treibertyp	Treiberfrei (Plug und Play)	USB-Leitungslänge	150cm
Szintillationszähler	50Hz,60Hz	Auflösung	1920*1080
Fotoformat	Bmp,Jpg	Interface Typ	USB2.0
Sensor Typ	1/3*2MP Sensor	Eingebaut	Schallabsorbierendes und geräuschreduzierendes Mikrofon
Kontrastoptimierungs-Engine	Kontrastbalanciert	Fokussierbereich	FULL HD 2MP Objektiv f= 3,6 mm, Betrachtungswinkel 90 °
TWAN	Unterstützt verschiedene Chat-Tools und Videokonferenzsoftware. Wie zum Beispiel: QQ / WeChat / Dingding / Skype / Facebook / Zoom / YouTube / Face Time usw.		
VM-Engine	2MP-Bildverarbeitungs-Chip, der verschiedene ISP-Verarbeitungsalgorithmen unterstützt. Und unterstützen Sie die MJPEG / H.264 / H.265 Komprimierung		
Support Ausrüstung	Unterstützt für Mainstream-Computer XP2, Vista, Win7, Win8, Win 10 Betriebssystem		

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an uns.
Wir sind immer für Sie da und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Kundenservice E-Mail:

info.de@wansview.com



3, Conecte el cable de USB

Parámetro detallado

Parámetros de la webcam			
Tipo de conductor	sin conductor (enchufar y conectar)	Longitud del USB cable	150cm
Control de SCINTILLATION	50Hz,60Hz	Resolución	1920*1080
Formato de la foto	Bmp,Jpg	Tipo de interfaz	USB 2.0
Tipo de sensor	1/3 *2MP sensor	Incorporado	Micrófono que absorbe el sonido y reduce el ruido
Motor de optimización de contraste	Balance de contraste	Rango de enfoque	Lente de FULL HD 2MP f= 3.6mm, Ángulo de visión 90 °
TWAN	Admite varias herramientas de chat y softwares de videoconferencia, tales como: QQ / WeChat / Dingding / Skype / Facebook / Zoom / YouTube / Face Time, etc.		
Motor VM	Chip de procesamiento de 2MP imagen, compatible con varios algoritmos de procesamiento de ISP. Y admite compresión de MJPEG / H.264 / H.265		
Equipo que soporte	Compatible con las computadoras de sistema operativo principal de XP2, Vista, Win7, Win8, Win10		

Cualquier pregunta, no dude en contactarnos, siempre estamos aquí para usted y encantados de servirle.
Email de servicio al cliente:

info.es@wansview.com



3, Collega il cavo dati USB

Dettagli di parametri

Parametri di webcam			
Tipo di driver	driver-free (plug e play)	Lunghezza del cavo USB	150cm
Controllo SINTILAZIONE	50Hz,60Hz	Risoluzione	1920*1080
Formato foto	Bmp,Jpg	Tipo di interfaccia	USB 2.0
Tipo di sensore	1/3 *2MP sensore	Incassato	Assorbimento acustico e microfono ad attenuazione di rumori
Motore di ottimizzazione del contrasto	Contrasto equilibrio	Gamma di messa a fuoco	obiettivo di FULL HD 2MP f= 3.6mm, Angolo visuale 90 °
TWAN	Supporta vari strumenti di chiamata e software di video conferenze, come QQ / WeChat / Dingding / Skype / Facebook / Zoom / YouTube / Face Time, ecc.		
Motore VM	Chip di elaborazione di immagini da 2MP; supporta vari algoritmi di elaborazione ISP. Supporta la compressione MJPEG / H.264 / H.265		
Attrezzatura di supporto	Supporta computer principali con sistema operativo XP2, Vista, Win7, Win8, Win10		

Con qualsiasi domanda, sentiti libero di contattarci.
Siamo sempre a tua disposizione e saremo molto felici di potere essere utili.
Email di servizio clienti:

info.it@wansview.com



3, Connecter le câble USB

Parameter Details

Paramètre de webcam			
Type de Pilote	Sans Pilote (Plug and Play)	Longueur de câble USB	150cm
Contôle de SCINTILLATION	50Hz,60Hz	Résolution	1920*1080
Format de Photo	Bmp,Jpg	Type d'Interface	USB 2.0
Type de Capteur	1/3 *2MP Capteur	Intégré	Microphone d'insonorisant et de réduction de bruit
Contraste oteur d'opimisaion	Balance de Contraste	Plage de Focalisations	Objectif FULL HD 2MP f=3.6 mm, angle de vision 90 °
TWAN	Prend en charge divers outils de chat et logiciels de vidéoconférence. Tels que: QQ / WeChat / Dingding / Skype / Facebook / Zoom / YouTube / Face Time, etc.		
Moteur VM	Puce de traitement d'image 2MP; prenant en charge divers traitements ISP et prend en charge la compression MJPEG / H.264 / H.265		
Équipement Compatible	Prend en charge des ordinateurs avec Système Opérateur de grand public XP2, Vista, Win7, Win8, Win10		

Toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes toujours là pour vous et heureux de vous servir.
Email de Service Client:

info.fr@wansview.com



3, USBケーブルを差し入れてください。

詳細パラメーター

ウェブカメラ仕様書			
ドライバータイプ	ドライバフリー (自動的に認識)	USBライン長さ	150cm
シンチレーション制御	50Hz,60Hz	解像度	1920*1080
写真フォーマット	Bmp,Jpg	ポートタイプ	USB2.0
センサータイプ	1/3 *2MP センサー	内蔵マイク	ノイズ低減マイク
コントラスト最適化エンジン	コントラストバランス	焦点範囲	FHD 2MPレンズ、視野角90°、焦点距離 = 3.6mm
トワン	さまざまなチャットツールとビデオ会議ソフトウェアをサポートします。例: QQ / WeChat / Dingding / Skype / Facebook / Zoom / YouTube / Face Time など		
VM エンジン	2MP画像処理チップ、さまざまなISP処理アルゴリズムをサポートします。MJPEG / H.264 / H.265圧縮をサポートします。		
サポート設備	主流コンピュータのシステムをサポートします。例: XP 2, Vista, win 7, win 8, win 10		

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お客様はご満足いただけるように私ども常に努めております。
カスタマーサービスメールアドレス:

service.jp@wansview.com