

# DYMO®

## LabelManager™ 500TS




### CRÉATION RAPIDE D'ÉTIQUETTES GRÂCE AUX TOUCHES DE RACCOURCI

Utilisez l'écran tactile couleur et le clavier semblable à celui d'un ordinateur - ou la connectivité PC et MAC® via DYMO® Connect - pour créer, mettre en forme et imprimer rapidement vos étiquettes !

#### Caractéristiques

- Écran tactile couleur
- Connectivité PC et Mac via DYMO® Connect
- Mémorisation jusqu'à 500 étiquettes récurrentes
- Mémorisation jusqu'à 5 profils utilisateur différents
- Plus de 70 façons de mettre le texte en forme
- Plus de 200 symboles et images clipart
- Impression des codes-barres UPC-E, Code 39, Code 128, EAN13, EAN 8, UPC-A
- Impression d'étiquettes jusqu'à 24 mm (1") de large
- Encore plus de fonctions grâce au téléchargement gratuit de l'application DYMO® Connect pour ordinateur

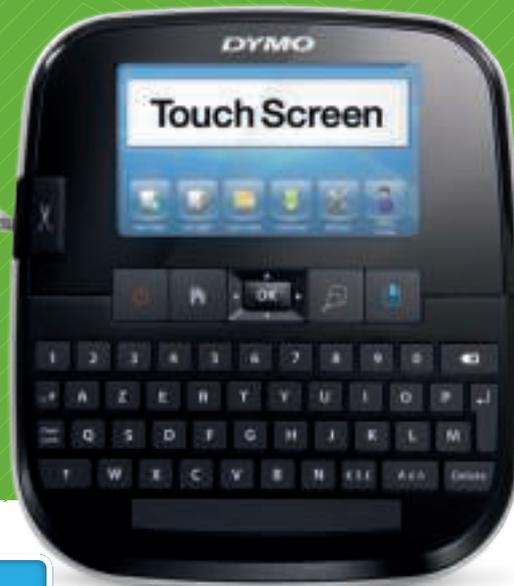

### Contenu de la version autonome

- LabelManager 500TS
- Batterie rechargeable
- Cassette d'étiquettes de démarrage D1, 24 mm x 3 m, noir sur blanc
- Adaptateur de charge
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide
- Garantie limitée à 2 + 1 ans\*



#### Aperçu des caractéristiques

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (H x l x L)               | 104 x 215 x 57 mm                 |
| Poids (hors batterie)                | 415 g                             |
| Compatible Mac®/PC                   | Oui, via DYMO® Connect            |
| Tailles d'étiquette prises en charge | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm et 24 mm |
| Plate-forme ruban                    | D1, étiquettes résistantes        |
| Résolution                           | 300 ppp                           |
| Technologie d'impression             | Transfert thermique               |
| Vitesse d'impression                 | 20 mm/s                           |
| Codes-barres                         | Oui                               |
| Type de découpe                      | Automatique                       |
| Batterie                             | Batterie rechargeable             |
| Adaptateur                           | Oui                               |
| Travail en réseau                    | Non                               |
| Pays d'origine                       | Chine                             |

| Code produit   | Description        |       | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | QTÉ | EAN           | Prix clients |
|--|--------------------|-------|---------------|--------------|--------------|-----|---------------|--------------|
| S0946440   | LabelManager 500TS | Unité | 12,3          | 31,2         | 23,5         | 1   | 3501170946442 |              |
| Accessoires ( <a href="http://www.dymo.com">www.dymo.com</a> ) |                    |       |               |              |              |     |               |              |
| S0721440   | Adaptateur secteur | Unité | 11,5          | 6,0          | 9,0          |     | -             |              |

\* +1 an si le produit est enregistré sur le site Web de DYMO®

## Étiquettes polyester standard D1

Pour des centaines de tâches professionnelles ou domestiques (classement, rangement, suivi des actifs)  
Plage de température : de -18° C à 90 °C



| ÉTIQUETTES STANDARD D1 (3 m)      | 6 mm     | 9 mm     | 12 mm    | 19 mm    | 24 mm    |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ABC                               | -        | -        | 2084349  | -        | -        |
| ABC                               | -        | -        | 2084401  | -        | -        |
| ÉTIQUETTES STANDARD D1 (7 m)      | 6 mm     | 9 mm     | 12 mm    | 19 mm    | 24 mm    |
| ABC                               | S0720780 | S0720680 | S0720530 | S0720830 | S0720930 |
| ABC                               | S0720770 | S0720670 | S0720500 | S0720820 | S0720920 |
| ABC                               | S0720790 | S0720730 | S0720580 | S0720880 | S0720980 |
| ABC                               | -        | S0720710 | S0720560 | S0720860 | -        |
| ABC                               | -        | S0720740 | S0720590 | S0720890 | -        |
| ABC                               | -        | S0720720 | S0720570 | S0720870 | S0720970 |
| ABC                               | -        | -        | S0720610 | S0720910 | S0721010 |
| ABC                               | -        | S0720690 | S0720540 | S0720840 | -        |
| ABC                               | -        | -        | S0720510 | -        | -        |
| ABC                               | -        | -        | S0720600 | -        | -        |
| ABC                               | -        | S0720700 | S0720550 | S0720850 | -        |
| ABC                               | -        | -        | S0720520 | -        | -        |
| RUBAN D1 VALUEPACK STANDARD (7 m) | 6 mm     | 9 mm     | 12 mm    | 19 mm    | 24 mm    |
| ABC                               | -        | 2093096  | 2093097  | 2093098  | -        |



## Étiquettes vinyle résistantes D1

L'adhésif industriel permet aux étiquettes de rester collées sur une vaste gamme de surfaces.  
Plage de température : de -40 °C à 80 °C

| ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (3 m)   | 12 mm   |
|-----------------------------------|---------|
| ABC                               | 1978366 |
| ABC                               | 1978365 |
| ABC                               | 1978367 |
| ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (5,5 m) | 12 mm   |
| ABC                               | 1978364 |



## Étiquettes polyester permanentes D1

Finition brillante professionnelle idéale pour panneaux, borniers, plaques de finition, étagères, bacs, etc.  
Plage de température : de -40 °C à 150 °C

| ÉTIQUETTES POLYESTER PERMANENTES D1 (5,5 m) | 12 mm    | 19 mm    |
|---|----------|----------|
| ABC   | S0718060 | S0718050 |

\*selon la surface



## Étiquettes nylon flexibles D1

Spécifiquement conçues pour les surfaces incurvées et le marquage de fils et câbles.  
Plage de température : de -40 °C à 60 °C

| ÉTIQUETTES NYLON FLEXIBLES D1 (3,5 m) | 12 mm    | 19 mm    |
|---------------------------------------|----------|----------|
| ABC                                   | S0718040 | S0718070 |



Les étiquettes de grande qualité DYMO® sont fabriquées en Belgique.



© 2019 Newell Brands

Ces données sont fournies à titre d'information générale. Les normes et certifications de conformité mentionnées reposent sur des normes en vigueur qui sont susceptibles d'être modifiées.

