


# HOFTRONIC™



**WARNING!** Do not use when rolled up  
**WAARSCHUWING!** Niet gebruiken wanneer opgerold  
**ACHTUNG!** Nicht in aufgerolltem Zustand verwenden

USER MANUAL

# DIMMABLE LED LIGHT STRIP FLEX SERIES

CE

## INSTALLATION DETAILS

### 1. Find the anode and cathode of the strip light. Connect it to the power cord.

- The copper of the power cord should meet the anode and cathode of the strip light.
- Plug the power cord directly into the strip light and cover the connection, by closing the clip.
- Important: connect to a maximum of 100 m per power cord


### 2. Cover the exposed/open end of the strip light with the plastic cap.

- Important: when installing the strip light outdoors, use the glue found in the box to glue the power cord connection and plastic cap to the strip light. Apply the glue all the way around the end of the strip and allow to dry. This to ensure that the strip light is waterproof.



## SHORTENING THE STRIP LIGHT

The strip light can be shortened per meter. When shortening the strip light, make sure you cut at the cut marking. Use a sharp pair of scissors to ensure that the strip light will not be damaged.

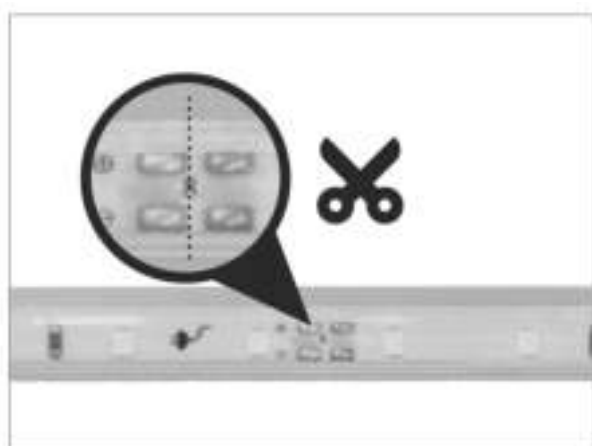

## ABOUT THE GLUE

### 1. PRODUCT DESCRIPTION

3059m special adhesive for PVC plastic is a one-component adhesive with special resin. It is used for bonding PVC (ABS + PC material), PC, PS, hips, absc, PMMA, GP, as, Electroplated Plastics and other hard adhesives. After bonding, it can be naturally cured at room temperature. The positioning time is fast. The cured adhesive has no whitening, good high and low temperature resistance, waterproof, anti-corrosion and rust resistance.

### 2. PRODUCT APPLICATION

3059m special adhesive for PVC plastic is applied to PVC plastic and PC plastic, PVC plastic shell (USB flash disk, earphone, battery box and other electronic component boxes), ABS, APET plastic ultrasonic defect patching, box removal, PC plastic toys, ABS electronic components, ABS electroplating keys, sports equipment, etc. this glue has passed various environmental protection certificates and can provide environmental protection certificates.

### 3. PRODUCT CHARACTERISTICS

Serial number 3059L 3059M 3059H

one Viscosity (c.p.s) 5~10 100~500 1000~1200

three Solid content (%) twenty-five thirty thirty-five

three appearance Colorless Transparent Liquid

four Solubility Soluble in the glue, diluent, etc

five Curing time (hours) Positioning for 5 ~ 60 seconds and complete curing for 24 ~ 48 hours

### 4. OPERATING INSTRUCTIONS

Step 1: for surface treatment, the oil stain or dust on the material surface shall be removed first.

Step 2: apply glue. The thickness of glue shall be uniform and in place without bonding blind spots.

Step 3: quickly bond immediately after sizing and press to make both sides closely fit!

Step 4: 3059ml glue is suitable for gluing the needle. After curing, it will not turn white, no trace, fast positioning (positioning in 3-6 seconds), and has the effect of tearing the material without degumming in about 30 minutes!

After fitting with 3059m glue, position it for about 2-3 minutes, and measure the best strength after 24 hours!

After bonding with 3059mh glue, position it for about 15-8 minutes and completely cure it in 24 hours!

Special adhesive PVC and acrylic glue qis-3003, instant positioning and high strength.

Low whitening type qis-460 non whitening instant drying type

If it is required to be transparent and traceless, 5203uv shadowless adhesive can be selected (one material must be transparent)

### 5. PACKING METHOD

50ml / piece aluminum tube, 40g / piece, 1kg / piece, 4kg / barrel, 15kg / barrel

### 6. STORAGE AND QUALITY ASSURANCE

Seal and store in a cool and dry place! Keep away from fire and children!

The shelf life is 6 months at room temperature.

## INSTALLATIONSANLEITUNG

### 1. Suchen Sie die Anode und Kathode des Lichtschlauch. Schließen Sie sie an das Stromversorgung an.

- Das Kupfer des Stromversorgung sollte die Anode und Kathode von das Lichtband berühren.
- Stecken Sie das Stromversorgung direkt in die Lichtleiste und decken Sie die Verbindung, indem Sie den Clip schließen.
- Wichtig: maximal 100 m pro Netzkabel anschließen


### 2. Decken Sie das freiliegende Ende des Lichtschlauch mit der Kunststoffkappe ab.

- Wichtig: Wenn Sie die Lichtschlauch im Freien installieren, verwenden Sie den mitgelieferten Klebstoff um die Netzkabelverbindung und Kunststoffkappe zu verkleben. Tragen Sie den Kleber rundherum auf das Ende des Streifens auf und lassen Sie ihn anschließend gut trocknen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lichtschlauch wasserdicht ist.



## KÜRZEN DES LICHTSCHLAUCH

Das Lichtschlauch kann pro Meter gekürzt werden. Achten Sie beim Kürzen des Lichtschlauch darauf, dass Sie an der Schnittmarkierung schneiden. Verwenden Sie eine scharfe Schere, um sicherzustellen, dass das Lichtschlauch nicht beschädigt wird.

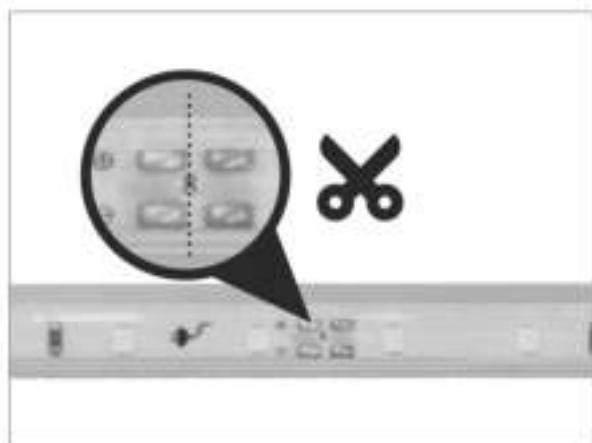

## ÜBER DEN KLEBSTOFF

### 1. BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

3059m Spezialkleber für PVC-Kunststoff ist ein Einkomponentenkleber mit Spezialharz. Er wird zum Verkleben von PVC (ABS + PC-Material), PC, PS, Hüften, Absc, PMMA, GP, as, galvanisierten Kunststoffen und anderen harten Klebstoffen verwendet. Nach dem Verkleben kann es bei Raumtemperatur natürlich ausgehärtet werden. Die Positionierungszeit ist schnell. Der ausgehärtete Klebstoff hat keine Weißfärbung, eine gute Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen, ist wasserfest, korrosionsbeständig und rostbeständig.

### 2. ANWENDUNG DES PRODUKTS

3059m Spezialklebstoff für PVC-Kunststoff wird für PVC-Kunststoff und PC-Kunststoff, PVC-Kunststoffgehäuse (USB-Flash-Disk, Kopfhörer, Batteriegehäuse und andere Gehäuse für elektronische Komponenten), ABS, APET-Kunststoff zum Ausbessern von Ultraschallfehlern, Entfernen von Gehäusen, PC-Kunststoffspielzeug, ABS-Elektronikkomponenten, ABS-Galvanikschlüssel, Sportgeräte usw. verwendet. Dieser Klebstoff hat verschiedene Umweltschutzzertifikate bestanden und kann Umweltschutzzertifikate liefern.

### 3. EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

Seriennummer 3059L 3059M 3059H

ein Viskosität (c.p.s) 5~10 100~500 1000~1200

drei Feststoffgehalt (%) fünfundzwanzig dreißig fünfunddreißig

drei Aussehen Farblose durchsichtige Flüssigkeit

vier Löslichkeit Löslich im Leim, Verdünnungsmittel, etc.

fünf Aushärtungszeit (Stunden) Positionierung für 5 ~ 60 Sekunden und vollständige Aushärtung für 24 ~ 48 Stunden

### 4. GEBRAUCHSANWEISUNG

Schritt 1: Für die Oberflächenbehandlung muss der Ölfleck oder Staub auf der Materialoberfläche zuerst entfernt werden.

Schritt 2: Klebstoff auftragen. Die Dicke des Klebstoffs muss gleichmäßig und ohne blinde Flecken auf der Oberfläche sein.

Schritt 3: sofort nach dem Zuschneiden kleben und pressen, damit beide Seiten eng anliegen!

Schritt 4: 3059ml Klebstoff ist für das Verkleben der Nadel geeignet. Nach dem Aushärten wird er nicht weiß, hinterlässt keine Spuren, lässt sich schnell positionieren (Positionierung in 3-6 Sekunden) und hat den Effekt, dass das Material ohne Entgummierung in etwa 30 Minuten reißt!

Nach der Montage mit dem Kleber 3059m positionieren Sie ihn etwa 2-3 Minuten und messen Sie die beste Festigkeit nach 24 Stunden! Nach dem Verkleben mit 3059mh Kleber ca. 15-8 Minuten positionieren und nach 24 Stunden vollständig aushärten! Spezialkleber PVC und Acrylatkleber qis-3003, sofortige Positionierung und hohe Festigkeit.

Geringe Aufhellung qis-460, nicht aufhellend, sofort trocknend

Wenn es transparent und spurlos sein soll, kann der schattenfreie Klebstoff 5203uv gewählt werden (ein Material muss transparent sein)

### 5. PACKING METHOD

50ml / piece aluminum tube, 40g / piece, 1kg / piece, 4kg / barrel, 15kg / barrel

### 6. STORAGE AND QUALITY ASSURANCE

Verschließen und an einem kühlen und trockenen Ort lagern! Von Feuer und Kindern fernhalten! Die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate bei Raumtemperatur.

## INSTALLATIEGIDS

### 1. Zoek de anode en de kathode van de led strip. Sluit het aan op de netvoeding.

- Het koper van de netvoeding moet de anode en de kathode van de led strip raken.
- Verbind de netvoeding met de led strip zoals op afbeelding 1 en sluit de verbinding door de clip te sluiten.
- Belangrijk: aansluiten tot maximaal 100 m per netsnoer


### 2. Bedek het blootgestelde uiteinde van de led strip met de kunststof afdichtkap.

- Belangrijk: Als je de led strip buitenshuis installeert, gebruik dan de bijgeleverde lijm om de netsnoer verbinding en de kunststof afdichtkap dicht te lijmen. Breng de lijm helemaal rondom het uiteinde van de strip aan en laat vervolgens goed drogen. Dit om ervoor te zorgen dat de ledstrip verbindingen waterdicht zijn.



## DE LED STRIP INKORTEN

De led strip kan per meter worden ingekort. Bij het inkorten van de led strip moet je bij de markering knippen. Gebruik een scherpe schaar om ervoor te zorgen dat de led strip niet wordt beschadigd.

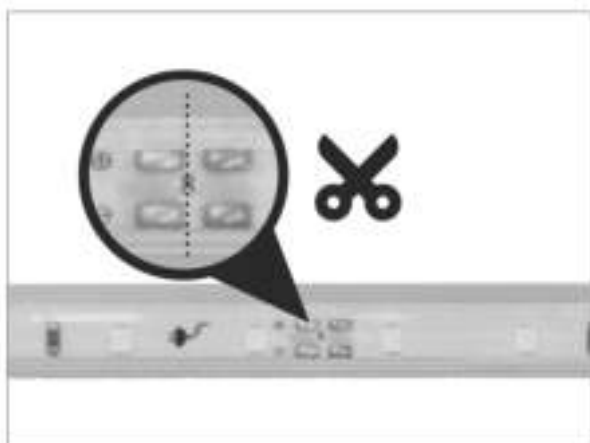

## OVER DE LIJM

### 1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3059m speciale lijm voor PVC plastic is een één-component lijm met speciale hars. Het wordt gebruikt voor het verlijmen van PVC (ABS + PC materiaal), PC, PS, hips, abs, PMMA, GP, as, gegalvaniseerde kunststoffen en andere harde lijmen. Na het verlijmen kan het op natuurlijke wijze worden uitgehard bij kamertemperatuur. De positioneringstijd is snel. De uitgeharde lijm heeft geen witten, goede weerstand tegen hoge en lage temperaturen, waterdicht, anti-corrosie en roestbestendigheid.

### 2. PRODUCTTOEPASSING

3059m speciale lijm voor PVC plastic wordt toegepast op PVC plastic en PC plastic, PVC plastic omhulsel (USB flash disk, oortelefoon, batterij box en andere elektronische component dozen), ABS, APET plastic ultrasone defect patchen, doos verwijderen, PC plastic speelgoed, ABS elektronische componenten, ABS galvaniseren toetsen, sportartikelen, enz. deze lijm is geslaagd voor verschillende milieubescherming certificaten en kan milieubescherming certificaten te verstrekken.

### 3. PRODUCTKENMERKEN

Serienummer 3059L 3059M 3059H

een Viscositeit (c.p.s) 5~10 100~500 1000~1200

drie vaste inhoud (%) vijftwintig vijfendertig

drie verschijning Kleurloze Transparante Vloeistof

vier Oplosbaarheid Oplosbaar in de lijm, verdunner, enz.

vijf Uithardingstijd (uren) Positionering gedurende 5 ~ 60 seconden en volledige uitharding gedurende 24 ~ 48 uur

### 4. GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: voor oppervlaktebehandeling, moet de olievlek of het stof op het materiaaloppervlakte eerst worden verwijderd.

Stap 2: breng lijm aan. De dikte van de lijm moet gelijkmatig zijn en op zijn plaats zitten zonder blinde vlekken.

Stap 3: onmiddellijk na het op maat maken en persen snel lijmen zodat beide zijden goed op elkaar aansluiten!

Stap 4: 3059ml lijm is geschikt voor het lijmen van de naald. Na uitharding wordt deze niet wit, geen sporen, snelle positionering (positionering in 3-6 seconden), en heeft het effect van het scheuren van het materiaal zonder te ontgommen in ongeveer 30 minuten!

Na het aanbrengen met 3059m lijm, positioneer het voor ongeveer 2-3 minuten, en meet de beste sterkte na 24 uur!

Na het lijmen met 3059mh lijm, positioneer het voor ongeveer 15-8 minuten, en hard het volledig uit in 24 uur!

Speciale lijm PVC en acryl lijm qis-3003, onmiddellijke positionering en hoge sterkte.

Lage bleken type qis-460 niet bleken onmiddellijke drogen type

Als het transparant en spoorloos moet zijn, kan 5203uv schaduwloze lijm worden gekozen (één materiaal moet transparant zijn)

### 5. VERPAKKINGSMETHODE

50ml/stuks aluminium buis, 40g/stuk, 1kg/stuk, 4kg/vat, 15kg/vat

### 6. OPSLAG EN KWALITEITSBORGING

Verzegel en sla op een koele en droge plaats op! Blijf van brand en kinderen weg!

De houdbaarheid is 6 maanden bij kamertemperatuur.

## ENGLISH

---

### INTENDED USE / APPLICATION

Product designed for the use in households and for other similar general applications.

### MOUNTING

Technical changes reserved. Read the manual before mounting. Mounting should be performed by an appropriately qualified person. Any activities to be done with disconnected power supply. Exercise particular caution. Product has a protective contact/terminal. Failure to connect the protective lead may lead to electric shock. Mounting diagram: see pictures. Check for proper mechanical fastening and connection to electrical power prior to first use. The product can be connected to a supply network which meets energy quality standards as prescribed by law. To maintain the proper IP protection level, the right diameter of the power cable should be selected for the cable gland used in the product.

### FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Product can be used indoors and outdoors.

### USAGE GUIDELINES / MAINTENANCE

Any maintenance work must be performed when the power supply is cut off and the product has cooled down. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. Do not cover the product. Ensure free air access. Product may heat up to a higher temperature. Product can only be supplied by rated voltage or voltage within the range provided. It's forbidden to use the product with damaged protective cover. Product must not be used in unfavourable conditions, e.g. dust, water, moisture, vibrations, explosive air atmosphere, fumes, or chemical fumes, etc. Non-demountable product. Not suitable for independent repairs.

### ENVIRONMENTAL PROTECTION

Keep your environment clean. Segregation of post-packaging waste is recommended. This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/neutralising. Products labelled in this way should be returned to a collection facility for waste electrical and electronic goods. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

### COMMENTS / GUIDELINES

Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage. For more information about Hoftronic products visit [www.hoftronic.com](http://www.hoftronic.com). Hoftronic shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions. Hoftronic reserves the right to make changes in the manual - the current version can be downloaded at [www.hoftronic.com](http://www.hoftronic.com).

## DEUTSCH

---

### MONTAGE

Technische Änderungen vorbehalten. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage sollte von einer Person durchgeführt werden, welche die erforderliche Befugnis hat. Alle Tätigkeiten sind bei abgeschalteter Energieversorgung durchzuführen. Besondere Vorsicht ist zu wahren. Das Produkt besitzt einen Schutzstecker/eine Schutzklemme. Das Nichtanschießen der Schutzleitung kann zu elektrischem Schlag führen. Montageschema: s. Zeichnungen. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss

geprüft werden. Das Produkt kann an ein Elektrizitätsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgelegten Energiestandards erfüllt. Für die Einhaltung der richtigen IP-Schutzart passen Sie den Durchmesser der Speiseleitung an den Durchmesser der im Produkt verwendeten Durchführungstülle an.

### FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Das Produkt kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

### BETRIEBSHINWEISE / WARTUNG

Die Wartung bei ausgeschalteter Versorgung und nach Erkalten des Produkts durchführen. Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt nicht bedecken. Für ungehinderte Luftzufuhr sorgen. Das Produkt kann sich aufheizen. Das Produkt ausschließlich mit der Nennspannung oder einem gegebenen Spannungsbereich versorgen. Eine Verwendung des Produkts ohne oder mit zerbrochener Schutzscheibe ist unzulässig. Das Produkt darf an keinem Ort benutzt werden, an dem ungünstige Umgebungsbedingungen herrschen, z.B. Staub, Feinstaub, Wasser, Feuchtigkeit, Vibrationen, explosive Atmosphäre, Dunste oder chemische Ausdünstungen u.ä. Das Produkt ist nicht zerlegbar. Es eignet sich nicht für eine selbstständige Reparatur.

### UMWELTSCHUTZ

Auf Sauberkeit und die Umwelt achten. Wir empfehlen die Trennung der Verpackungsabfälle. Diese Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit hin, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte selektiv zu sammeln. Solche gekennzeichneten Produkte dürfen nicht zusammen mit normalem Müll entsorgt werden. Bei Zuwiederhandlung droht eine Geldstrafe. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Umwandlung / der Rückgewinnung / des Recyclings / der Unschädlichbarmachung. Auf diese Weise markierte Produkte müssen einem Sammelpunkt von gebrauchten elektrischen oder elektronischen Geräten zugeführt werden. Informationen zu Sammel-/Abholpunkten erteilen die lokalen Behörden oder die Verkäufer dieser Produkte. Gebrauchte Produkte können auch an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn die Zahl der alten die der neu gekauften nicht übersteigt. Die o.g. Prinzipien betreffen das Gebiet der EU. Im Falle anderer Länder sind die rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes anzuwenden. Wir empfehlen, den Händler unseres Produkts im jeweiligen Gebiet zu kontaktieren.

### ANMERKUNGEN / HINWEISE

Die Nichtbeachtung der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise kann u.a. zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, physischen Verletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen. Zusätzliche Informationen zu den Produkten der Marke Hoftronic sind auf der Seite [www.hoftronic.com](http://www.hoftronic.com) erhältlich. Hoftronic haftet nicht für Schäden, die aus dem Nichtbeachten der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise resultieren. Die Firma Hoftronic behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung einzuführen - die aktuelle Version zum Herunterladen auf [www.hoftronic.com](http://www.hoftronic.com).

## NEDERLANDS

---

### MONTAGE

Technische wijzigingen voorbehouden. Lees de handleiding voor de montage. De montage moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met losgekoppelde stroomtoevoer. Wees bijzonder voorzichtig. Het product heeft een beschermend contact/terminal. Het niet aansluiten van de beschermkabels kan leiden tot elektrische schokken. Montageschema: zie afbeeldingen. Controleer voor het eerste gebruik of het product goed mechanisch is bevestigd en aangesloten op het elektriciteitsnet. Het product kan worden aangesloten op een voedingsnetwerk dat voldoet aan de wettelijke normen voor energiekwaliteit. Om het juiste IP-beschermingsniveau te behouden, moet de juiste diameter van de voedingskabel worden gekozen voor de kabelwartel die in het product wordt gebruikt.



## FUNCTIONELE KENMERKEN

Het product zowel binnen als buitenshuis gebruikt worden.

## GEBRUIKSRICHTLIJNEN / ONDERHOUD

Eventuele onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken en het product is afgekoeld. Reinig alleen met zachte en droge doeken. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Dek het product niet af. Zorg voor een vrije luchttoevoer. Het product kan opwarmen tot een hogere temperatuur. Het product kan alleen worden geleverd met een nominale spanning of een spanning binnen het meegeleverde bereik. Het is verboden het product te gebruiken met een beschadigde beschermkap. Het product mag niet worden gebruikt in ongunstige omstandigheden, zoals stof, water, vocht, trillingen, explosieve luchtatmosfeer, dampen, of chemische dampen, enz. Niet-demonteerbaar product. Niet geschikt voor onafhankelijke reparaties.

## MILIEUBESCHERMING

Hou je omgeving schoon. Segregatie van post-verpakkingsafval wordt aanbevolen. Wanneer u het product wilt afvoeren dient u dit op een verantwoorde manier als selectief afgedankte elektronische en elektrische apparatuur in te zamelen. Producten die op deze manier zijn geëtiketteerd, mogen niet op dezelfde manier worden verwijderd als ander afval onder bedreiging van een boete. Deze producten kunnen

schadelijk zijn voor het natuurlijke milieu en de gezondheid en vereisen een speciale vorm van recycling/neutralisatie. Producten die op deze manier geëtiketteerd zijn, moeten worden teruggestuurd naar een inzamelplaats voor afgedankte elektrische en elektronische goederen. Informatie over inzamelcentra wordt verstrekt door de plaatselijke autoriteiten of de verkopers van dergelijke goederen. Gebruikte producten kunnen ook worden geretourneerd aan de verkoper wanneer een nieuw product wordt gekocht, in een hoeveelheid die niet groter is dan het gekochte product van hetzelfde type. De bovenstaande regels hebben betrekking op het EU-gebied. In het geval van andere landen moeten de in een bepaald land geldende regels worden toegepast. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met de distributeur van onze producten in een bepaald gebied.

## OPMERKINGEN / RICHTLIJNEN

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot bijvoorbeeld brand, brandwonden, elektrische schokken, lichamelijk letsel en andere materiële en immateriële schade. Meer informatie over Hoftronic producten vindt u op [www.hoftronic.com](http://www.hoftronic.com). Hoftronic is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van deze instructies. Hoftronic behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de handleiding aan te brengen - de huidige versie kan worden gedownload op [www.hoftronic.com](http://www.hoftronic.com).

## ENG - DECLARATION OF CONFORMITY

### DOCUMENTATION

This product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives applicable to all member states of the European Union. The product complies with all applicable regulations and rules in the country of sale.

Formal documentation such as the declaration of conformity, the safety data sheet and the product test report is available upon request.

### CE DECLARATION

The product complies with the following directives:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: 2011/65/EU

The complete Declaration of Conformity Document (DOC) is available upon request.

## DE - KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

### DOKUMENTATION

Dieses Produkt wurde unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gelten. Das Produkt entspricht allen im Verkaufsland geltenden Vorschriften und Regeln.

Formale Unterlagen wie die Konformitätserklärung, das Sicherheitsdatenblatt und der Produktprüfbericht sind auf Anfrage erhältlich.

### CE-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: 2011/65/EU

Das vollständige EC Document of Compliance ist auf Anfrage erhältlich.

## NL - CONFORMITEITSVERKLARING

### DOCUMENTATIE

Dit product is in overeenstemming met alle relevante reglementen en richtlijnen die gelden voor alle lidstaten van de Europese Unie geproduceerd en geleverd. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop.

Formele documentatie als de conformiteitsverklaring, het veiligheidsinformatieblad en het product testrapport is beschikbaar op verzoek.

### CE-CONFORMITEITSVERKLARING

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: 2011/65/EU

Het complete EG conformiteitsdocument is op aanvraag beschikbaar.

*Imported by*

**HOF Trading B.V.**

Fahrenheitstraat 11, 6003 DC Weert, The Netherlands

Made in P.R.C.

[www.hoftronic.com](http://www.hoftronic.com)