MANUAL
REVERSING CAMERA



Read the instructions carefully before use

Table of contents

1. English
   - 1.1 About the product
   - 1.2 Warning
   - 1.3 Monitor specifications
   - 1.4 Camera specifications
   - 1.5 Installation
   - 1.6 Installation video
2. Nederlands
   - 2.1 Over het product
   - 2.2 Waarschuwing
   - 2.3 Monitor specificaties
   - 2.4 Camera specificaties
   - 2.5 Installatie
   - 2.6 Installatievideo
3. Deutsch
   - 3.1 Über das Produkt
   - 3.2 Warnung
   - 3.3 Technische Daten des Monitors
   - 3.4 Technische Daten der Kamera
   - 3.5 Einbau
   - 3.6 Installationsvideo
4. Français
   - 4.1 A propos du produit
   - 4.2 Avertissement
   - 4.3 Caractéristiques du moniteur
   - 4.4 Spécifications de l'appareil photo
   - 4.5 Installation
   - 4.6 Vidéo d'installation



1. English

1.1 About the product

Thank you for choosing our product. To ensure correct and safe use of the product, please read the manual carefully. Always follow the instructions to avoid damage or injury.

Our product complies with legal national, international and European requirements:

- CE Certificate:The CE mark (an acronym for the French "Conformite Europeenne") confirms that a product complies with EU health, safety and environmental requirements that ensure consumer safety.

1.2 Warning

- Read the instructions carefully before use.
- The reversing camera is only a tool, FLOWFULL is therefore not responsible for the performance of the driver of the vehicle.
- But clean the camera regularly, as well as the display for optimal use.
- This device and other wireless devices may be subject to interference. Interference may be caused by mobile phones, Bluetooth headsets, Wi-Fi routers and the like.
- The product installation process might be perceived as complicated. If you are not proficient yourself, it is better to outsource the installation to a professional.
- Check all local, state and federal laws regarding video monitors in vehicles before installing them. Many countries have specific laws regarding the position of the monitor in a vehicle. Therefore, do not install the device in a position that may distract the driver while driving.

1.3 Monitor Specifications

Monitor: 4.3&5-inch digital panel
Resolution: 480xRGBx272
Screen type: 16:9
Blacklight: LED, 400cd/m2
Contrast: 700:1
Viewing angle: Hor. L (70) R (70) Remote Up (50) Down (70)
Languages: NL, DE, EN, FR, IT, PYCC, CH
AV input: channel 1 2.4G wireless video signal input
2.4G transmission distance: 100m in open environment
2.4G frequency point: 2370 ~ 2510 MHzMHz
Reception sensitivity: -85dBm
Power supply: DC 12-24V
Power consumption: <5W
Shock resistance level: 4G
Operating temperature: -20 to 70 degrees
Storage temperature: -30 to 80 degrees
Size: 4.3" (115mm*78mm*29mm) 5" (131mm*88mm*33mm)
Stand: suction cup stand

1.4 Camera Specifications

Car, bus, truck, trailer etc.
Image sensor: ¼"CMOS
Resolution: 6000TV lines
Light sensor: 8pcs LED, turning on automatically in the dark. With parking assist lines.
Normal/mirror image; adjustable
2.4G transmission distance: 100m in open area
Water resistant: IP68
Lens angle: 24DBm
2.4G frequency point: 2370~2510MHzMHZ
Power supply: DC13-24V
Power consumption: <3W
Operating temperature: -20 to 70 degrees
Storage temperature: -30 to 80 degrees
Size: 56mm*36mm*22mm (EU)

1.5 Installation

***Please note** that the installation method may vary by car model. Are the steps unclear? Then watch the installation video! You can find it on the next page.


Step 1
***Installing the monitor**

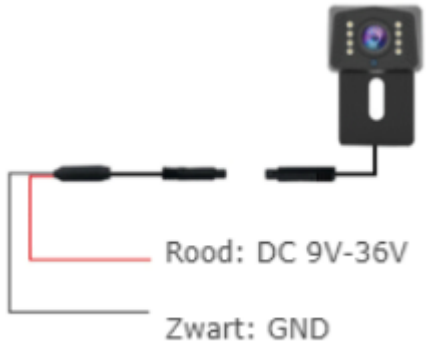
Attach the antenna (1.5.1) by turning the attachment clockwise. Connect the monitor (1.5.2) to the bayonet stand (1.5.3) and push it up to secure it firmly. Then you can attach the complete monitor to the dashboard or windscreen of your car using the suction cup and lever. If you want to adjust the monitor horizontally, you can do so by unscrewing the knob on the back.	1.5.1  1.5.2  1.5.3 
The complete monitor (1.5.4) looks as follows.	1.5.4 

Then you can power the monitor by connecting the cigarette lighter (1.5.5) to both the monitor (1.5.2) and in your car.	1.5.5 

Stap 2
Installatie van de camera

First, we will go through the parts needed to install the camera. Of course, we need the camera (1.5.6) itself, along with red and black wiring (1.5.7), mounting clips (1.5.8), double-sided tape (1.5.9) and tie-wraps (1.5.10).	1.5.6  1.5.7  1.5.8  1.5.9 

	1.5.10 
Depending on (1.5.11) your vehicle you can connect the camera to the rear light, licence plate light or the brake light. We recommend you first look in your car manual to see where to find these. Once you have found the wiring, you can connect the rear light to the red (+) and black (-) cables provided (1.5.7). You can do this by (1) soldering the cables together, (2) twisting the cables together, (3) connecting the cables via a connecting clamp. If you choose to solder or twist the cables together, make sure to tape the exposed copper back with electrical tape. You can hide the cables in some cases you can hide the cables with plugs, in other cases (often in campers and caravans) you will have to drill a hole. After re-routing the cables we recommend sealing the drilled holes with silicone sealant. This will prevent water from entering your vehicle.	1.5.11 
Using the supplied (1.5.9) double-sided tape, you can attach	

the camera. Make sure you first clean the place where you stick the camera. Finally, attach the red cables to the camera (5.12). You can use the mounting clips (1.5.8) and tie wraps (1.5.10) to hide the cables in your car. If you do not want to see auxiliary lines on the screen, you can cut the green cable behind it.	5.12 
Start the car, put it in 'Reverse' and check if the camera works. Using the menu on the monitor, you can set the product to your preference. For example, you can adjust the brightness.	

1.6 Installation Video

Watch the video!
Scanning the QR code with your phone will take you to the video, or use the URL.

https://www.youtube.com/watch?v=7aYgWkhRPeg

still unclear? No worries, send us an email and we'll solve it together. We usually respond within 12 hours.



2. Nederlands

2.1 Over het product

Bedankt voor het kiezen van ons product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, vragen wij u om de handleiding zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies op om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de wettelijke nationale, internationale en Europese eisen:

- CE Certificaat: De CE-markering (een acroniem voor het Franse “Conformite Europeenne”) bevestigt dat een product voldoet aan EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.

2.2 Waarschuwing

- Lees de instructies goed voor het gebruik.
- De achteruitrijcamera is slechts een hulpmiddel, FLOWFULL is daarom niet verantwoordelijk voor de prestaties van de bestuurder van het voertuig.
- Maar de camera regelmatig schoon, evenals het beeldscherm voor optimaal gebruik.
- Dit apparaat en andere draadloze apparaten kunnen onderhevig zijn aan storing. Storingen kunnen worden veroorzaakt door mobiele telefoons, Bluetooth-headsets, Wifi-routers en dergelijke.
- Het installatieproces van het product zou kunnen worden ervaren als ingewikkeld. Als u zelf niet kundig bent, is het beter om de installatie uit te besteden aan een professional.
- Controleer alle lokale, provinciale en federale wetten met betrekking tot videomonitoren in voertuigen voordat u deze installeert. Veel landen hebben specifieke wetten met betrekking tot de positie van de monitor in een voertuig. Installeer het apparaat daarom niet in een positie die de bestuurder kan afleiden tijdens het rijden.

2.3 Monitor Specificaties

Monitor: 4.3&5 inch digitaal paneel
Resolutie: 480xRGBx272
Scherm type: 16:9
Blacklight: LED, 400cd/m2
Contrast: 700:1
Kijkhoek: Hor. L (70) R (70) Ver. Omhoog (50) Omlaag (70)
Talen: NL, DE, EN, FR, IT, PYCC, CH
AV input: kanaal 1 2.4G draadloos video signaal input
2.4G transmissie afstand: 100m in open omgeving
2.4G frequentie punt: 2370 ~ 2510 MHzMHz
Ontvangst gevoeligheid: -85dBm
Stroomvoorziening: DC 12-24V
Stroom consumptie: <5W
Schokbestendigheid niveau: 4G
Werktemperatuur: -20 tot 70 graden
Opslagtemperatuur: -30 tot 80 graden
Grootte: 4.3” (115mm*78mm*29mm) 5” (131mm*88mm*33mm)
Standaard: zuignap standaard

2.4 Camera Specificaties

Auto, bus, vrachtwagen, aanhangwagen etc.
Beeldsensor: ¼”CMOS
Resolutie: 6000TV lines
Lichtsensor: 8pcs LED, die automatisch aangaan in het donker. Met parkeerhulplijnen.
Normaal/spiegelbeeld; instelbaar
2.4G transmissie afstand: 100m in open omgeving
Waterbestendig: IP68
Lenshoek: 24DBm
2.4G frequentie punt: 2370~2510MHzMHZ
Stroomvoorziening: DC13-24V
Stroom consumptie: <3W
Werktemperatuur: -20 tot 70 graden
Opslagtemperatuur: -30 tot 80 graden
Grootte: 56mm*36mm*22mm (EU)

2.5 Installatie

***Let op:** de installatiewijze kan variëren per automodel. Zijn de stappen onduidelijk? Bekijk dan de installatievideo! U kunt deze op de volgende pagina vinden.

Stap 1
Installatie van de monitor


Bevestig de antenne (2.5.1) door de bevestiging met de klok mee te draaien. Sluit de monitor (2.5.1) aan op de bajonetstandaard (2.5.3) en duw deze omhoog om hem stevig vast te zetten. Daarna kun je de complete monitor aan het dashboard of de voorruit van je auto bevestigen met behulp van de zuignap en de hendel. Als u het beeldscherm horizontaal wilt verstellen, dan kunt u dat doen door de knop op de achterkant los te draaien.	2.5.1  2.5.2  2.5.3 
De complete monitor (2.5.4) ziet er als volgt uit.	2.5.4

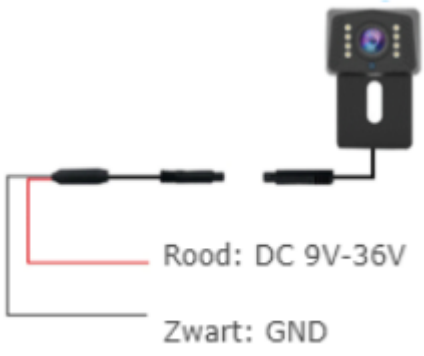
Daarna kunt u de monitor van stroom voorzien door de sigarettenaansteker (2.5.5) aan te sluiten op zowel de monitor (2.5.2) als in uw auto.	 2.5.5 

Stap 2

Installatie van de camera

Eerst gaan we de benodigde onderdelen voor de installatie van de camera doornemen. Natuurlijk hebben we de camera (2.5.6) zelf nodig, samen met de rode en zwarte bedrading (2.5.7), de bevestigingsclips (2.5.8), dubbelzijdige tape (2.5.9) en tie-wraps (2.5.10).	2.5.6  2.5.7 

	2.5.8  2.5.9  2.5.10 
Afhankelijk van (2.5.11) uw voertuig kunt u de camera aansluiten op het achterlicht, kentekenlicht of het remlicht. Wij raden u aan eerst in uw auto handleiding te kijken waar u deze kunt vinden. Wanneer u de bekabeling gevonden heeft kunt u het achterlicht verbinden met de meegeleverde rode (+) en zwarte (-) kabels (2.5.7). Dit kunt u doen door (1) de kabels vast te solderen, (2) de kabels aan elkaar te draaien, (3) de kabels te verbinden via een verbindingsklem. Wanneer u ervoor kiest om de kabels te solderen of aan elkaar te draaien, zorg er dan voor dat u het blootgestelde koper weer afplakt	2.5.11

met elektriciteitstape. De kabels kunt u in sommige gevallen wegwerken middels plugs, in andere gevallen (vaak bij campers en caravans) moet u een gaatje boren. Na het herleiden van de kabels raden wij u aan de geboorde gaatjes te dichten met Siliconenkit. Dit voorkomt water in uw voertuig.	
Middels de meegeleverde (2.5.9) dubbelzijdige tape kunt u de camera bevestigen. Zorg er wel eerst voor dat u de plek waar u de camera op plakt eerst goed schoon maakt. Ten slotte maakt u de rode kabels vast aan de camera (2.5.12). De bevestigingsclips (2.5.8) en de tie wraps (2.5.10) kunt u gebruiken om de kabels in uw auto weg te werken. Mocht u geen hulplijnen op het scherm willen zien, dan kunt u de groene kabel achter de kabel doorknippen.	2.5.12 
Start de auto, zet hem in 'Reverse' en controleer of de camera werkt.	

Via het menu op de monitor kunt u het product instellen naar uw voorkeur. Zo kunt u bijvoorbeeld de helderheid aanpassen.	

2.6 Installatievideo

Bekijk de video!

Door de QR-code te scannen met uw telefoon gaat u naar de video toe, of gebruik de URL.

https://www.youtube.com/watch?v=7aYgWkhRPeg

Nog steeds onduidelijkheden? Geen zorgen, stuur ons een mailtje en we lossen het samen op. Wij reageren meestal binnen 12 uur.



3. Deutsch

3.1 Über das Produkt

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Befolgen Sie stets die Anweisungen, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Unser Produkt entspricht den gesetzlichen nationalen, internationalen und europäischen Anforderungen:

- CE-Zertifikat: Das CE-Zeichen (eine Abkürzung für die französische Abkürzung Conformite Europeenne") bestätigt, dass ein Produkt den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen der EU entspricht, die die Sicherheit der Verbraucher gewährleisten.

3.2 Warnung

- Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig vor dem Gebrauch.
- Die Rückfahrkamera ist nur ein Werkzeug, FLOWFULL ist daher nicht verantwortlich für die Leistung des Fahrers des Fahrzeugs.
- Aber reinigen Sie die Kamera regelmäßig, wie auch den Monitor für eine optimale Nutzung.
- Dieses Gerät und andere drahtlose Geräte können Interferenzen ausgesetzt sein. Interferenzen können durch Mobiltelefone, Bluetooth-Headsets, Wi-Fi-Router und dergleichen verursacht werden.
- Die Installation des Produkts kann als kompliziert empfunden werden. Wenn Sie selbst keine Fachleute sind, sollten Sie die Installation besser einem Fachmann überlassen.
- Informieren Sie sich vor der Installation von Videomonitoren in Fahrzeugen über alle lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetze. In vielen Bundesstaaten gibt es besondere Vorschriften für die Position des Monitors im Fahrzeug. Installieren Sie das Gerät daher nicht an einer Stelle, die den Fahrer während der Fahrt ablenken könnte.

3.3 Spezifikationen des Monitors

Monitor: 4,3&5-Zoll-Digitalbildschirm
Auflösung: 480xRGBx272
Bildschirmtyp: 16:9
Schwarzlicht: LED, 400cd/m2
Kontrast: 700:1
Betrachtungswinkel: Hor. L (70) R (70) Fernbedienung oben (50) unten (70)
Sprachen: NL, DE, EN, FR, IT, PYCC, CH
AV-Eingang: Kanal 1 2.4G drahtloser Videosignaleingang
2.4G Übertragungsdistanz: 100m in offener Umgebung
2.4G Frequenzpunkt: 2370 ~ 2510 MHzMHz
Empfangsempfindlichkeit: -85dBm
Stromversorgung: DC 12-24V
Leistungsaufnahme: <5W
Stoßfestigkeitsstufe: 4G
Betriebstemperatur: -20 bis 70 Grad
Lagertemperatur: -30 bis 80 Grad
Größe: 4.3" (115mm*78mm*29mm) 5" (131mm*88mm*33mm)
Ständer: Saugnapfständer

3.4 Technische Daten der Kamera

Auto, Bus, Lastwagen, Anhänger usw.
Bildsensor: ¼"CMOS
Auflösung: 6000TV Linien
Lichtsensor: 8pcs LED, schaltet sich automatisch bei Dunkelheit ein. Mit Einparkhilfe-Linien.
Normal/Spiegelbild; einstellbar
2.4G Übertragungsreichweite: 100m im freien Gelände
Wasserdicht: IP68
Objektivwinkel: 24DBm
2.4G Frequenz Punkt: 2370~2510MHzMHZ
Stromversorgung: DC13-24V
Leistungsaufnahme: <3W
Betriebstemperatur: -20 bis 70 Grad
Lagertemperatur: -30 bis 80 Grad
Größe: 56mm*36mm*22mm (EU)

3.5 Einrichtung

***Bitte beachten** Sie, dass die Installationsmethode je nach Fahrzeugmodell variieren kann. Sind die Schritte unklar? Dann schauen Sie sich das Einbauvideo an! Sie finden es auf der nächsten Seite.


Schritt 1
***Installation des Monitors**

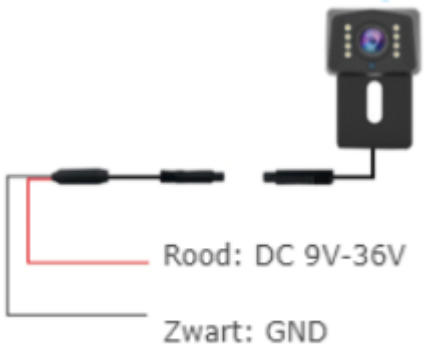
Befestigen Sie die Antenne (3.5.1), indem Sie die Befestigung im Uhrzeigersinn drehen. Verbinden Sie den Monitor (3.5.1) mit dem Bajonettständer (3.5.3) und drücken Sie ihn nach oben, um ihn zu befestigen. Anschließend können Sie den kompletten Monitor mit Hilfe des Saugnapfes und des Hebels am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe Ihres Autos befestigen. Wenn Sie den Monitor horizontal verstellen wollen, können Sie den Knopf auf der Rückseite abschrauben.	3.5.1  3.5.2  3.5.3 
Der vollständige Monitor (3.5.4) sieht wie folgt aus.	3.5.4

Dann können Sie den Monitor mit Strom versorgen, indem Sie den Zigarettenanzünder (3.5.5) sowohl an den Monitor (3.5.2) als auch an Ihr Auto anschließen.	 3.5.5 

Schritt 2
***Installation der Kamera**

Zunächst gehen wir die Teile durch, die für die Installation der Kamera benötigt werden. Natürlich brauchen wir die Kamera (3.5.6) selbst, zusammen mit rotem und schwarzem Kabel (3.5.7), Befestigungsklammern (3.5.8), doppelseitigem Klebeband (3.5.9) und Kabelbindern (3.5.10). Zunächst gehen wir die Teile durch, die für die Installation der Kamera benötigt werden. Natürlich brauchen wir die Kamera (3.5.6) selbst, zusammen mit	3.5.6  3.5.7 

rotem und schwarzem Kabel (3.5.7), Befestigungsklammern (3.5.8), doppelseitigem Klebeband (3.5.9) und Kabelbindern (3.5.10).	3.5.8  3.5.9  3.5.10 
Je nach (3.5.11) Ihrem Fahrzeug können Sie die Kamera anschließen an das Rücklicht, die Kennzeichenbeleuchtung oder das Bremslicht anschließen. Wir empfehlen Ihnen, zunächst im Handbuch Ihres Fahrzeugs nachzuschauen, wo diese zu finden sind. Wenn Sie die Verkabelung gefunden haben, können Sie das Rücklicht mit dem roten (+) und schwarzen (-) Kabel verbinden (3.5.7). Sie können dies tun, indem Sie (1) die Kabel zusammenlöten, (2) die Kabel miteinander verdrillen, (3) die Kabel mit einer Verbindungsklemme verbinden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Kabel zusammenzulöten oder	3.5.11

zu verdrillen, achten Sie darauf, das freiliegende Kupfer mit Isolierband abzukleben. Sie können die Kabel verstecken in In manchen Fällen können Sie die Kabel mit Steckern, in anderen Fällen (oft in Wohnmobilen und Wohnwagen) müssen Sie ein Loch bohren. Nach der Neuverlegung der Kabel empfehlen wir, die gebohrten Löcher mit Löcher mit Silikondichtmittel zu versiegeln. Dadurch wird verhindert, dass Wasser in Ihr Fahrzeug eindringt.	
Verwenden Sie das mitgelieferte (3.5.9) doppelseitige Klebeband, um die Kamera zu befestigen. Achten Sie darauf, dass Sie die Stelle, an die Sie die Kamera kleben, vorher reinigen. Befestigen Sie schließlich die roten Kabel an der Kamera (3.5.12). Sie können die Befestigungsclips (3.5.8) und Kabelbinder (3.5.10) verwenden, um die Kabel in Ihrem Auto zu verstecken. Wenn Sie keine Hilfslinien auf dem Bildschirm sehen wollen, können Sie das grüne Kabel dahinter abschneiden.	3.5.12 
Starten Sie das Auto, legen Sie den Rückwärtsgang ein und prüfen Sie, ob die Kamera funktioniert.	

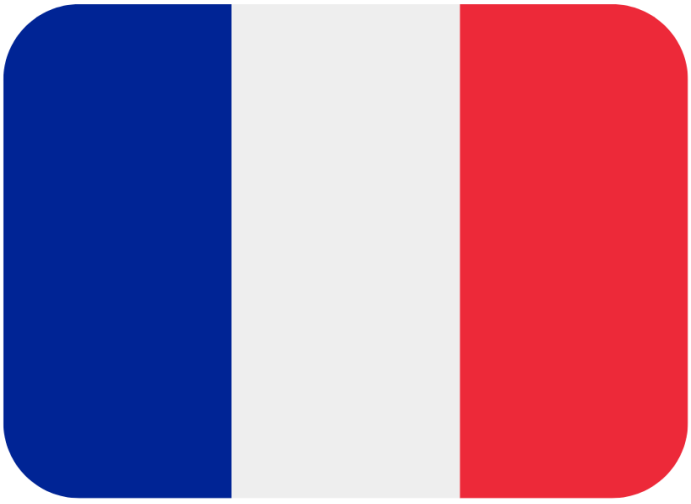
Über das Menü auf dem Monitor können Sie das Produkt nach Ihren Wünschen einstellen. Zum Beispiel können Sie die Helligkeit einstellen.	

3.6 Video zur Installation

Sehen Sie sich das Video an!
Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon, um zum Video zu gelangen, oder verwenden Sie die URL.

https://www.youtube.com/watch?v=7aYgWkhRPeg

Noch unklar? Kein Problem, schicken Sie uns eine E-Mail und wir werden das Problem gemeinsam lösen. Wir antworten in der Regel innerhalb von 12 Stunden.



4. Français

4.1 À propos du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Pour garantir une utilisation correcte et sûre du produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Suivez toujours les instructions afin d'éviter tout dommage ou toute blessure.

Notre produit est conforme aux exigences légales nationales, internationales et européennes:

- Certificat CE : le marquage CE confirme qu'un produit est conforme aux exigences de l'UE en matière de santé, de sécurité et d'environnement, qui garantissent la sécurité des consommateurs.

4.2 Avertissement

- Veuillez lire attentivement les instructions avant de l'utiliser.
- La caméra de recul n'est qu'un outil, FLOWFULL n'est donc pas responsable des performances du conducteur du véhicule.
- Mais nettoyez régulièrement la caméra, ainsi que le moniteur, pour une utilisation optimale.
- Cet appareil et d'autres appareils sans fil peuvent être exposés à des interférences. Les interférences peuvent être causées par les téléphones portables, les casques Bluetooth, les routeurs Wi-Fi et autres.
- L'installation du produit peut être perçue comme compliquée. Si vous n'êtes pas vous-même un spécialiste, il est préférable de confier l'installation à un professionnel.
- Avant d'installer des moniteurs vidéo dans un véhicule, renseignez-vous sur toutes les lois locales, étatiques et fédérales. De nombreux États ont des règles spécifiques concernant l'emplacement du moniteur dans le véhicule. Par conséquent, n'installez pas l'appareil à un endroit qui pourrait distraire le conducteur pendant la conduite.

4.3 Spécifications du Moniteur

Moniteur : écran numérique 4,3&5 pouces
Résolution : 480xRGBx272
Type d'écran : 16:9
Lumière noire : LED, 400cd/m2
Contraste : 700:1
Angle de vision : Hor. L (70) R (70) Télécommande haut (50) bas (70)
Langues parlées : NL, DE, EN, FR, IT, PYCC, CH
Entrée AV : Canal 1 Entrée de signal vidéo sans fil 2.4G
2.4G Distance de transmission : 100m en environnement ouvert
Point de fréquence 2.4G : 2370 ~ 2510 MHzMHz
Sensibilité de réception : -85dBm
Alimentation électrique : DC 12-24V
Consommation électrique : <5W
Niveau de résistance aux chocs : 4G
Température de fonctionnement : -20 à 70 degrés
Température de stockage : -30 à 80 degrés
Taille : 4.3" (115mm*78mm*29mm) 5" (131mm*88mm*33mm)
Support : Support à ventouse

4.4 Caractéristiques Techniques de la Caméra

Voiture, bus, camion, remorque, etc.
Capteur d'image : ¼"CMOS
Résolution : 6000TV lignes
Capteur de lumière : 8pcs LED, s'allume automatiquement dans l'obscurité. Avec lignes d'aide au stationnement.
Image normale/miroir ; réglable
Portée de transmission 2.4G : 100m en terrain libre
Résistance à l'eau : IP68
Angle de l'objectif : 24DBm
Point de fréquence 2.4G : 2370~2510MHzMHZ
Alimentation électrique : DC13-24V
Consommation d'énergie : <3W
Température de fonctionnement : -20 à 70 degrés
Température de stockage : -30 à 80 degrés
Taille : 56mm*36mm*22mm (EU)

4.5 Installation

***Veuillez noter** que la méthode d'installation peut varier en fonction du modèle de véhicule. Les étapes ne sont pas claires ? Alors regardez la vidéo d'installation ! Vous la trouverez à la page suivante.


Étape 1
***Installation du moniteur**

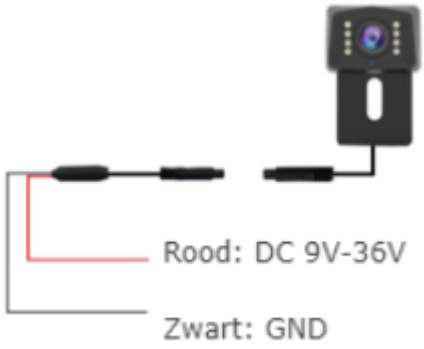
Fixez l'antenne (4.5.1) en tournant la fixation dans le sens des aiguilles d'une montre. Reliez le moniteur (4.5.1) au support à baïonnette (4.5.3) et poussez-le vers le haut pour le fixer. Vous pouvez ensuite fixer le moniteur complet sur le tableau de bord ou le pare-brise de votre voiture à l'aide de la ventouse et du levier. Si vous souhaitez régler le moniteur horizontalement, vous pouvez dévisser le bouton situé à l'arrière.	4.5.1  4.5.2  4.5.3 
Le moniteur complet (4.5.4) se présente comme suit.	4.5.4

Vous pouvez ensuite alimenter le moniteur en branchant l'allume-cigare (4.5.5) à la fois sur le moniteur (4.5.2) et sur votre voiture.	 4.5.5 

Étape 2
***Installation de la caméra**

Nous allons d'abord passer en revue les pièces nécessaires à l'installation de la caméra. Nous avons bien sûr besoin de la caméra elle-même (4.5.6), ainsi que des câbles rouge et noir (4.5.7), des attaches de fixation (4.5.8), du ruban adhésif double face (4.5.9) et des serre-câbles (4.5.10). Tout d'abord, nous passons en revue les pièces nécessaires à l'installation de la caméra. Nous avons bien sûr besoin de la	4.5.6  4.5.7 

caméra (4.5.6) elle-même, ainsi que des câbles rouge et noir (4.5.7), des attaches de fixation (4.5.8), du ruban adhésif double face (4.5.9) et des serre-câbles (4.5.10).	4.5.8  4.5.9  4.5.10 
En fonction de (4.5.11) votre véhicule vous pouvez connecter la caméra à au feu arrière, à l'éclairage de la plaque d'immatriculation ou au feu de stop. Nous vous conseillons de commencer par consulter le manuel de votre véhicule pour savoir où les trouver. Une fois que vous avez trouvé le câblage, vous pouvez connecter le feu arrière aux câbles rouge (+) et noir (-) (4.5.7). Vous pouvez le faire (1) en soudant les câbles ensemble, (2) en torsadant les câbles ensemble, (3) en reliant les câbles avec une pince de connexion. Si vous choisissez de souder les câbles ensemble ou de les torsader, veillez à recouvrir le	4.5.11

cuivre exposé de ruban isolant. Vous pouvez cacher les câbles dans Dans certains cas, vous pouvez connecter les câbles avec des connecteurs, dans d'autres cas (souvent dans les camping-cars et les caravanes) vous devez percer un trou. Après avoir replacé les câbles nous recommandons de recouvrir les trous percés de trous avec un produit d'étanchéité à base de silicone. Cela permet d'éviter que l'eau ne s'infiltre dans votre véhicule.	
Utilisez le ruban adhésif double face fourni (4.5.9) pour fixer la caméra. Veillez à nettoyer au préalable l'endroit où vous collez la caméra. Enfin, fixez les câbles rouges à la caméra (4.5.12). Vous pouvez utiliser les clips de fixation (4.5.8) et les attaches de câbles (4.5.10) pour dissimuler les câbles dans votre voiture. Si vous ne voulez pas voir de lignes d'aide sur l'écran, vous pouvez couper le câble vert qui se trouve derrière.	4.5.12 
Démarrez la voiture, passez la marche arrière et vérifiez si la caméra fonctionne. Le menu sur l'écran vous permet	

de régler le produit selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez régler la luminosité.	

4.6 Video zur Installation

Regardez la vidéo !
Scannez le code QR avec votre téléphone pour accéder à la vidéo ou utilisez l'URL.

https://www.youtube.com/watch?v=7aYgWkhRPeg

Ce n'est pas encore clair ? Pas de problème, envoyez-nous un e-mail et nous résoudrons le problème ensemble. Nous répondons en général dans les 12 heures.