


Beknopte handleiding

SXR80- en SXS80-kit




201-26638-01

De Orbi Pro aan de muur bevestigen

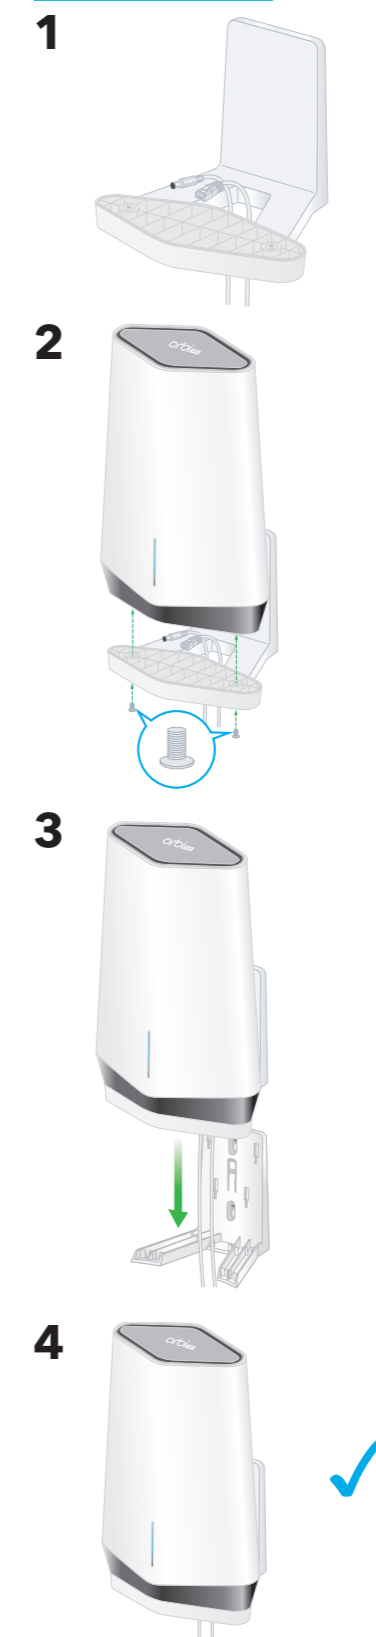

De wandsteun voorbereiden

BELANGRIJK: U kunt de wandsteun alleen verticaal aan een muur monteren. Monteer de wandsteun niet horizontaal of aan het plafond.

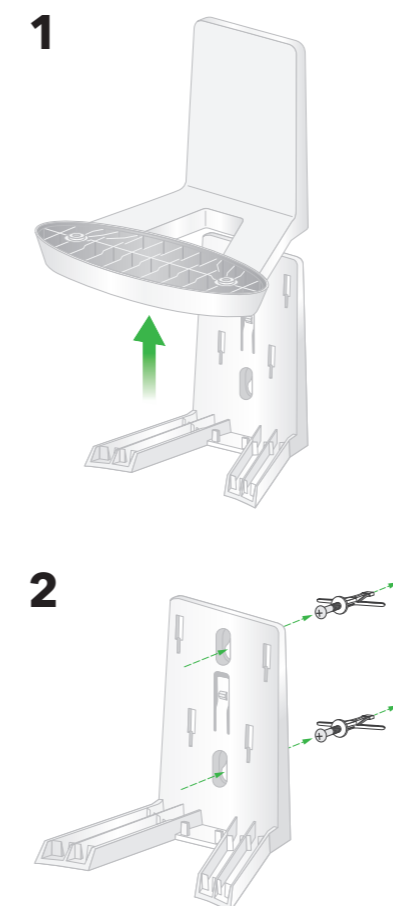

Orbi Pro WiFi 6 Satellite



Orbi Pro WiFi 6 Satellite

- 1 LED-balk
- 2 Knop Sync (ook gebruikt voor WPS-verbinding)
- 3 LAN-poort, ondersteunt 1 Gigabit Ethernet en 2,5 Gigabit Ethernet. Gebruik de poort voor een supersnelle LAN-verbinding.
- 4 LAN Ethernet-poorten 1-4. Poorten 3 en 4 ondersteunen linkaggregatie.
- 5 Netvoedingslampje
- 6 Reset-knop: Terug naar fabrieksinstellingen
- 7 Netvoedingsaansluiting

Hardwareoverzicht

Orbi Pro WiFi 6-router



Orbi Pro WiFi 6-router

- 1 LED-balk
- 2 Knop Sync (ook gebruikt voor WPS-verbinding)
- 3 WAN-poort, ondersteunt 1 Gigabit Ethernet en 2,5 Gigabit Ethernet. Gebruik deze poort voor uw WAN (internet)-verbinding.
- 4 LAN Ethernet-poorten 1-4. Poorten 3 en 4 ondersteunen linkaggregatie.
- 5 Netvoedingslampje
- 6 Reset-knop: Terug naar fabrieksinstellingen
- 7 Netvoedingsaansluiting

Inhoud van de verpakking



Orbi Pro WiFi 6-router (Model SXR80) Orbi Pro WiFi 6 Satellite (Model SXS80)




Ethernet-kabel



Netvoedingsadapter (verschilt per regio)



Opmerking: De steunen en afdekkingen zijn vooraf bevestigd.



Wandpluggen (2)



Schroeven (2)

Uw Orbi Pro WiFi 6-router en -satelliet installeren

Stel uw router en satelliet in met de NETGEAR Insight-app of een webbrowser.

NETGEAR Insight-app installeren

U kunt de NETGEAR Insight-app gebruiken om uw satelliet met uw Orbi Pro-router te synchroniseren. Ga naar <https://www.netgear.com/insight/> voor meer informatie over de app.



1. Download de NETGEAR Insight-app uit de Apple App Store of Google Play Store.



2. Start de NETGEAR Insight-app op uw mobiele apparaat en volg de aanwijzingen.

Installeren met een webbrowser

1. Koppel uw modem los, verwijder en vervang de noodaccu als uw modem die heeft en koppel uw modem weer.
2. Gebruik een Ethernet-kabel om uw modem op de 2,5G/1G WAN-poort op uw Orbi Pro-router aan te sluiten.
Opmerking: Als u uw Orbi Pro-router wilt verbinden met een bestaande gateway, raden we u aan de WiFi van de bestaande gateway uit te schakelen.
3. Sluit uw Orbi Pro-router aan op een stroombron.
Het netvoedingslampje op de achterkant van de Orbi Pro-router brandt groen.
4. Wacht tot het lampje op de LED-balk van de Orbi Pro-router wit brandt.
5. Plaats de Orbi Pro-satelliet op een centrale locatie voor de beste WiFi-dekking.
6. Sluit de Orbi Pro-satelliet aan op een stroombron.
Het netvoedingslampje op de achterkant van de Orbi Pro-satelliet brandt groen.
7. Sluit uw computer of mobiele apparaat aan op de Orbi Pro-router of -satelliet met een Ethernet- of WiFi-verbinding:
 - **Ethernet.** Gebruik een Ethernet-kabel om uw computer aan te sluiten op de Orbi Pro-router of satelliet.
 - **WiFi.** Gebruik de vooraf toegewezen WiFi-netwerknamen (SSID) en het wachtwoord op het label van de Orbi Pro-router of -satelliet om verbinding te maken met het Orbi WiFi-netwerk.



8. Start een webbrowser en typ **orbilogin.com** in het adresveld.
9. Als er een aanmeldvenster verschijnt, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
De gebruikersnaam is **admin** en het standaard wachtwoord is **password**.
10. Volg de instructies op het scherm.
De LED-balk van de Orbi Pro-router gaat uit als de installatie is voltooid.

Informatie over de Orbi Pro WiFi 6 Satellite

De LED-balk van de Orbi Pro-satelliet brandt wit terwijl de satelliet probeert te synchroniseren met de Orbi Pro-router. De LED-balk van de Orbi Pro-satelliet brandt wit, licht vervolgens gedurende drie minuten op in één van de volgende kleuren en gaat daarna uit:

Blauw

De verbinding tussen de Orbi Pro-router en Orbi Pro-satelliet is goed.

Oranje

De verbinding tussen de Orbi Pro-router en Orbi Pro-satelliet is redelijk. Plaats de Orbi Pro-satelliet dicht bij de Orbi Pro-router.

Magenta

De Orbi Pro-satelliet kan geen verbinding maken met de Orbi Pro-router. Plaats de Orbi Pro-satelliet dicht bij de Orbi Pro-router.

Opmerking: Als de LED-balk na ongeveer één minuut nog magenta brandt, drukt u op de **Sync**-knop op de achterkant van de Orbi Pro-router en op de achterkant van de Orbi Pro-satelliet. Als de Orbi Pro-satelliet synchroniseert met de Orbi Pro-router, brandt de LED-balk van de satelliet wit. Daarna gaat hij blauw branden om aan te geven dat er een goede verbinding is en vervolgens gaat hij weer uit.

Ondersteuning en community

Ga naar [netgear.com/support](https://www.netgear.com/support) voor antwoorden op uw vragen en toegang tot de nieuwste downloads.

U kunt ook onze NETGEAR-community raadplegen voor nuttige adviezen op community.netgear.com.

Regelgeving en juridisch

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, gaat u naar <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de netvoeding aansluit.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134,
Verenigde Staten

Juli 2020

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Ierland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-logo zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle overige handelsmerken worden alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.