

TECHRIE

TWS V5.1

Draadloze headset

F9

Instructies

Specificatie van Oordopjes

- 1 Product Naam: F9
- 2 Draadloze versie: V5.1
- 3 Protocol: Ondersteunt HFP 1.7, HSP 1.2, AVRCP 1.6, SPP 1.2 and PBAP 1.0
- 4 Speaker Diameter : 8mm
- 5 Werk afstand: 10m-20m
- 6 Bel Tijd: 5-6U (1 keervolledig opgeladen)
- 7 Speel Muziek Tijd: 5-6U (1 keer volledig opgeladen)
- 8 Stand-by tijd: 650H (Met lader case)
- 9 Frequentie: 2402MHz~2480MHz
- 10 Batterij type: 3.7V, >50mA Li Battery
- 11 Oplaadtijd: 1-2U
- 12 Werktemperatuur: -10°-55°-10°-55°

Specificatie van oplaad case:

- 1 Ingangsstroom: 5V-1A
- 2 Uitgangsstroom: 5V-1 A
- 3 Type batterij: 3.7V
- 4 Oplaadtijd: 1-2U

Hoe bedien je de oordopjes:

- 1 Zorg ervoor dat de oplaadcase stroom heeft. Als de oplaad case geen stroom heeft, laad het dan volledig op

oplaadcase (Plaats de twee oordopjes terug in de case het lampje van de case gaat branden om aan te geven dat er stroom is. Als het niet brandt, betekent dit dat er geen stroom is).

2) Neem de twee oordopjes uit het oplaadcase en draag ze respectievelijk op het linker- en rechteroor. De oordopjes gaan automatisch aan en worden automatisch gekoppeld; (Stemmeling: power on, linker kanaal, rechter kanaal, wacht op verbinding).

3) Schakel de Bluetooth van de telefoon in en klik op de naam van het paar" F9 "om verbinding te maken (stemmelding "Verbonden")

Hoe te koppelen



Waarschuwing

De eerste keer dat u de oordopjes gebruikt of lange tijd niet hebt gebruikt, laadt u de oplader en de oordopjes op. Bewaar de oordopjes in een onbelemmerde en effectieve omgeving binnen 10 meter, anders kunnen ze vast komen te zitten en losraken

Beschrijving van de indicator:

- 1 Laad de oordopjes op: Doe de oordopjes in de oplaadcase en dek het af om op te laden Indicator voor oordopjes: Brandt rood bij opladen, en rood licht bij volledig opladen. De oplaadhouder knippert groen en het lampje is uit na het opladen.
- 2 Laad de laadcase op: Steek de 5V/1A USB in de oplaadpoort om op te laden. Tijdens het opladen geeft het middelste cijfer van het display van de case het vermogen van de case aan. Als het cijfer "100" is, is de batterij volledig opgeladen. Het indicatielampje van de oplaadhouder: Tijdens het opladen knippert het groene lampje, en na het opladen is het lampje uit.
- 3 Laad de mobiele telefoon op: sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de case om de mobiele telefoon op te laden. Oplaadindicatielampje van de case: het lampje wordt groen tijdens het opladen en gaat uit wanneer het koffertje volledig opgeladen is.


In master-slave modus, dubbelklik op een van de koptelefoons is het vorige liedje, en dubbelklik op de andere koptelefoon is het volgende liedje!

Volgende nummers

Vorige nummers



De functies van volume +/- zijn als volgt: tik snel driemaal op A* voor volume+, en driemaal op B* voor volume-

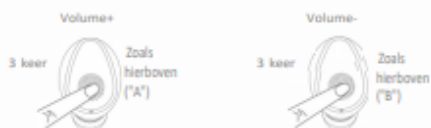

Modus met één oordopje

Versie 5.1 kan een naadloze verbinding, master-slave synchronisatie, geen noodzaak om de primaire en secundaire onderscheiden.

Momenteel, single-oor gebruik hoeft niet om signalen te schakelen, alleen nodig om een goed signaal te verbinden voor de eerste keer, neem dan een oordopje, dan kan automatisch de verbinding te voltooien. Er is geen noodzaak om enkele oor verbinding afzonderlijk te koppelen. Als single oor signaal afzonderlijk is aangesloten, waardoor het onmogelijk is om beide oren te gebruiken, hoeft u alleen maar een oor signaal te verwijderen, sluit opnieuw handmatig aan!

Headset signaal naam

*L*Headset signaal naam: F9
*R*Headset signaal naam: F9

Als je niet beide oren kunt gebruiken, hoeft je alleen maar het signaal voor één oor te verwijderen en handmatig weer een team te vormen! (methode om een team te vormen: zet twee koptelefoons tegelijk aan, dubbelklik op een van de koptelefoons, wacht tot een van de koptelefoons oplicht, en dan is het klaar).

Speciale opmerking: De twee oordopjes zijn goed gekoppeld voordat ze verpakt werden, maar als ze niet goed gekoppeld kunnen worden door een aantal verkeerde handelingen, doe dan de volgende stappen om de oordopjes opnieuw te koppelen. Schakel de twee oordopjes uit, druk vervolgens op de knop van de twee oordopjes tegelijkertijd en houd de knop ongeveer 10 seconden ingedrukt, waarna de blauwe lampjes gaan branden -> rode en blauwe lampjes gaan afwisselend branden -> loslaten -> de twee oordopjes zijn nu gekoppeld en klaar voor het zoeken naar een telefoon

Opmerking: Deze handeling wist ook het koppelingsrecord tussen de telefoon en de oordopjes, dus u moet het Bluetooth-koppelingsrecord vóór de telefoon wissen en dan opnieuw naar de verbinding zoeken

Zorg en onderhoud:

- 1 Om verkeerde bediening door botsingen te voorkomen, doet u de oordopjes in het oplaadcase voordat u ze in uw zak steekt.
- 2 Gebruik geen schurend reinigingsmiddel om de Bluetooth-oordopjes schoon te maken
- 3 Stel de Bluetooth-oordopjes niet bloot aan te hoge temperaturen
- 4 Stel de oordopjes niet voor lange tijd bloot aan de felle zon

5) Laat de Bluetooth-oordopjes niet in de buurt van de vuur komen

6) Niet laten vallen, stoten, krassen, draaien, tikken, pletten of in het water steken.

7) Blijf uit de buurt van magneten, apparaten en luidsprekers wanneer u Bluetooth-oordopjes gebruikt

8) Plaats de Bluetooth-oordopjes niet in extreme temperaturen (gebruik het omgevingtemperatuurbereik -10°C-55°C)

9) Stel de Bluetooth-oordopjes niet bloot aan vocht

10) Als u de Bluetooth-oordopjes lange tijd niet gebruikt, laad ze dan volledig op en laad ze eenmaal per week op om de levensduur van de Bluetooth-oordopjes te verlengen

Veiligheidsrichtlijnen:

- 1 Gebruik de standaard SV lader (4.9-5.5V)
- 2 Plaats de oplaadcase en de Bluetooth-oordopjes niet naast de ontvlambare explosieven
- 3 Haal de oplaadcase en de Bluetooth-oordopjes niet uit elkaar en steek geen andere voorwerpen in het product om te voorkomen dat het product beschadigd raakt of dat u er zelfs schade van ondervindt.

Ernstige waarschuwing:

Gebruik dit product niet tijdens het opladen. Gebruik de door de fabrikant gespecificeerde adapter om het product op te laden. Demonteer de ingebouwde lithiumbatterij niet. Laat het metaal de elektrode niet raken of kortsluiten. Raak de batterij niet aan en knijp er niet in. Plaats de batterij niet in een vochtige of hete (>60°C) omgeving.

Garantie kaart

Garantie certificaat, vul in en bewaar het veilig

Product Naam	_____
Aankoop datum	_____
Winkel	_____
After sale service	_____

Verpakkingsdetails:

Item Naam	Aantal
Bluetooth oordopjes	2 pcs
Oplaad doosje	1 pcs
Gebruikershandleiding	1 pcs
Oordopjes	2 pcs
Oplaad kabel	1 pcs