

G2B Smart Camera Nederlandse Handleiding

1. Download de app

Zoek voor de Tuya Smart app in de App Store (iOs) of Google Play Store (Android) of scan de QR Code hierdonder om de app te downloaden.



2. Registreer of log in met een bestaand account

2.1 Registreren

Wanneer je nog geen account hebt, kun je je registreren voor een account. Klik op "Nieuw account" en lees de Privacy Policy. Klik "Registratie Mee Eens" om op de registratie pagina te komen. Gebruik je mobiele telefoonnummer of e-mailadres om een verificatie code te ontvangen waarmee je de registratie voltooit.



2.2 Inloggen op een bestaand account

Wanneer je al een Tuya Smart account hebt, klik dan "Inloggen met een bestaand account."

1) Het systeem selecteert automatisch jouw land. Dit kun je zelf ook aanpassen.

2) Vul jouw geregistreerde mobiele nummer of e-mailadres in. Vul jouw wachtwoord in.





3. Toestel toevoegen


3.1 Verbinden via QR-Code

Let op: De camera werkt alleen met 2.4GHz WiFi-routers en niet met 5GHz WiFi-routers. Verder mag het WiFi-wachtwoord geen speciale karakters bevatten zoals: !@#\$%^&*(). Wanneer je verbinding wil maken, moet de camera en jouw telefoon zo dicht mogelijk bij elkaar zijn.

Zet de camera aan door hem in het netstroom te plaatsen. Je hoort nu het volgende geluid uit de camera: "Wait for WiFi signal". Wanneer je dit niet hoort, reset dan de camera naar de fabriekinstellingen.

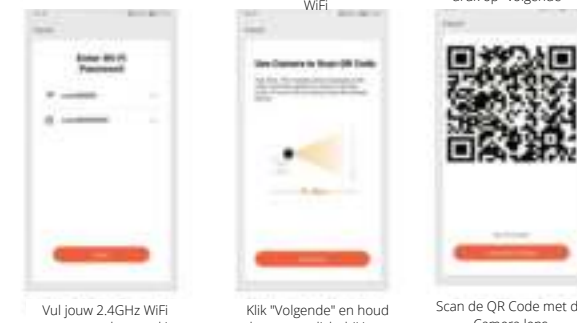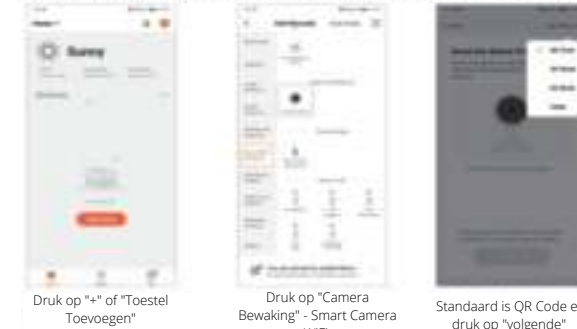

3.2 Verbinden via EZ Mode

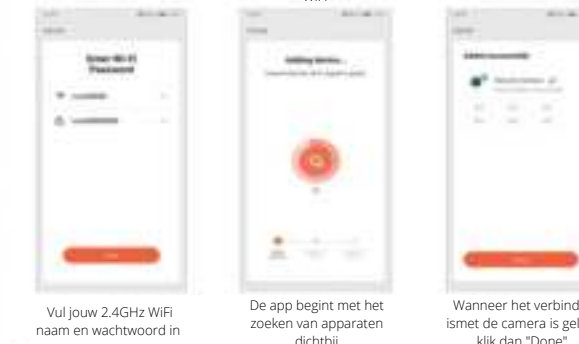

3.3 Verbinden via kabel

Zet de camera aan en verbind de camera met een netwerkkabel. Wacht tot het LED signaal licht aan is.



4. App instellingen



1. Familie beheer
2. Camera Multiview
3. Voice Control entrance
4. Nieuw toestel toevoegen
5. Lokale informatie
6. Weergavebeheer
7. Toestel toevoegen (1ste keer)
8. Profiel
9. Smart scene
10. Home apparatenlijst
11. SD/HD switch-knop
12. Camera instellingen
13. Geluid opties (speaker)
14. Verticaal volledig beeld
15. Horizontaal volledig beeld
16. Camera snapshot (opslaan afbeelding op telefoon)
17. Handmatig opnemen (opnemen van videos op telefoon)
18. Het menu samenvoegen
19. Praat knopje (praten tegen de camera)
20. Teruggspelen van beelden
21. Foto album
22. Thema kleur (licht of donkere modus)
23. Privé modus
24. Nachtmodus
25. Automatisch volgen inschakelen om de beweging te volgen
26. Bewegingsdetectie alarm (stuurt notificaties wanneer er beweging is gedetecteerd)
27. Geluidsdetectie alarm (stuurt notificaties wanneer er geluid is gedetecteerd)
28. Patrol (panoramisch patrol zodat alle kanten worden gezien door de camera. Verandert elke 10 sec)
29. Sirene/alarm
30. Camerafuncties pagina
31. Berichtnotificatie pagina
32. Richtingen controleren
33. Site
34. Cloud service
35. Smart

5. Camera instellingen



1. De naam van de camera kan je zelf instellen
2. Toestel info bestaat uit IP-adres, Toestel ID, Tijdzone, WiFi sterkte
3. Tik om de gemaakte scènes of automatiseringen uit te voeren
4. Alexa/Google Support. De camera kan streamen op Echo show/Echo Dot, Google Nest Hub and Chromecast etc.
5. Privé modus

6. Google Assistant en Alexa

6.1 Voorwaarden

Zorg ervoor dat uw apparaat deze functie heeft ingeschakeld

- 1) Download en installeer de Google Home of Amazon Alexa app.
- 2) Registreer een account en verbind de smart camera met de smart speaker.

6.2 Koppelen Tuya Smart met Smart Smart Speaker app

Verbind met Google Home app (Support Google Nest Hub, Chromecast Display etc.)

1) Login de Google Home app -> Klik rechtsboven op "Individual settings" (assistant settings) -> kies "Assistant" (Home*Control) -> Zoek naar de Tuya Smart app. De pagina gaat direct naar de Tuya Smart login pagina. Vul hier jouw Tuya Smart account gegevens in en klik op "Authorise". Het apparaat is verbonden met Google Home.

2) Bedien je apparaten via Google Home app. Zeg het volgende voor de camera: "Ok Google, show me the smart camera" "Ok Google, show me the IPC" "Ok Google, show me the security camera" Je kan nu een naam geven aan het apparaat.

Verbinden met Amazon Alexa app (Support Echo Spot, Echo Show 5/8/10 etc.)

1) Login de Amazon Alexa app -> Klik linksboven op "menu" -> kies "Skill menu" -> Zoek naar de Tuya Smart app -> Klik "enable". De pagina gaat direct naar de Tuya Smart login pagina. Vul hier jouw Tuya Smart account gegevens in en zeg dit tegen de Echo: "Alexa, Discover the devices". Het apparaat is verbonden met Amazon Alexa.

2) Bedien je apparaten via Amazon Alexa app. Zeg het volgende voor de camera: "Alexa, show me the smart camera" "Alexa, show me the IPC" "Alexa, show me the security camera"

6. Basic functies (Flip screen, Time watermark en 2- or 1- way spreken)
 7. Nachtmodus
 8. Detectie alarm en automatisch volgen alarm, Alarm sensitiviteitslevel etc.
 9. Alarm instellingen (aanpasbaar)
 10. Tuya Cloud Storage
 11. Offline notificatie
 12. FAQ en feedback
 13. Share Device: Zodat je het apparaat kan delen met vrienden
 14. Toevoegen aan Home Screen
 15. Apparaat update
 16. Apparaat verwijderen wanneer je het apparaat niet meer op je mobiel wil hebben
 17. Herstarten apparaat
- a. Alarm sensitiviteitslevel -> Hoog betekent verwen en Laag betekent dichtbij
b. Toezichtgebied instelling
- c. Menselijk lichaam detecteren/Alleen alarmeren wanneer een mens is gedetecteerd
d. Bewegingstracking
e. Geluidsdetectie
f. Alarmschema

7. FAQ

V1: Hoe kan ik de camera resetten naar fabriekinstellingen?

A1: Verwijder de camera via de Tuya Smart app of houd de reset knop voor 8 sec ingedrukt tot je "Reset, camera reboot" hoort

V2: Ik heb mijn 2.4GHz WiFi-netwerk juist geselecteerd en het wachtwoord juist ingevuld, waarom verbindt de camera nog niet?

- A2: (1) Let erop dat het netwerk voor je camera en je telefoon op dat moment hetzelfde zijn
- (2) Zorg ervoor dat jouw router de DHCP in heeft geschakeld. Je kan je router hierop controleren door in te loggen.
- (3) Reset de camera
- (4) Zorg ervoor dat het WiFi signaal sterk is (intensiteit boven de 80%)

V3: Hoe kan ik de router verwisselen voor de camera?

A3: Verwijder de camera eerst op de app of reset hem met de resetknop. Installeer de camera opnieuw.

V4: Waarom herkent de camera de SD-kaart niet?

A4: Check de camera instellingen en zorg ervoor dat de camera is ingesteld dat hij opneemt op de SD-kaart. Maximale SD kaart grootte is 128GB. Zorg ervoor dat de SD-kaart niet beschadigd is en alleen FAT32 ondersteunt.

V5: Waarom krijg ik geen notificaties op mijn telefoon?

A5: Zorg ervoor dat dit is ingeschakeld zodat je push-notificaties ontvangt

V6: Hoe krijg ik toegang tot de camera op het WEB?

A6: Open de pagina "https://ipc.ismartlife.me/login" en gebruik jouw eigen Tuya Smart App om de QR code te scannen.

