


417.5888

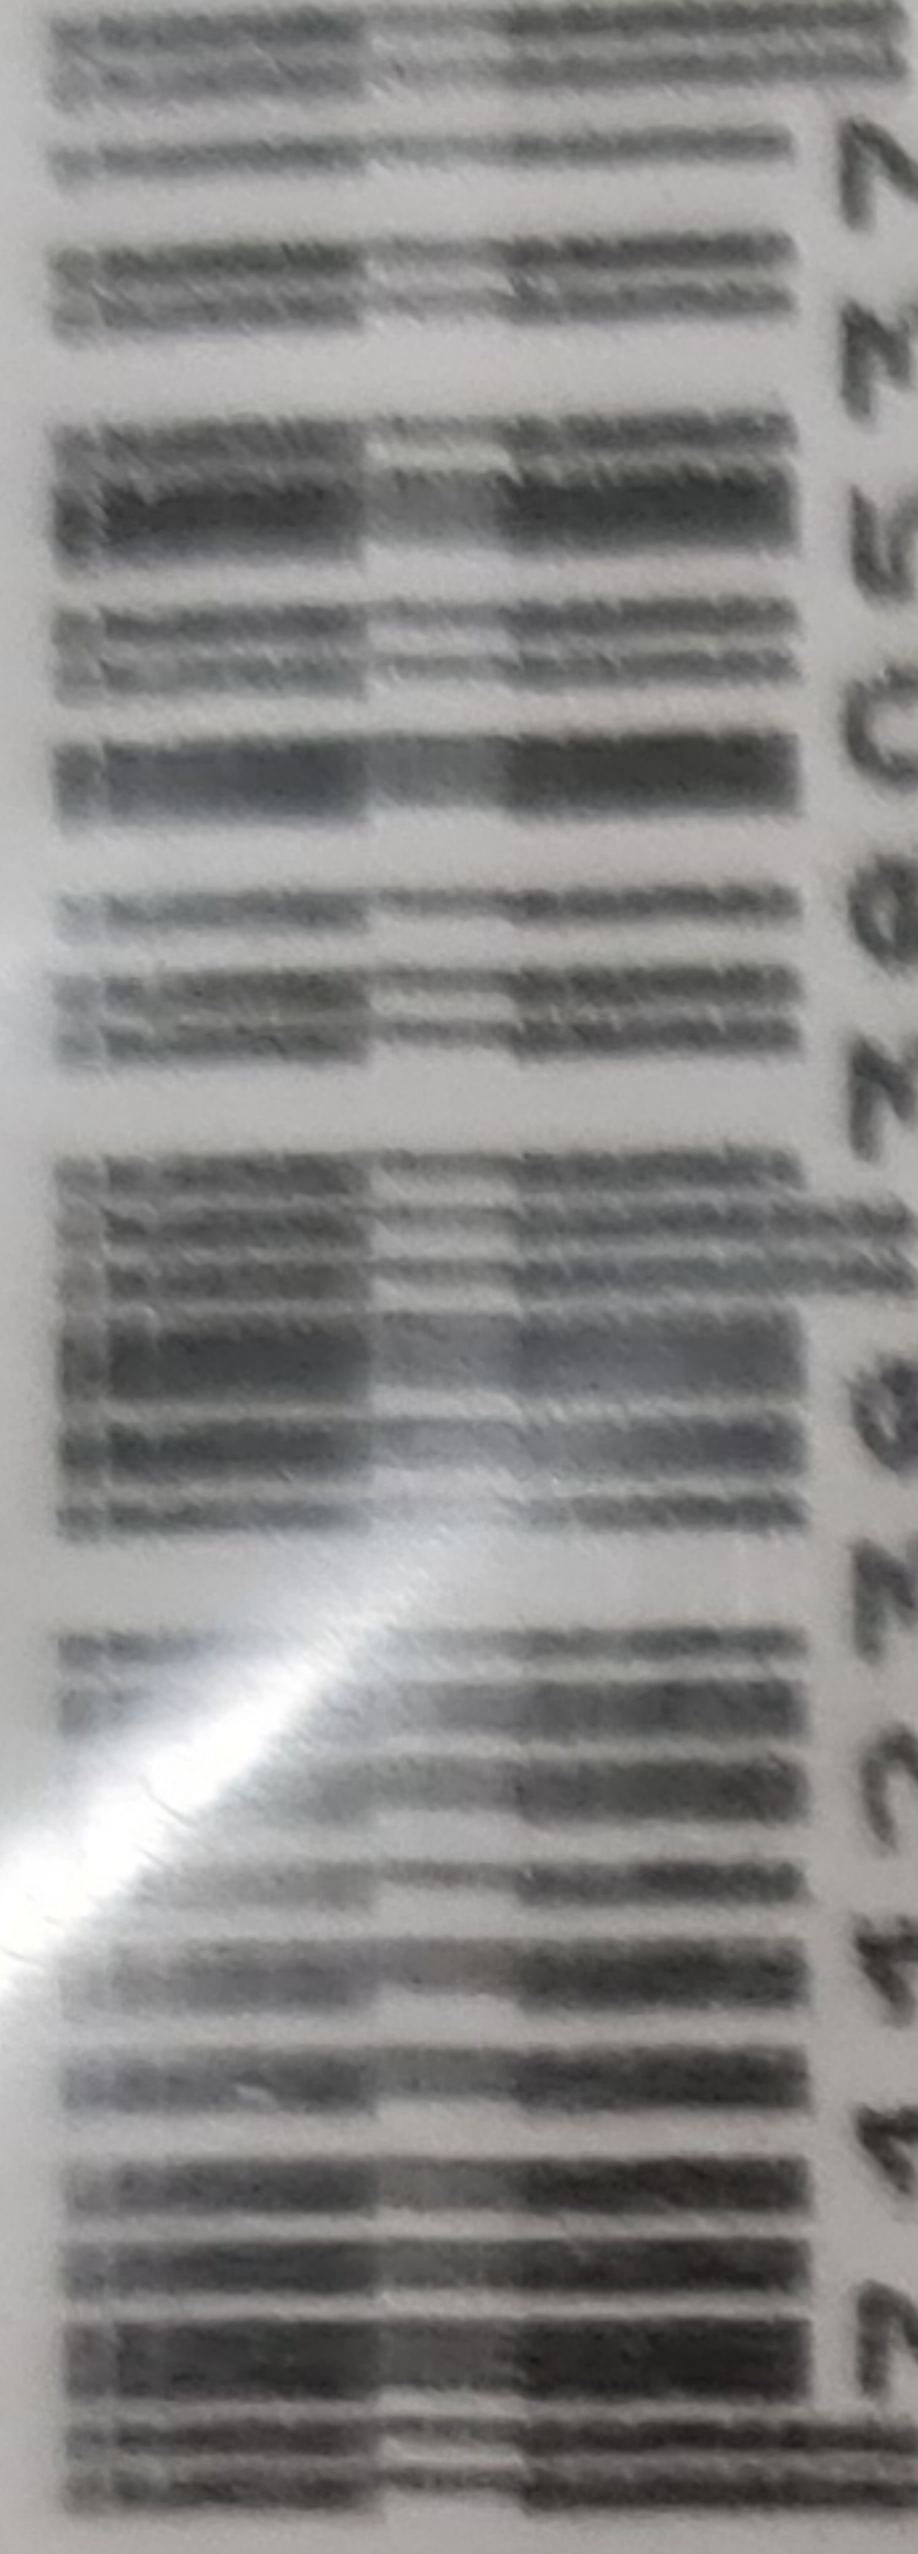

8 711236 380537 >

Universele inbouw LED-dimmer Schneider Electric

Deze elektronische LED dimmer is uitsluitend geschikt voor het dimmen van vrijwel alle dimbare LED lampen. Daarnaast geschikt voor 230V gloeilampen, 230V-halogenelampen, laagvolt-halogenelampen met conventionele of elektronische (LC) transformatoren. Uiterst stil en geen bromtoon.

Deze dimmer kan ook worden toegepast in een wisselschakeling. Dit betekent het aan/uit schakelen van verlichting vanaf twee verschillende plaatsen. Hierbij dient u één dimmer en één wissel-schakelaar te gebruiken.

Let bij het aansluiten van de verlichting op het juiste Wattage:

LED-lampen RC modus: 4-200 Watt

LED-lampen RL modus: 4-40 Watt

230V lampen en laagvolt halogeen: 4-400 Watt

Let op: schakel voordat u gaat klussen met elektriciteit altijd de stroom uit. Dit doet u door de juiste groep in de meterkast uit te schakelen of om met de hoofdschakelaar voor de gehele woning de stroom in één keer uit te schakelen.

Hoe u dit product kunt aansluiten, leest u in de bijsluiter van deze verpakking.