




NAEVY

Gebruikershandleiding

Sterrenhemel Projector

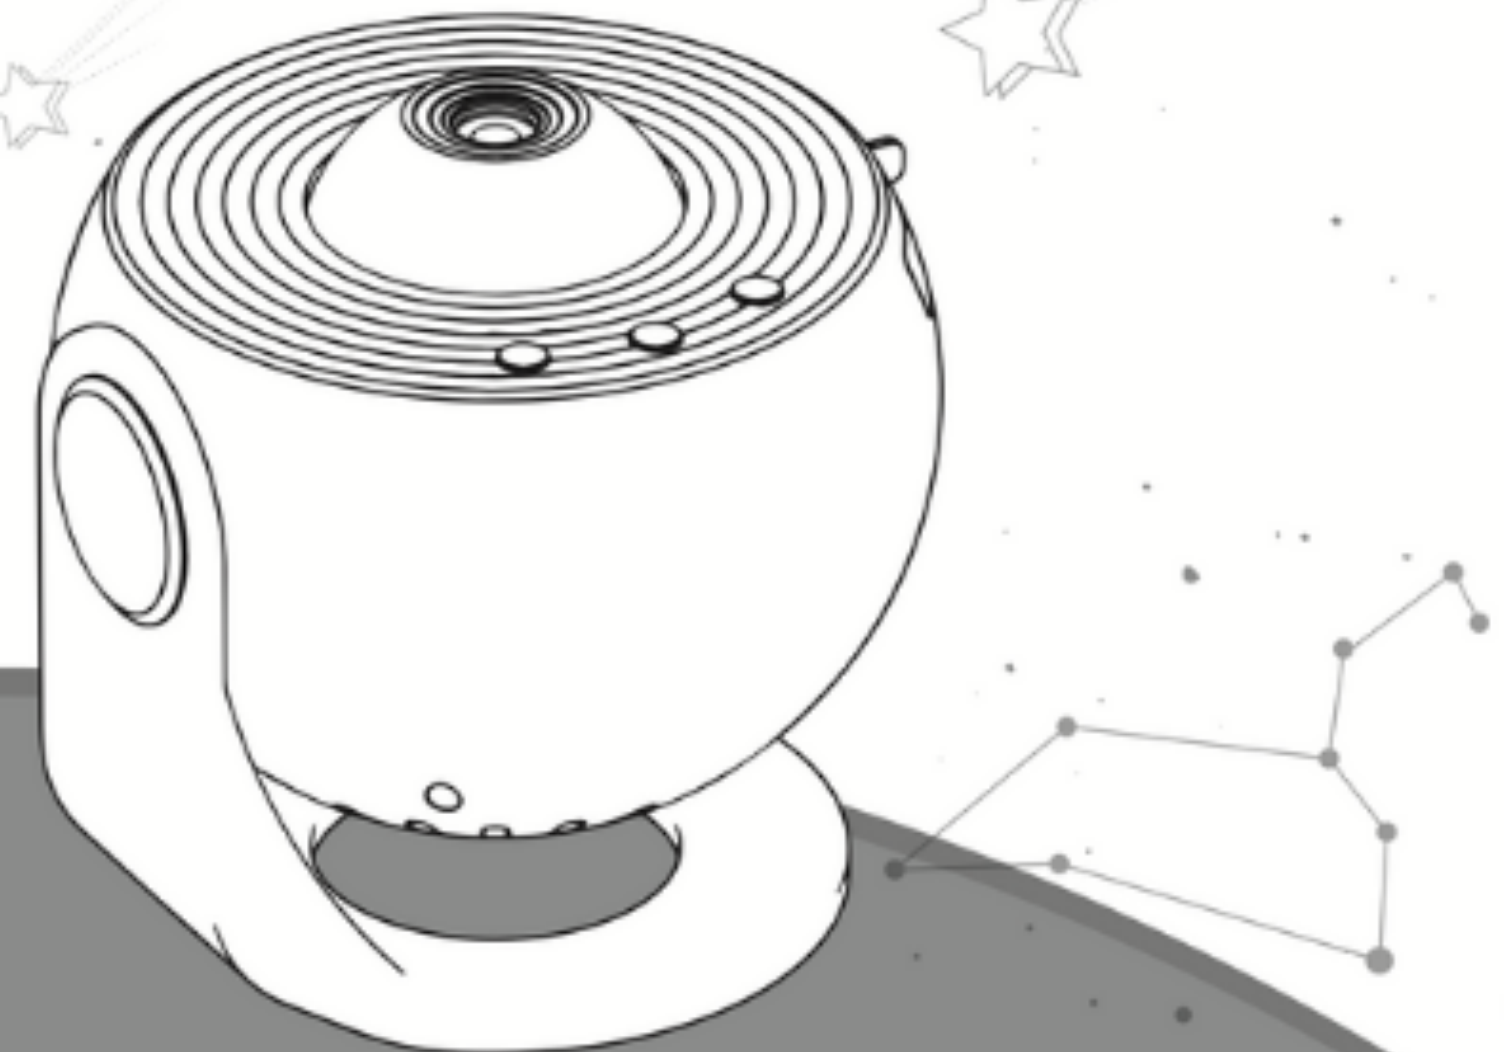

Voor het eerste gebruik:

Hartelijk bedankt dat je hebt gekozen voor onze Sterrenhemel Projector. Lees voor het eerste gebruik deze (korte) gebruikershandleiding aandachtig door. Deze handleiding bevat het noodzakelijke veiligheidsadvies en de gebruiksinstructies. Volg deze tijdens het gebruik om schade aan de projector te voorkomen.


Daarnaast raden wij je aan om de projector op beschadigingen te controleren, nadat je deze hebt ontvangen. Mochten er beschadigingen aanwezig zijn, neem dan contact op met ons via krooshofcommerce@gmail.com, wij helpen je graag verder.


Let op: Demonteer onderdelen van dit product niet zelf. In dat geval kunnen wij geen garantie bieden.

Verpakkingsinhoud

- 1x NAEVY Sterrenhemel Projector
- 1x USB kabel type C
- 2x Lens disc (6 stuks/box)
- 1x Gebruikershandleiding
- 1x Schoonmaakdoekje voor de lens

Let op!

 Gebruik de Sterrenhemel Projector in een donkere omgeving voor de beste werking.

 Dit product vereist een voedingsadapter in DC 5V/2A en aansluiting met een USB-kabel Type-C.

Funcities


Onze Sterrenhemel Projector wordt geleverd met 12 verschillende lensschijven om te projecteren. Daarnaast kun je de focus aanpassen om een projectie met hoge resolutie te creëren. Door de projectie verandert jouw kamer al snel in een mooie sterrenhemel. Bovendien is onze Sterrenhemel Projector ontworpen met een roterende functie, zodat jouw sterrenhemel ook kan roteren op het plafond of op de muur.

Let op: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat het plafond of de muur waarop je de projectie richt, niet te groot is. In dat geval wordt niet het gehele plafond voorzien van een heldere projectie, of het kan voorkomen dat de projectie minder helder wordt.




Let op: Het doosje met de lensschijven kan wat strak zitten. Wij willen je aanraden om deze voorzichtig te openen (wip het doosje voorzichtig open met bijvoorbeeld een schilmesje), voor het geval je besluit de Sterrenhemel Projector te retourneren.

Tip: Om de Sterrenhemel Projector verder van een stopcontact af te plaatsen, kun je deze aansluiten op een powerbank. Ook is het mogelijk om een langere USB-kabel Type-C aan te schaffen.

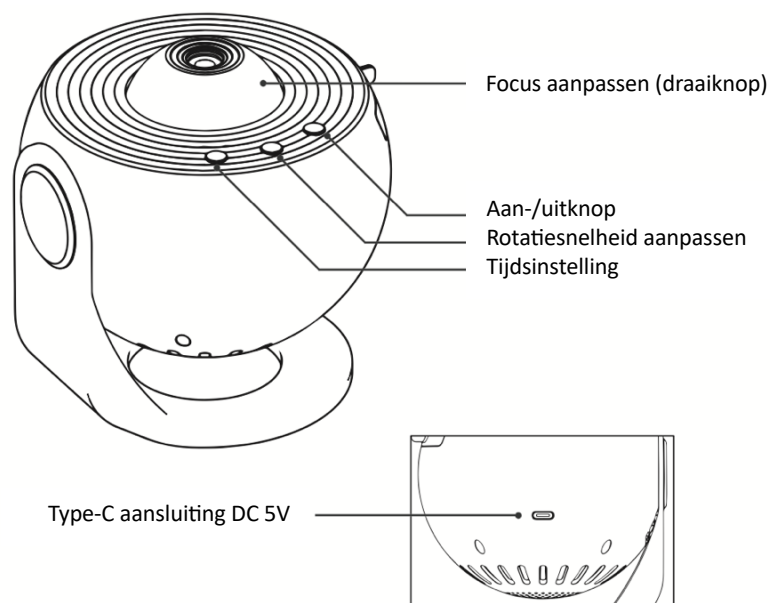Gebruiksaanwijzing




Plaats vóór gebruik de lensschijf in de projector. Zorg dat de tekst “UP” naar boven gericht is in de schijflade (Raadpleeg de instructies op de volgende pagina over het vervangen van een lensschijf). Sluit de Sterrenhemel Projector aan op een stopcontact met de meegeleverde USB-kabel Type-C en een adapter, zet de projector vervolgens aan, het gekozen effect zal automatisch worden geprojecteerd. De Sterrenhemel Projector wordt in de standaard instelling na 4 uur automatisch uitgeschakeld.

- (1) Aan-/uitzetten: Druk kort op  om de projector in te schakelen. Als je de projector aansluit op stroom, gaat deze gelijk aan. Dit is een standaardinstelling.
- (2) Rotatiesnelheid: Druk kort op  om de rotatiesnelheid van de projectie te wijzigen. De standaardinstelling is een langzame rotatie. Je kunt kiezen uit: geen rotatie, langzame rotatie en snelle rotatie.
- (3) Tijdsinstelling: In de standaardinstelling wordt de Sterrenhemel Projector na 4 uur automatisch uitgeschakeld. Bij deze instelling brand er geen indicatielampje bij de Timer knop. Druk kort op  om de tijdsinstelling te veranderen, het indicatielampje bij “1H” blijft nu branden. Dit betekent dat de tijdsinstelling is gewijzigd en de projector na 1 uur automatisch uitschakelt. Druk nogmaals op de knop, het indicatielampje bij “2H” blijft nu branden. Dit betekent dat de tijdsinstelling weer is gewijzigd en de projector na 2 uur automatisch uitschakelt. Druk nogmaals op de knop om weer terug te gaan naar de standaardinstelling van 4 uur.

Veranderen van lensschijf:

- (1) De Sterrenhemel Projector wordt geleverd met 12 verschillende lensschijven om te laten projecteren.
- (2) Open de lensschijflade aan de zijkant van de projector, plaats vervolgens je gekozen lensschijf met de tekst "UP" naar boven gericht in de lade en plaats deze terug in de projector. De nieuwe lensschijf wordt vervolgens geprojecteerd


Let op: Wij raden aan om de lensschijf te vervangen wanneer de projector is uitgeschakeld.

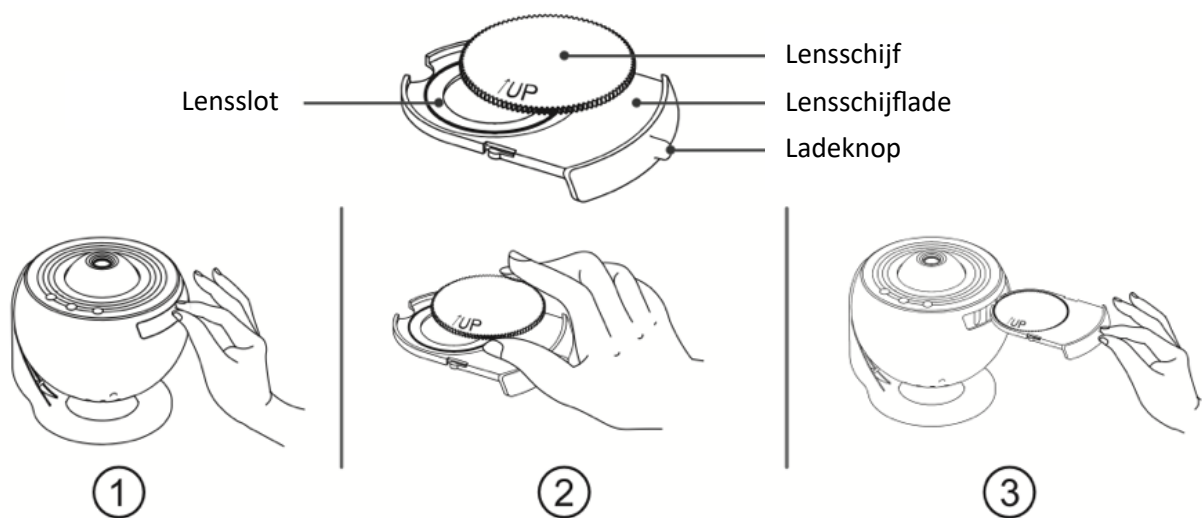

Focus aanpassen:

De Sterrenhemel Projector ondersteunt aanpassing van de projectiefocus van 0,5 tot 3 meter. Dit doe je door te draaien aan de focus-draaiknop.

Wanneer je de projectiefocus aanpast, kunt je de projectiedefinitie raadplegen om een voorbeeld te krijgen van de projectie. De kun je vinden op het zwarte doosje waar de lensschijf in zit.

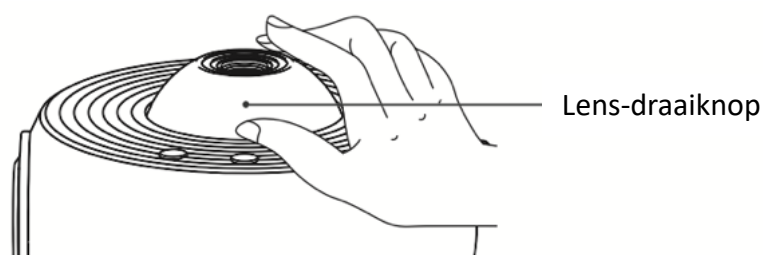

Specificaties

Product model	BL-DQY02
Materiaal	ABS
Stroomaansluiting	DC 5V 2A
Energieverbruik	10W
Projectie manier	Projectie van lensschijven
Projectiegebied	Het projectiegebied is 7m ² ~16m ² op een projectieafstand van 2 tot 3 meter.
Projectiebron	LED licht-kraal
Projectie afstand	0.5 tot 3 meter
Werkings temperatuur	-20°C ~ 50°C
Bewaartemperatuur	-20°C ~ 60°C
Gebruiksomgeving	Gebruik binnen, in een donkere omgeving