

**BONECO**  
healthy air

TRADITION SINCE 1956  
 A SWISS COMPANY

# P400 MANUAL



**READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# **GEBRUIKSAANWIJZING BONECO P400**

## GEBRUIKSAANWIJZING BONECO P400


### BESTE KLANT

We feliciteren u met de aankoop van de BONECO P400. Deze uiterst efficiënte luchtreiniger is uitgerust met een driedubbel filtersysteem, dat niet alleen onaangename geurtjes, maar ook stof, pollen en vuildeeltjes uit de lucht haalt. Dankzij het filtersysteem worden talrijke klachten effectief verlicht, zoals hooikoorts of allergische reacties op de uitwerpselen van de huisstofmijt.


De BONECO P400 werkt volautomatisch en eenvoudig. De intelligente besturing zorgt ervoor dat het geluidsniveau zo laag mogelijk blijft.

**We wensen u veel plezier met uw nieuwe BONECO luchtreiniger P400!**


### LEVERINGSOMVANG




BONECO P400 met landspecifieke netkabel



Filter "BABY", "SMOG" of "ALLERGY"



Gedrukte gebruiksaanwijzing




Cd met gebruiksaanwijzingen in andere talen

### TECHNISCHE GEGEVENS\*

Typeaanduiding	BONECO P400		
Netspanning	220–240 V, 50 Hz		
Opgenomen vermogen	27 W		
Geluidsniveau	30–58 dB(A)		
Geschikt voor ruimten	20 m <sup>2</sup> (filter ALLERGY)	19 m <sup>2</sup> (filter BABY)	21 m <sup>2</sup> (filter SMOG)
	50 m <sup>3</sup> (filter ALLERGY)	48 m <sup>3</sup> (filter BABY)	53 m <sup>3</sup> (filter SMOG)
Reinigingsvermogen (CADR)	230 m <sup>3</sup> /h (filter ALLERGY)	220 m <sup>3</sup> /h (filter BABY)	240 m <sup>3</sup> /h (filter SMOG)
Luchtstroom	280 m <sup>3</sup> /h		
Afmetingen LxBxH	224x420x562 mm		
Leeggewicht	7.2 kg / 7.9 kg (met filter "ALLERGY")		

\* Wijzigingen voorbehouden

## OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN

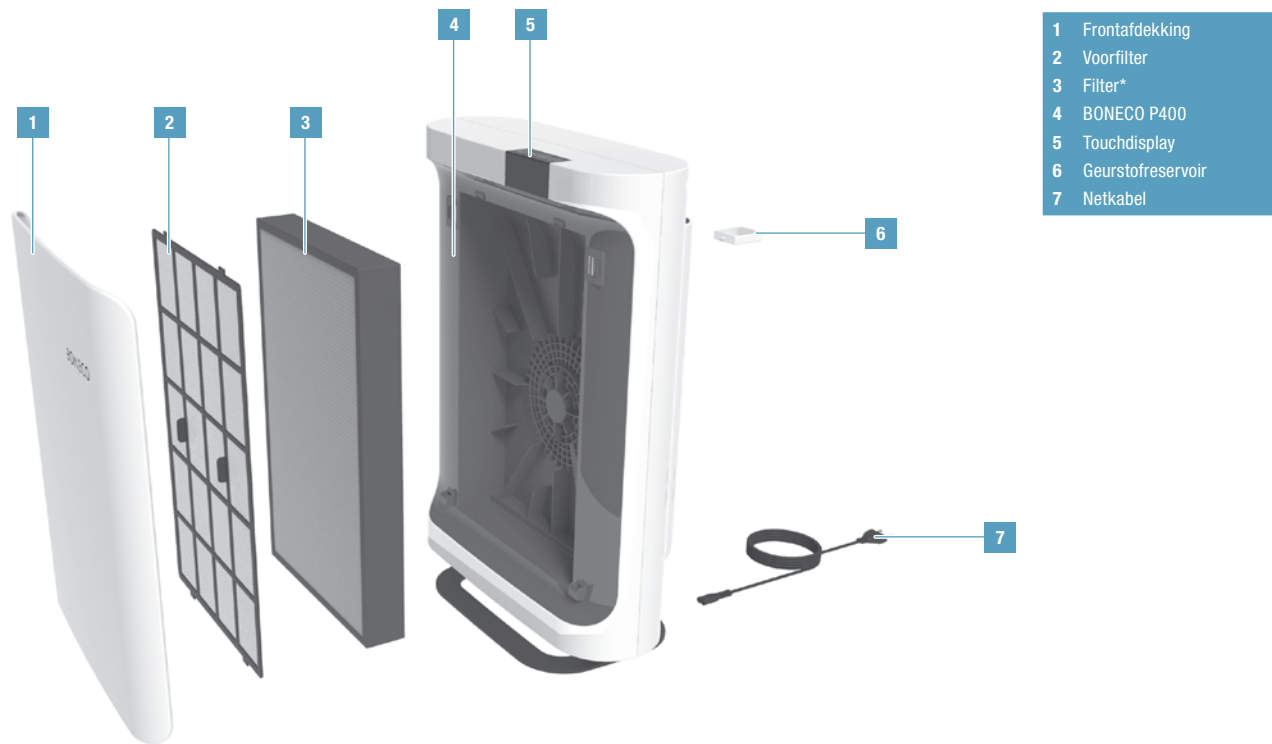


\* Afhankelijk van het model wordt het filter "BABY", "SMOG" of "ALLERGY" bijgeleverd.

## INGEBRUIKNAME

**1**

Verwijder de magnetisch bevestigde frontafdekking.

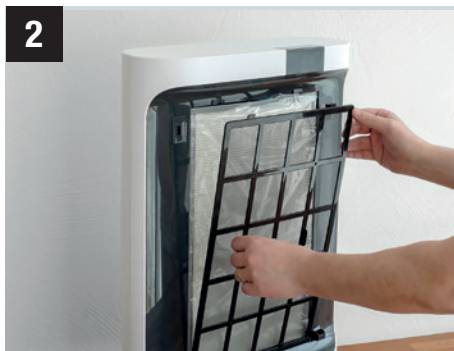**2**

Verwijder het voorfilter.

**3**

Neem het filter en verwijder de beschermfolie.

**4**

Plaats het filter terug in de houder (let op de markeringen).

**5**

Plaats het voorfilter.

**6**

Breng de frontafdekking aan.


## FRONTAFDEKKING EN FILTERTYPEN

### MAGNETISCHE FRONTAFDEKKING

De frontafdekking van de BONECO P400 wordt door magneten op zijn plaats gehouden. Wanneer de frontafdekking niet of verkeerd is aangebracht, wordt de luchtreiniger niet ingeschakeld.

### AANWIJZINGEN BIJ DE FILTERS

Uw BONECO P400 wordt af fabriek geleverd met het filter "ALLERGY", "SMOG" of "BABY". Alle drie filtertypen kunnen echter in het apparaat worden gebruikt. Het bijgeleverde filter kan op elk gewenst moment door een ander filter worden vervangen indien de omstandigheden daarom vragen.

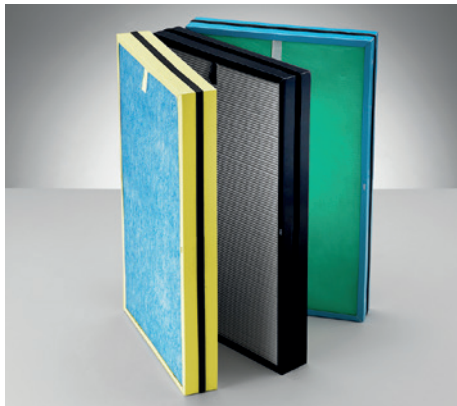

### RESERVEFILTER

Reservefilters zijn te verkrijgen bij uw BONECO-dealer of in de onlineshop onder [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com). De filters zijn met deze labels gekenmerkt:



## WEERGAVEN OP HET DISPLAY





Overzicht van alle weergaven die op het display kunnen verschijnen

Symbol	Betekenis	
    	Ventilatorstand	49
	Filter verbruikt, vervangen	50

### HELDERHEID VAN HET DISPLAY

De helderheid van het display hangt af van het omgevingslicht. Het display wordt automatisch gedimd wanneer de BONECO P400 in een donkere ruimte wordt gebruikt (bijvoorbeeld in de slaapkamer).

### FILTERWAARSCHUWING WISSEN


Het symbool  verdwijnt niet automatisch na het vervangen van het filter. Om het symbool te laten verdwijnen, moet u vijf seconden op de -toets drukken. Tegelijkertijd wordt de bedrijfsurenteller voor het nieuwe filter op nul gezet.

## BASISFUNCTIES


U kunt de BONECO P400 aan uw wensen en voorkeuren aanpassen. Als u het apparaat uitschakelt, blijven alle instellingen bewaard. De instellingen gaan echter verloren als de voedingsspanning van het apparaat onderbroken wordt.

### VENTILATORSTAND HANDMATIG INSTELLEN

De ventilatorstand van de BONECO P400 kan handmatig worden ingesteld – bijvoorbeeld wanneer de lucht zeer snel grondig moet worden gereinigd.

Druk meerdere keren op de toets  tot de gewenste ventilatorstand is bereikt.

### POWER-STAND

De power-stand (P) kan worden gekozen door de toets  in te drukken. In de power-stand werkt de ventilator met maximaal vermogen.

### GEBRUIK VAN GEURSTOFFEN

Aan de achterkant van de BONECO P400 bevindt zich de geurstofhouder, waarin geurstoffen kunnen worden gedaan.

1. Druk kort tegen de geurstofhouder om deze te ontgrendelen en trek de houder uit het apparaat.



2. Doe de geurstof in de geurstofhouder.
3. Schuif de geurstofhouder in het apparaat tot deze vergrendelt.





## REINIGING EN ONDERHOUD

### FILTER VERVANGEN

Wanneer het symbool  op het display verschijnt, is het filter verbruikt. Het filter moet nu worden vervangen zodat een optimale luchtreiniging gewaarborgd blijft.

Het filter moet worden vervangen zodra het symbool  op het display verschijnt, uiterlijk echter na een jaar.

Voor het vervangen van het filter zie de afbeeldingen op bladzijde 46.

1. Vervang het filter overeenkomstig de aanwijzingen op bladzijde 46.
2. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt om het symbool  te laten verdwijnen.

### VOORFILTER REINIGEN

Het voorfilter voorkomt dat er grote hoeveelheden stof in het inwendige van de BONECO P400 terechtkomen.

1. Reinig het voorfilter met een stofzuiger of onder stromend water.



2. Wacht tot het voorfilter volledig droog is alvorens het terug in het apparaat te plaatsen.