



# Superity

## Wake-Up & Ambience Light Handleiding




# Inhoud

• Onderdelen.....	01
• Bedieningspaneel.....	01
• Speciale Features.....	02
• Verkorte Handleiding.....	03
• App uitleg.....	04
• Voice Control.....	15
• Gebruik.....	18
• Specificaties.....	29
• FAQ.....	29
• Aandachtspunten.....	31



*Voor meer info en tips, check de QR-code*



# Onderdelen

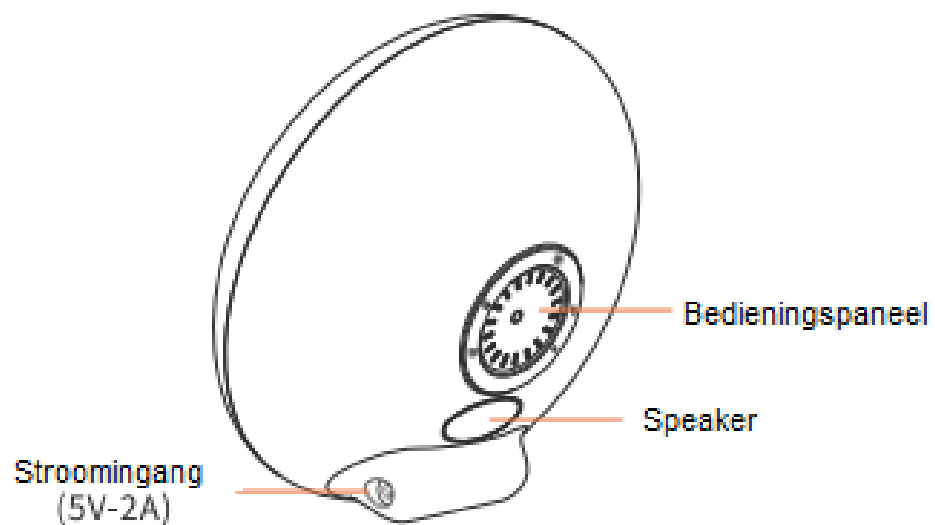

## Bedieningspaneel

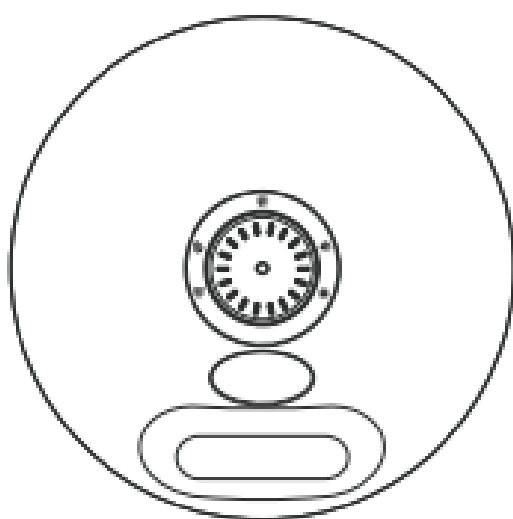

Bedieningspaneel



Klok



Slaap-hulp



Snooze / WiFi



Volume



Instellingen

# Speciale Features

- **4-in-1 SMART product:** Een Wake-Up Light / Slaaphulp die een kleurrijke sfeerlamp en een slaapbevorderende witte ruis integreert in 1 apparaat.
- **APP remote control:** eenvoudig te bedienen via uw mobiele apparaat
- **Voice Control:** werkt met Google Home en Alexa waarmee de Wake-up light met stemcontrole aan of uit kan worden gezet.
- **4 Helderheidsniveaus:** lichtprojectieweergave-technologie met 4 helderheidsniveaus, tijdweergave kan volledig worden uitgeschakeld
- **12 uur of 24 uren weergave:** Het tijdsformaat kan eenvoudig worden omgeschakeld
- **Twee instelbare wekkers:** met zonsopgang-simulatie 5-120 minuten voor de wektijd
- **5 natuurlijke geluidseffecten** met geluidsopbouwende ringtone.
- **Unieke Snooze-functie:** Wanneer de wekker gaat, drukt u zachtjes op de snooze-knop of draait u eenvoudig het volledige apparaat op de zijkant om de snooze in te schakelen.
- **16 miljoen creatieve kleuren:** met de aanraking van een vinger de uitstraling van de kamer veranderen
- **Nachtlamp:** instelbare kleuren en helderheid om de dag perfect af te sluiten
- **Lichttherapie:** licht zal onze stemming en ons gedrag beïnvloeden. Verschillende speciale effecten met een oogverblindende sfeer zijn instelbaar om ieder gewenste sfeer te creëren.
- **HD-luidspreker:** uniek holte-akoestisch systeem, hoge geluidskwaliteit met meer gelaagd geluidseffect.
- **Witte Ruis Apparaat:** 11 soorten muziek, 10 volume-levels, 10 instelbare lichteffecten en automatisch uit te schakelen tussen 5-120 minuten






# Verkorte Handleiding

**Vooraf:** de bediening van de Wake-Up Light per App werkt het eenvoudigst en wordt dan ook ten zeerste aangeraden. Om deze in te stellen ga naar pagina ##

## Sfeerlamp Functie



### Kleurrijke Lamp

Druk  om de gekleurde lamp aan/uit te zetten, draai  om de helderheid te configureren, klik  nogmaals om de lichtmodus te schakelen. Dubbel-klik  om de lichtkleur-modus te wisselen. Druk 3 sec.  om de lamp uit te schakelen

## Slaaphulp



### Slaaphulp



Druk  om de slaaphulp functie aan/uit te zetten

Druk  om naar de instellingen te gaan, draai  voor opties druk  om toe te passen

## Volume Functie



### Volume


Klik  om de volumeregeling in te schakelen, draai  om aan te passen

## Wekker



### Wekker





Druk  om het alarm in / of uit te schakelen. Houd  ingedrukt om het alarm in te stellen, draai  om de tijd aan te passen, klik  om de setting te bevestigen.



## Alg. Instellingen



### Algemene instellingen

Druk  om de helderheid van het scherm aan te passen. Druk lang  om de tijd in te stellen, draai  om de klok te configureren, klik  om te bevestigen.

## Wi-Fi Verbinden

Indien u gebruik wilt maken van de WiFi functie, dient u eerst de bijbehorende App te installeren. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de volgende pagina van deze handleiding. Na eerste installatie zal de wekker uw WiFi gegevens onthouden.

# App uitleg


## 1. Download de bijbehorende app

Scan onderstaande QR-code met de camera van uw telefoon en klik op "Download en Installeer" of zoek de app op in de App Store / Google Play onder de naam **"Smart Life"**



## 2. Wi-Fi Verbindingsmodus


- A.** Stop de stekker in het stopcontact, het flinkerende  geeft aan dat het apparaat in WiFi verbindingsmodus is en verbonden kan worden met uw thuis netwerk (via app)
- B.** Wanneer  nietknippert en stabiel blijft, druk en hou  vast totdat  knippert  
Nogmaals, het flinkerende  geeft aan dat het apparaat in WiFi verbindingsmodus en verbonden kan worden met uw thuis netwerk (via app)

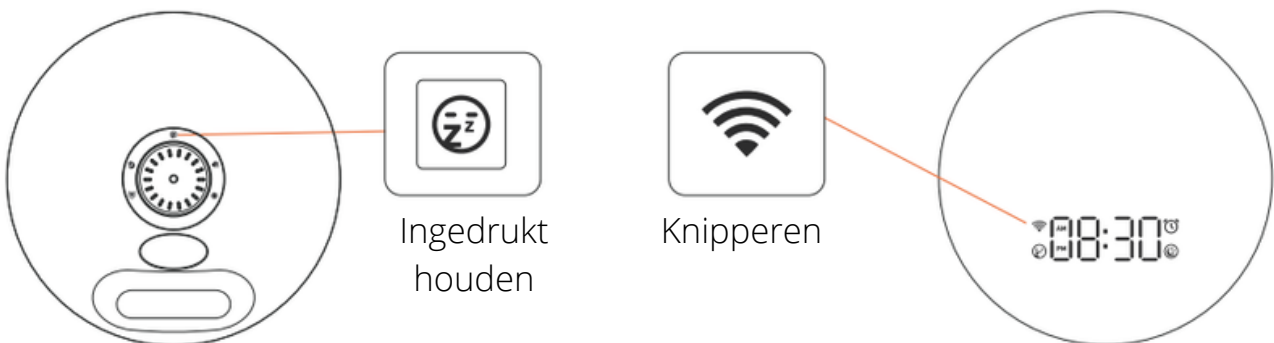


**Note:** Normaliter zal dit automatisch gebeuren, zodra Wifi knippert kunt u door met de volgende stap

### 3. Apparaat verbinden met de Smart Life - App


Open de Smart Life App

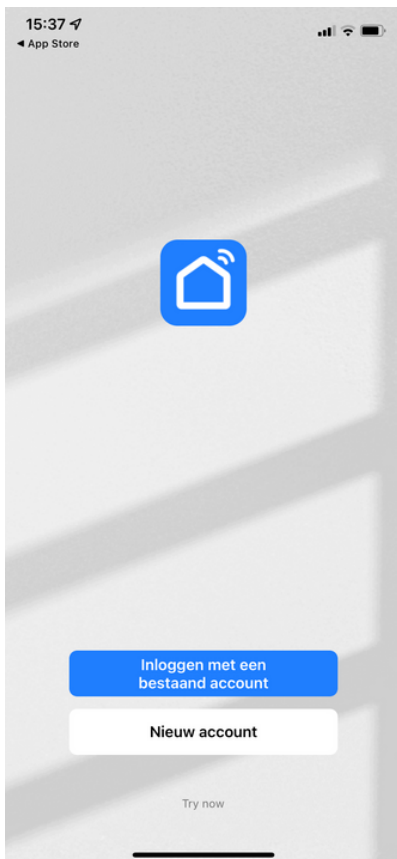

Voeg uw toestel toe

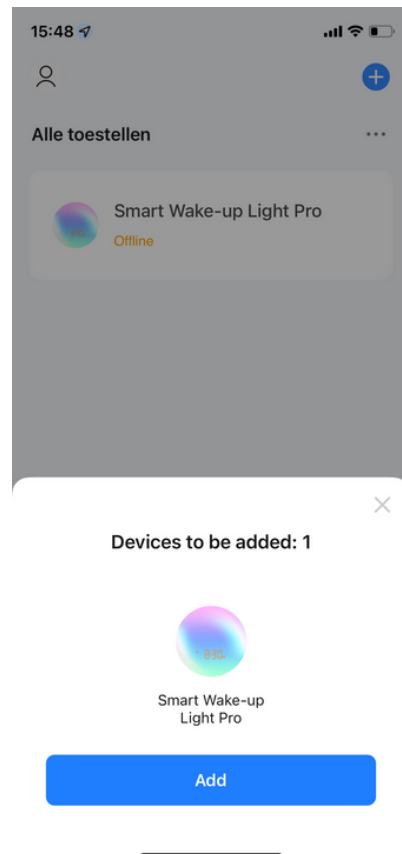

Verbind uw toestel met de app

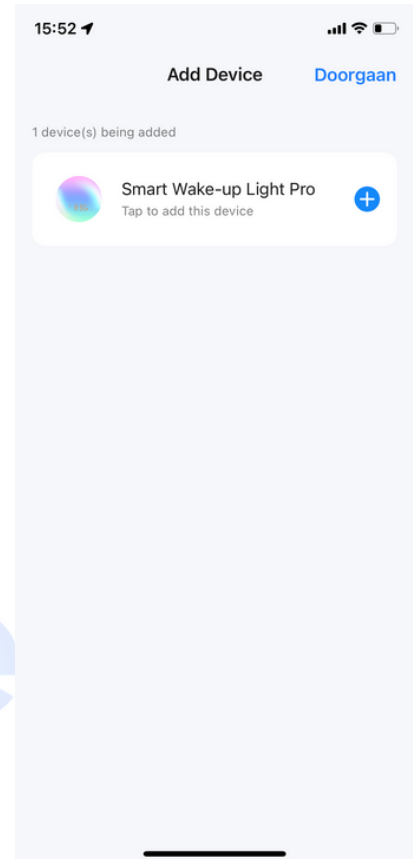

Doorloop de aanmelding:

- Email
- Verificatiecode
- Wachtwoord instellen

Meestal automatisch:

- Klik "Add"

Niet automatisch:

- Klik plusje

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er iets niet goed is gegaan en het apparaat niet herkend wordt:


- Controleer WiFi (zie punt 2)
- Verwijder de stekker van het toestel en begin overnieuw.
- Indien dit niet werkt, verwijder de app en download het opnieuw

- Klik 

Niet automatisch:


- Klik pl

## Verbinden met WiFi

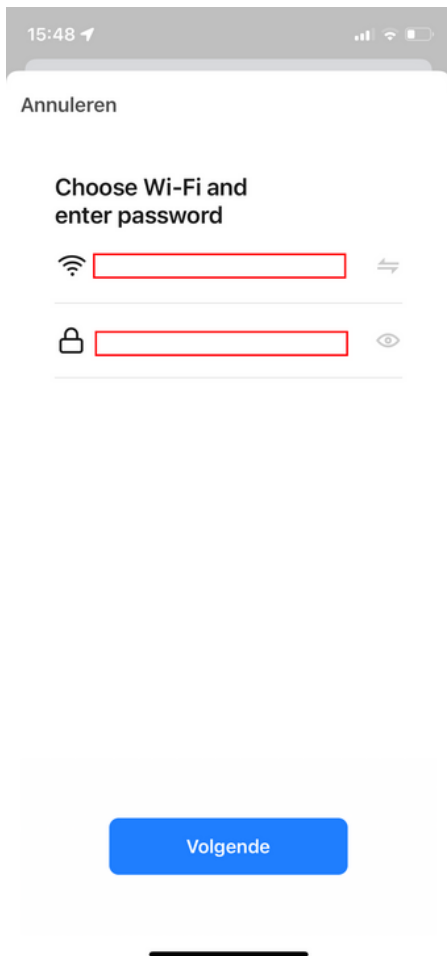

- Vul uw gegevens in:
- Netwerk-Naam
  - Netwerk-Wachtwoord

## Klaar voor gebruik

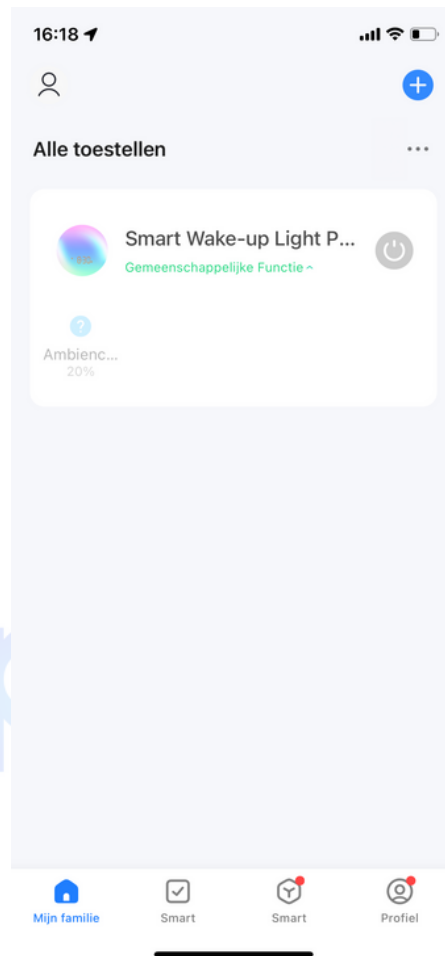


- Uw toestel is klaar voor gebruik:
- Klik op het logo om de instellingen te openen



## 3.1. Handmatig verbinden met Wifi

Helaas komt het weleens voor dat de wake-up light niet automatisch verbinding maakt met de SmartLife-app. In dit geval kan de verbinding automatisch tot stand worden gebracht. Hoe je dit doet, leggen we hieronder uit:

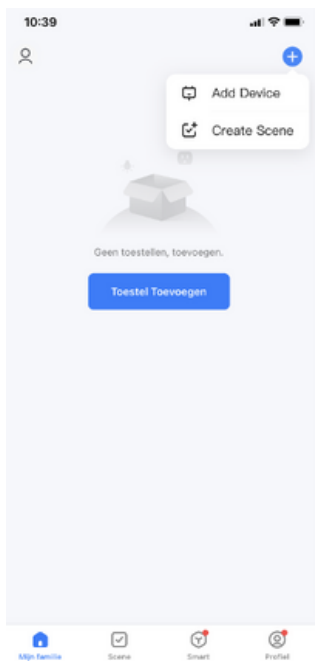

Klik op + en kies voor “Add Device”




Scroll door de lijst en klik op “Verlichting”




Kies “Atmosphere lamp (wifi)”



KVul je Wifi-Netwerk gegevens in

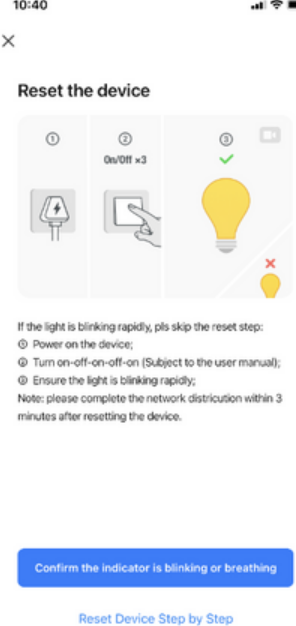


Controleer op de lamp of het Wifi-symbool knippert. Zo niet, druk achterop de slaap-knop aangeduid met “Zzz”. Zodra dit het geval is, druk op confirm)

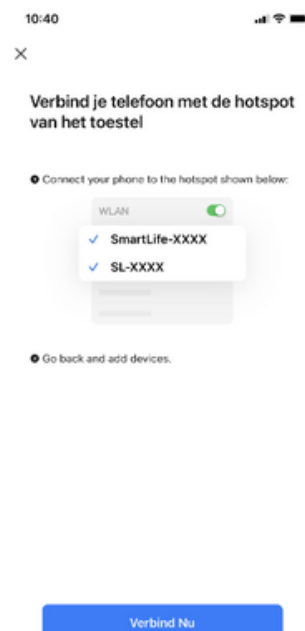


Je komt automatisch in het draadloze netwerkscherm op je mobiele apparaat. Kies het netwerk met Smartlife-XXXX


### 3.1. Handmatig verbinden met Wifi

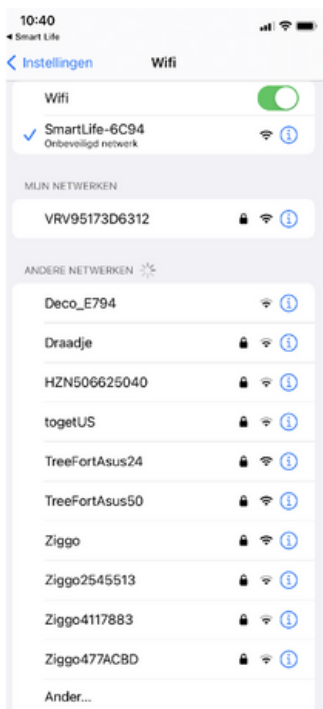

Zie bovenstaand voorbeeld waarbij gekozen is voor Smartlife-6C94. (Ieder device heeft uniek nummer)

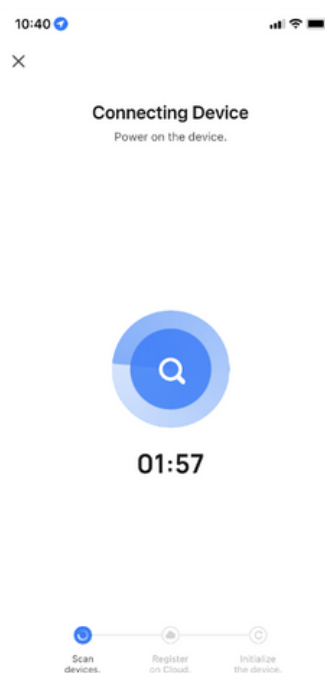


Keer terug naar de Smartlife app waarin zichtbaar is dat de app aan het scannen is. Binnen enkele seconden zal de wake-up light verbonden zijn

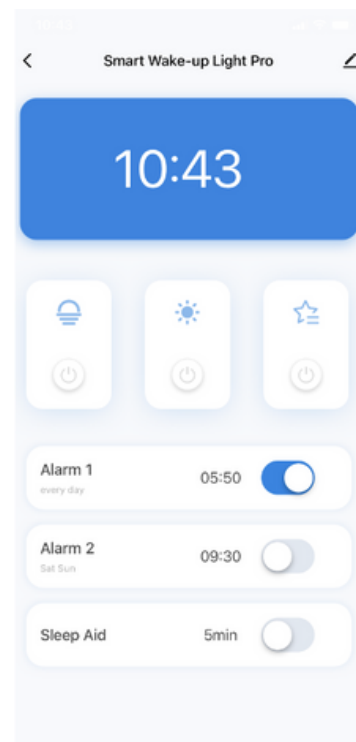

In de app kunnen vervolgens alle settings naar voorkeur aangepast worden. De wake-up light is nu verbonden met je mobiele apparaat.

## 4. Instellingen en gebruikersomgeving

Tijd  
Weergave

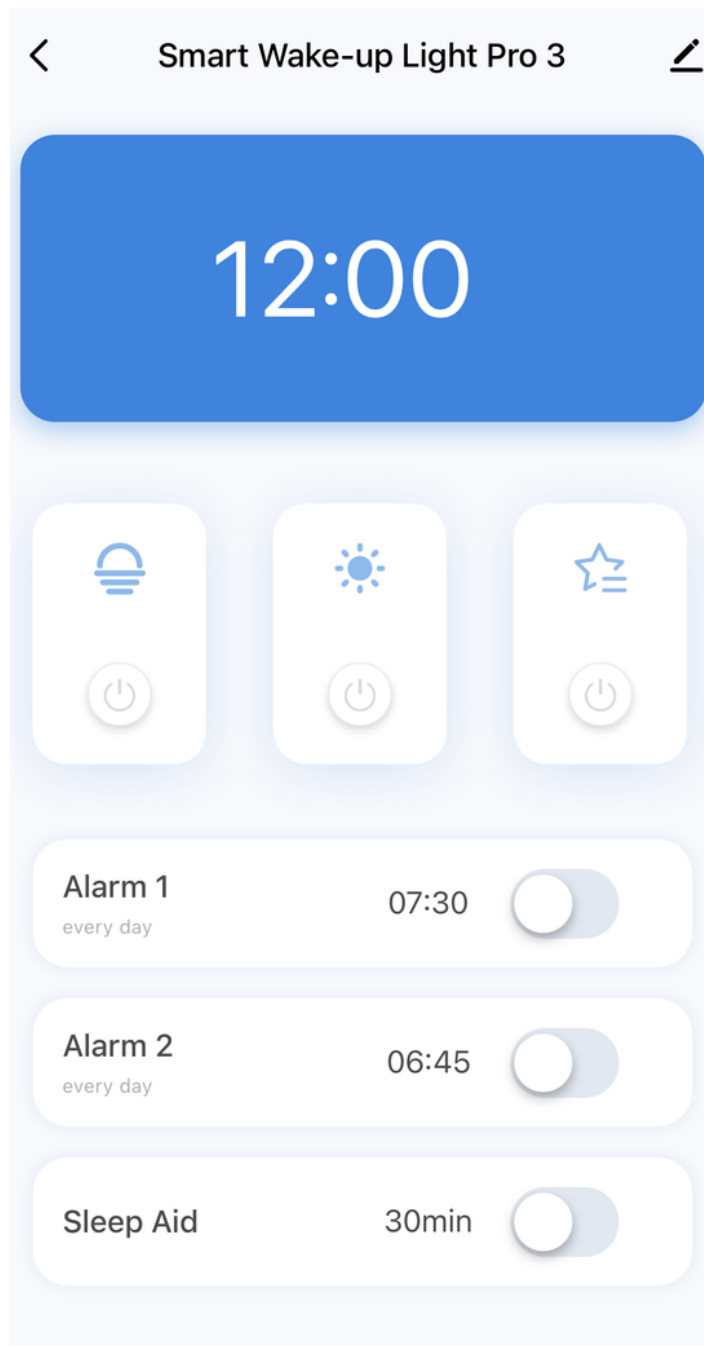

Licht Setting:  
- Nachtlamp  
- Sfeerlamp  
- Special Effect

- Alarm Setting  
- Aan/uit knop



- Slaaphulp  
setting  
- Aan/Uit knop

## 5. Tijd Instellingen

Het apparaat calibreert zichzelf automatisch met de correcte lokale tijd na een succesvolle connectie met WiFi. Via de App is het mogelijk om de tijdsaanduiding te switchen tussen een 12H en 24H notatie. Beide opties kunnen uitgeschakeld worden door het blauwe vinkje te bedienen.

Druk op de blauwe display sectie om de tijdsinstellingen aan te passen

Nadat u klaar bent, vergeet de instellingen niet op te slaan middels "Save"

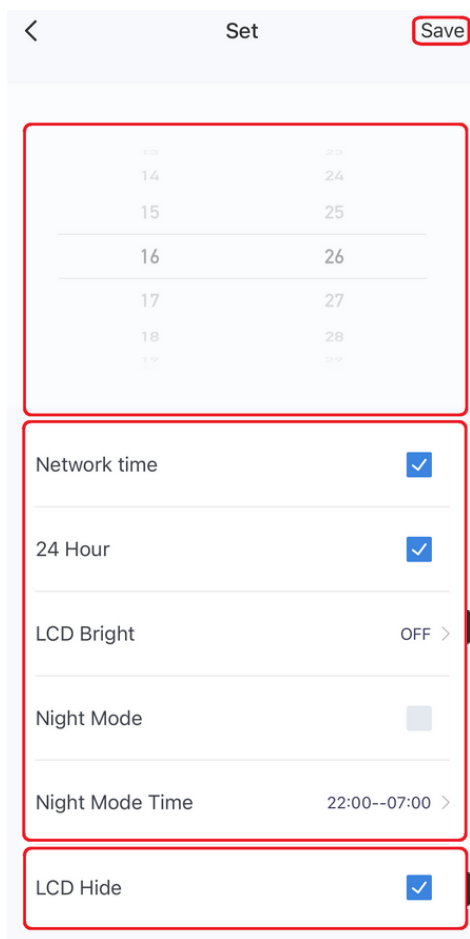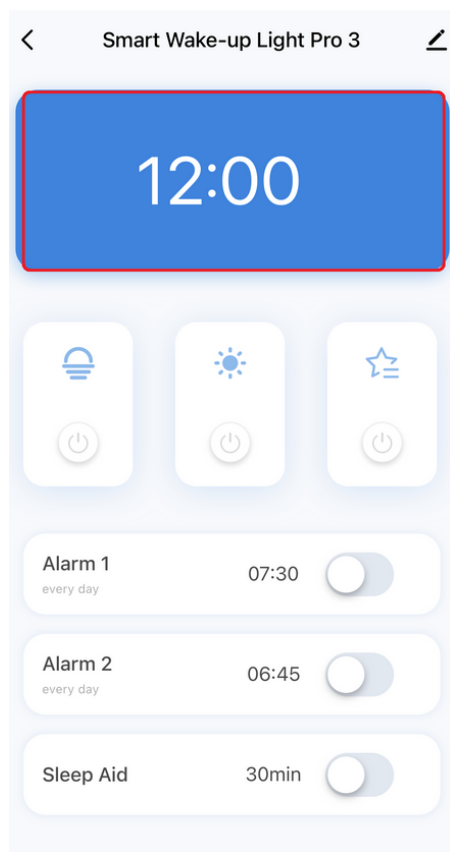

① Schakel vinkje uit voor **"Network Timing"** om handmatig de tijd in te stellen

② Schakel vinkje **"time mode"** uit om de 12Hr kloknotatie te zien. Schakel vinkje in om de 24 Hr. notatie te zien.

① 5 aanpassing-niveaus van helderheid UIT-10%-40%-70%-100%

② Wanneer **"Night Mode"** ingeschakeld staat dimmen de digitale cijfers automatisch naar 10%


③ **"Night Mode"** - duur kan ingesteld worden

① Wanneer **"LCD-Hide"** ingeschakeld staat, zal het LCD display uitgeschakeld zijn


② Wanneer **"LCD-Hide"** uingeschakeld staat, zal het LCD display ingeschakeld staan.

## 6. Nacht lamp instellingen

1. Vanuit het algemene gebruikers interface kan de nachtlamp direct aan/uit gezet worden door gebruik te maken van de knop
2. Door op het nachtlamp icoontje te klikken kom je in de nachtlamp instellingen omgeving waar het helderheidsniveau aangepast kan worden 1 - 100%

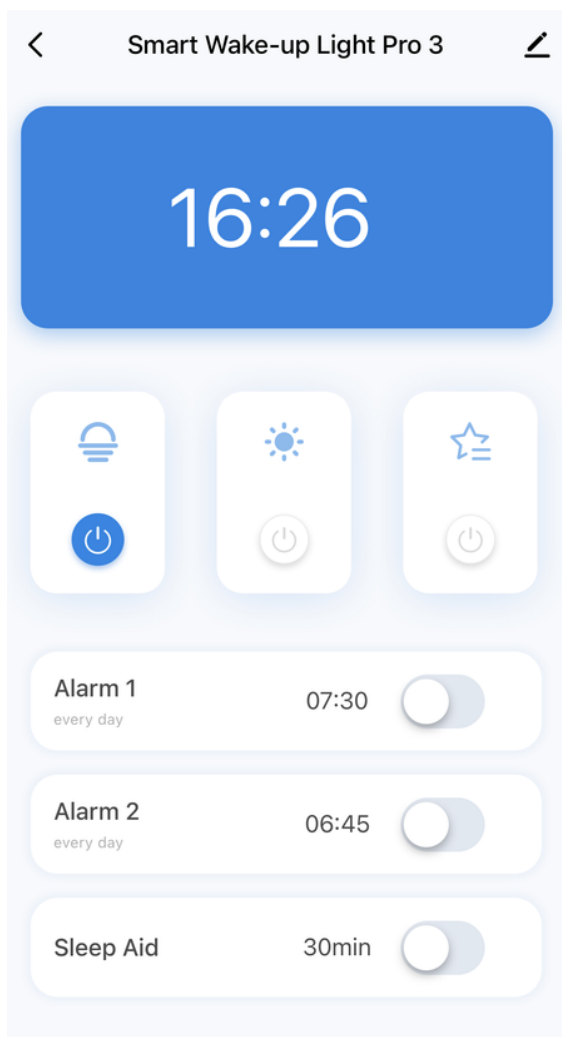


Nachtlamp Aan/Uit Knop

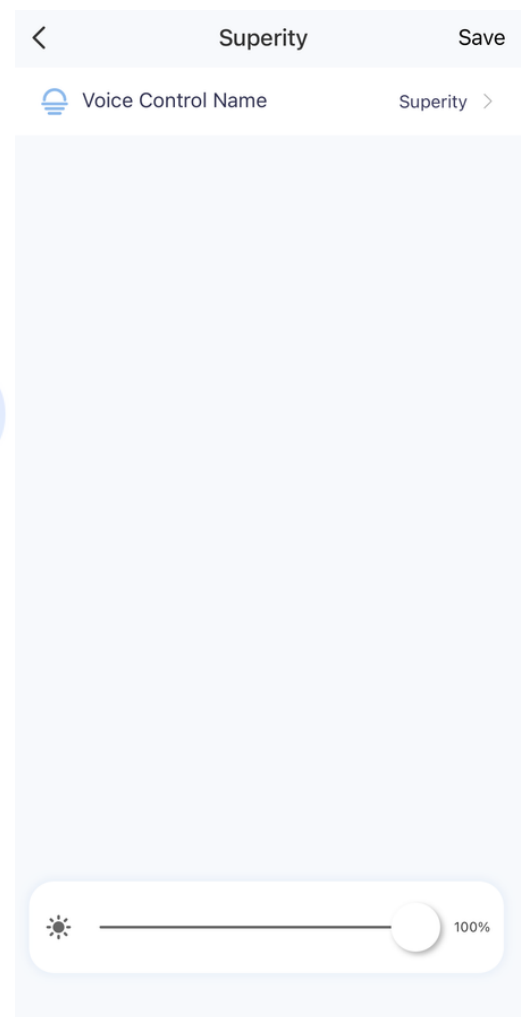


Instellen helderheid

## 7. Kleur -en lichtinstellingen

1. De lamp kan aan -en uit gezet worden vanuit het algemene gebruikersinterface met de aan/uit knop
2. Door op het lamp-icoontje te klikken kom je in de lamp en licht instellingen waar de kleur zelf gekozen kan worden en de helderheid aangepast kan worden tussen 1-100%. Vergeet niet op **"Save"** te klikken om de instelling te bewaren.

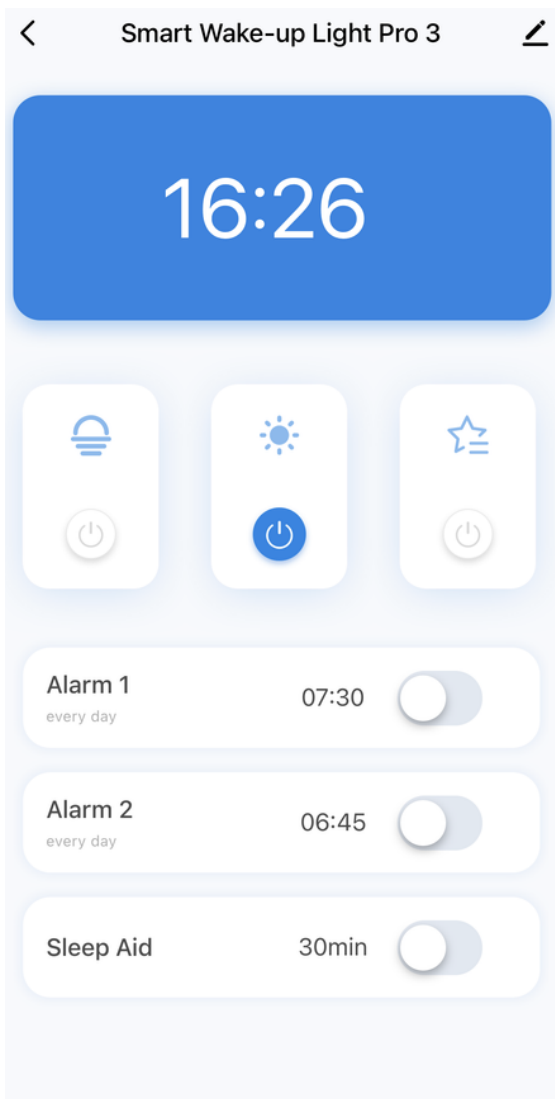


Sfeerlamp Aan/Uit Knop

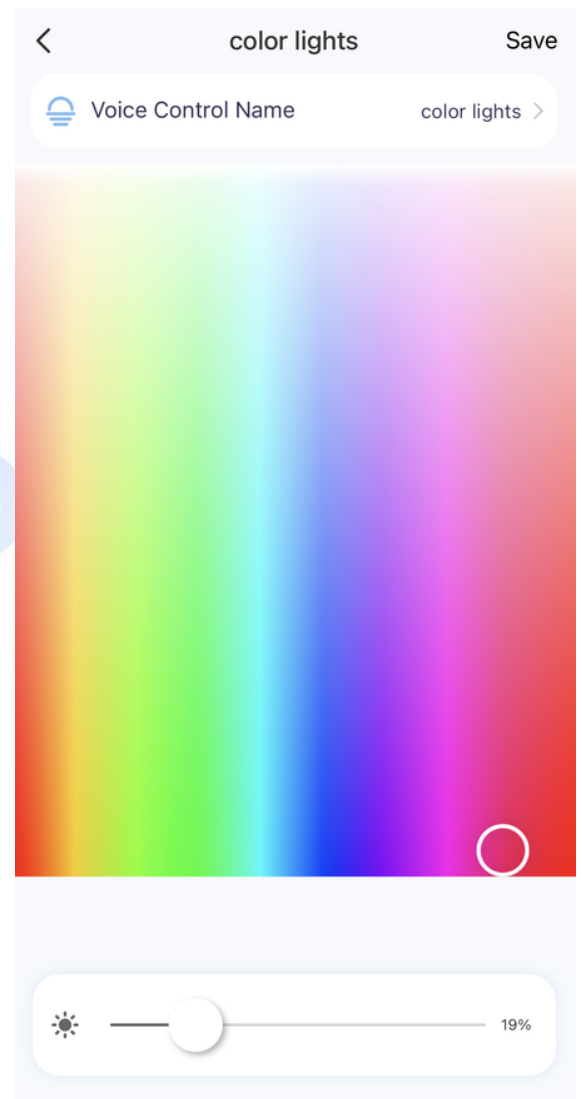


Instellen kleur & helderheid

## 8. Special Effect Licht Instellingen


1. Special Effect Licht van het toestel kan in de algemene gebruikers-interface aan/uit geschakeld worden middels de knop.
2. Klik op het **Special Effect - incoontje** om in de **"Ambience Light"** instellingen-pagina te komen. Hier kunnen de naam (te gebruiken voor voice-control), helderheid en licht-effect gekozen worden.
3. Klik op **"Edit"** om de licht-effecten aan te passen naar eigen smaak. De stijl en effect-snelheid kan hier desgewenst aangepast worden. Om de instelling te bewaren, klik **"Save"**.

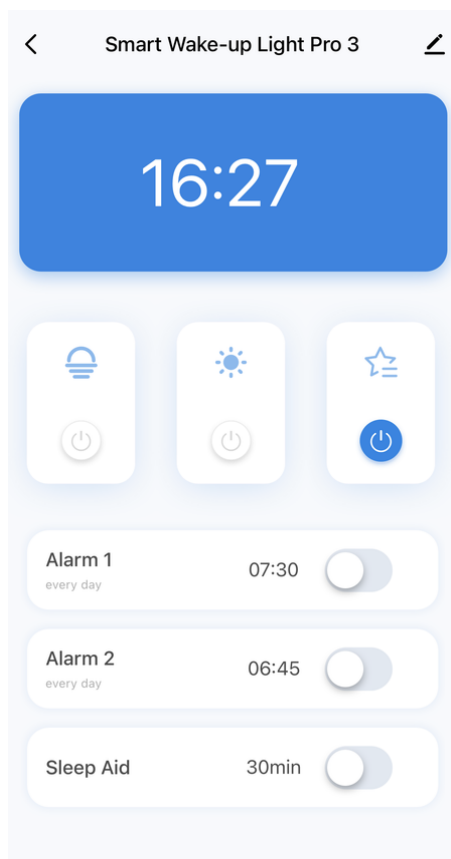

Licht-Effect Aan/Uit  
Knop

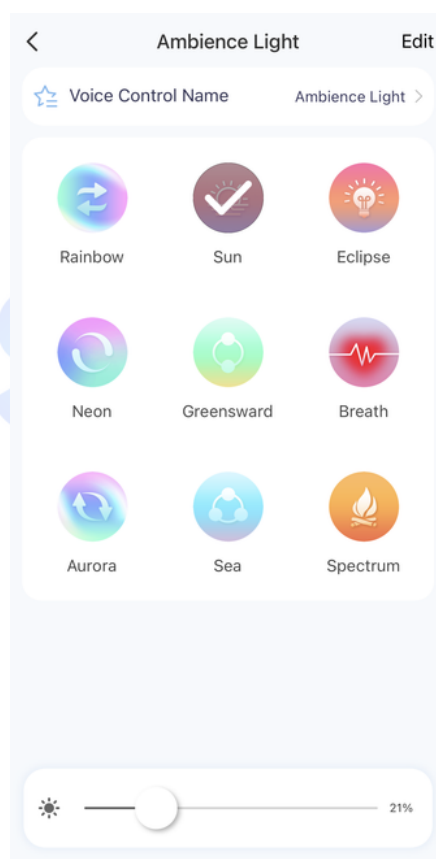

Selecteren type  
effect en helderheid

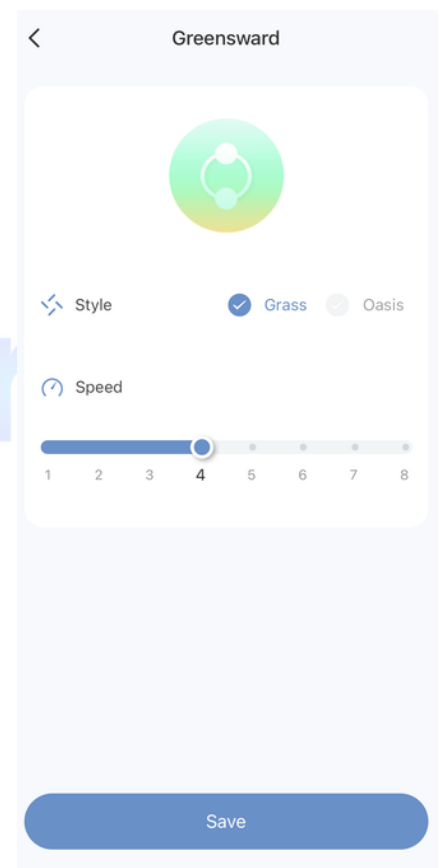


Aanpassen Special  
Effect


## 9. Wekker Instellingen

**Let op: 2 alarmen kunnen ingesteld worden via de app. Op het Apparaat zelf kan maar 1 wekker ingesteld worden. Middels de app kan voor zowel Alarm 1 als 2 alles naar behoefte aangepast worden.**


1. Vanuit de algemene gebruikers-interface kan het alarm aan/uit gezet worden middels de aan/uit knop.
2. Klik op **"Alarm 1"** om in de instellingen te komen voor **"Alarm 1"**. Vervolgens kunnen parameters zoals: Alarmnaam, Herhaling, Melodie, Effect, Duur en volume aangepast worden. Ook kan hier het type Wake-up light ingesteld worden en hoe lang voor de daadwerkelijke wektijd, de Wake-Up light moet instarten.
3. Via de instellingen-pagina kan ook de mogelijkheid tot **"Snooze"** ingesteld worden. De **Snooze-functie** kan uitgeschakeld worden via de app of door het toestel op zijn buik te draaien. Een nieuwe **Snooze-cyclus** zal dan starten tot deze volledig is uitgezet in de app.

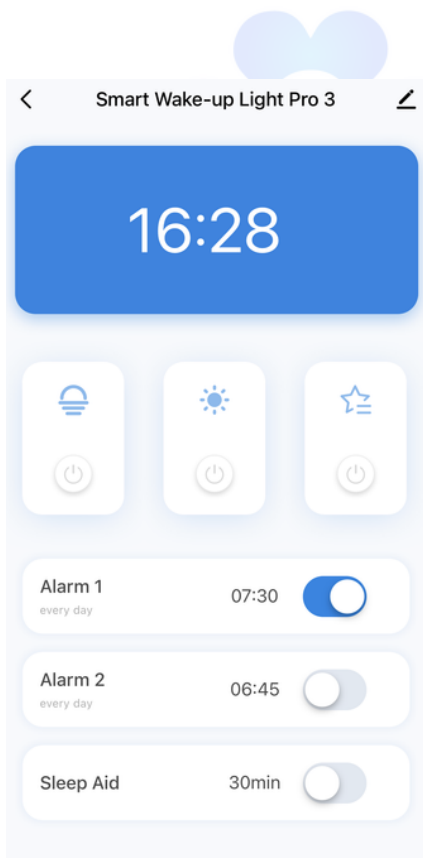

Alarm Aan/Uit Knop

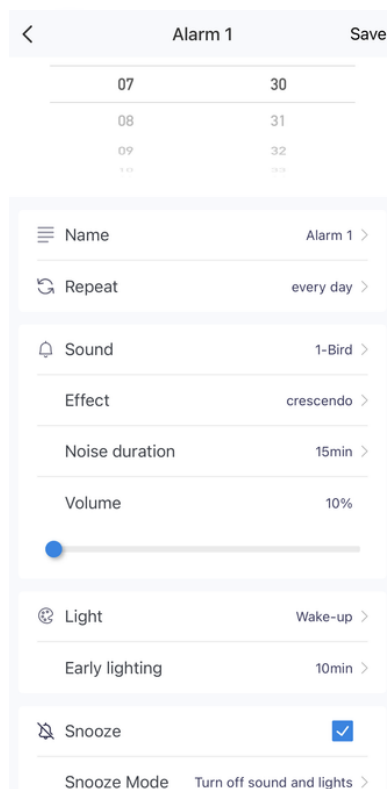

Alarm / Wekken  
naar behoefte  
instellen

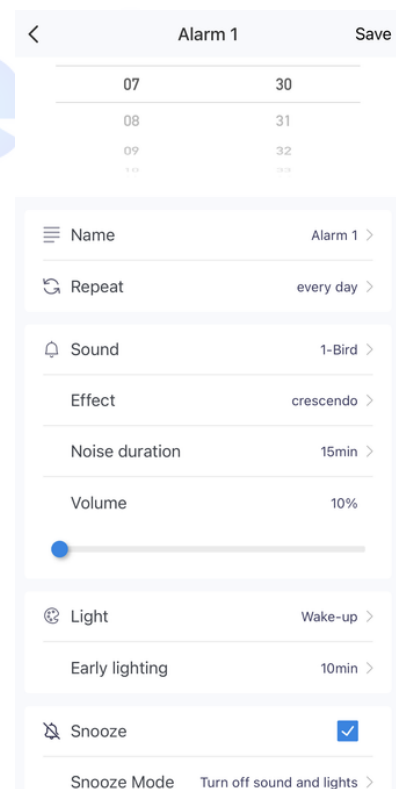


Snooze aan/uit naar  
behoefte instellen




## 10. Slaaphulp Instellingen

1. De slaaphulp (sundown-functie) kan ingeschakeld worden vanuit het algemene gebruikers-interface middels de aan/uit knop.
2. Door op "Sleep-Aid" te klikken kan de duur van de Slaaphulp functie, muziekeffect, volume en type Slaaphulp lamp (sundown) ingesteld worden. De slaaphulp zal langzaam zachter gaan branden waarmee een zonsondergang wordt nagebootst. Nadat de gewenste ingestelde tijd is verstreken, is de lamp uitgeschakeld.

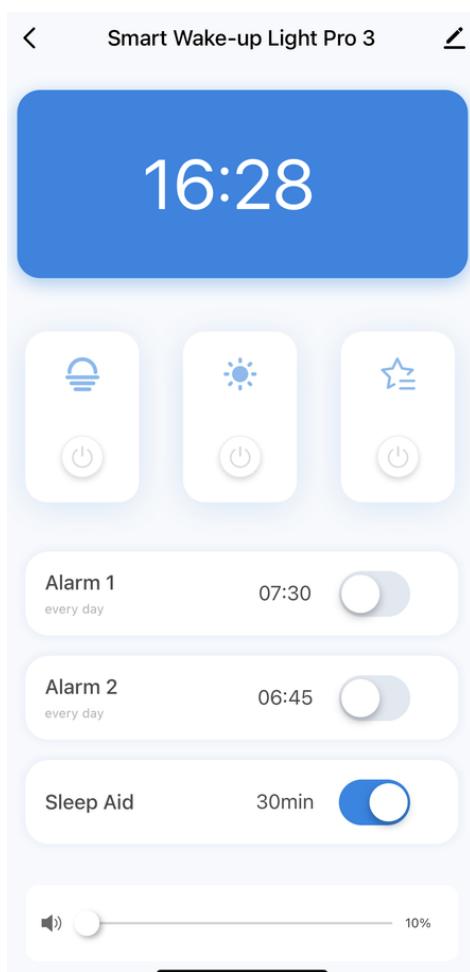


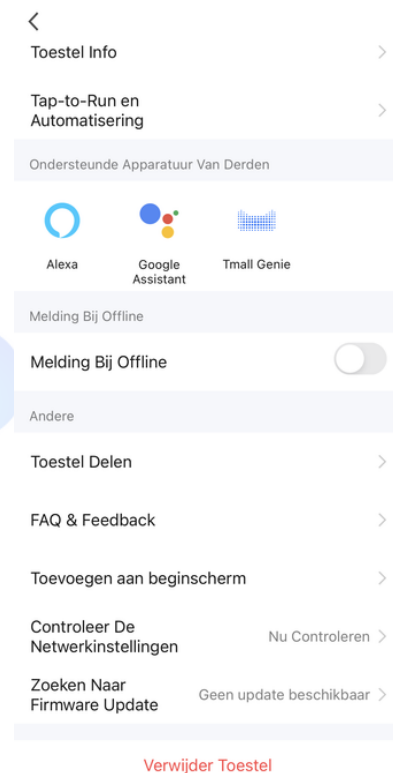
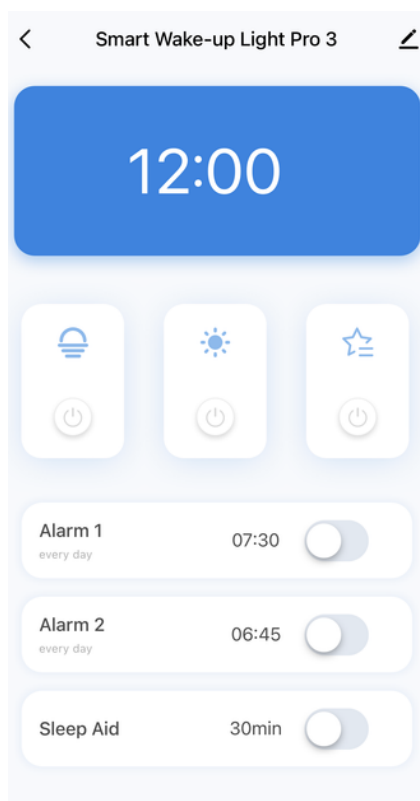
Slaap-hulp Aan/Uit  
Knop

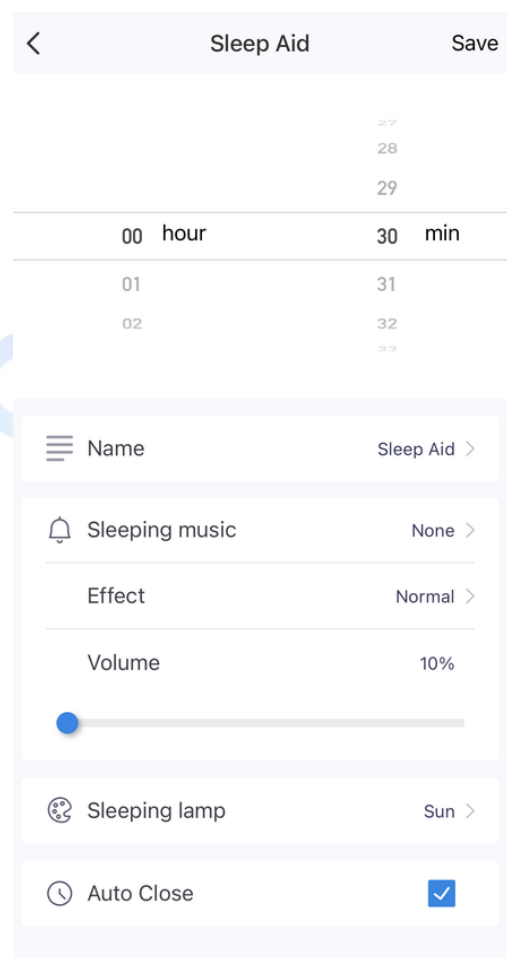

Slaap-hulp naar  
behoefte instellen

## 11. Overige Instellingen

1. Druk op het pennetje  om in de overige instellingen te komen. Hier vindt u informatie zoals netwerkinstellingen, app-updates en kunt u verbinden met Google-Home of Alexa voor spraakherkenning (zie ook verderop in deze handleiding).




Klik rechtsboven op de pen om naar overige instellingen te gaan

# Voice Control

"Alexa" zal gebruikt worden als voorbeeld, apparaten van Google-Home werken min of meer gelijk. Specifieke vragen hierover dient u te stellen bij de support van Google Home of Amazon Alexa zelf, hier hebben wij geen invloed op.

1. Download de "Alexa" - app, staat deze al op uw apparaat (tablet / mobiel) geïnstalleerd open dan de app. en ga door naar stap 3.
2. Maak een account aan en volg de aangegeven stappen. Indien u daar niet uitkomt, raadpleeg Google of Amazon Alexa Support.
3. Kies **"Skills & Games"** in het menu aan de rechterzijde



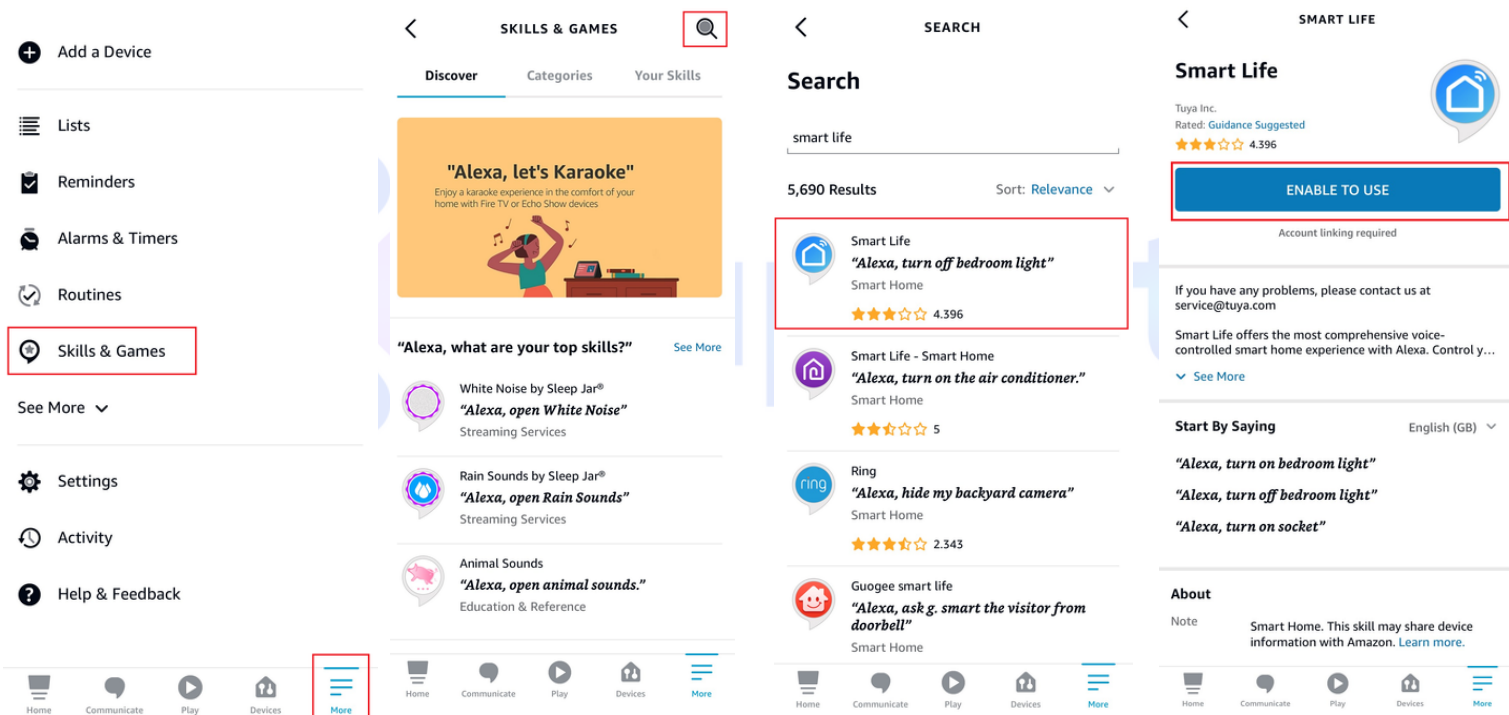


Open de Alexa app en klik op "More" rechtsonder waarna bovenstaand menu zichtbaar wordt. Klik op **"Skills & Games"**

Klik op de vergrootglas en typ: **"Smart Life"** waarna de app gaat zoeken

Kies **"Smart Life"** en installeer deze

Klik **"Enable to use"**

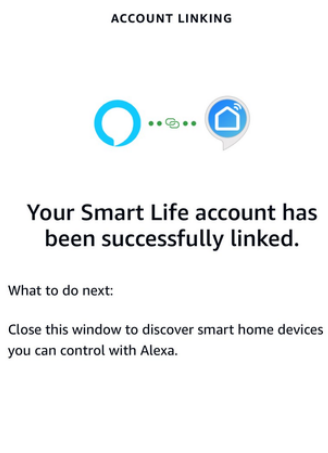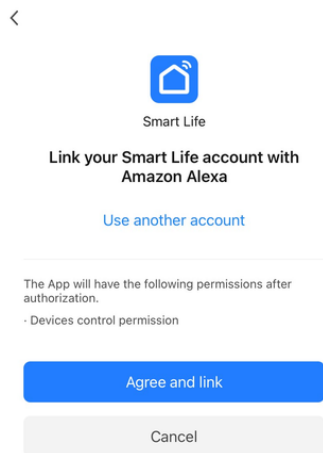


Geef toestemming om Alexa te linken met de "Smart Life" App


Alexa en Smart Life zijn nu gelinkt aan elkaar

Laat uw toestel detecteren


Na circa 45 sec. zal de verbinding met het toestel gerealiseerd zijn.

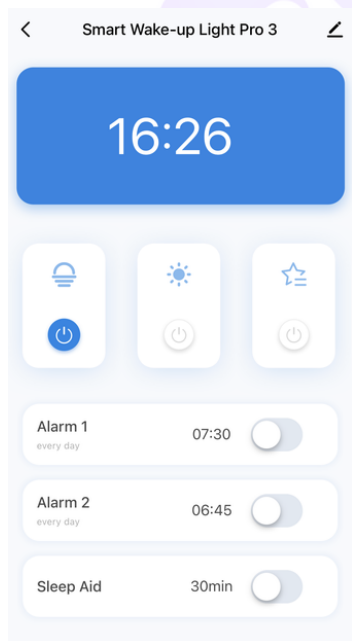

Open de Smart Life App op uw toestel (tablet of telefoon)  
Druk op het pennetje rechtsboven

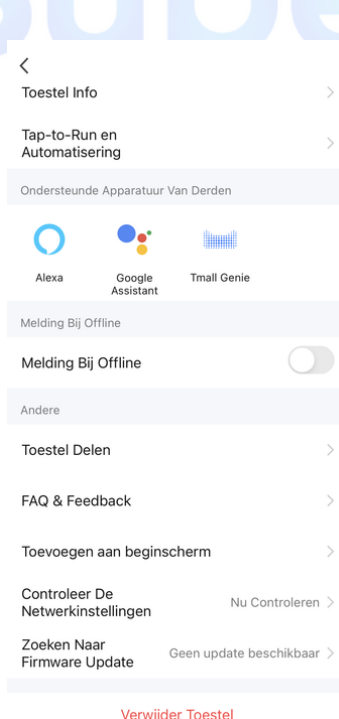

Klik op "Alexa" om te controleren of de verbinding geslaagd is.

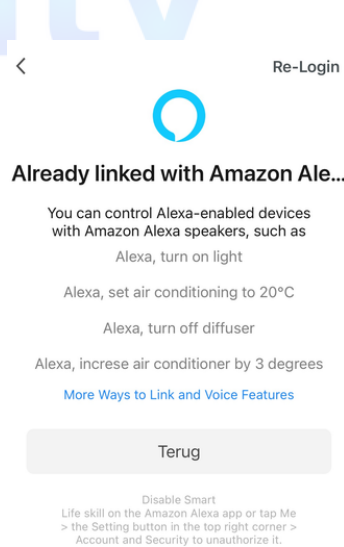

Indien bovenstaande verschijnt, is het apparaat verbonden

# Voice Control - Voorbeeld

Alle functionaliteiten-benamingen die weergegeven worden in de Smart Life app, kunnen hernoemd worden. Deze naam moet gebruikt worden in de voice-control wanneer een commando uitgesproken wordt.

*Kleine vertragingen kunnen ontstaan t.g.v. WiFi verbindingen en hangt af van uw internetsnelheid en bereik.*

## **Te bedienen/controleren met Voice-Control:**

Night Light On/Off	(Nacht Lamp aan/uit)
Brightness Night Light	(Helderheid Nachtlamp)
Color Light	(Kleur Lamp)
Alarm On/Off	(Alarm aan/uit)
Sleep-aid On/Off	(Slaaphulp aan/uit)

*Note: deze functionaliteit zal met de tijd zichzelf uitbreiden en is afhankelijk van "Alexa" of "Google Home"*

## **Voorbeeld commando's die gebruikt kunnen worden:**

"Alexa, Turn on/off the Night Light"

"Alexa, Set Night Light to 20%"

"Alexa, Turn on/off the Color Light"

"Alexa, Change Color Light to red"

"Alexa, Turn on/off the Alarm"


"Alexa, Turn on/off the Sleep-aid"

# Gebruik

Let op: Instellingen via het toestel kunnen als lastig / omslachtig ervaren worden. Voor de meest gebruiksvriendelijke ervaring raden wij ten zeerste aan de Smart Life App te gebruiken.



## 1. Instellen tijd


Steek de stekker in het stopcontact en druk lang op  om de tijd in te stellen



**Start Instellen**






Draai  om het uur aan te passen, druk  om toe te passen en naar de minuteninstelling te gaan



**Uur-instelling**






Draai  om minuten aan te passen, klik  om te bevestigen. Automatisch verschijnt de tijdsnotatie instelling (12H/24H)



**Minuten-instelling**




Draai  om de tijdsnotatie te wijzigen, klik  om te bevestigen. De instelling is klaar voor gebruik.



**Tijdsnotatie-instelling**



## 2. Instellen Helderheid

Wanneer de stekker in het stopcontact zit, klik  om de helderheid van het LCD-display aan te passen


Er kunnen 5 niveaus van helderheid gekozen worden: UIT (OFF), 10%, 40%, 70%, 100%




40%



70%



100%



OFF



10%



# Superity

## 3. Wekker Aan / Uit zetten

Om de wekker aan te zetten klik op . De flinkerende digitale cijfers geven de wekker-tijd aan. Indien het icoontje  stabiel blijft, is de wekker aan.

Indien de wekker uitgeschakeld moet worden, klik dan op . Het icoontje verdwijnt en het alarm is afgeschakeld.




**Wekker Aan**





**Wekker Uit**


## 4. Instellen Wekker

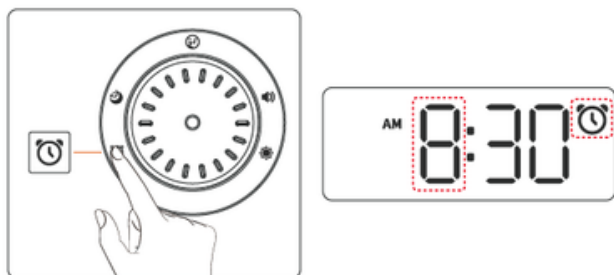Klik op het Wekker-icoontje  en houd deze vast totdat het Wekker-icoontje op het toestel gaat knipperen.





**Start Instellen**

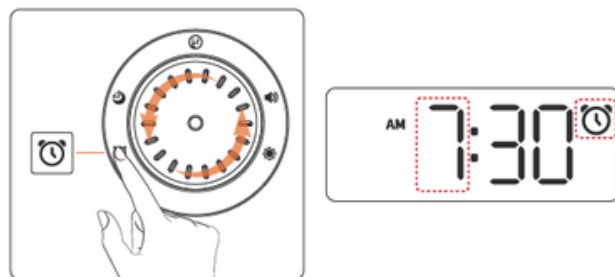
Draai  om de uuraanduiding te veranderen, druk  om toe te passen waarna de minuten-instelling bereikt wordt.





**Uur-instelling**

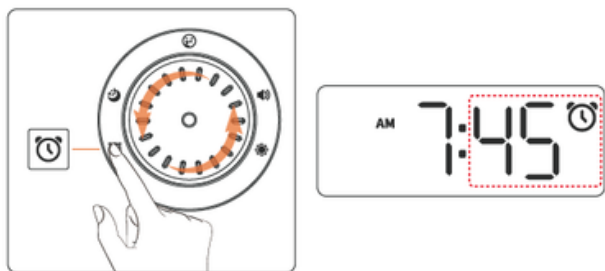


Draai  om de minuten-aanduiding te veranderen, druk  om toe te passen waarna de tijdsinstelling gereed is en de wekkergeluids-instelling bereikt wordt





**Minuten-instelling**

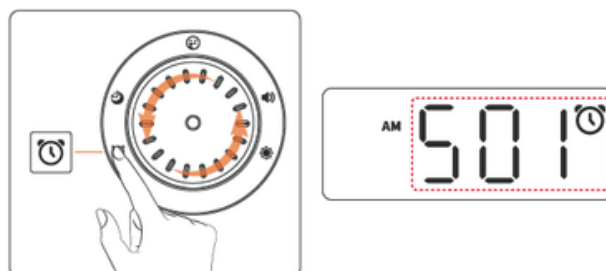
Draai  om het wekkergeluid te kiezen (S-01 tot S-05 zijn snooze-geluiden). Druk  om toe te passen en de wekkerinstelling is helemaal klaar.





**Wekkergeluid-instelling**

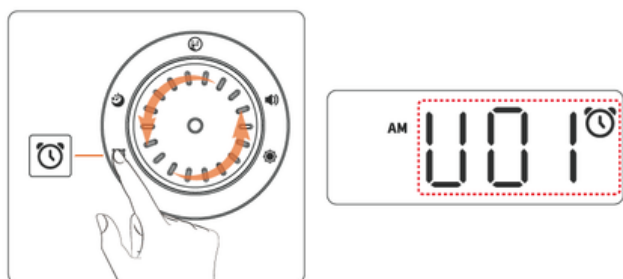


Draai  om het alarm-volume aan te passen tussen U-01 tot U-10. Druk  om te bevestigen waarna de Licht-effect instellingen bereikt worden.





**Alarmvolume Instellen**

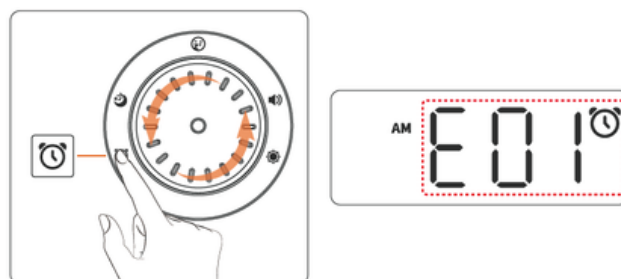
Draai  om het Licht-effect (11 soorten) in te stellen tussen E-01 tot E-11. Druk  om te bevestigen waarna de licht helderheids-instellingen bereikt worden.





**Speciaal Licht-effect instellen**

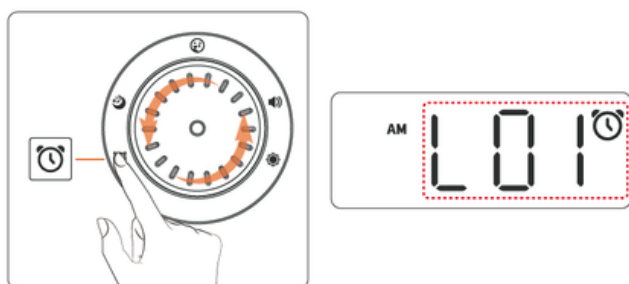


Draai  om de licht helderheid (8 niveau's) aan te passen tussen L-01 en L-08. Druk  om te bevestigen waarna de Wake-up Light instellingen bereikt worden.





**Helderheid-instelling**

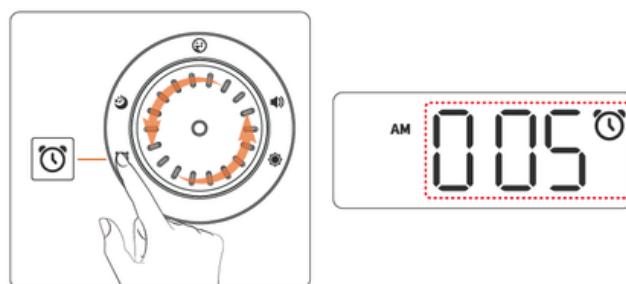

Draai  om de tijdsduur (voor de wekker gaat) in te stellen wanneer de lamp dient te gaan schijnen. Dit kan tussen 5 en 120 minuten vooraf. Druk  om te bevestigen.




**Wake-Up Light-instelling**


# Snooze

Wanneer de wekker gaat, druk  of  om snoozen te starten. De lamp kan tevens in zijn geheel op zijn zij/buik worden gedraaid. Een Snooze-sessie duurt 9 minuten en kan 5x herhaald worden.

Tijdens de Snooze-modus, druk:  of  om te de-activeren.



**Snooze Activeren**




**Snooze De-activeren**




Om het alarm van de wekker te stoppen, druk  of  of . Indien de wekker niet volledig is afgeschakeld zal de wekker nogmaals afgaan met een maximum van 30 minuten.

Dubbelklik  om het alarm volledig af te schakelen.




**Wekker uitschakelen na alarm**



**Alarm volledig uitschakelen**


# Slaap-Hulp Modus

Druk  om de Slaap-hulp in te schakelen. Het Slaap-hulp icoontje blijft 3 seconden zichtbaar op het display.

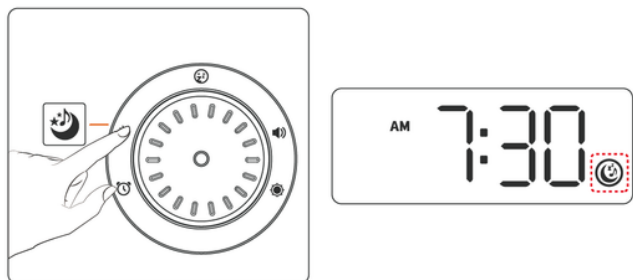

**Slaap-Hulp Activeren**


Druk  of  om de Slaap-hulp modus te deactiveren.

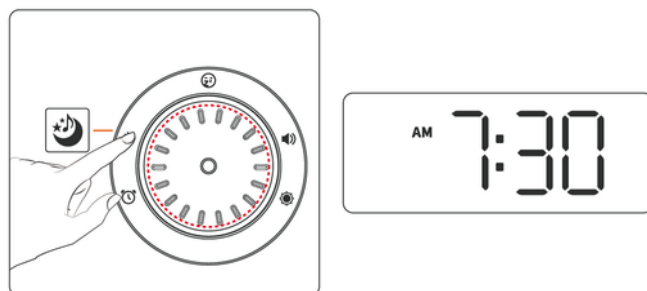



**Slaap-Hulp De-activeren**

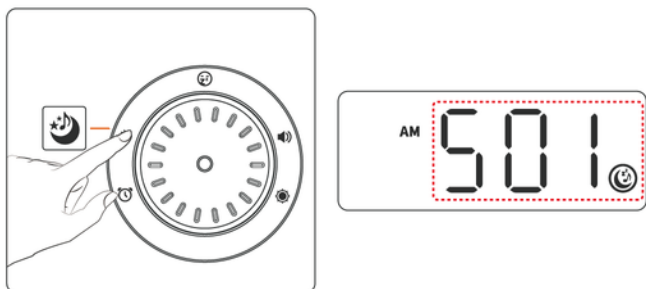


Druk en houd de  knop vast om in de Slaap-Hulp instellingen te komen. Het Slaap-Hulp icoontje begint te knipperen.







**Slaap-Hulp Instellingen openen**

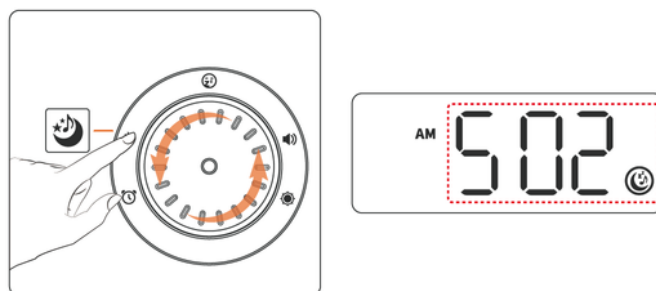Draai  om een Slaap-hulp geluid te kiezen (10 soorten witte ruis simulatie met natuurgeluiden of uit), druk  om toe te passen waarna de licht-helderheid instellingen bereikt worden.






**Instellen Slaap-hulp geluid  
(witte ruis)**

Draai  om het volume van de Slaap-Hulp in te stellen tussen U-01 en U-10. Klik  om te bevestigen waarna de instellingen van het Slaap-Hulp licht bereikt worden.






**Volume Slaap-Hulp Geluid**

Draai  om het type Slaap-Hulp Lichteffect te kiezen tussen E-01 en E10. Klik  om te bevestigen waarna de instellingen van de licht helderheid bereikt worden






**Lichteffect Slaap-Hulp instellen**

Draai  om de helderheid van het licht aan te passen tussen L-01 en L-08. Klik  om te bevestigen waarna de instellingen van de Slaap-Hulp tijd bereikt worden





**Helderheid Slaap-Hulp  
Licht instellen**


Draai  om de duur van de Slaap-Hulp in te stellen tussen 5 en 120 minuten. Druk  om te bevestigen en de Slaap-Hulp te activeren.



**Instellen duur Slaap-Hulp en  
activatie**


## Volume

Wanneer de het alarm of Slaap-Hulp geluid klinkt, klik  om het volume aan te passen. Draai  om het volume te wijzigen.




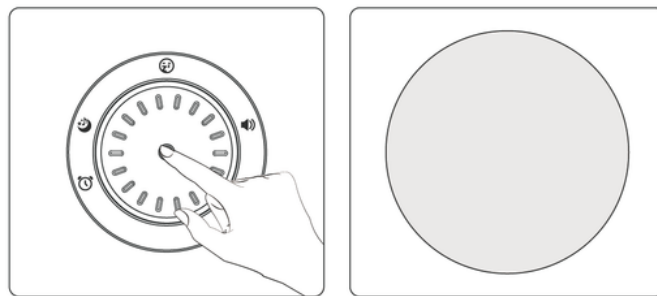
# Kleur Lichtfunctie

Druk  om de lamp aan te zetten.

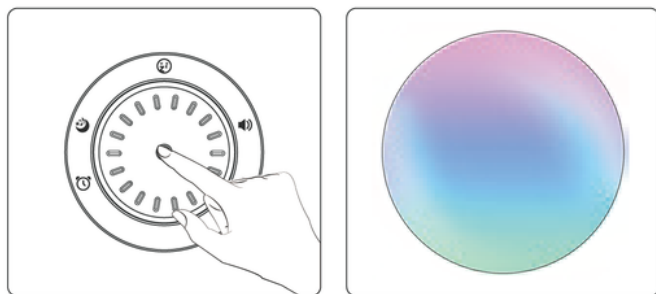

**Lamp Aan**


Wanneer de lamp aan staat, druk lang op  (3 sec) om de lamp uit te schakelen.




**Lamp Uit**


*Let op: Wanneer de lamp aan staat, klik  om de helderheid van het LCD-display aan te passen of om deze uit te zetten*




Wanneer de lamp aan staat, draai  met de klok mee om de helderheid feller te zetten (lamp gaat feller branden).

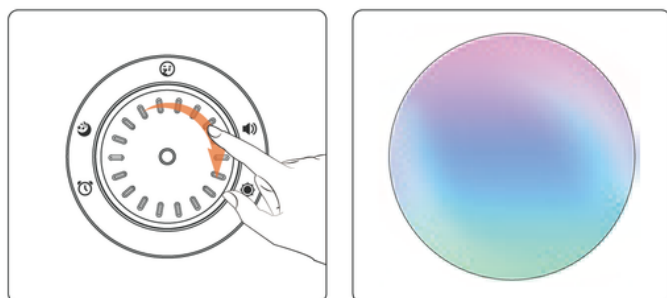

**Helderheid lamp omhoog (feller)**

Wanneer de lamp aan staat, draai  tegen de klok in om de helderheid lager te zetten (lamp gaat minder fel branden).

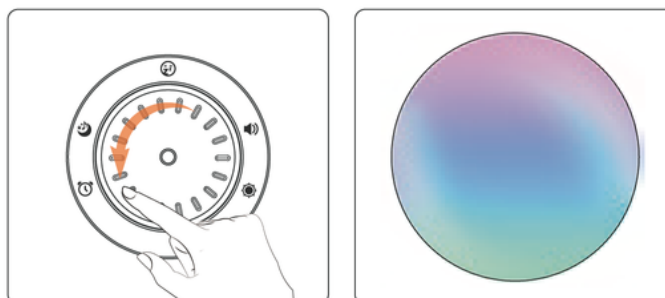


**Helderheid lamp omlaag (zwakker)**


# Licht Effect Aanpassen


Wanneer lamp aan staat kan het effect aangepast worden door  te dubbelklikken om naar het volgende type effect te gaan.

Let op: hiermee kan alleen geschakeld worden tussen de vooraf ingestelde effecten. Indien aanpassingen gewenst zijn, kan dit enkel middels de Smart Life app.

Zie hieronder de diverse stappen:

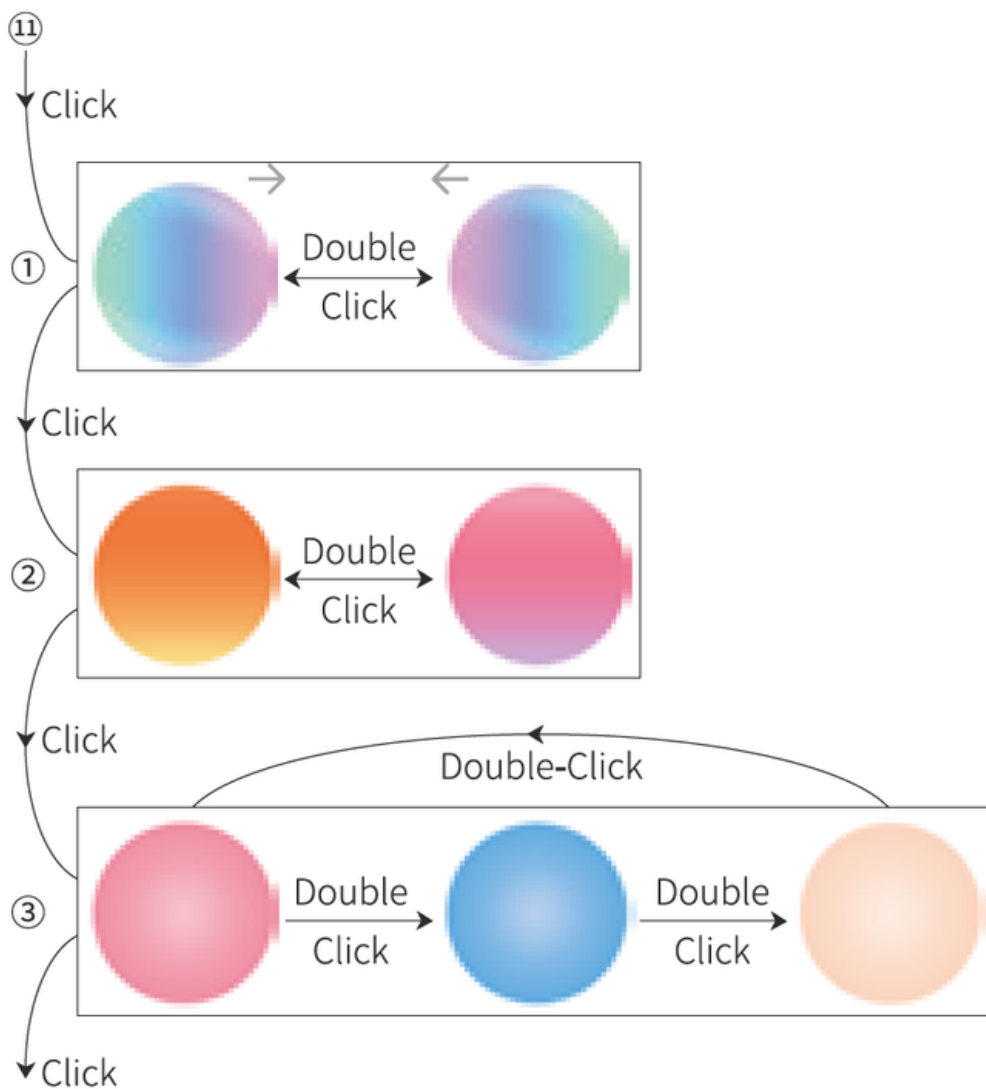

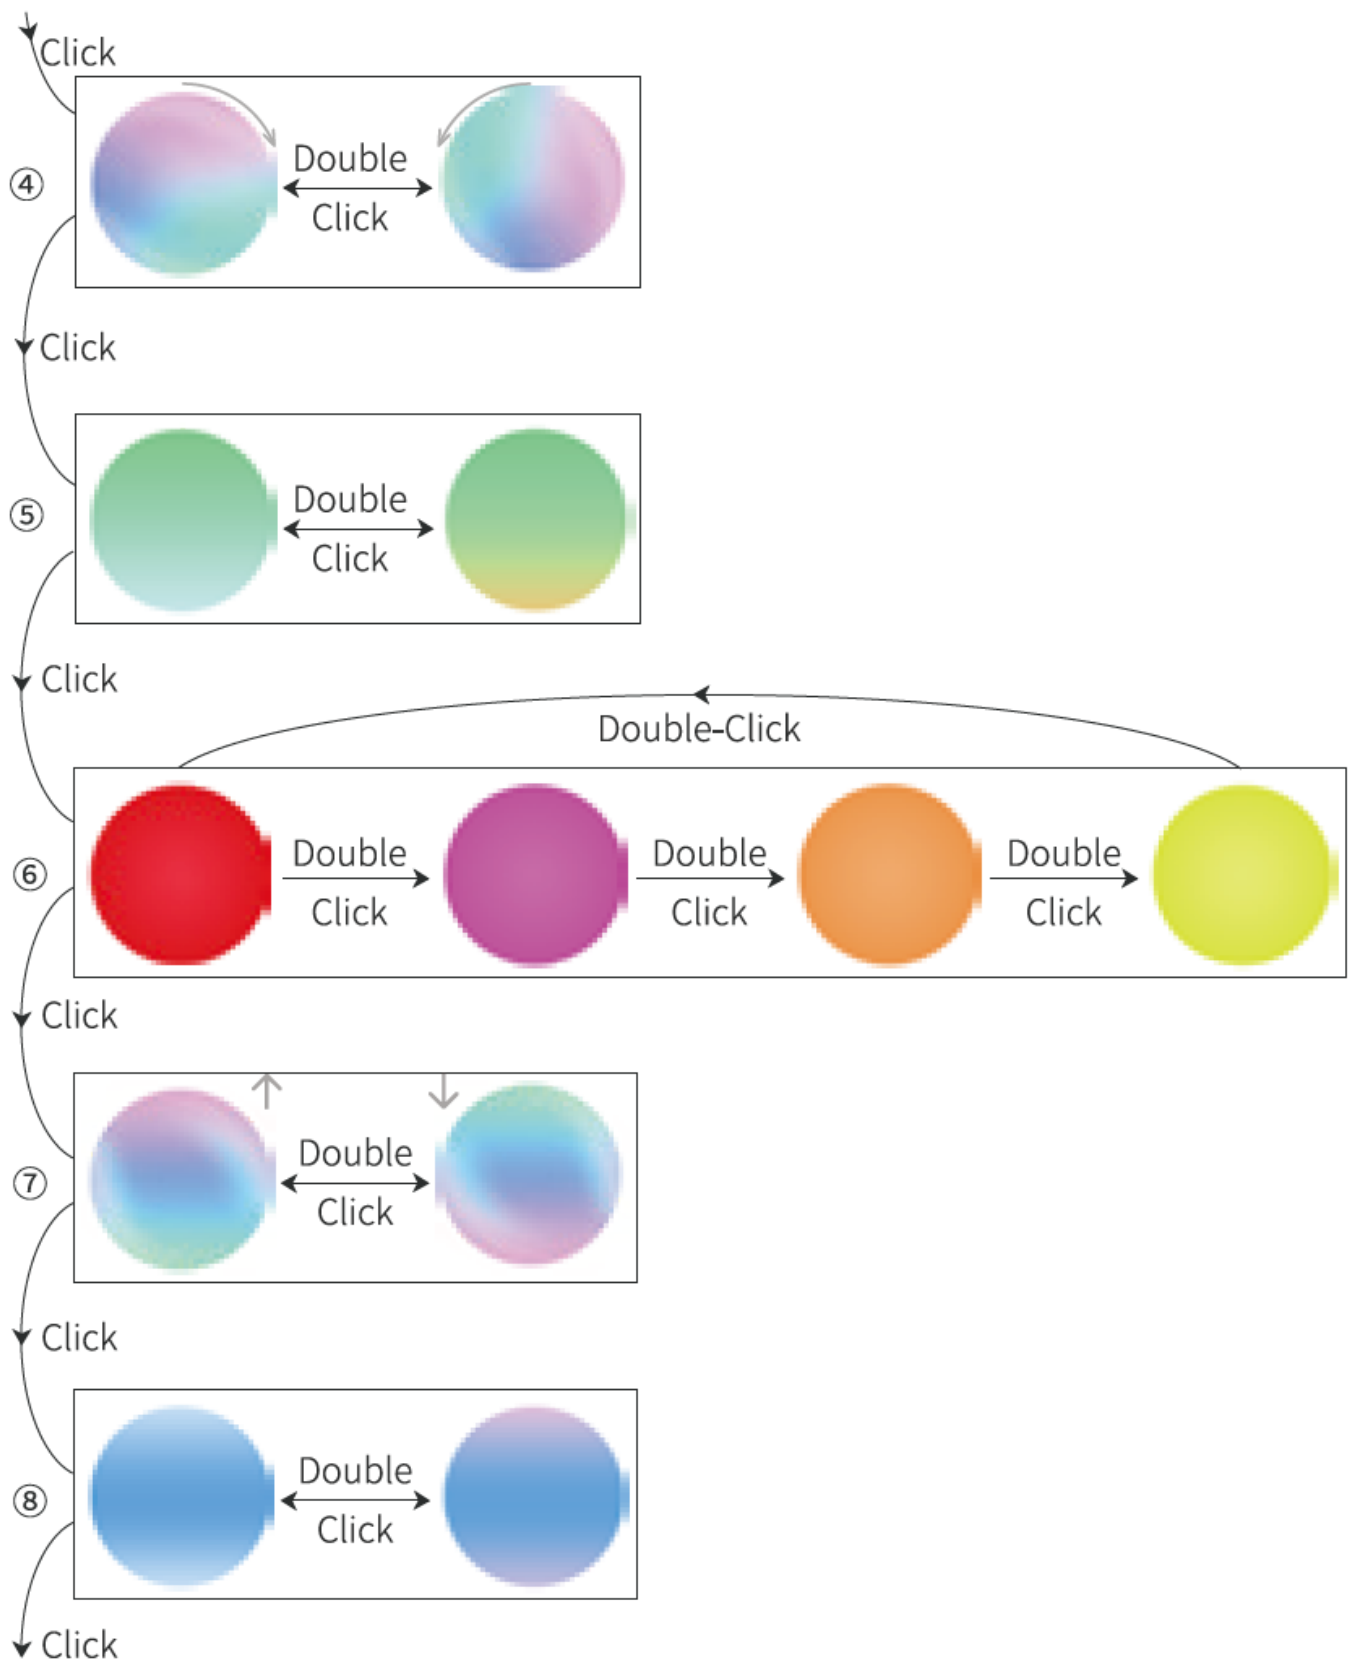

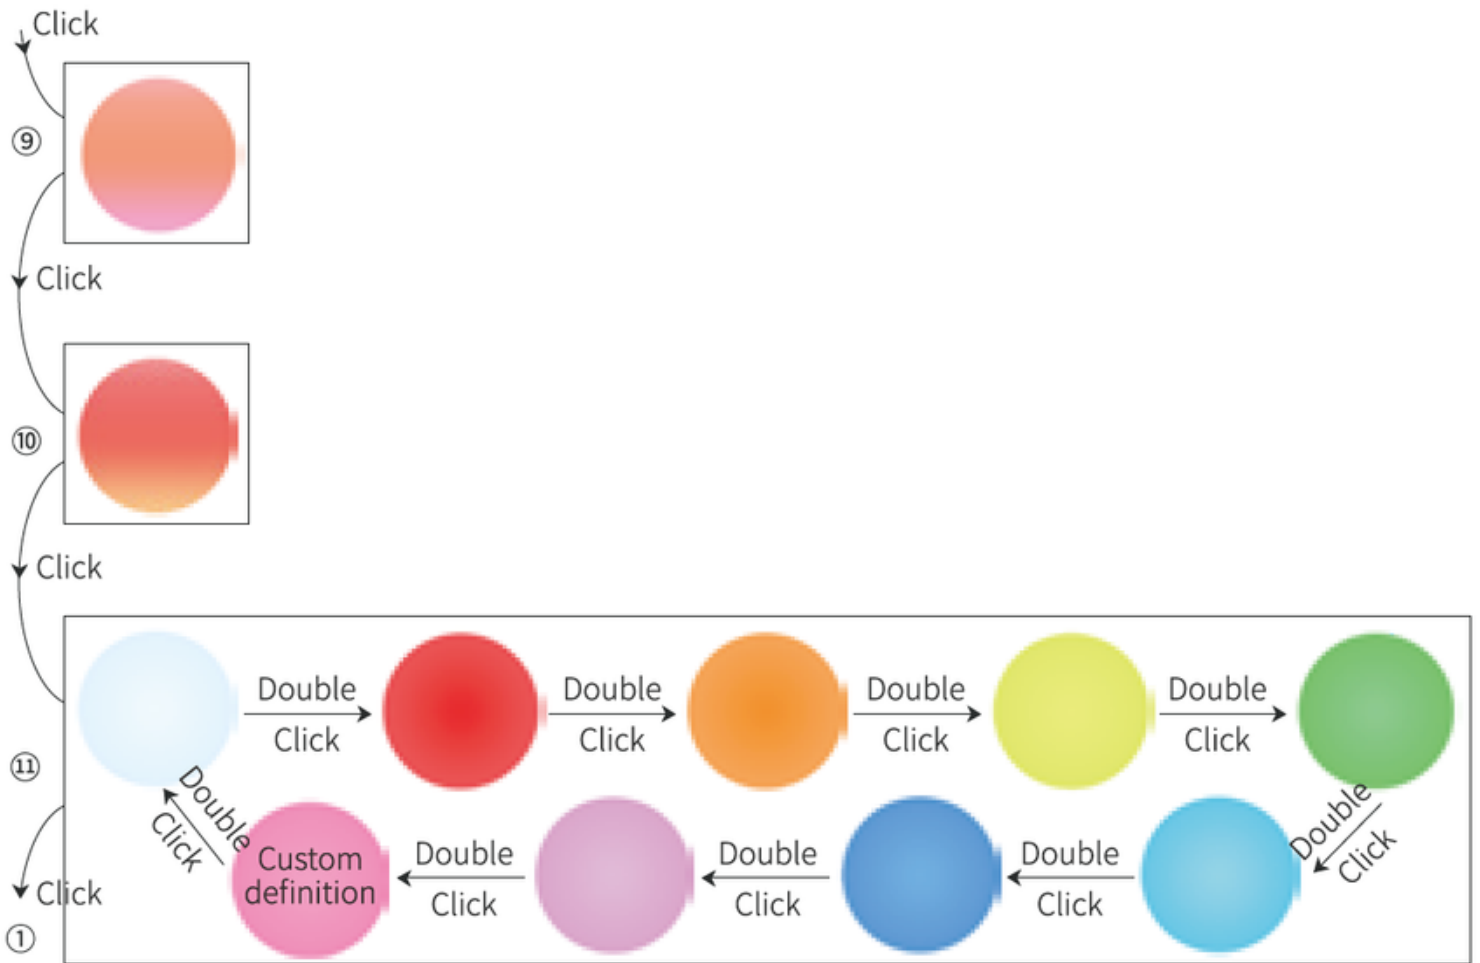









# Specificaties

Model	SAL
Material	PC、ABS、Metal
Color	White
Weight	556g
Size	180x180x90.3mm
Adaptor	5V-2A
Input	100-240V
Speaker	4Ω 2W
Power	10W(MAX)
Communication mode	WIFI 2.4Ghz &Bluetooth
Control mode	Button control, APP control and Voice control
Packing list	Smart white noise machine, Use guide, Adapter (optional), Charging cable (optional)
Certification	    

## FAQ

### Het apparaat kan niet verbonden worden?

- Zorg dat de router, toestel en mobiel apparaat in de buurt zijn (hoe dichterbij hoe beter)
- Wees zeker dat er een goed WiFi-sigitaal is (2.4Ghz WiFi Netwerk is ondersteund)
- Druk lang op  om de verbinding te vernieuwen.

## De Smart Life App kan het toestel niet bedienen?

- Het toestel kan offline zijn; stel zeker dat het toestel aan staat.
- Wees zeker dat er een goed WiFi-sigitaal is (2.4Ghz WiFi Netwerk is ondersteund)
- Houd het mobiele apparaat dichterbij het toestel
- Sluit de gehele Smart Life App en start deze opnieuw op


## Hoe kan ik de WiFi verbinding resetten?

- Wanneer de stekker in het contact zit en de lamp staat uit, druk dan lang op de grote ronde knop totdat het apparaat gaat knipperen.

## Mijn mobiele apparaat is niet gesynchroniseerd met de App.

- Stel zeker dat het mobiele apparaat is verbonden met internet
- Check in de Smart Life App middels  de netwerkinstellingen.

## Mijn vraag staat hier niet tussen en/of ik kom er niet uit

- In de **"Overige Instellingen"**  in de Smart Life App zit een regel: **FAQ & Feedback**. Hier staan meer veelgestelde apparaatgerelateerde vragen.
- Controleer in deze instelling of de App een update nodig heeft via **"Zoeken naar Firmware Update"**
- Indien uw vraag daar ook niet tussen staat, neem dan contact met ons op via **info@eluap.com**

# Aandachtspunten

- Maak het toestel alleen schoon met een droge zachte doek.
- Gebruik geen ruwe doeken en/of schoonmaakmiddelen, alcohol, aceton om te voorkomen dat het toestel beschadigd raakt
- Zet het toestel enkel neer in een veilige en droge omgeving
- Draai de stroomkabel niet om het toestel wanneer het toestel opgeslagen wordt
- Gebruik enkel de meegeleverde kabel die bij het toestel hoort
- Gebruik het product enkel waar het voor bedoeld is en conform de instructies. Uit elkaar halen van het product is verboden.
- Plaats het toestel op een niet gladde maar vlakke ondergrond
- Gebruik het apparaat niet in extreme hitte, hoge luchtvochtigheid of corrosieve omgeving om lekkage door circuitschade te vermijden.
- Behandel het toestel voorzichtig en met beleid en voorkom dat bv kinderen het gebruiken als speelgoed.
- Het toestel is niet vuurvast, vermijd open vuur in de buurt van het toestel.
- Het toestel is niet waterbestendig, vermijd water in de buurt van het toestel.

