

# CATELITE

PREMIUM CAT PRODUCTS



## HANDLEIDING AUTOMATISCHE VOERDISPENSER

ENKELE & DUBBELE VOERBAK

**Extra hulp nodig?** Schroom dan niet om contact op te nemen via e-mail of WhatsApp.



service@catelite.nl



+31631197621

[www.catelite.nl](http://www.catelite.nl)

## SPECIFICATIES

---


|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product Naam:</b>     | CatElite® Automatische Voerdispenser met Camera                                  |
| <b>Geschikt Voor:</b>    | Katten                                                                           |
| <b>Energie Input:</b>    | AC 100-240V                                                                      |
| <b>Energie Output:</b>   | DV 5V                                                                            |
| <b>Energie Verbruik:</b> | 5.0W                                                                             |
| <b>Batterijen:</b>       | 4 AA Batterijen (niet inbegrepen)                                                |
| <b>Product Gewicht:</b>  | 1.6kg                                                                            |
| <b>Product Inhoud:</b>   | 6L (Enkele voerbak), 7L (Dubbele voerbak)                                        |
| <b>Type Voer:</b>        | Alleen droogvoer                                                                 |
| <b>Portie Grootte:</b>   | Ongeveer 10-15gram (afhankelijk van type droogvoer en enkele of dubbele voerbak) |
| <b>Wifi:</b>             | Dual wifi: 2.4Ghz & 5.0Ghz                                                       |
| <b>Camera:</b>           | 1080P HD Nachtvisie camera                                                       |

## GEbruiksREGELS

---

- Gebruik geen nat, natvoer of vochtig voer.
- Repareer de voerdispenser niet zelf
- Gebruik de USB-kabel niet voor andere apparaten.
- Houd de elektronica altijd droog om schade te voorkomen.
- Gebruik de automatische voerdispenser niet op vochtige plaatsen, zoals in een schuur, balkon of buiten; dit zal leiden tot schade.
- Kinderen mogen de automatische voerdispenser alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- De voerdispenser werkt zonder batterijen wanneer deze is aangesloten op netstroom. Bij een stroomonderbreking zijn vier AA-batterijen (niet inbegrepen) nodig om het voerschema voort te zetten. Deze batterijen zorgen ervoor dat het schema maximaal 24 uur blijft functioneren, zodat je kat niet zonder eten komt te zitten. Na 24 uur raken de batterijen leeg. Functies zoals de camera zullen niet werken op batterijen. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld doordat het scherm van de app op je telefoon en de indicator op de voerdispenser, rood kleuren als waarschuwing.
- Zorg ervoor dat het voer niet groter is dan een diameter van 1.3cm, om verstoppingen te voorkomen.
- Gebruik geen andere elementen (zoals een USB-kabel) dan die welke bij het product zijn inbegrepen.
- Plaats de voerdispenser altijd volledig horizontaal om verstoppingen te voorkomen.
- Weeg de eerste portie af om de exacte hoeveelheid per portie te bepalen, die afhankelijk is van het type voer. Gemiddeld ligt dit rond de 10-15gram.
- Zorg dat de voerdispenser dichtbij de wifi-router staat, zonder dat het signaal geblokkeerd wordt door betonnen muren.
- Als de voerdispenser ver van de router staat, overweeg dan het gebruik van een wifi-versterker om het signaal te verbeteren.

# COMPONENTEN & INHOUD

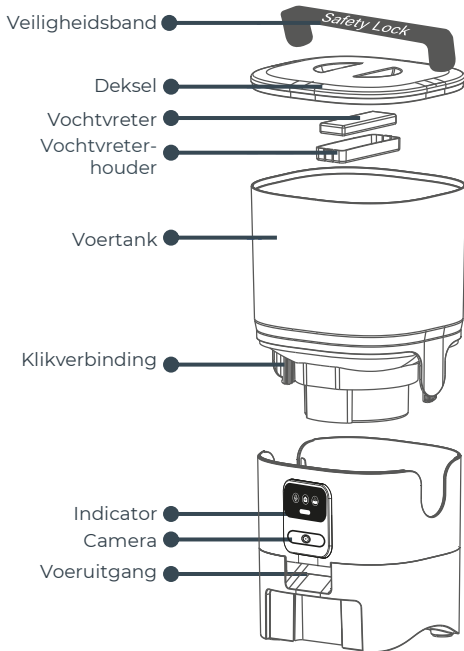

USB-Kabel



Stekker



Handleiding

## ENKELE VOERBAK



## DUBBELE VOERBAK



# INSTALLATIE

## 1 STROOMKABEL




Steek de kabel in de voedings-aansluiting.

## 2 BATTERIJEN



Plaats 4 AA batterijen. Deze werken in geval van nood (bij stroomuitval). De voerdispenser zal max 1 dag blijven werken. Alleen het vooringestelde voerschema werkt; alle andere functies (camera etc.) niet.

## 3 JUISTE POSITIE VAN VOERSCHUIVER IN VOERTANK



Zorg dat de voerschuiver de grootste opening heeft naar de voederopening.



## 4 VOERTANK




Schuif de voertank in het basisdeel. Let op dat de voerschuiver aan de juiste kant zit.

## 5 BROKJES TOEVOEGEN




Vul de voertank met droogvoer.

## 6 VOERBAK TOEVOEGEN (ENKELE OF DUBBELE VOERBAK)



### Enkele voerbak

Plaats de RVS voerbak in de voerbakhouder en schuif dit in het basisdeel.




### Dubbele voerbak

Plaats de RVS voerbakjes in de voerbakhouder en schuif dit in het basisdeel, met de voersplitter ertussenin.

## INSTALLATIE

### 7 VOCHTVRETER



Plaats de vochtvreter in de houder en klik vast in de deksel.


### 8 VEILIGHEIDSBAND




Plak de klittenbandstickers aan de zijkant van de voertank en plaats de veiligheidsband eroverheen.

## SCHOONMAAK

### WASBAAR



### NIET WASBAAR



## APP INSTALLATIE

Installeer de app door de QR code te scannen, of zoek 'Smart Life' in de App Store en maak een account aan.


**Gebruik op meerdere telefoons:** Log in met hetzelfde account op de tweede telefoon. Gebruik voor het inloggen op de tweede telefoon het e-mailadres als accountnummer waarmee het account oorspronkelijk is aangemaakt.



## WIFI VERBINDING

Verbinden met wifi kan op twee manieren. **Manier A** kan alleen met de enkele voerbak. **Manier B** kan met de enkele en dubbele voerbak. Stap 1 t/m 3 zijn identiek voor beide manieren.

### 1 WIFI & BLUETOOTH



Zorg dat je Wifi & Bluetooth aanstaan.

### 2 NETSTROOM

Sluit aan op netstroom en wacht tot de indicator knippert en je een piep hoort. Zo niet, steek de stekker opnieuw in het stopcontact.

### 3 ADD DEVICE



Open de app en klik op 'Add Device'

# WIFI VERBINDING

## MANIER A: ENKELE VOERBAK

### 4 KLIK OP ADD



### 5 VUL WIFI EN WACHTWOORD IN

**Let op:** mocht het verbinden niet lukken, dan is er een kans dat je een fout wifi-netwerk of een verkeerd wachtwoord hebt ingevoerd. **De app geeft niet proactief aan wanneer je wifi-netwerk of wachtwoord verkeerd is ingevoerd.** Controleer je gegevens en probeer nogmaals.

## MANIER B: ENKELE & DUBBELE VOERBAK

### 4 APP SELECTIE



Scrol in de linker kolom naar beneden (stap 1) en klik op **'Klein huishoudelijk apparaat'**. Vervolgens, scrol in de rechter kolom een flink stuk omlaag (stap 2) en klik op **'Pet Feeder with camera (2.4GHz & 5GHz)'**

### 5 NEXT STEP

Vink 'next step' aan en klik op volgende.

Next step


Volgende

### 6 VUL WIFI EN WACHTWOORD IN

Controleer bij verbindingsproblemen of het juiste wifi-netwerk en wachtwoord is ingevoerd. **De app geeft niet proactief aan wanneer je wifi-netwerk of wachtwoord verkeerd is ingevoerd.**

### 7 QR CODE

Scan de QR code van de voerdispenser door je telefoonbeeldscherm op 15 tot 20cm van de camera te houden.



### 8 HOOR EEN TOON



Zodra je een 'piep' hoort klik je op 'Hoor een toon'.

### 9 VERBINDING ZOEKEN

Binnen 2 minuten zal je verbonden zijn. Mocht dit niet gebeuren, reset de wifi en verbind opnieuw.

## APP OPTIES - 'FEATURES'



'Features' staat rechts onderaan in de app.

### A BEELDKWALITEIT

HD (High Definition) of SD (Standard Definition). Mocht het beeld haperen door een zwak wifi-signaal, dan wordt SD aangeraden.

### B INZOOMEN

### C VOLLEDIG SCHERM

### D FOTO MAKEN

Foto's worden opgeslagen in de 'Gallery'.

### E COMMUNICEREN

Praat live via de voerdispenser en/of krijg live geluid mee. Je kunt kiezen tussen een- of tweezijdige communicatie (uitleg pagina 8).

### F VIDEO MAKEN

Klik op de knop om te filmen. Klik nogmaals om te stoppen. Video's worden opgeslagen in de 'Gallery' sectie van de app.

### G OPTIEMENU AAN/UIT

Inklapbaar optiemenu.

### I APP KLEUR

Pas de app aan op donkere of lichtere kleuren.

### K DEVICE VOLUME

Pas het volume aan bij het afspelen van een ingesproken bericht, of bij directe communicatie.

### H GALLERY


Bekijk hier je foto's en video's.

### J NIGHT-MODUS

Aan, uit of auto-modus waarbij de camera automatisch schakelt.

### L MOTION DETECTION

Activeer 'Motion Detection' om automatisch foto's te maken bij beweging. **Let op:** dit kan al gebeuren bij kleine bewegingen (bijvoorbeeld door een vliegje).

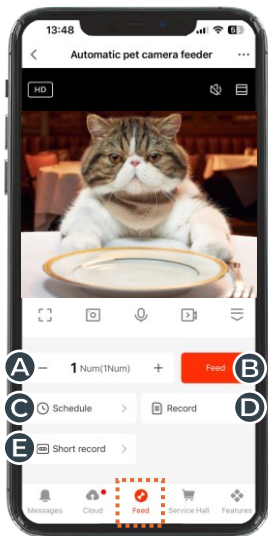

‘Feed’ staat onderaan in de app.

## A PORTIES PER VOEDING

Stel het aantal porties (Num) in per voeding, oftewel, het aantal keer dat het wiel ronddraait. De hoeveelheid voer dat gegeven wordt, hangt af van het voer dat je gebruikt. Het wordt aangeraden dit zelf eenmalig te wegen. Normaal gesproken is dit 10-15gram.

Bijvoorbeeld: je stelt 2 ‘Num’ in, dan draait het wiel 2x rond per voedingsmoment. De hoeveelheid voeding die dan gegeven wordt is dan bijvoorbeeld  $2 \times 10-15\text{gram} = 20-30\text{gram}$ .

## B FEED

Eenmalig drukken zorgt voor 1 voeding. In dit geval 1 portie (1Num).

## C SCHEDULE

Stel je eigen voedingsschema in. Zie pagina 9 voor verdere stappen.

## D RECORD

Kijk hier per dag, week en maand hoeveel voeding er gegeven is. Handig om inzichtelijk te houden of je kat niet te veel eet!

## E SHORT RECORD


Druk op ‘Short record’ om een boodschap in te stellen die afgespeeld wordt bij elk voermoment. Druk nogmaals op de knop om de boodschap af te sluiten.

## TIP VOOR EEN GOED DIEET

Neem eens de tijd om het e-book door te bladeren dat je bij je bestelling hebt ontvangen. Daarin vind je gedetailleerde informatie over hoe je het eetgedrag van je kat beter kunt begrijpen en hoe je de voedingshoeveelheden en tijden kunt afstemmen op zijn natuurlijke behoeften. Zo zorg je voor een gelukkige en gezonde kat!

## VOEDINGSSCHEMA

Met het voedingsschema kun je eenvoudig de maaltijden van je kat voor de hele week plannen, zodat je huisdier altijd op tijd eten krijgt.

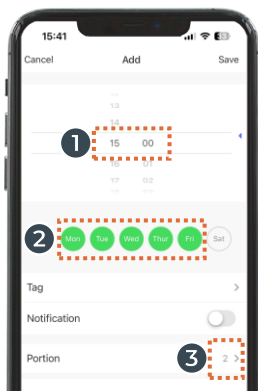

**Voedingsschema:** Klik op 'Feed' onderaan de App. Ga naar 'Schedule' ('C' op pagina 8); stel je automatische voerschema in door op 'Add' te klikken.

**Opties:** Selecteer de tijd, dagen en aantal porties per voedermoment in, en klik op save. Tevens kun je de schuiver bij 'Notification' aanzetten, zodat je op de hoogte gehouden wordt wanneer er gevoerd is.

**Bijvoorbeeld:** In het voorbeeld links wordt om 15:00 (1) op alle werkdagen (2), twee porties per voedermoment (3) gegeven.

Mocht je 4 voedermomenten per dag willen, dien je dit 4x in te stellen. Je kunt ook elke dag een ander schema instellen of bijvoorbeeld de weekenden een ander schema aanhouden.

## COMMUNICEREN


Communiceren kan op twee manieren: 'eenwegse', en 'tweewegse' communicatie. Dit kun je aanpassen via de app.

### EENWEGS

Je kunt **geen geluid** horen van je huisdier wanneer jijzelf praat; je verzendt alleen (standaard ingesteld).

### TWEEWEGSE

Je hoort **wel geluid** van je huisdier wanneer je communiceert; dus verzenden en ontvangen tegelijk.



### COMMUNICATIE VERANDEREN

1. Klik op de [...] in de rechter bovenhoek
2. Ga naar 'Basis Feature Set'
3. Ga naar 'Audiomodus'
4. Kies 'Eenwegs' of 'Tweewegse' audio

# BEDIENINGSSCHERM VOERDISPENSER

## ENKELE VOERBAK



## DUBBELE VOERBAK



### A: INDICATOR



**Knipperend:** Wifi te verbinden



**Blauw:** Wifi is verbonden



**Rood:** De voerdispenser is niet aangesloten op netstroom (alleen batterijen) door bijvoorbeeld een stroomstoring. Het voerschema blijft werken. Functies zoals de camera zullen niet werken op batterijen (om stroom te besparen zodat het voerschema doorloopt). Het beeldscherm van je app zal rood gekleurd zijn om je te waarschuwen. Controleer de stroomverbinding zo snel mogelijk.

### B: BOODSCHAP OPNEMEN

#### 1 KNOP



Druk de opnameknop 3 sec in. Begin je boodschap na de piep. Deze optie is ook vanuit de app uit te voeren ('E' op pagina 8).

#### 2 INSPREKEN NA DE PIEP

Na de piep kun je een boodschap inspreken die wordt afgespeeld bij elk voermoment. Houdt de opnameknop ingedrukt tijdens het inspreken.

#### 3 BERICHT OPNEMEN



Spreek binnen 20cm van de voerdispenser, max 10 seconden. Laat de knop los als je bericht klaar is.

#### LET OP!

Opnames kunnen niet worden verwijderd. Verwijdering gebeurt door de oude opname te overschrijven met een nieuwe.

### C: WIFI RESETTEN

#### 1 KNOP



Druk de wifi-knop 10 sec in.

#### 2 PIEP



Stop met het indrukken tot de piep.

#### 3 INDICATOR

Als het indicatorlichtje blauw knippert, kan opnieuw de wifi worden verbonden.

## 1 KNOP



Druk de knop kort in, voor één portie voer. Deze optie is ook vanuit de app uit te voeren ('B', pagina 8).

## LET OP!

Eén portie voer is ongeveer gelijk aan 10-15gram, afhankelijk van jouw voer. Weeg je voer de eerste keer af om te weten hoeveel het is per portie.

## VEELGESTELDE VRAGEN

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Het lukt niet om met het internet te verbinden, wat nu?</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de originele USB-kabel.</li> <li>• Plaats de voerdispenser zo dicht mogelijk bij de router, zonder dat het signaal door betonnen muren wordt geblokkeerd.</li> <li>• Als de voerdispenser ver van de router staat, overweeg dan het gebruik van een wifi-versterker om het signaal te verbeteren.</li> <li>• Reset de wifi-verbinding volgens het wifi-verbingsstappen zoals beschreven in deze handleiding.</li> <li>• Controleer of het wifi-netwerk en wachtwoord juist is ingevoerd. Het wordt niet proactief in de app aangegeven als dit onjuist is.</li> </ul> |
| <i>Het voerschema wordt niet correct uitgevoerd, wat nu?</i>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de indicator blauw is.</li> <li>• Controleer of het voerschema correct is ingesteld.</li> <li>• Ga na of de tijdzone van de voerdispenser overeenkomt met die van je telefoon. Dit kun je controleren door in de App rechtsboven op het pennetje te klikken en vervolgens te kiezen voor 'Toestel Info'.</li> <li>• Als de voorgaande stappen het probleem niet oplossen, reset dan de wifi met de stappen op pagina 10.</li> </ul>                                                                                                                             |
| <i>Geeft de voerdispenser voer, ook als de wifi offline is?</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De voerdispenser heeft een geheugenchip waardoor het voerschema doorloopt, ook al is er geen wifi-verbinding. Alleen de van tevoren geplande voermomenten (het voerschema) zullen doorgaan, andere opties zullen niet werken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Wat gebeurt er bij stroomuitval?</i>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het ingestelde voerschema zal blijven werken totdat de noodbatterijen van de voerdispenser op zijn. Laat de voerdispenser tot 24uur op batterijen werken, en controleer de voerdispenser zo snel mogelijk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Waarom wordt het scherm in de app rood?</i>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De voerdispenser werkt op batterijen door stroomuitval. Let op: alleen het ingestelde voerschema blijft dan actief. Controleer de voerdispenser zo snel mogelijk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Waarom kleurt de indicator op de voerdispenser rood?</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit betekent dat de voerdispenser op batterijen werkt en niet op netstroom. Alleen het voerschema zal tot 24 uur blijven werken op batterijen; alle andere functies (zoals de camera) werken niet op batterijen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Extra hulp nodig? Schroom dan niet om contact op te nemen via e-mail of WhatsApp



service@catelite.nl



+31631197621

# CAT<sub>ELITE</sub>

PREMIUM CAT PRODUCTS

Nieuwsgierig geworden naar nog meer CatElite® Premium kattenproducten? Scan de QR-code en ontdek ons gehele assortiment!



**Ontdek de smaak van luxe,  
voor de kat met klasse.**



[www.catelite.nl](http://www.catelite.nl)