




Automatische voerbak met spraakopname

Handleiding

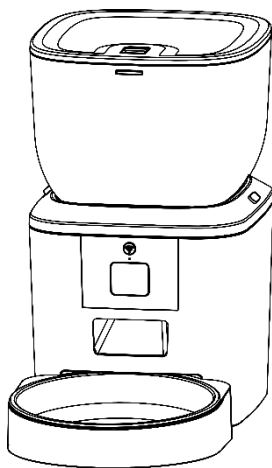

Inhoud

Hardware-installatie en introductie.....	1
Software-installatie.....	3
Automatische voerbak toevoegen via Bluetooth	3
Automatische voerbak toevoegen via AP-modus.....	8
Voeden.....	11
Handmatige voeding.....	11
Geplande voeding.....	12
Voeden met stemopname	13
Voerregistraties en een alarm	16
Overige	18
Algemene instellingen	18
Opnieuw instellen.....	19
Veelgestelde vragen	20

Hardware-installatie en introductie

Steek de type-C USB-voedingskabel in de connector aan de onderkant van de voerbak. Open het batterijvak en plaats 4 AA- batterijen, zodat de voerbak ook zonder externe voeding automatisch kan blijven werken.





Batterij

De back-up batterij is ontworpen voor een kortdurend alternatief wanneer de externe stroom uitvalt. Wanneer er alleen een batterij is, zal de voerbak in slaapstand gaan na 3 minuten zonder werking. In de slaapstand zijn het netwerk en alle handelingen op de app niet beschikbaar. De voerbak zal nog steeds normaal voeden op de aangegeven voedertijden.


Kennisgeving:

Opladbare batterijen worden niet aanbevolen. Opladbare batterijen kunnen onjuiste stroomindicaties geven.


Ontgrendel het slot op het deksel om het deksel te openen. Verwijder het deksel, vul de voercontainer met brokjes en doe het deksel terug dicht. Plaats vervolgens de voerkom van onderaf in de invoerlade.

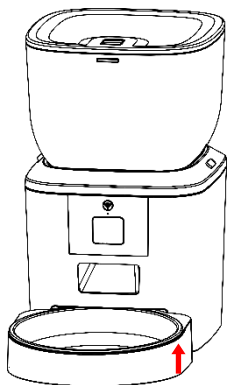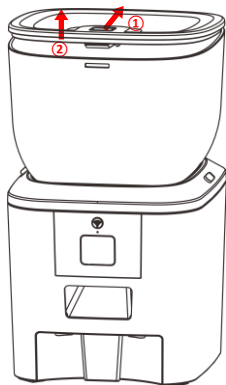

Aan de zijkanten van de voerbak bevinden zich 2 schuifjes. Hiermee kan de voercontainer ontgrendeld worden van het hoofdgedeelte.

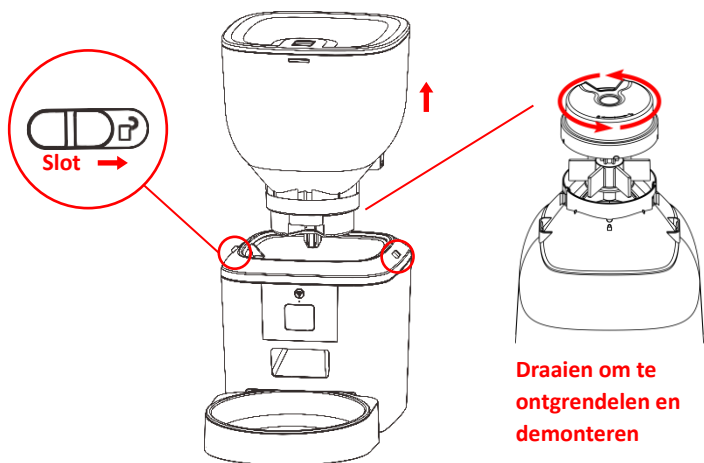

Inleiding tot het bedieningspaneel:


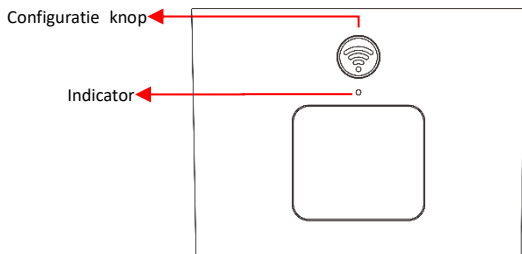


1. **Let op:** Voor de gezondheid van uw huisdier dien je de voercontainer en voerbak regelmatig te reinigen. De voerbak mag niet met water gevuld zijn. Gebruik een uitwringbare natte doek om af te vegen.

Software-installatie

Automatische voerbak toevoegen via Bluetooth

1. Schakel de Bluetooth-functie van uw smartphone in voordat u de app gebruikt.

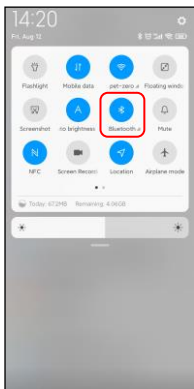

2. Zoek in de App Store of scan de onderstaande QR-code om de applicatie **Pet Zero** te downloaden en installeren .



Pet Zero






Download Website 1






Download Website 2

3. Open de app Pet Zero, lees en aanvaard het privacybeleid. Registreer een nieuw account of log in op een geregistreerd account. Wanneer u zich registreert of inlogt op uw account, kiest u het juiste land of gebied.

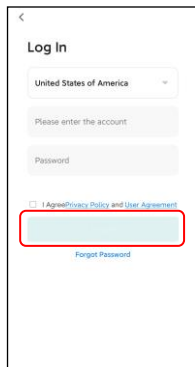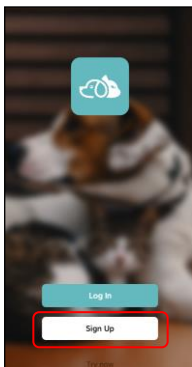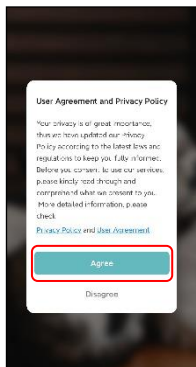




4. Klik op **Apparaat toevoegen (Add Device)** of **+** om een nieuwe voerbak toe te voegen. De app kan vervolgens vragen om bepaalde toestemmingen en het inschakelen van Bluetooth, zoals omschreven in stap 1. Deze toestemmingen zijn essentieel voor het goed functioneren van de app, dus zorg ervoor dat u ze toestaat en Bluetooth inschakelt.



5. Schakel de voerautomat in en controleer of de indicator op de voerautomat om de 3 seconden rood knippert. Als de indicator op een andere stand staat, houd dan de configuratieknop ongeveer 5 seconden ingedrukt om de voerbak te resetten.

Vervolgens zal uw smartphone de voerbak automatisch detecteren via Bluetooth. Zodra de voerbak gedetecteerd is in de app, zal deze de toestemming vragen om de voerbak toe te voegen. Zo niet, controleer dan zorgvuldig de indicator van de voerbak en reset zoals hierboven omschreven.

Klik op de knop **Toevoegen (Add Device)**.

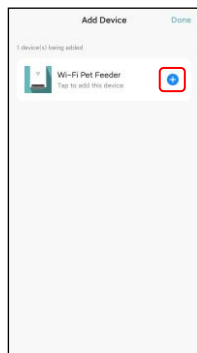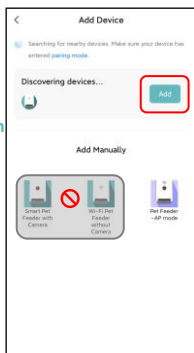


Status van de indicator-LED:

Knippert langzaam	Voerbak wacht op Wi-Fi-netwerkconfiguratie
Knippert snel	Voerbak is geconfigureerd voor het Wi-Fi-netwerk en probeert verbinding te maken. Als de verbinding mislukt, zal deze altijd snel knipperen.
Altijd aan	Voerbak is verbonden met het Wi-Fi netwerk. Dit kan uitgeschakeld worden in de instellingen.
Altijd uit	De voederautomat werkt alleen op batterijen of is handmatig uitgeschakeld.

6. Vul de Wi-Fi- netwerkgegevens in. De naam van het Wi-Fi-netwerk verschijnt automatisch in het tekstvak.

⚠ Let op: Deze voerbak ondersteunt **geen** 5Ghz Wi-Fi-netwerken, maar alleen **2,4Ghz** WiFi-netwerken. Controleer of de Wi-Fi-naam de naam van een 2,4Ghz Wi-Fi-netwerk is. Zo niet, schakel dan het Wi-Fi-netwerk van de smartphone over naar een 2,4Ghz Wi-Fi-netwerk. Voer vervolgens het


Wi-Fi-wachtwoord in en klik op **Volgende (Next)**.

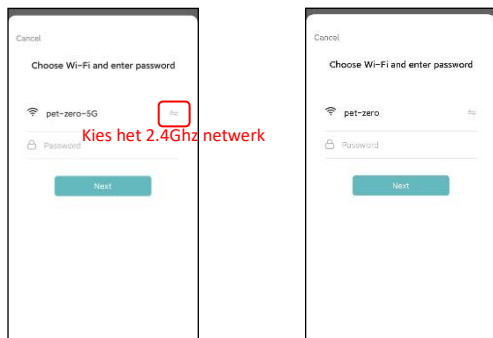

Belangrijke mededeling:

- Kies een 2,4Ghz Wi-Fi-netwerk in plaats van een 5Ghz-netwerk. De voerbak ondersteunt geen 5Ghz Wi-Fi- netwerken .
- Houd er bij het invoeren van uw wachtwoord rekening mee dat het hoofdlettergevoelig is
- Zorg ervoor dat de voerbak dichtbij de router staat en start de router opnieuw op.
- Kies een Wi-Fi-netwerk met WPA- of WPA2-encryptie in plaats van WEP-encryptie .
- Zorg ervoor dat MAC-adresfiltering en draadloze apparaatisolatie zijn uitgeschakeld op de draadloze router .
- Het is mogelijk dat de voerbak het Wi-Fi-netwerk van de draadloze versterker niet ondersteunt.
- Schakel "Dubbel frequentie combo (Dual frequency combo) " functie uit in router.

7. De voerbak probeert vervolgens verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk. Wacht tot de voerbak verbonden is met het Wi-Fi-netwerk en klik op **Gereed (Done)** om het toevoegingsproces te voltooien. Als de voerbak geen verbinding maakt, lees dan eerst de belangrijke mededeling hierboven.

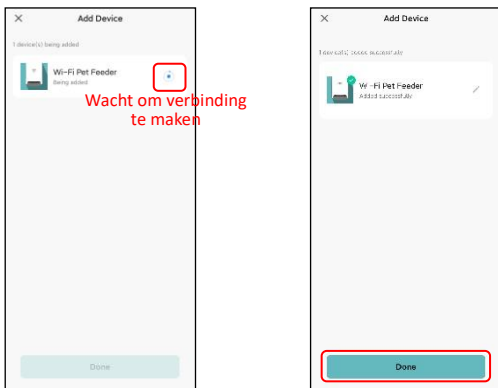



Automatische voerbak toevoegen via AP-modus

1. Als de voerbak geen verbinding kan maken met het Wi-Fi-netwerk, is de AP-modus plan B om de voerbak toe te voegen.


Kies **Handmatig toevoegen** en kies “**AP-modus**” handmatig op de pagina toevoegen.

Vul de gegevens van het 2,4GHz Wi-Fi-netwerk in en klik op **Volgende (Next)**.



Zet de voerbak aan en controleer of de indicator-LED om de 3 seconden rood knippert, net als bij het toevoegen van de voerbak via Bluetooth. Klik vervolgens op **Volgende (Next)**.

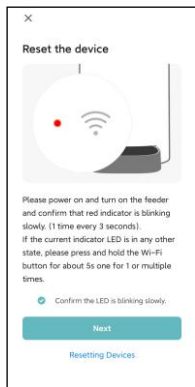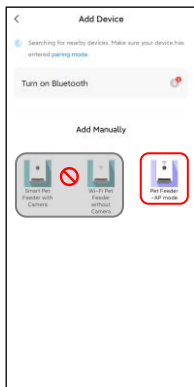

2. Vervolgens zal de App u vragen om het netwerk van uw smartphone over te schakelen naar een nieuw netwerk dat door de voerbak wordt uitgezonden. Ga naar **de Wi-Fi-instellingen op uw smartphone** en maak verbinding met de Wi-Fi die begint met **SmartLife-XXXX**. Er is geen wachtwoord nodig.

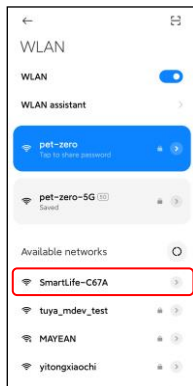


3. Ga terug naar de app nadat de WiFi is verbonden. Het toevoegingsproces is hetzelfde als in de Bluetooth-modus die hierboven is beschreven.

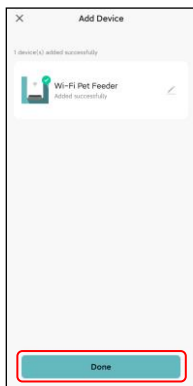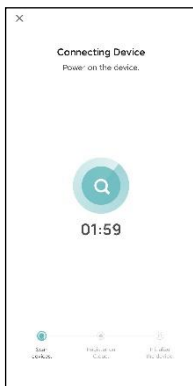




Voeden

Handmatige voeding


1. Ga naar het hoofdscherm van de applicatie. Kies het aantal voederporties en klik op **Voeden (Feed)**. De voerbak zal onmiddellijk voeren .

 **Belangrijk:** Het aantal gram per portie is afhankelijk van het soort voer.




We raden u aan om eerst enkele handmatige voedingen uit te voeren en deze te wegen.

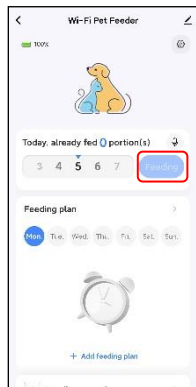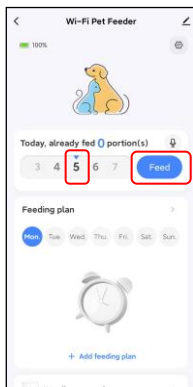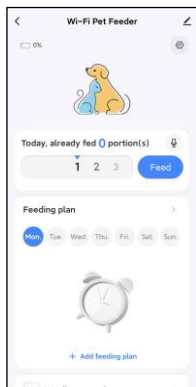

2. U kunt ook dubbelklikken op de configuratie van de voerbak om handmatig te voeren. De hoeveelheid voeding kan worden aangepast in de app.




Klik op de knop  en stel het aantal porties in. Door deze op 0 te zetten, kan deze functie uitgeschakeld worden.

Dubbelklik






Geplande voeding

1. De voerautomat ondersteunt de geplande voeding van exacte porties op exacte tijdstippen . Klik op **Voedingsplan toevoegen (Add feeding plan)**. Kies de voedertijd, het aantal porties en herhaal de regels voor elke dag van de week. Klik vervolgens op **Opslaan** .

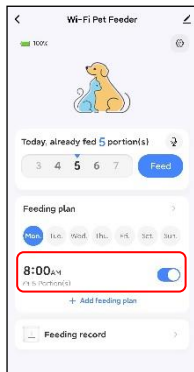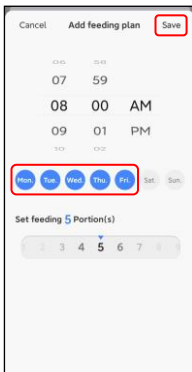
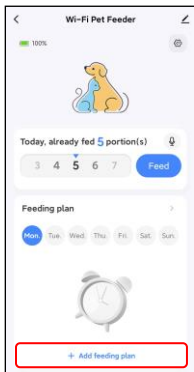


2. Klik op de pijl achter het voedingsplan om alle schema's te bekijken . De voerbak ondersteunt maximaal 10 voedingschema's. Als u een schema wil uitschakelen, schakel dan betreffende schakelaar uit. U kunt ook de regel verwijderen door desbetreffende regel ingedrukt te houden om vervolgens de verwijderoptie te openen.

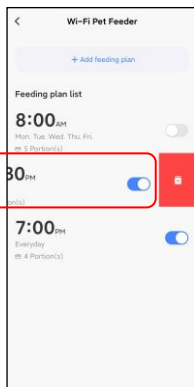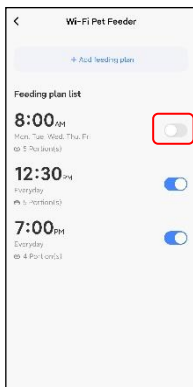
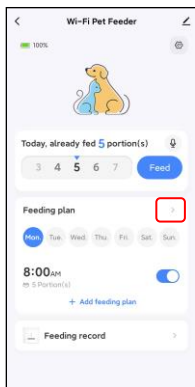


Voeden met stemopname



1. Om met uw huisdier te praten en hem een vertrouwd gevoel te geven, is het mogelijk om vooraf een spraakopname van maximaal 10 seconden in te stellen. Deze wordt afgespeeld tijdens het voeren.
2. Klik op het microfoonpictogram om de pagina voor spraakopnames te openen. Klik op **Toevoegen (Add)** om de opname te starten.






3. Houd het microfoonpictogram ingedrukt om de opname te starten. Als u voor het eerst opneemt, zal de app toestemming vragen om toegang te krijgen tot de microfoon van uw smartphone. Ga akkoord en neem vervolgens opnieuw op. (De eerste opname na het openen van de toestemming kan gedempt zijn , dus neem opnieuw op.)

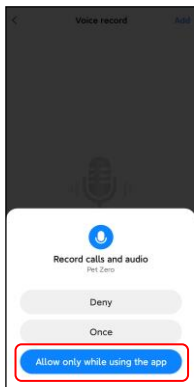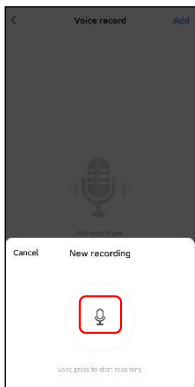



4. Beluister de opname en sla deze op uw smartphone op.

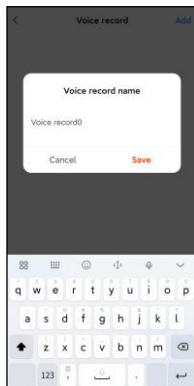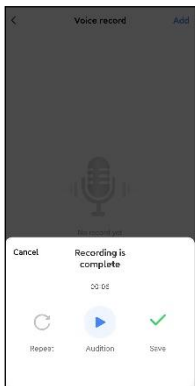

5. Na het opslaan op uw smartphone wordt de opname niet **automatisch** geüpload naar de voerbak. Klik op de knop om te uploaden naar de voerbak. Er kunnen meerdere opnamebestanden op de smartphone worden opgeslagen, maar er kan slechts één opnamebestand naar de voerbak worden verstuurd.

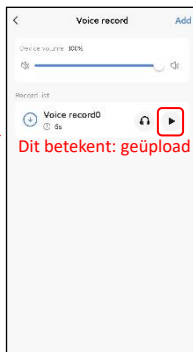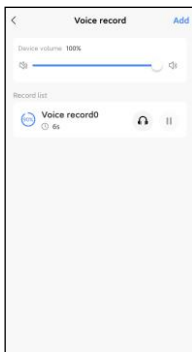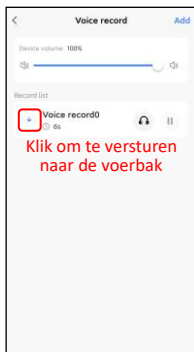

6. Het afspelen van stemopnames kan maximaal 5 keer worden aangepast. Als u dit op 0 instelt, kan de functie van spraakopname worden uitgeschakeld.




Opmerking:



Bij handmatig voeren speelt de spraakopname **slechts één keer af**.

Voerregistraties en een alarm

1. Na het voeren zijn er voergegevens beschikbaar op de app. Klik op **Voer (Feeding record)** om ze te controleren. De voergegevens van de laatste 7 dagen worden getoond.

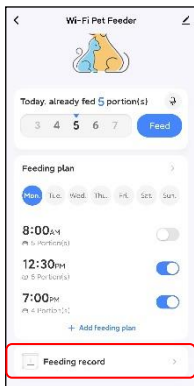

2. Als het batterijniveau laag is of als er voedsel vastzit in de voerbak, verschijnt er een bericht in de app. U kunt waarschuwingsberichten bekijken op de pagina en het berichtencentrum.

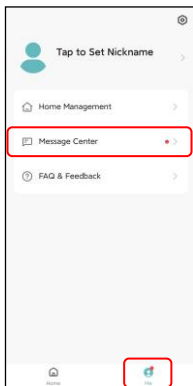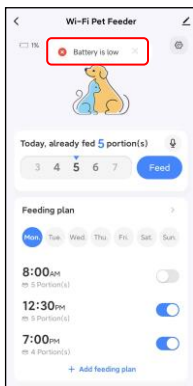

Overige




Algemene instellingen

Klik  om naar de pagina met algemene instellingen te gaan.

Apparaatinformatie (Device Information): Controleer de invoer informatie.




Controleer of de tijdzone van de voerbak correct is. Deze moet hetzelfde zijn als de tijdzone van uw smartphone **bij het toevoegen van de voerbak**.

Als deze onjuist is, kan de voerbak op onjuiste tijden voeren, dus verwijder de voerbak en voeg deze opnieuw toe.

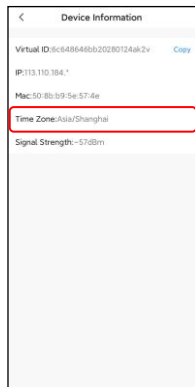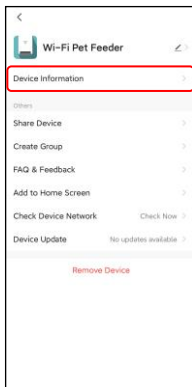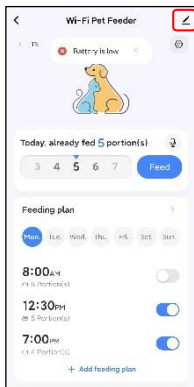

Apparaat delen (Share Device): Als u de voerbak aan een andere smartphone wilt toevoegen, registreert u een nieuw account op de nieuwe smartphone en deelt u het apparaat vervolgens met het nieuwe account. Zorg ervoor dat beide accounts zich in hetzelfde land of gebied bevinden wanneer u ze registreert.

Apparaat verwijderen (Remove Device): Er zijn 2 opties die beide het apparaat uit de app verwijderen. U kunt het WiFi-netwerk van de voerbak opnieuw configureren met deze 2 opties. Als u alle instellingen in de voerbak wilt verwijderen, kiest u **Verbinding verbreken en gegevens wissen**.

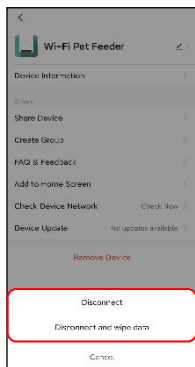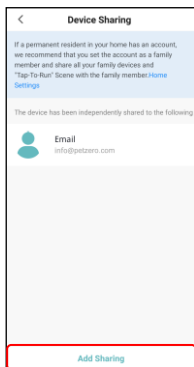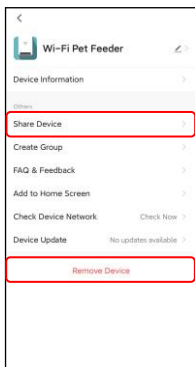

Opnieuw instellen

Om de voerbak terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, schakelt u de voerbak in en houdt u de WiFi-configuratieknop 5 seconden lang ingedrukt. Wanneer de indicator-LED van de voerbak om de 3 seconden rood knippert, is de voerbak gereset.

Veelgestelde vragen

V: Waarom kan de voerbak geen verbinding maken met mijn WiFi-netwerk?

A: Controleer de belangrijke mededeling op pagina 7 voor hulp. U kunt proberen de voerbak toe te voegen via de Bluetooth- modus in plaats van de normale modus.

V: Waarom voert de voerbak op het verkeerde moment?

A: Controleer of de tijdzone van de voerbak correct is. U kunt hulp vinden over tijdzone-informatie op pagina 18.

V: Waarom is de indicator-LED altijd uit?

A: Er zijn 2 redenen. De indicator-LED wordt uitgeschakeld wanneer de voerbak alleen op batterijen werkt. De indicator-LED kan ook handmatig worden uitgeschakeld in de instellingen.

V: Waarom kan mijn voerbak geen verbinding maken met internet, terwijl hij alleen op batterijen werkt?

A: Wanneer er alleen batterijvoeding is, zal de voerbak in slaapstand gaan na 3 minuten zonder bediening. Wanneer in slaapstand, zullen het netwerk en alle handelingen op de app niet beschikbaar zijn. De voerbak zal nog steeds normaal voeden op de aangegeven voedertijden.

V: Waarom werkt de spraakopname niet?

A: Zorg ervoor dat het spraakopnamebestand naar de voerbak is geüpload .