

MIVAL  
Kattenverjager




# MIVAL

## Informatie

### 2023

# Inhouds Opgave

Product parameters	01
Product informatie	02
Kenmerken	03
Installatie	04
Handleiding	05


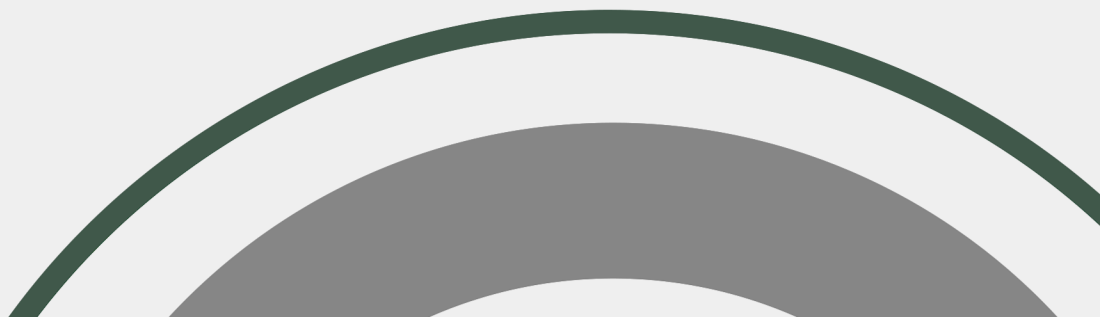




Productnaam:	360° Ultrasonische kattenverjager
Model:	AR16
Stroomvoorziening:	Zonne-energie of USB
Zonnepaneel:	5V, 120mA/Polysilicium 70*70mm
Werkspanning/stroom:	3.7V/40-60mA
Batterij:	3.7V, 2200mAh, lithium batterij
Waterdichtheid klasse:	IP44
Sensorafstand:	4-10 m (afhankelijk van omgeving/temperatuur)
Detectiebereik:	360°
Ultrasonische frequentie:	20-60kHz
dB-waarde	90-120dB

# Product Parameters

# Product Informatie

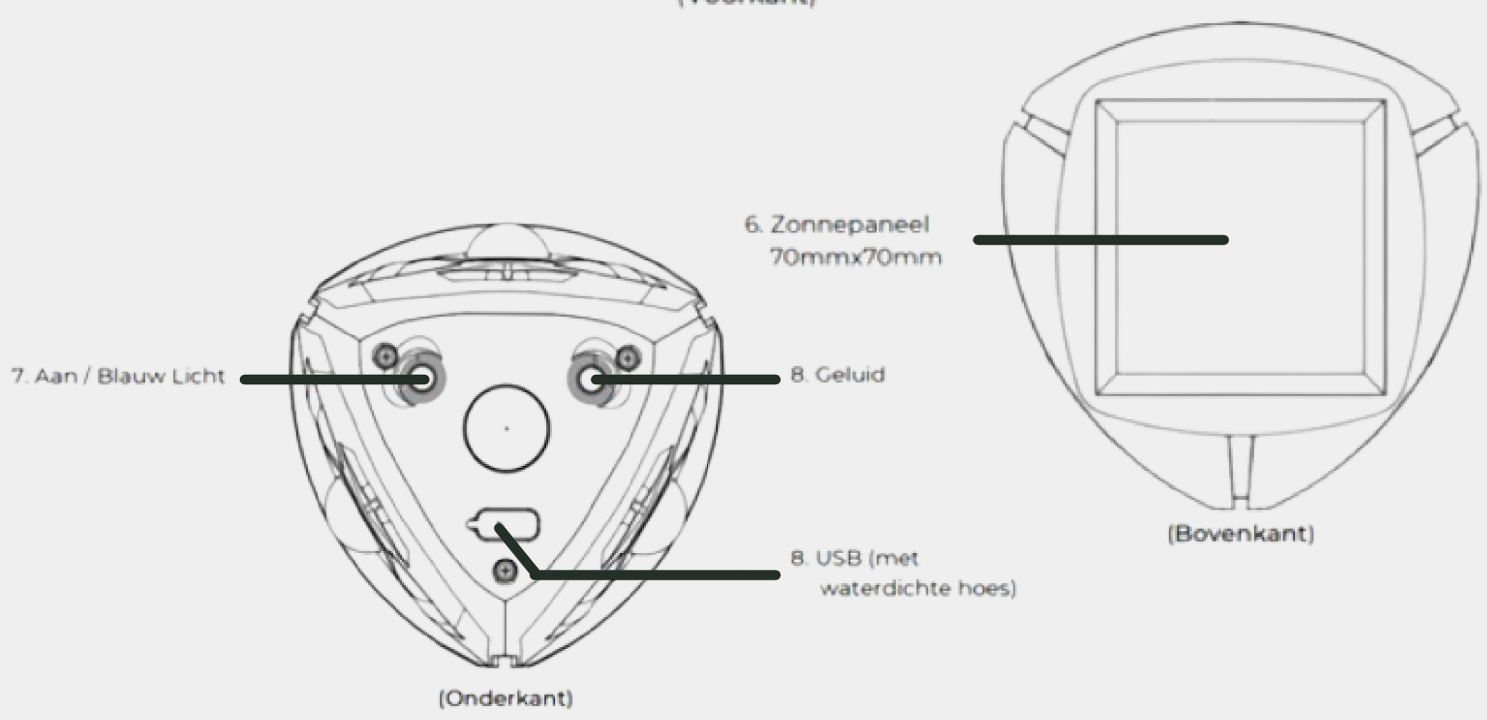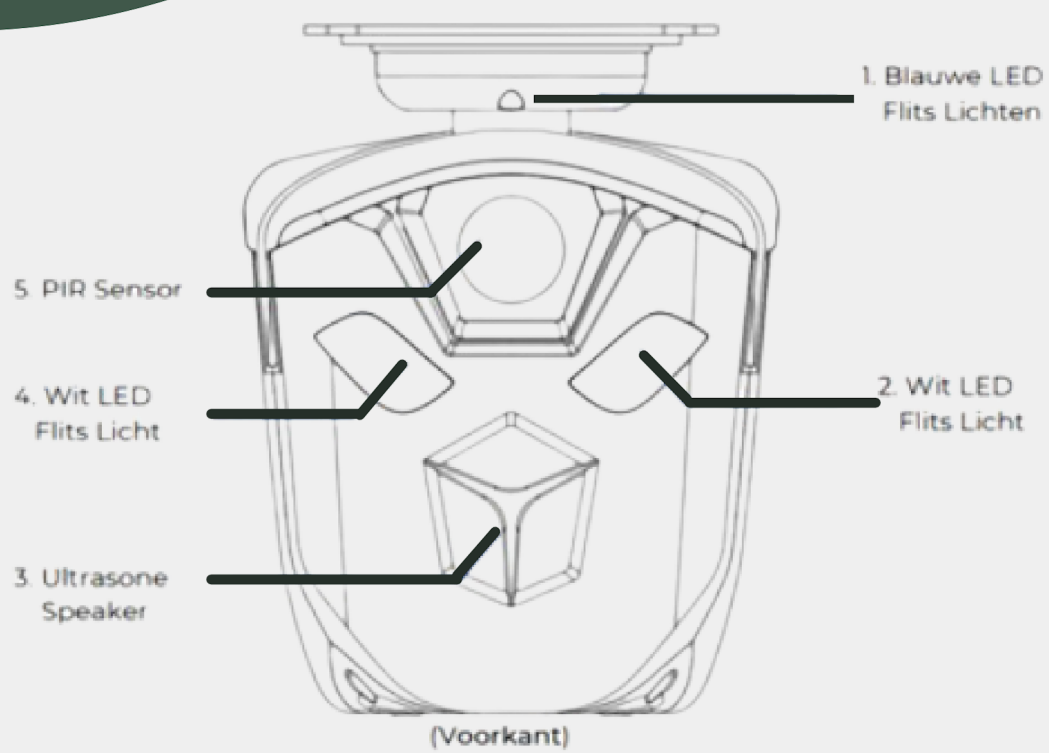

# Kenmerken



360°

De ultrasone dierenverjager biedt een 360° graden bescherming tegen alle soorten dieren.

PIR

Door een nieuw en slim ontwerp met PIR-sensoren met twee knipperende LED lampjes en een ultrasone geluid dat in werking treedt voor het meest effectiviteit. De PIR sensor kan automatisch worden geactiveerd door de LED verlichting te laten knipperen met daarbij de ultrasone en alarm geluid

Modus


Er zijn 2 functies die gekozen kunnen worden voor meeste effectiviteit. Dit lees je verder in de handleiding gedeelte.

De verjager heeft een stand-by modus wanneer de dieren weg zijn om zo min mogelijk energie te verbruiken.

De zonnepaneel dat boven op de verjager is bevestigd is om het apparaat met zon op te laden. Daarbij zit een usb kabel om in de dagen wanneer de zon minder schijnt eventueel op te laden.



## Foto's

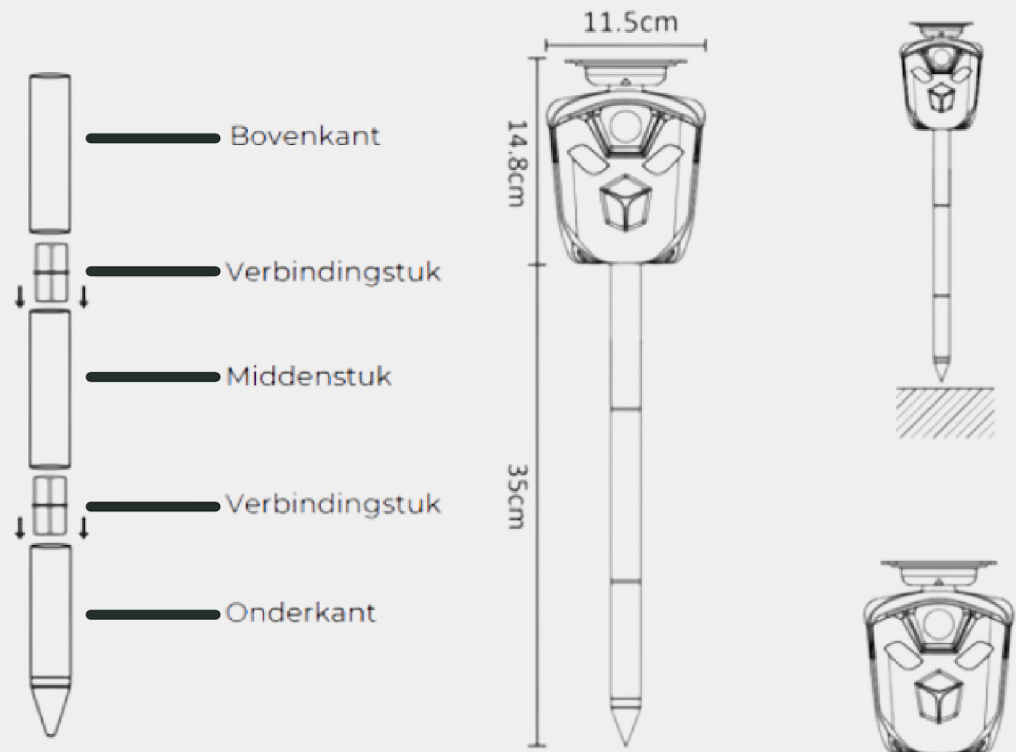

## Instructies

- 1 Laad het product voor installatie 12 uur in de zon op of laad 6 uur met de USB-kabel
- 2 Monteer de palen één voor één en verbind ze met het hoofddeel
- 3 Steek de scherpe palen in de grond of bevestig het op de muur, ook kan het op een vlak ondergrond.
- 4 Druk 2 seconden op de aan/uit knop om het apparaat in te schakelen. Controleer de modi kort, wanneer alles in orde is kan je het apparaat gaan gebruiken.

## Handleiding



Houd de aan/uit-/blauwlichtknop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

De Verjager wordt geactiveerd als de PIR-maansensor beweging van dieren detecteert. Als er geen dieren in het detectiegebied zijn, gaat de verjager in stand-by modus.

Het maakt niet uit, uit welke richting het dier komt, ze worden gedetecteerd door 1 van de PIRsensoren.

De Verjager begint automatisch te werken door knipperende LED-lampjes, die ultrasoon geluid en een alarm geluid uitzenden. (Het alarmgeluid kan worden uitgezet)

Standaard is het alarmgeluid ingeschakeld.

## Bediening

### Hoe het blauwe licht uit te schakelen

Om het blauwe lampje uit te schakelen, druk je eenmaal op de knop “Power/Blue Light”, waarna het blauwe lampje uitgeschakeld wordt. Wanneer je het blauwe licht weer wilt inschakelen, druk je nogmaals op de knop.

### Opmerking

1. Het blauwe licht is **ALTIJD** uit overdag.
2. Het blauwe licht gaat **AUTOMATISCH** aan in een donkere omgeving of ‘s avonds.
3. Het blauwe licht knippert **ALLEEN** in een donkere omgeving of ‘s avonds.

### Hoe het alarmgeluid uit te schakelen

Om het alarmgeluid uit te schakelen, druk je eenmaal op de knop “Geluid”, het alarmgeluid wordt uitgeschakeld. Als je het alarmgeluid weer wilt inschakelen, druk je nogmaals op de knop “Geluid”.

1. Standaard is het alarmgeluid ingeschakeld.
2. Wanneer het alarmgeluid is ingeschakeld, brandt het groene indicatielampje en wanneer het alarmgeluid uit is, is het groene indicatielampje uit.

# Modus



1. Bij deze modus **brandt** het groene indicatie lamp: Ultrasonische geluid + ledverlichting + alarmgeluid (deze modus schrikt alle dieren en vogels af).
2. Bij deze modus is het groene indicatie lamp **uit**: Ultrasonische geluid + ledverlichting (deze modus schrikt voornamelijk dieren af en vogels zullen afgeschrikt worden door de flitsende ledverlichting).

## Attentie

1. Installeer de verjager op een plek waar veel zon voorkomt
2. Als er niet genoeg zonneschijn is, laadt de verjager dan op via de USB-kabel
3. Voor optimale resultaten houdt je de kop van de verjager 20 cm boven de grond
4. Dek de PIR sensor **niet** af, anders zal die niet werken
5. Hou de verjager uit de buurt van je kinderen en huisdieren
6. De kattenverjager werkt niet tijdens het opladen met de USB

## Informatie

### Weggoeien

Gooi alle onderdelen op de juiste en veilige manier weg en in overeenstemming met je lokale milieunormen.

### Garrantie

Bedankt voor je bestelling van de Mival Ultrasonische Kattenverjager. Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product. Wanneer je niet tevreden bent over ons product, kun je hem tot 30 dagen na je aankoop, kosteloos retour sturen via Bol.com! Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag aan ons hebt, neem dan gerust **contact** met ons op via: [info@mebij.com](mailto:info@mebij.com) wij kijken dan graag met jou naar een gepaste oplossing of alternatief.