


BALMUDA

Voor of klanten die The GreenFan
gebruiken

Handleiding Battery & Dock EGF-
P120



1. Gebruiken als een draadloze elektrische ventilator.

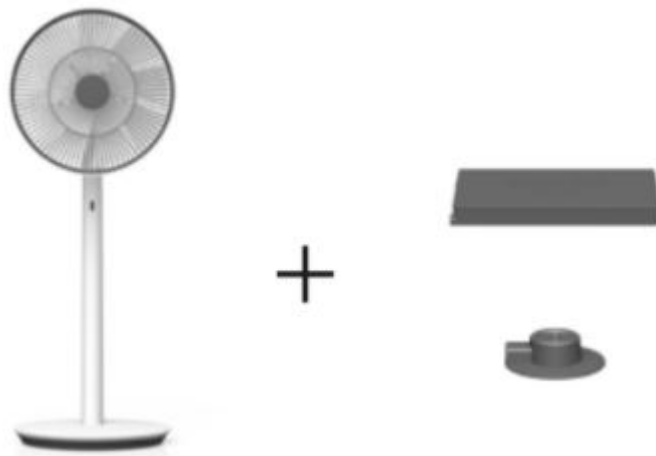

De ventilator stopt met werken als deze wordt verwijderd van het Dock tijdens gebruik. Schakel de stroom weer in om het gebruik te hervatten.

* De GreenFan gebruiken op tatami-matten of tapijt met lange vezels kan stabiel contact voorkomen met het dock, waardoor bediening wordt voorkomen of de batterij wordt opgeladen.



IBelangrijk: wanneer u het accupack installeert voor gebruik als snoerloos elektrische ventilator met EGF-1600-serie, de selecteerbare lucht het volume is beperkt tot instellingen 1 t / m 3.

2. Het accupack bevestigen

Maak de vergrendeling los en verwijder de batterijklep.

Batterij Klepje


* Zorg dat u het batterijklepje niet kwijtraakt. Het is vereist bij het verwijderen het batterijpakket.

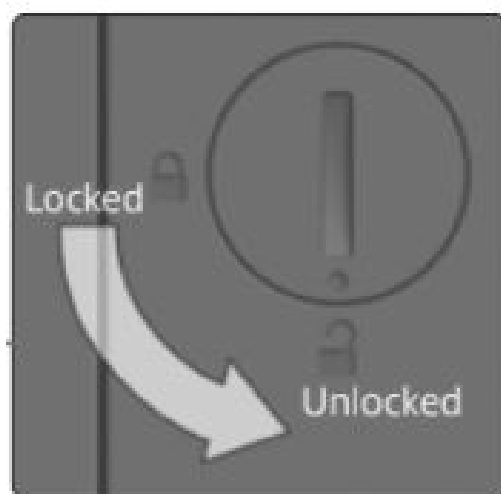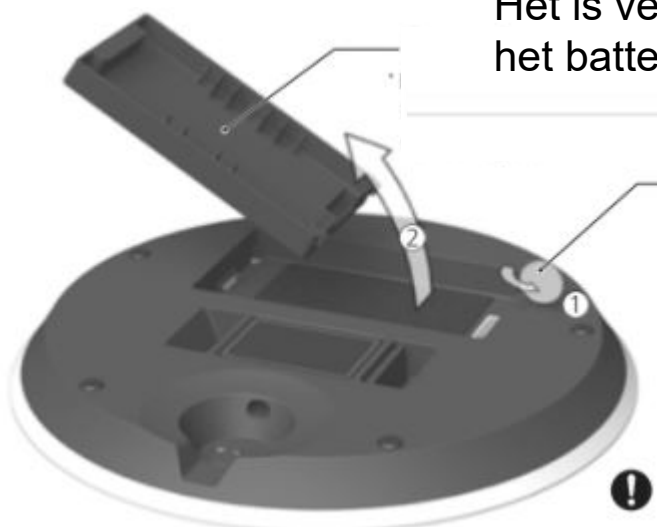

Gebruik een munt of iets dergelijks om het slot te ontgrendelen.

Zorg ervoor dat u vooraf de stekker uit het stopcontact haalt!

2. Het accupack bevestigen

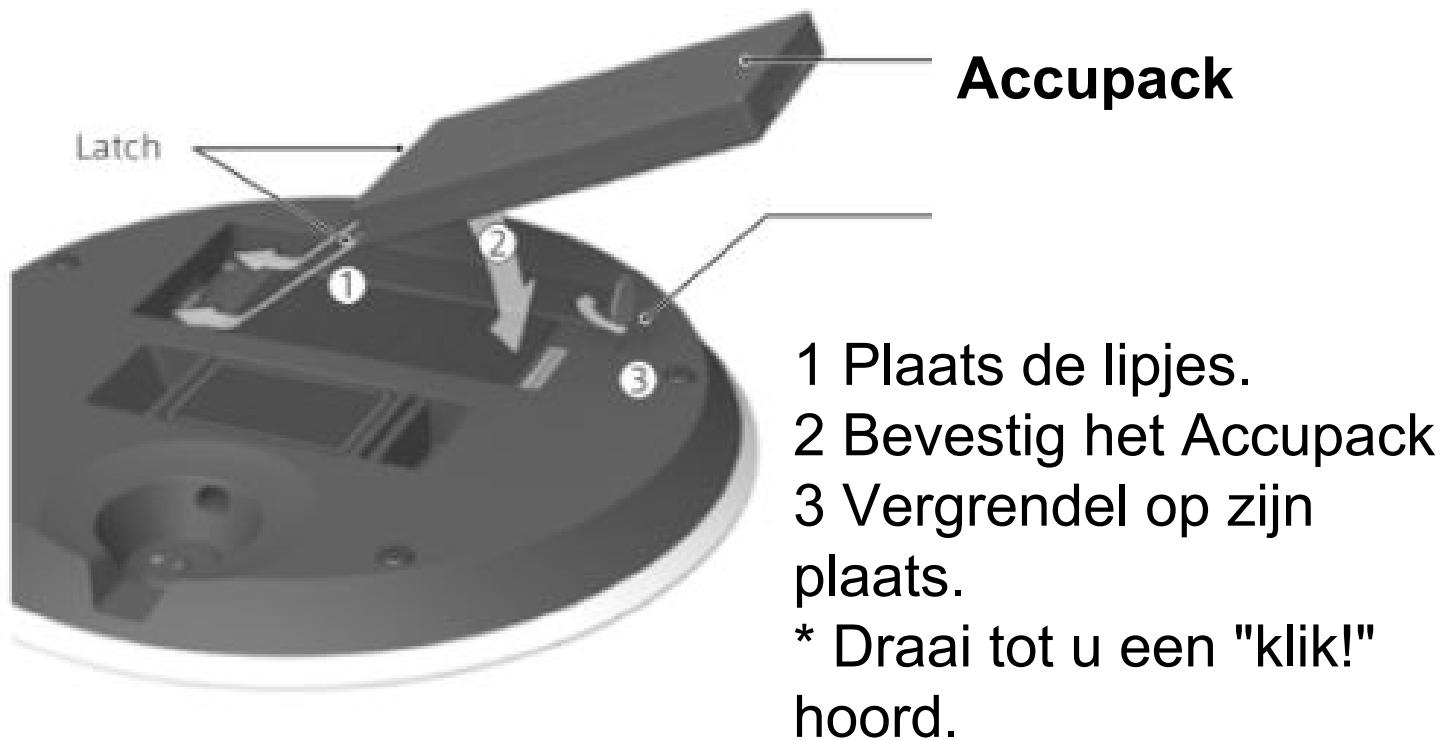

Zorg ervoor dat u de batterij op zijn plaats vergrendelt na bevestiging. Er kan een storing of letsel optreden als de Batterij eruit valt !



Gebruik een munt of iets dergelijks om het slot te vergrendelen.


3. Sluit de AC-adapterstekker aan op het Dock.

1. Verbind de AC adapter met het dock



Let op: Steek de stekker van de AC-adapter in het helemaal erin!

2. Sluit de AC-adapter aan op een stopcontact.

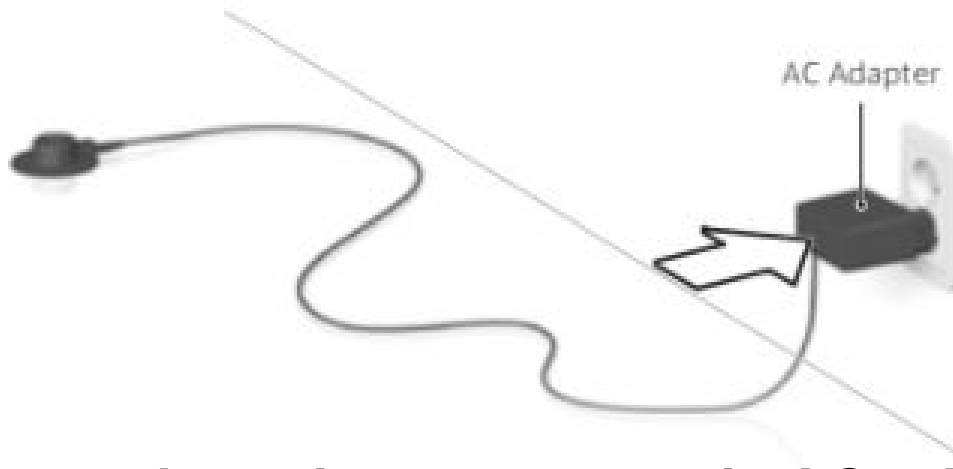


Zorg ervoor dat u de meegeleverde AC-adapter gebruikt van The GreenFan.


Het gebruik van een andere AC-adapter kan mogelijk een storing of defect veroorzaken!

4. Verbind de GreenFan met het Dock.

Plaats het dock in de goede positie t.o.v. op de onderkant van de GreenFan basis. En plaats langzaam de ventilator er bovenop.

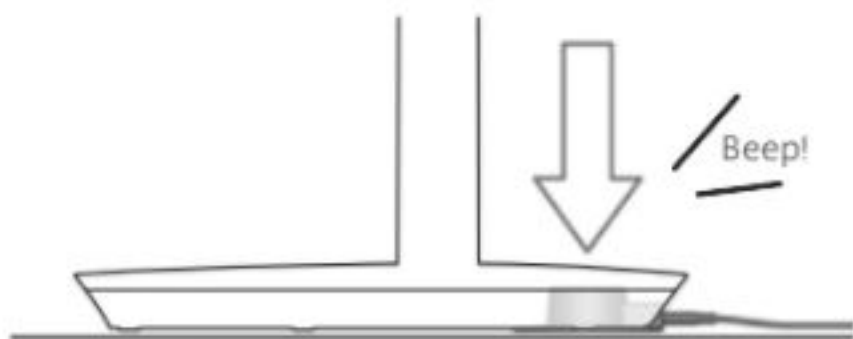

Align the dimple on the

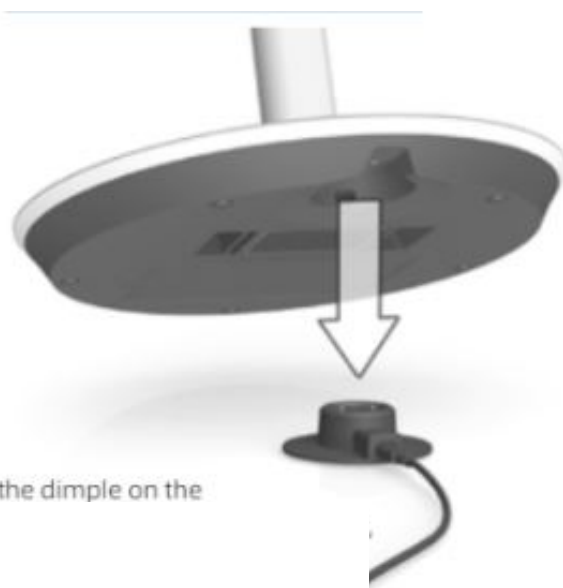


- * Er klinkt een pieptoon als het Dock correct is aangesloten.
- * Plaats de ventilator wanneer u de hoofdeenheid op het dock aansluit op een vlakke ondergrond terwijl u de voorzorgsmaatregelen in acht neemt.

BELANGRIJK!

De ventilator moet op het dock zijn aangesloten om het batterijpakket op te laden. De AC-adapter rechtstreeks op het hoofdapparaat aansluiten zonder het Dock te gebruiken zal ertoe leiden dat de batterij niet wordt opgeladen.


Bij gebruik van de Battery Pack, kan het batterijgedeelte aan de onderkant van het apparaat kan enigszins warm aanvoelen. Dit kan verkleuring of verandering van sommige vloermaterialen, veroorzaken. Dus zorg ervoor dat u een isolerende plaat onder de elektrische ventilator legt, of gebruik de ventilator op vloeren die niet worden beïnvloed door hitte.

4. Het resterende batterijvermogen controleren

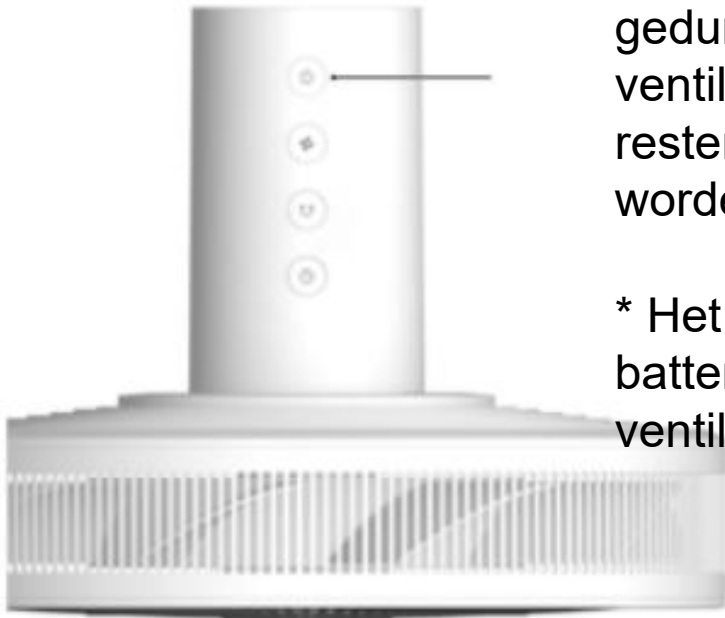


Druk op de aan / uit-knop op het gedurende minstens 2 seconden als de ventilator in werking is. Dan zal het resterende batterijvermogen getoond worden.

* Het controleren van het resterende batterijvermogen is niet mogelijk als de ventilator niet is ingeschakeld.

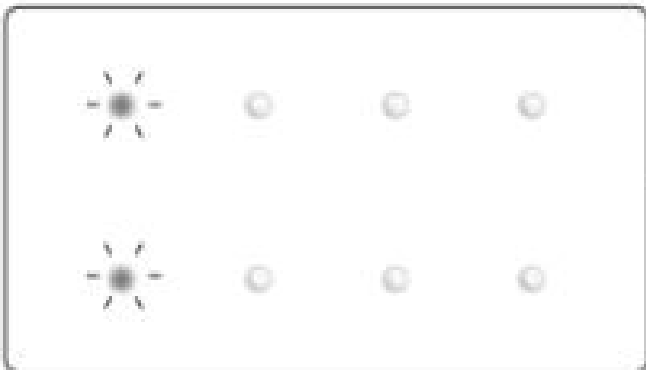


Batterijvermogen is "1" (minder dan 25%)

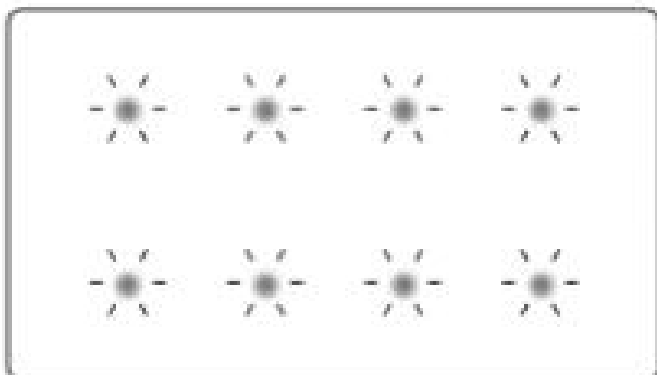

Batterijvermogen is "4" (meer dan 75%)

LED-display tijdens snoerloos gebruik

De groene en witte LED's gaan branden als de ventilator aan is en het Dock is aangesloten. Wanneer de ventilator wordt verwijderd uit het Dock voor snoerloos gebruik, gaan alleen de groene LED's branden.

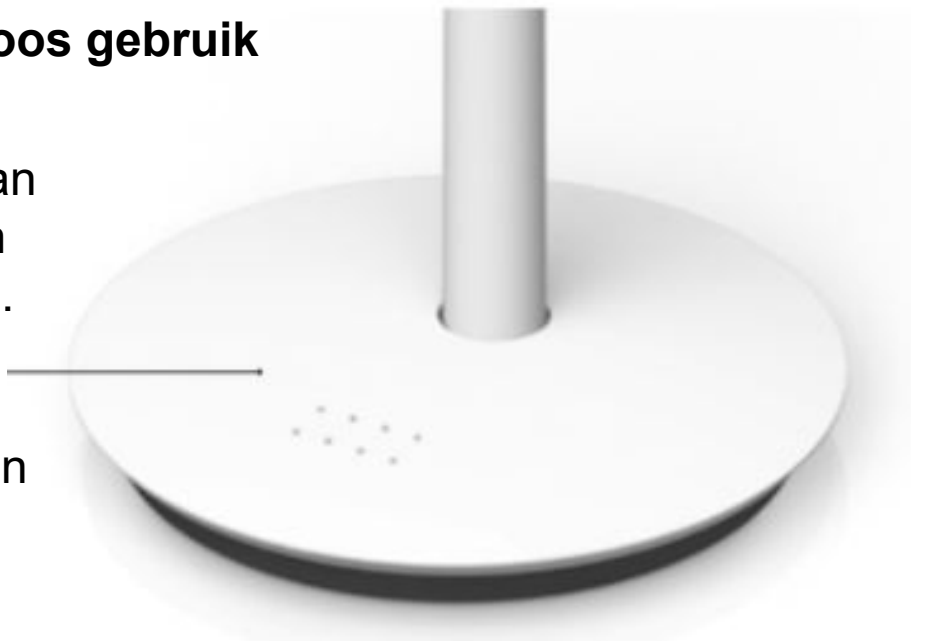

Oplaadmeldingsfunctie

Wanneer het resterende batterijvermogen laag is, gaat de lucht volume-LED-indicator knipperen, en 3 keer piepen. Sluit de GreenFan aan op het Dock om het accupack op te laden.

De Battery Pack opbergen

Laad de batterij eens in de zes maanden op (aanbevolen) om de maximale levensduur van de Battery Pack te garanderen. Verwijder het accupack uit de GreenFan wanneer de ventilator langere tijd niet wordt gebruikt.

Het product bewaren

* Bewaar op een koele plaats uit direct zonlicht met minimale vochtigheid en stof.

* Niet bewaren met metalen kettingen, haarspelden, enz.

Dit is buitengewoon gevaarlijk, aangezien deze voorwerpen mogelijk in contact komen met de metalen aansluiting van de batterij en kortsluiting kunnen veroorzaken.

5. Veel Gestelde Vragen:

Veel Gestelde Vragen:

Als de volgende tegenmaatregelen het probleem niet oplossen, stop dan met het gebruik van de ventilator,
en neem contact op met het BALMUDA Europe Service Center.

De GreenFan kan dat niet worden bediend of opgeladen:

-[Slecht contact van de stekker] Verwijder vuil van de stekker of probeer een ander stopcontact.

-[Als u de AC-adapter die bij The GreenFan is geleverd niet gebruikt] Gebruik alleen de AC-adapter die bij The GreenFan is geleverd.

-[Slechte verbinding tussen de AC-adapterstekker en het Dock] Steek de AC-adapterstekker er helemaal in.

-[Wanneer u het Dock niet gebruikt] De ventilator moet op het Dock zijn aangesloten om het Battery Pack op te laden.

Als u de AC-adapter rechtstreeks op The GreenFan aansluit zonder het Dock te gebruiken, wordt het Battery Pack niet opgeladen.

-[Slechte verbinding tussen The GreenFan en het Dock]

Verwijder stof of vreemde materie van de connectoren op het Dock en zorg ervoor dat u het op een vlak oppervlak gebruikt.

Het luchtvolume kan niet worden ingesteld op niveau 4.:

-[Met snoerloos gebruik] Bij het bevestigen van het accupack aan de EGF-1600-serie voor gebruik als een draadloze elektrische ventilator, is het selecteerbare luchtvolume beperkt tot instellingen 1 t / m 3.

De resterende batterij kracht verandert.:

-[Batterijvermogen varieert afhankelijk van het gebruik van de GreenFan] Het resterende batterijvermogen kan variëren afhankelijk van de gebruikscondities zoals het luchtvolume of de GreenFan is aangesloten op / losgekoppeld van het Dock.

Controleer nogmaals het resterende batterijvermogen.

De GreenFan kan alleen worden gebruikt voor een korte tijd.:

-[Einde levensduur batterij] Als de gebruikstijd extreem kort is, zelfs na het opladen, is het mogelijk dat de batterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt

(de levensduur van de batterij is afhankelijk van het gebruik).

-[Abnormaliteit accu] Neem contact op met het BALMUDA Europe Service Center als u denkt dat er een probleem is met de accu.

De GreenFan krijgt geen voeding:

-[Geen resterend batterijvermogen] Sluit de ventilator aan op het Dock om de batterij op te laden terwijl het batterijpakket is aangesloten op de GreenFan.

-[Einde levensduur batterij] Als de gebruikstijd extreem kort is, zelfs na het opladen, is de batterij mogelijk aan het einde van zijn levensduur (de levensduur van de batterij hangt af van het gebruik).

De Indicatielampjes op de GreenFan knipperen:

-[Accupack-beveiligingen geactiveerd] Er wordt een fout weergegeven om de gebruiker te informeren dat de beveiligingen zijn geactiveerd.

Schakel de GreenFan-stroom uit en weer in. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdert u het batterijpakket uit The GreenFan en neemt u contact op met de BALMUDA Europe Servicecentrum.

Klantenservice (voor vragen over gebruik, onderhoud, reparatie)

Balmuda support 040-897 25 35 15 (* Gesprekskosten vereist)

<https://www.balmuda.com/de/support/>

BALMUDA